
cz

ISOTRA®

TECHNICKÝ MANUÁL

VENKOVNÍ ŽALUZIE

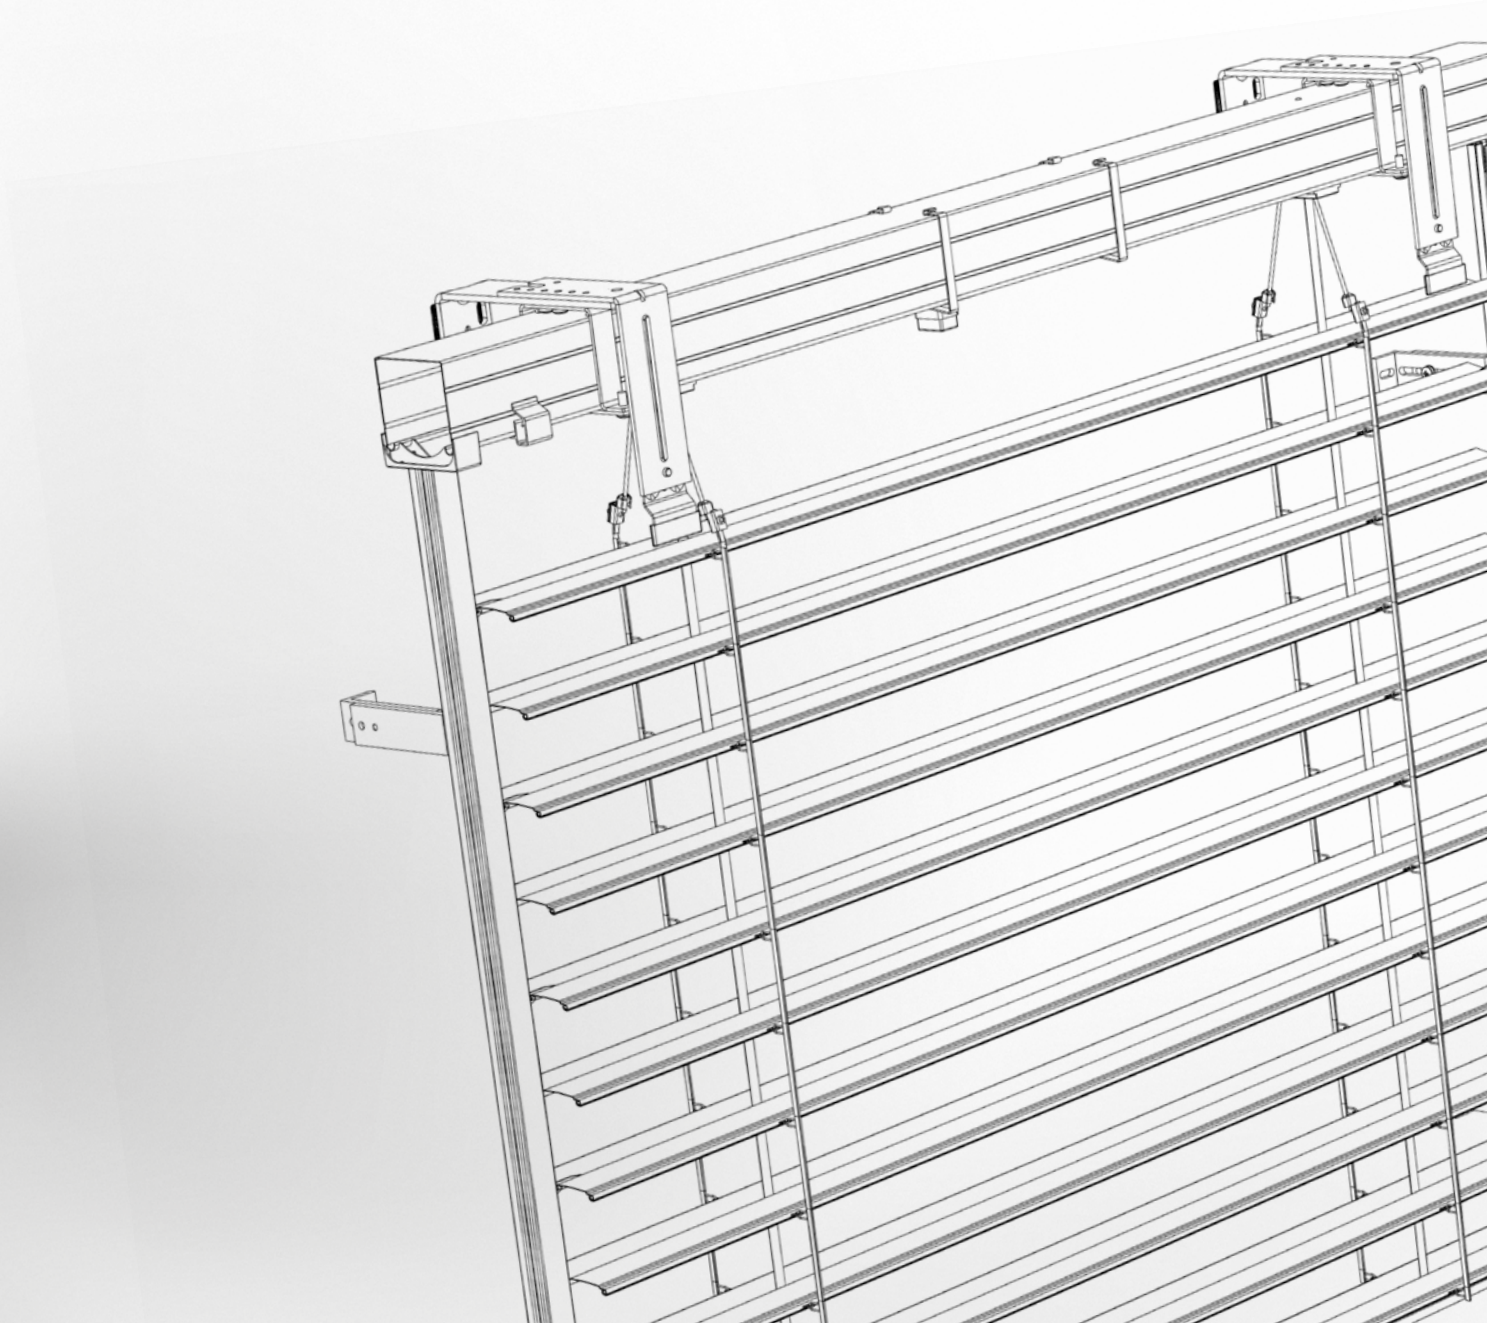

Obsah - Venkovní žaluzie

Označeni výrobku CE 3
Základní technická specifikace 7
Produktové tolerance 8
Výpočet propustnosti sluneční energie a světla 9
Výška nábalu 11
Barevné sladění 15

Cetta 50 17
Cetta 50 – šňůra 19
Cetta 50 – klika 20
Cetta 50 – motor 22

Cetta 65, 80, 80 Slim 26
Cetta 65, 80 – klika 27
Cetta 65, 80 – motor 29
Cetta 60 Flexi 31
Cetta 80 Flexi 33
Cetta 100 Flexi 35

Setta 65, 90 57
Setta 65, 90 – klika 58
Setta 65, 90 – motor 60

Zetta 70, 90 67
Zetta 70, 90 – klika 68
Zetta 70, 90 – motor 70

Tvary lamel venkovních žaluzií 80

Ovládání 85
Ovládání – klika 85
Ovládání - motor 88

Vedení 91
Vedení lankem 93
Vedení vodicí lištou 96
Držáky vodicích lišt 101

Držáky venkovních žaluzií 117

Typy krycích plechů 132

Vyměření a montáž 136

Varianty provedení venkovních žaluzií 142
Systém DUO 143
Atypická provedení venkovních žaluzií 144
Spřažené žaluzie 145
Dvoukanálová žaluzie 146
Žaluzie Windstabil 147
Solární napájení venkovních žaluzií 148

Speciální provedení 151
Venkovní žaluzie Titan 90 152
Šikmá žaluzie Cetta 80F TE 161
Venkovní žaluzie rohová CORNER 169
Fasádní venkovní žaluzie 175
Žaluzie do překladu HELUZ 181
Heluz Family 184

Výrobky v této sortimentní skupině se vyměřují vždy z pohledu z interiéru.

Vzhledem k neustálému vývoji našich produktů si vyhrazujeme právo na drobné odchylky v designu oproti vyobrazením.

ISOTRA *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, spolehlivou práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek – finální výrobek společnosti ISOTRA.

Označení výrobku CE

Všechny venkovní žaluzie firmy ISOTRA a.s.
vyhovují normě ČSN EN 13659+A1:2009.

Evropská značka shody CE - označení na výrobcích.

Označení CE platí pro výdej a stav zařízení.

CE

ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

12

EN 13659:2015
ZETTA 90
CPR 008/2017
Vnější protisluneční clona
Odolnost proti větru: 0 – 4
Přídavný tepelný odpor ΔR:0,08 m2.K/W
Celkový činitel prostupu sluneční
energie gtot: 0,032 - 0,094

Pozn.: Vzor CE štítku

Odolnost vnějších clon proti větru

Zkoušky odolnosti proti větru byly provedeny Centrem stavebního inženýrství, a.s. ve Zlíně.

Cetta 50 - vedení lišta

Základní charakteristiky	Vlastnost								
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m2.K/W)								
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*								

Cetta 50 - vedení lanko

Základní charakteristiky	Vlastnost									
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L < 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm									
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L < 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 000 < L <= 4 500	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm									
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m2.K/W)										
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*										

Cetta 65 - vedení lišta

Základní charakteristiky	Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m2.K/W)								
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*								

Cetta 65 - vedení lanko

Základní charakteristiky	Vlastnost															
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm													
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		0		0	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm													
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m2.K/W)														
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*														

Setta 65 - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	5	8	4	7	3	6	2	5
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	74		61		49		38	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3	0	2	0	1
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	28		19		11		5	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Setta 65 - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost											
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm											
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm											
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)											
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*											

Setta 90 - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	5	8	4	7	3	6	2	5
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	74		61		49		38	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3	0	2	0	1
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	28		19		11		5	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Setta 90 - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost													
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm													
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm													
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*													

Zetta 70 - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 5 800		5 800 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Zetta 70 - vedení lanko

Základní charakteristiky	Vlastnost													
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm													
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm													
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*													

Zetta 90 - vedení lišta

Základní charakteristiky	Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	6	9	5	8	4	7	3	6
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	88		74		61		49	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Zetta 90 - vedení lanko

Základní charakteristiky	Vlastnost													
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm													
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm													
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)													
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*													

Z90 - rohová

Základní charakteristiky	Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	v ≤ 61 km/h		v ≤ 49 km/h		v ≤ 38 km/h		v ≤ 28 km/h	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	(0)	3	(0)	2	(0)	1	(0)	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	v ≤ 19 km/h		v ≤ 11 km/h		v ≤ 5 km/h		v ≤ 1 km/h	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Šířkou stavebního otvoru se rozumí součet šířek obou jednotlivých žaluzií, které tvoří celkovou sestavu rohové žaluzie.

Cetta 60 Flexi - vedení lanko

Základní charakteristiky	Vlastnost											
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm											
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm											
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)											
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*											

Cetta 60 Flexi - vedení lišta

Základní charakteristiky	Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Cetta 80 Flexi - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost											
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 2 500		2 500 < L <= 3 000		3 000 < L <= 3 400		3 400 < L <= 3 800		3 800 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm											
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 2 500		2 500 < L <= 3 000		3 000 < L <= 3 400		3 400 < L <= 3 800		3 800 < L <= 4 000	
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	28		19		11		5		1		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm											
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)											
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*											

Cetta 80 Flexi - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 500 < L <= 5 000				5 000 < L <= 6 000			
	Třída odolnosti větru	0		1		0		0	
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	5				1			
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Cetta 80 Flexi - rohová

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)**	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

**Šířkou stavebního otvoru se rozumí součet šířek obou jednotlivých žaluzií, které tvoří celkovou sestavu rohové žaluzie.

Cetta 80 - vedení lanko

Základní charakteristiky		Vlastnost													
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm													
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800		4 800 < L <= 5 000		5 000 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1		0	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm													
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)													
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*													

Cetta 80 - vedení lišta

Základní charakteristiky		Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	6	9	5	8	4	7	3	6
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	88		74		61		49	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Cetta 100 Flexi - vedení lankem

Základní charakteristiky		Vlastnost											
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	49		38		28		19		11		5	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm											
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 800		800 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4000		4000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 4 800	
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28		19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm											
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)											
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*											

Cetta 100 Flexi - vedení lištou

Základní charakteristiky	Vlastnost							
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 1 000		1 000 < L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 500		5 500 < L <= 6 000	
	Třída odolnosti větru	0	3	0	2	0	1	0	0
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11		5		1	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm							
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)							
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*							

Titan 90

Základní charakteristiky	Vlastnost
Odolnost proti větru	Třída 6 (pro všechny rozměry)
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m2.K/W)
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*

Šikmá žaluzie Cetta 80F TE

Základní charakteristiky	Vlastnost				
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 2 500	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	2	5	1	4
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	38		28	
	Hmax (mm)	2 500		2 500	
	Třída odolnosti větru	1	4	0	3
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	19		11	
	Hmax (mm)	4 000		4 000	
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m2.K/W)			
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*			

VIVA

Základní charakteristiky	Vlastnost
Odolnost proti větru	Třída 3, 4 (dle typu lamely)
Přídavný tepelný odpor ΔR	0,08 (m^2.K/W)
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot	0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*

Windstabil (Z90, C80, S90)

Základní charakteristiky	Vlastnost											
Odolnost proti větru	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 400	
	Norma EN/Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort	13659	Beaufort
	Třída odolnosti větru	5	8	4	7	3	6	2	5	1	4	0	3
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	74		61		49		38		28		19	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 2500mm											
	Šířka stavebního otvoru L (mm)	L <= 2 000		2 000 < L <= 3 000		3 000 < L <= 4 000		4 000 < L <= 4 500		4 500 < L <= 5 000		5 000 < L <= 5 400	
	Třída odolnosti větru	4	7	3	6	2	5	1	4	0	3	0	2
	Max. rychlost větru vmax (km/h)	61		49		38		28		19		11	
	Max. účinná výška křídla	Hmax = 4000mm											
Přídavný tepelný odpor ΔR		0,08 (m^2.K/W)											
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot		0,032 - 0,094 (dle zvolené barvy lamely)*											

Základní technická specifikace

Konstrukční mezní hodnoty

Typ	Šířka (mm)		Výška (mm)	Plocha (m^2)			Vedení	Hmotnost lamel (Kg/m^2)	Hmotnost žaluzie (Kg/m^2)	Hmotnost držáku (Kg/ks)	Hmotnost motoru 6Nm (Kg)
	min.	max.	max.	šňůra	klika	motor					
Cetta 50	400/600**	3150	3000	6	8	10	lanko / lišta	0,76	2,1	0,087	1,84
Cetta 60 Flexi	600	4000	4000	-	8	16	lanko / lišta	1,31	3,30	0,35	
Cetta 65	600	6000*	4000	-	8	24	lanko / lišta	1,44	3,42		
Setta 65	600	6000*	4000	-	8	24	lanko / lišta	1,59	3,57		
Cetta 80 Flexi	600	4000	4000	-	8	16	lanko / lišta	1,12	3,55		
Cetta 100 Flexi	600	4000	4000	-	8	16	lanko / lišta	1,36	3,55		
Cetta 80 Cetta 80 -Slim	600	6000*	4000	-	8	24	lanko / lišta	1,54	3,47		
Zetta 70				-	8	18	lanko / lišta	1,60	3,55		
Zetta 90				-	8	24	lanko / lišta	1,56	3,53		
Setta 90				-	8	24	lanko / lišta	1,66	3,63		
Titan 90	600	2800	4000	-	-	8	lanko / lišta	2,1	-	-	

Poznámka:
U některých typů žaluzií je možno kombinovat oba způsoby vedení (lanko/vodicí lišta), případně lze zvolit žaluzii bez vedení.
* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-4.
** motor

Upozornění:
Při malých šířkách nelze zabránit šikmému chodu lamel.

PRODUKTOVÉ TOLERANCE

Výrobce: **ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, IČ: 47679191**
Výrobek: **VENKOVNÍ ŽALUZIE**

Přehled produktových tolerancí slouží ke stanovení přípustné hranice shody a neshody výrobku. Tento list lze využít jako argumentace proti neoprávněným reklamacím klientů.
Venkovní žaluzie jsou složené z množství kovových a textilních elementů s různými materiálovými vlastnostmi a výrobními tolerancemi. I přes optimálně zvolené produkty může i při nové instalaci vzhledem k produktové toleranci dojít k rozdílům od ideální funkce.
Venkovní žaluzie jsou produktem, který je neustále vystavován vlivu počasí především teploty, vlhkosti, povětrnostním vlivům a špíně. Tyto mají velký vliv na funkci a vzhled venkovní žaluzie.
Základní funkce žaluzie je vždy splněna, když se dají lamely otáčet a když v uzavřeném stavu nesvítí světlo přímo na zasklení.
Odchylky od tabulkových hodnot můžou být v určitém rozsahu našimi techniky zkorigovány.
Prosím mějte na vědomí:
Uvedené mezní hodnoty jsou vytvořeny na základě aktuálního stavu techniky, příslušných technických norem a na základě dlouholeté zkušenosti.
Platné jsou tabulkové hodnoty jen pro venkovní žaluzie v rámci povolených výrobních rozměrů, které naleznete v našem aktuálním technickém katalogu.

	Vlastnost	**Popis odchylky**	**Tolerance**
1	Šířka žaluzie	Šířka žaluzie do 2000mm	max. 3mm
		Šířka žaluzie od 2000mm do 4000mm	max. 4mm
		Šířka žaluzie nad 4000mm	max. 5mm
2	Výška žaluzie	Výška žaluzie do 1500mm	max. 4mm
		Výška žaluzie od 1500 do 2500mm	max. 6mm
		Výška žaluzie nad 2500mm	max. 10mm
3	Výška paketu	Paket do výšky 2500mm	+/-0,5% výšky VŽ
		Paket vyšší jak 2500mm	+/-1 % výšky VŽ
4	Diference výšky paketů	Mezi jednotlivými pakety stejné výšky	max. 20mm
5	Paralelnost paketů v horní pozici	Výškový rozdíl paketů lamel u výšky do 3500mm	+/- 30mm
		Výškový rozdíl paketů lamel u výšky nad 3500mm	+/- 40mm
6	Tolerance pro lamely	Dovolená odchylka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 1m	max. 3mm
		Dovolená odchylka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 2m	max. 4mm
		Dovolená odchylka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 3m	max. 5mm
		Dovolená odchylka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 4m	max. 6mm
		Dovolená odchylka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely do 5m	max. 7mm
		Dovolená odchylka pro zkroucení a podélný průhyb - šíře lamely nad 5m	max. 10mm
		Dovolená odchylka pro příčný průhyb - šíře lamely do 1m	max. 2mm
		Dovolená odchylka pro příčný průhyb - šíře lamely do 2m	max. 3mm
		Dovolená odchylka pro příčný průhyb - šíře lamely do 3m	max. 4mm
		Dovolená odchylka pro příčný průhyb - šíře lamely do 4m	max. 5mm
		Dovolená odchylka pro příčný průhyb - šíře lamely do 5m	max. 6mm
		Dovolená odchylka pro příčný průhyb - šíře lamely nad 5m	max. 10mm
7	Křivost spodní lišty	V horní pozici u šíře přes 800mm	max. 15mm
		V horní pozici u šíře pod 800mm	max. 30mm
		Ve spodní pozici	+/- 15mm/m
8	Šikmý chod spodní lišty	Odchylka od rovnoměrnosti do výšky 3500mm	+/- 10mm
		Odchylka od rovnoměrnosti nad výšku 3500mm	+/-15mm
9	Šikmý chod paketu	Vplétání žebříčku mezi lamely	přípustné
10	Délka chodu paketu	Nepřetržitá délka běhu motoru	max. 4min
11	Tex	V průběhu chodu viditelné ložení texu na lamelách	přípustné
12	Propustnost světla - dle ČSN EN 14501	V uzavřeném stavu není žádný horizontální průhled z venku dovnitř.	přípustné
		V uzavřeném stavu není žádný horizontální průhled z vnitřku ven.	přípustné
13	Akustika	Chodové a vypínací zvuky jsou dány technickým řešením.	přípustné
		Hluk dle síly větru a polohy lamel.	přípustné
14	Tolerance pro krycí plechy	Pro zadávané hodnoty a, b, c, d	+/- 2 mm

Výpočet propustnosti sluneční energie a světla

Norma ČSN EN 13363-1+A1 Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla stanovuje zjednodušenou metodu výpočtu zařízení protisluneční ochrany kombinovaného se zasklením, založenou na tepelné propustnosti a celkové propustnosti slunečního záření zasklením a na světelné propustnosti a odrazivosti zařízení protisluneční ochrany pro vyhodnocení celkové propustnosti sluneční energie.

Tato metoda je použitelná pro všechny druhy zařízení protisluneční ochrany rovnoběžné se zasklením, jako jsou žaluzie nebo rolety. Zařízení protisluneční ochrany mohou být umístěna uvnitř chráněné místnosti, vně nebo v mezeře mezi dvojitým zasklením. Metoda je použitelná v případech, kdy celková propustnost sluneční energie zasklením je mezi 0,15 a 0,85. Předpokládá se, že žaluzie musí být upevněny tak, že neproniká přímé sluneční záření. U vnějších prostředků protisluneční ochrany a u vestavěných prostředků protisluneční ochrany se předpokládá, že prostor mezi zařízením protisluneční ochrany a zasklením je nevětraný a u vnitřních zařízení protisluneční ochrany je prostor větraný.

Základní používané pojmy:

Transmise (propustnost) – záření, které je oknem propuštěno do interiéru, součinitel transmise záření τe nabývá hodnot 0 až 100% neboli 0 až 1

Reflexe (odrazivost) – záření, které je oknem odraženo zpět do venkovního prostoru, součinitel odraženého záření ρe nabývá hodnot 0 až 100% neboli 0 až 1

Absorbce (pohltivost) – záření, které je oknem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu, součinitel záření αe nabývá hodnot 0 až 100% neboli 0 až 1


Emisivita – schopnost vyzařovat teplo εe, platí že ε = α


Výsledně pak vždy platí rovnice $\boldsymbol{\tau_e + \rho_e + \alpha_e = 100\,\%}$ neboli **1**.


Hodnota činitele g pro výpočet je většinou stanovena výrobcem okenních tabulí nebo oken.

$\mathbf{g_{tot}}$ - celkový činitel prostupu sluneční energie s ochranou proti slunečnímu záření.

$\mathbf{F_c}$ - redukční součinitel. Hodnota tohoto součinitele se pohybuje mezi 0 (teoreticky nejlepší ochrana proti slunečnímu záření) a 1 (žádná ochrana proti slunečnímu záření, v tom případě platí $g = g_{tot}$).

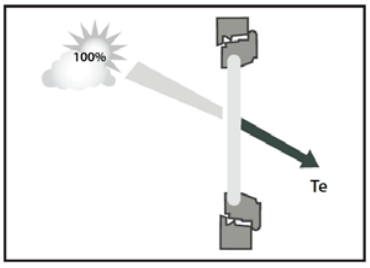

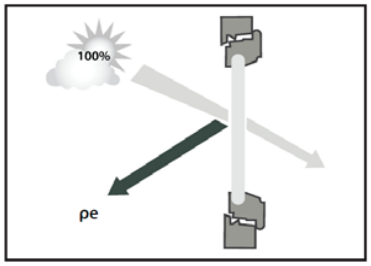

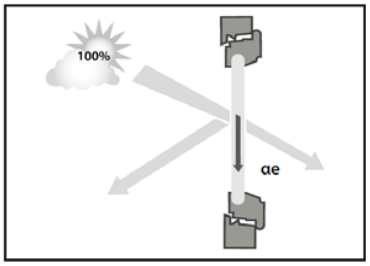

Typ a specifikace zasklení:

Dvojité čiré sklo (ČSN EN 14501)			
Součinitel prostupu tepla	$\mathbf{U_g}$	2,90	W/(m².K)
Celková propustnost slunečního záření	**g**	0,76	
Venkovní stínění G=(1/Ug+1/G1+1/G2)-1	$\mathbf{G_1}$	5,00	W/(m².K)
	$\mathbf{G_2}$	10,00	W/(m².K)
	G	1,55	W/(m².K)
Vnitřní stínění G=(1/Ug+1/G2)-1	$\mathbf{G_2}$	30,00	W/(m².K)
	G	2,64	W/(m².K)

Výpočet g_{tot}:

a) Venkovní zastínění: $g_t = \tau_e * g + \alpha_e * G/G2 + \tau_e * (1-g) * G/G_2$

b) Vnitřní zastínění: $g_t = g(1-g*\rho_e-\alpha_e*G/G_2)$

Vzorový příklad výpočtu č. 1:

Venkovní žaluzie Isotra, stříbrná barva (RAL 9006) + dvojité čiré sklo

1. Naměřené hodnoty:

Propustnost	$\boldsymbol{\tau_e}$	0,00
Odrazivost	$\boldsymbol{\rho_e}$	0,55
Pohltivost	$\boldsymbol{\alpha_e}$	0,45

2. Hodnoty dané ČSN EN 13363-1+A1

Součinitel prostupu tepla sklem	$\mathbf{U_g}$	2,90	W/(m².K)
Celková propustnost slunečního záření sklem	**g**	0,76	
	$\mathbf{G_1}$	5,00	W/(m².K)
	$\mathbf{G_2}$	10,00	W/(m².K)

3. Výpočet

G = $(1/U_g+1/G_1+1/G_2)-1 = (1/2,9+1/5+1/10)-1 =$ **1,55**

$\mathbf{g_{tot}} = \tau_e*g+\alpha_e*G/G_2+\tau_e*(1-g)*G/G_2$

$\mathbf{g_{tot}} = 0*2,9+0,45*1,55/10+0*(1-0,76)*1,55/10 =$ **0,070**

$\mathbf{F_c} = g_{tot}/g = 0,07/0,76 =$ **0,092**

Vzorový příklad výpočtu č. 2:

Venkovní žaluzie Isotra, stříbrná barva (RAL 9006) + dvojité čiré sklo, úhel 45o

1. Výpočet propustnosti, odrazivosti a pohltivosti:

Propustnost: $\tau_e = 0,65*\tau_e+0,15*\alpha_e = 0,65*0+0,15*0,45 =$ **0,07**

Odrazivost: $\rho_e = \rho_e*(0,75+0,7*\tau_e) = 0,55*(0,75+0,7*0) =$ **0,41**

Pohltivost: $\alpha_e = 1-\tau_e-\alpha_e = 1-0,07-0,41=$ **0,52**

2. Hodnoty dané ČSN EN 13363-1+A1

Součinitel prostupu tepla sklem	$\mathbf{U_g}$	2,90	W/(m².K)
Celková propustnost slunečního záření sklem	**g**	0,76	
	$\mathbf{G_1}$	5,00	W/(m².K)
	$\mathbf{G_2}$	10,00	W/(m².K)

3. Výpočet

G = $(1/U_g+1/G_1+1/G_2)-1 = (1/2,9+1/5+1/10)-1 =$ **1,55**

$\mathbf{g_{tot}} = \tau_e*g+\alpha_e*G/G_2+\tau_e*(1-g)*G/G_2 =$ **0,137**

$\mathbf{F_c} = g_{tot}/g = 0,137/0,76 =$ **0,18**

Propustnosti sluneční energie a světla podle ČSN EN 13363-1+A1 u vybraných výrobků společnosti ISOTRA a.s.

Barva lamely	Odrazivost (%)	Pohltivost (%)	gtot	Fc
RAL 7038	39	61	0,064	0,107
RAL 7048	34	66	0,069	0,114
RAL 9010	74	26	0,034	0,057
RAL 9016	76	24	0,032	0,054
RAL 9006	58	42	0,048	0,080
RAL 8014	8	92	0,091	0,152
RAL 7016	17	83	0,083	0,139
RAL 9007	39	61	0,064	0,107
RAL 1015	66	34	0,041	0,068
RAL 7039	17,9	82,1	0,082	0,14
RAL 1019	36,1	63,9	0,067	0,113
RAL 8019	15,1	84,9	0,085	0,144
YW359F	14,5	85,5	0,085	0,145
W210	31	69	0,071	0,119
DB 703	23	77	0,078	0,130
DB 702	29	71	0,073	0,122
VSR 780	22	78	0,079	0,132
RAL 3004	35	65	0,068	0,113
RAL 7022	18	82	0,083	0,138
RAL 7035	51	49	0,054	0,090
RAL 9005	5	95	0,094	0,156

*platí pro zasklení o parametrech g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K

Výška nábalu

Nábal je výška vytažené žaluzie včetně horního a dolního profilu, bez držáku žaluzie.



Pro rohovou žaluzii CORNER je výška paketu stejná, jako u standardní žaluzie v závislosti na použité lamele.
Pro teleskopickou šikmou žaluzii Cetta 80F TE se výška nábalu počítá v objednávkovém formuláři - EXCEL.


Mezera mezi spodní hranou kanálu 56x58 a první lamelou v uzavřeném stavu:

Cetta 60 Flexi	32 - 92 mm
Cetta 65	32 - 92 mm
Cetta 80	35 - 103 mm
Cetta 80 Flexi	38 - 106 mm
Cetta 100 Flexi	45 - 130 mm
Zetta 70	44 - 104 mm
Zetta 90	62 - 142 mm
Setta 65	44 - 104 mm
Setta 90	66 - 152 mm
Titan 90	60 - 150 mm

Hodnoty jsou ve výrobní toleranci výšky žaluzie.


Lamela typ - klasická a kolmá DL

Lamela Z90

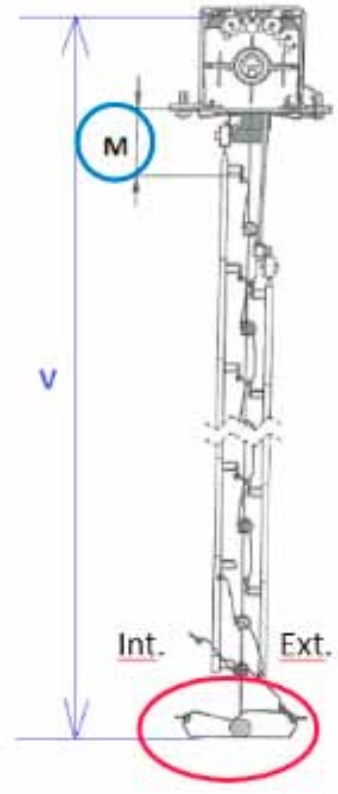


M - konstantní


Lamela Z90 kolmá DL

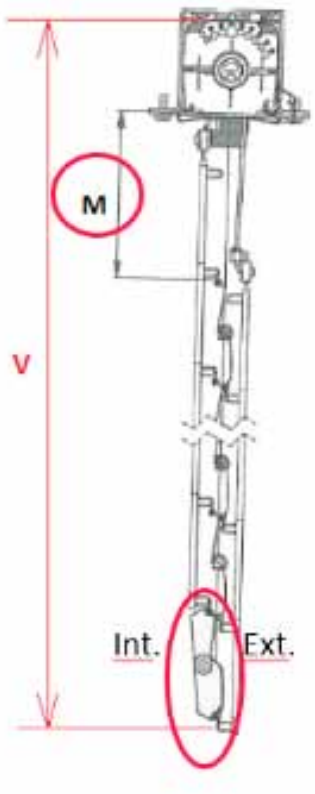

M - proměnná

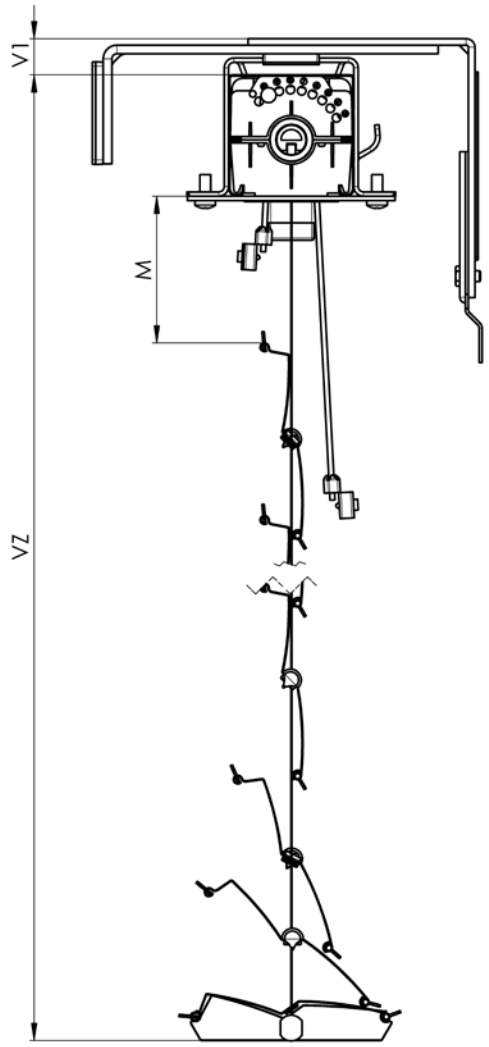

Z90 – STANDART 2-00158-XXXX

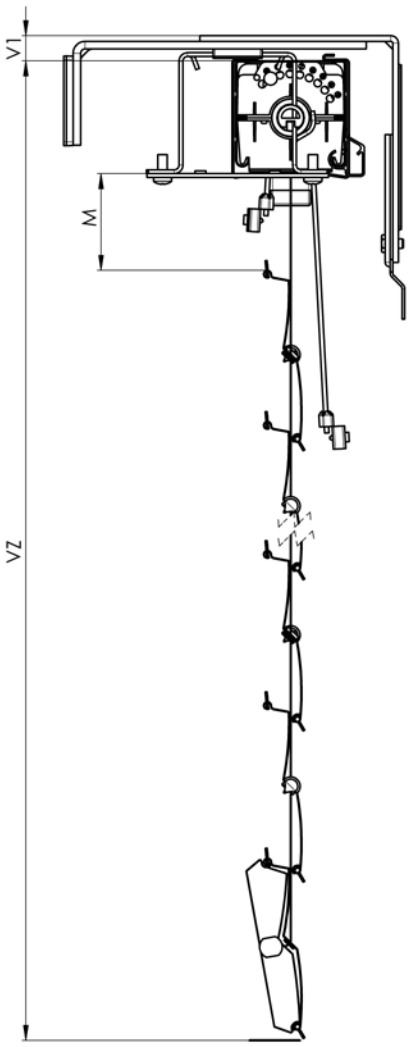

Z90 – KOLMÁ SPODNÍ LIŠTA 2-00158-XXXX

Typ žaluzie ovládání klika	výška žaluzie (mm)													
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Cetta 50 - lišta	125	140	150	160	170	180	190	200	210	225	230	245	255	260
Cetta 50 - lanko	90	95	95	100	105	105	110	115	115	120	125	125	130	130
Cetta 65	125	135	145	150	160	170	175	185	195	200	210	220	220	230
Cetta 65 Slim	110	120	125	130	135	145	150	155	165	165	175	180	185	190
Cetta 60 Flexi	105	105	110	115	115	120	125	125	130	130	135	140	145	145
Cetta 80 Flexi	100	105	105	110	110	115	115	120	120	125	125	125	130	130
Cetta 100 Flexi	100	100	105	105	105	110	110	110	115	115	120	120	120	125
Cetta 80	125	130	140	145	150	160	165	175	180	190	195	205	210	220
Cetta 80 Slim	110	115	120	125	130	135	140	150	150	160	165	170	175	180
Setta 65	115	125	130	140	150	150	160	170	175	185	195	200	205	215
Setta 90	105	110	115	120	125	135	135	140	145	150	155	165	170	175
Zetta 70	120	125	130	140	145	150	160	170	170	180	190	195	200	210
Zetta 90	110	115	125	130	135	135	145	150	155	160	170	175	180	180
Titan (ovládání motor)	150	158	165	180	188	195	203	218	225	233	240	255	263	270


Typ žaluzie ovládání klika	výška žaluzie (mm)													
	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200
Cetta 50 - lišta	275	285	295	305	315	330	335	345	360	370	380	390	400	410
Cetta 50 - lanko	135	140	145	150	155	155	160	170	180	185	190	200	200	205
Cetta 65	240	245	255	265	270	280	290	295	305	315	320	330	340	340
Cetta 65 Slim	200	205	210	220	220	230	235	240	250	255	260	265	275	275
Cetta 60 Flexi	150	155	155	160	165	165	170	175	175	180	180	185	190	195
Cetta 80 Flexi	135	135	140	145	145	150	150	155	155	160	160	165	165	170
Cetta 100 Flexi	125	130	130	130	135	135	140	140	145	145	145	150	150	155
Cetta 80	220	230	235	245	250	260	265	270	280	285	295	300	310	315
Cetta 80 Slim	185	190	195	205	205	215	220	220	230	235	240	245	250	255
Setta 65	220	230	240	245	255	265	265	275	285	290	300	310	315	320
Setta 90	180	180	185	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245
Zetta 70	215	225	230	235	245	250	255	265	275	275	285	295	300	305
Zetta 90	190	195	200	205	215	220	225	225	235	240	245	250	260	265
Titan (ovládání motor)	278	293	300	308	315	330	338	345	353	368	375	383	390	405

Typ žaluzie ovládání klika	výška žaluzie (mm)													
	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600
Cetta 50 - lišta	420	430	445	450	465	475	480	495	-	-	-	-	-	-
Cetta 50 - lanko	210	215	220	220	225	230	235	240	-	-	-	-	-	-
Cetta 65	350	360	365	375	385	390	400	410	415	425	435	440	450	460
Cetta 65 Slim	285	290	295	305	310	315	320	330	335	340	350	350	360	365
Cetta 60 Flexi	195	200	205	205	210	215	215	220	220	225	230	235	235	240
Cetta 80 Flexi	170	170	175	175	180	180	185	190	190	195	195	200	200	205
Cetta 100 Flexi	155	155	160	160	165	165	165	170	170	175	175	175	180	180
Cetta 80	325	330	340	340	350	355	365	370	380	385	390	400	405	415
Cetta 80 Slim	265	265	275	275	285	290	295	300	305	310	315	320	325	335
Setta 65	330	335	345	355	360	370	380	380	390	400	405	415	425	430
Setta 90	250	260	265	270	270	275	280	285	295	300	305	310	315	315
Zetta 70	315	320	330	335	340	350	355	360	370	380	380	390	400	405
Zetta 90	270	270	280	285	290	295	305	310	315	315	325	330	335	340
Titan (ovládání motor)	413	420	428	443	450	458	465	480	-	-	-	-	-	-

Typ žaluzie ovládání klika	výška žaluzie (mm)													
	4700	4800	4900	5000	5100	5200	5300	5400	5500	5600	5700	5800	5900	6000
Cetta 50 - lišta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cetta 50 - lanko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cetta 65	460	470	480	485	495	505	510	520	530	535	545	555	560	570
Cetta 65 Slim	370	375	385	390	395	405	405	415	420	425	435	440	445	450
Cetta 60 Flexi	245	245	250	255	255	260	260	265	270	270	275	280	285	285
Cetta 80 Flexi	205	210	210	215	215	220	220	220	225	225	230	235	235	240
Cetta 100 Flexi	185	185	190	190	190	195	195	200	200	200	205	205	210	210
Cetta 80	420	430	435	445	450	460	460	470	475	485	490	500	505	510
Cetta 80 Slim	335	345	350	355	360	365	370	375	380	390	390	400	405	405
Setta 65	435	445	450	460	470	475	485	495	495	505	515	520	530	540
Setta 90	325	330	335	340	345	350	360	360	365	370	375	380	390	395
Zetta 70	410	420	425	435	440	445	455	460	465	475	485	485	495	505
Zetta 90	350	355	360	360	370	375	380	385	395	400	405	405	415	420
Titan (ovládání motor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vzhledem k nepředvídatelnému vplétání žebříčku mezi lamely žaluzie C80 a C65 nezaručujeme přesnou výšku nábalu.
Pro žaluzie ovládané motorem se výška nábalu změní o + 20 mm (pro Cettu 50 s kanálem 40x40 o +40 mm).
Pro Cettu 50 s kanálem 56x58 se výška nábalu změní o + 20 mm.
U všech typů žaluzií by se měla výška krycího plechu (KP) oproti nábalu žaluzie zvýšit o výšku držáků žaluzie (V1) a o tloušťku KP. Doporučujeme 20 mm, pokud není z důvodu kotvení vyžadováno více.
Upozornění: *Max. garantovaná výška žaluzie Cetta 50 s kanálem 40x40: 3000 mm*

Výrobky v této sortimentní skupině se vyměřují vždy z pohledu z interiéru.

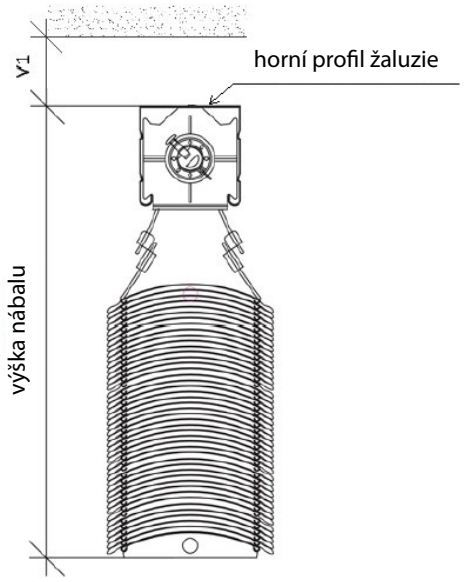

Zkratky použité v technickém manuálu:
SZ - šířka žaluzie
VZ - výška žaluzie
DL - délka lamely
VL - délka vodicí lišty
V1 - výška dle typu držáků
VL = VZ - 65 mm
DVL - osa vedení (osa žaluzie)
VP - výška paketu


Barevné sladění - vodítka a zámky	
Šedý žebříček	
Vodítka a zámky v barvě 1015	
1013	280 ústřícově žlutá 1013 (.)
1015	090 slonová kost 1015 (.)
Vodítka a zámky v barvě 8014	
1019	260 šedobéžová (1019)
8014	180 hnědá 8014 (.)
8019	250 šedohnědá 8019 (.)
W210	220 zlatý dub STRUKTUROVANÁ W210 (x)
Vodítka a zámky v barvě 9004	
3004	110 purpurově červená 3004 (x)
5002	120 ultramarínová 5002 (x)
5014	130 holubí modrá 5014 (.)
6005	zelená 6005 (x)
7012	290 šedá (čedič) 7012 (.)
7016	020 antracitově šedá 7016 (.)
7016S	021 antracitová STRUKTUROVANÁ 7016 (.)
7016MT	300 antracitově šedá 7016 MECO TOUCH (.)
7021	230 černošedá 7021
7022	080 šedá (umbra) 7022 (.)
9005	černá 9005 (.)
DB703	070 šedá (tmavě perlová) DB 703 (.)
VSR780	050 bronzová VSR 780 (.)
YW359F	240 černá metalíza YW359F
X	JINÁ (cena a termín budou upřesněny)
Vodítka a zámky v barvě 9006	
7035	150 světle šedá 7035 (.)
7038	160 achátově šedá 7038 (.)
7039	270 křemenové šedá (7039)
7048	170 perlově šedá 7048 (.)
9002	190 šedobílá 9002 (x)
9006	010 stříbrná 9006 (.)
9006S	011stříbrná STRUKTUROVANÁ 9006 (.)
9006MT	310 stříbrná 9006 MECO TOUCH (.)
9007	030 stříbrná (hliník) 9007 (.)
DB702	060 šedá (stříbrně perlová) DB 702 (x)
Vodítka a zámky v barvě 9010	
9003	V bílá (signální) 9003
9010	210 bílá 9010 (.)
9016	040 bílá (dopravní) 9016 (.)

Barevné sladění - vodítka a zámky	
Černý žebříček	
Vodítka a zámky v barvě 9004	
1013	280 ústřícově žlutá 1013 (.)
1015	090 slonová kost 1015 (.)
1019	260 šedobéžová (1019)
3004	110 purpurově červená 3004 (x)
5002	120 ultramarínová 5002 (x)
5014	130 holubí modrá 5014 (.)
6005	zelená 6005 (x)
7012	290 šedá (čedič) 7012 (.)
7016	020 antracitově šedá 7016 (.)
7016S	021 antracitová STRUKTUROVANÁ 7016 (.)
7016MT	300 antracitově šedá 7016 MECO TOUCH (.)
7021	230 černošedá 7021
7022	080 šedá (umbra) 7022 (.)
7035	150 světle šedá 7035 (.)
7038	160 achátově šedá 7038 (.)
7039	270 křemenové šedá (7039)
7048	170 perlově šedá 7048 (.)
8014	180 hnědá 8014 (.)
8019	250 šedohnědá 8019 (.)
9002	190 šedobílá 9002 (x)
9003	V bílá (signální) 9003
9005	černá 9005 (.)
9006	010 stříbrná 9006 (.)
9006S	011stříbrná STRUKTUROVANÁ 9006 (.)
9006MT	310 stříbrná 9006 MECO TOUCH (.)
9007	030 stříbrná (hliník) 9007 (.)
9010	210 bílá 9010 (.)
9016	040 bílá (dopravní) 9016 (.)
DB702	060 šedá (stříbrně perlová) DB 702 (x)
DB703	070 šedá (tmavě perlová) DB 703 (.)
VSR780	050 bronzová VSR 780 (.)
YW359F	240 černá metalíza YW359F
X	JINÁ (cena a termín budou upřesněny)
W210	220 zlatý dub STRUKTUROVANÁ W210 (x)

Barevné sladění - krytky	
Krytka v barvě 1015	
1013	RAL žlutá (ústřicová) 1013
1015	RAL žlutá (slonová kost) 1015
1019	RAL žlutá (šedožlutá) 1019
ISD600	Isotra systém DECORAL struktura ISD600
ISD610	Isotra systém DECORAL struktura ISD610
ISD630	Isotra systém DECORAL struktura ISD630
Krytka v barvě 7016	
7012	RAL šedá čedič 7012
7016	RAL šedá (antracit) 7016
7016M	RAL šedá (antracit) MATNÁ 7016
7016S	RAL šedá (antracit) STRUKTURA 7016
7016MT	RAL šedá 7016 k lamele MECO TOUCH
7021	RAL šedá (černošedá) 7021
7022	RAL šedá umbra 7022
7024	RAL šedá (grafitová) 7024
ISD640	Isotra systém DECORAL struktura ISD640
ISD700	Isotra systém DECORAL OSOBITÝ ISD700
Krytka v barvě 7040	
7015	RAL šedá břidlicová 7015
7035	RAL šedá (světlešedá) 7035
7038	RAL šedá (achátová) 7038
7039	RAL šedá (krystalová) 7039
7040	RAL šedá (okenní) 7040
7044	RAL šedá (hedvábná) 7044
7048	RAL perleť (šedá myš) 7048
9006	RAL stříbrná 9006
9006M	RAL stříbrná MATNÁ 9006
9006S	RAL stříbrná STRUKTUROVANÁ 9006
9006MT	RAL stříbrná 9006 k lamele MECO TOUCH
9007	RAL šedá (šedý hliník) 9007
9007M	RAL šedá (šedý hliník) MATNÁ 9007
9007S	RAL šedá (šedý hliník)STRUKTURA 9007
E	ELOX
ISD160	Isotra systém DECORAL hladký ISD160
ISD620	Isotra systém DECORAL struktura ISD620
Krytka v barvě 8003	
ISD110	Isotra systém DECORAL hladký ISD110
ISD120	Isotra systém DECORAL hladký ISD120
ISD130	Isotra systém DECORAL hladký ISD130
ISD140	Isotra systém DECORAL hladký ISD140
ISD150	Isotra systém DECORAL hladký ISD150
ISD200	Isotra systém DECORAL struktura ISD200
ISD210	Isotra systém DECORAL struktura ISD210
ISD500	Isotra systém DECORAL hladký ISD500
ISD510	Isotra systém DECORAL hladký ISD510

Krytka v barvě 8014	
8012	RAL hnědá (červenohnědá) 8012
8014	RAL hnědá (sépiová) 8014
8014M	RAL hnědá (sépiová) MATNÁ 8014
8014S	RAL hnědá (sépiová) STRUKTUROVANÁ 8014
8019	RAL hnědá (šedohnědá) 8019
ISD152	Isotra systém DECORAL hladký ISD152
ISD154	Isotra systém DECORAL hladký ISD154
ISD212	Isotra systém DECORAL struktura ISD212
ISD214	Isotra systém DECORAL struktura ISD214
ISD220	Isotra systém DECORAL struktura ISD220
ISD222	Isotra systém DECORAL struktura ISD222
ISD230	Isotra systém DECORAL struktura ISD230
Xisd	JINÝ ISD (po konzultaci s OZ - termín)
Krytka v barvě 9003	
9003	RAL bílá (signální) 9003
9010	RAL bílá 9010
9010M	RAL bílá MATNÁ 9010
9010S	RAL bílá STRUKTUROVANÁ 9010
9016	RAL bílá (dopravní) 9016
9016M	RAL bílá (dopravní) MATNÁ 9016
9016S	RAL bílá (dopravní) STRUKTURA 9016
Krytka v barvě 9004	
3004	RAL červená (speciál k lamele 3004)
3005	RAL červená (vínová) 3005
6009	RAL zelená (jedlová) 6009
9004	RAL černá (signální) 9004
9005	RAL černá (tmavočerná) 9005
9005M	RAL černá (tmavočerná) MATNÁ 9005
9005S	RAL černá (tmavočerná) STRUKTURA 9005
DB702	RAL šedá (speciál k lamele DB702)
DB703	RAL šedá (tmavě perlová) DB 703
VSR780	RAL VSR780
ISD310	Isotra systém DECORAL lesk ISD310
YW359F	RAL černá metalíza (k lamele YW359F)
X	JINÁ (do poznámky RAL pro lakovnu)

Cetta 50

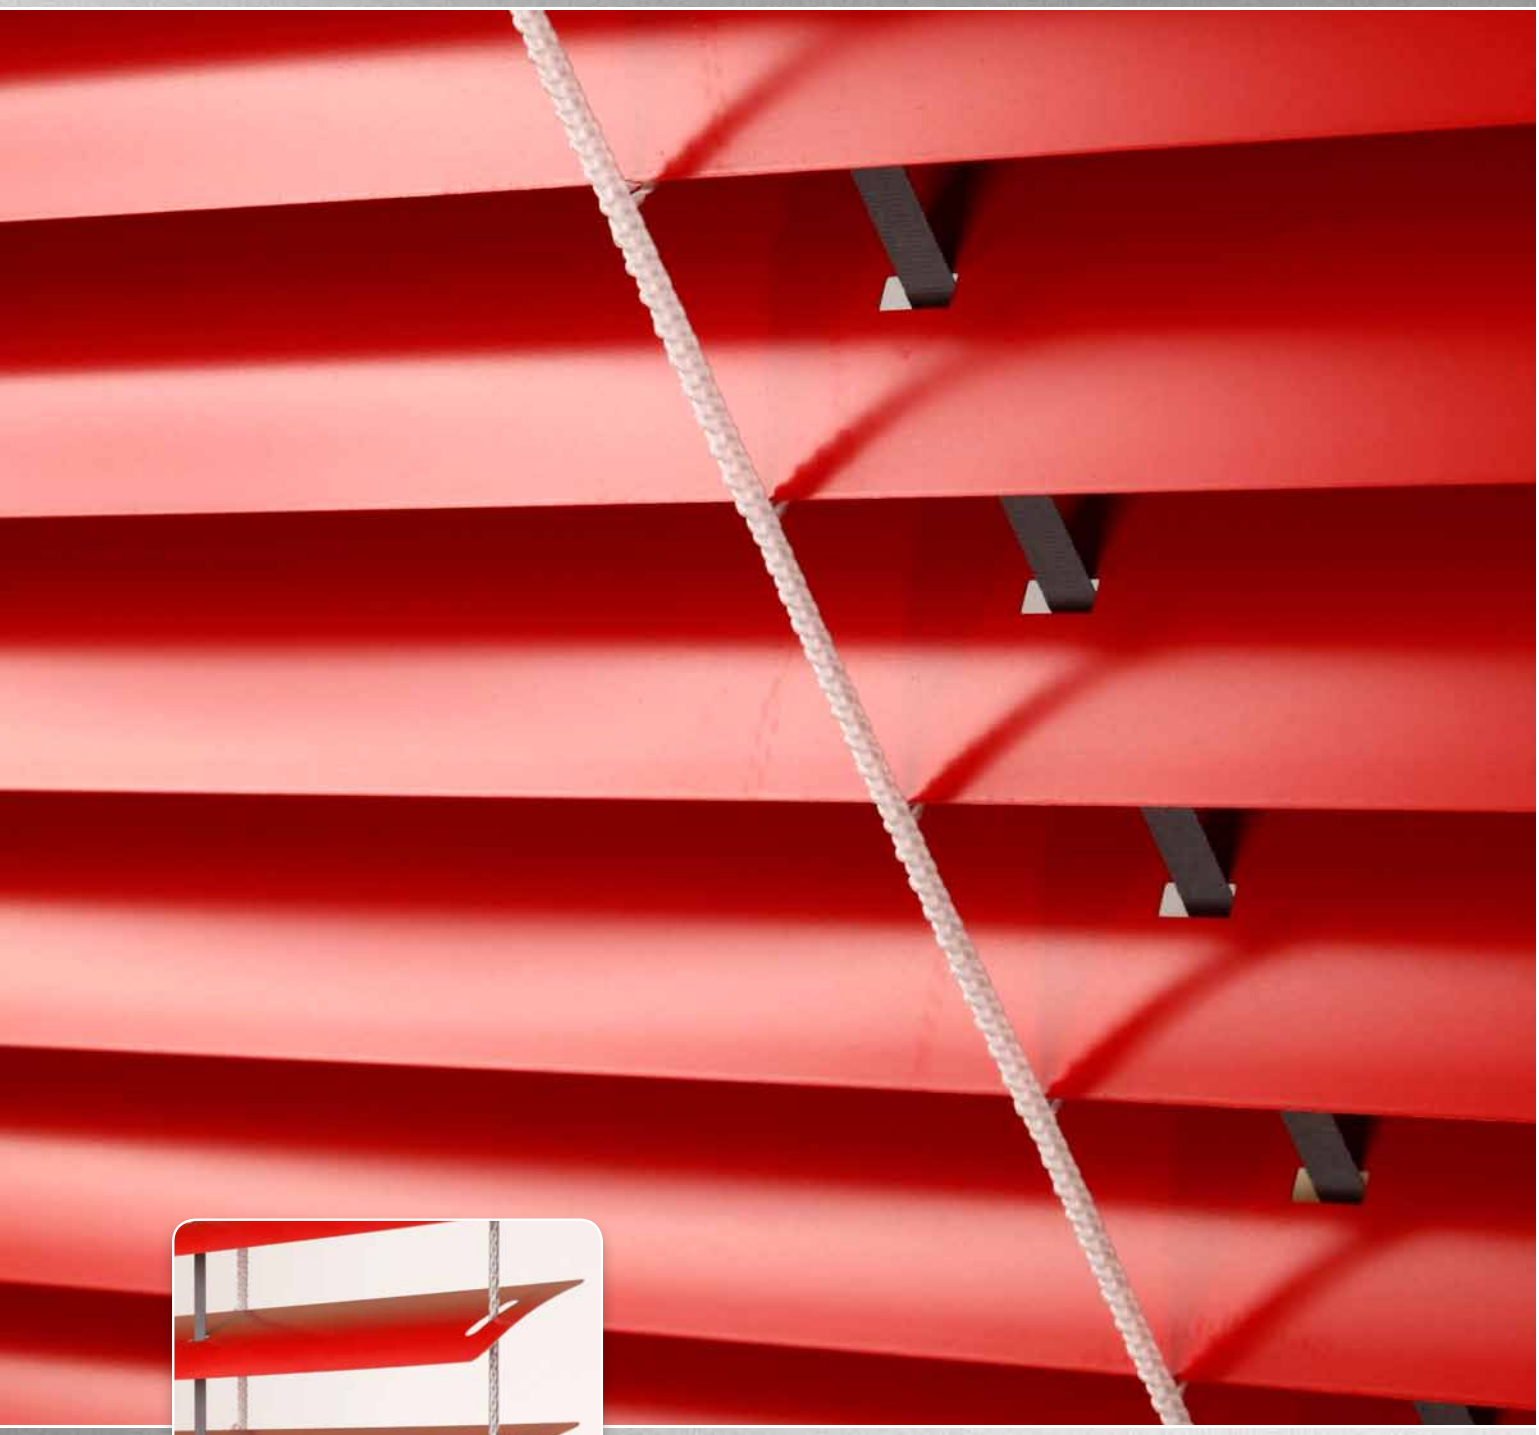



TVAR LAMEL

- Vhodná pro zastínění menších prostor
- Variantně montáž do interiéru
- Možnost elektrického ovládání
- Garantovaná plocha až 10 m^2

ISOTRA *Quality*

Cetta 50

Základní specifikace produktu

Ovládání
Slouží pro vytahování, spouštění žaluzie a nastavování lamel

Šňůra - z interiéru se na rám okna montuje plastová průchodka šňůry, která chrání šňůru proti otěru. Horní profil je proti požadované délce zkrácen ze strany ovládání o 20 mm z důvodu umístění šňůrové převodovky. (Barva: černo-bílá)

Klika - protažení ovládacího tyčového mechanismu do interiéru se provádí v úhlu mezi 45° a 90° pomocí průchodky a šestihranné tyče. (Barevné provedeni: bílá / elox)

Motor - možnost ovládání pomocí čidla slunce / vítr, popřípadě dálkovým ovladačem nebo vypínačem. V závislosti na rozměrech žaluzie lze jedním motorem ovládat i více žaluzií současně. Motor je pak umístěn na jedné žaluzii ze skupiny.

Specifikace


	Horní profil			Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
	šňůra/klika	motor	motor			ocelové lanko	vodicí lišta			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 528 40 x 40 F440	P 001 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 508 49 x 12 Fe	P 529 0,23 x 50 Al	P 501 ø 2,2 Fe/PVC	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 509 42 x 54 PES	P 531 6 x 0,28 PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	RAL 9003 bílá, RAL 9006 stříbrná, pozink (Fe profil), natural (Al profil) + ostatní RAL v nástřiku DECORAL	pozink (Fe profil), natural (Al profil), ostatní RAL v nástřiku DECORAL		RAL 9003 bílá, RAL 9006 stříbrná, ostatní RAL v nástřiku DECORAL	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Základní provedení - elox Lakováno v barvách RAL Příplatková: jiná RAL, DECORAL	šedá bílá	šedá	

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m^2)
min.	max	min.	max.	max.
400	3500	500	3000	6 (šňůra)
400	3500	500	3000	8 (klika)
600	3500	500	3000	10 (motor)

Cetta 50 - šňůra

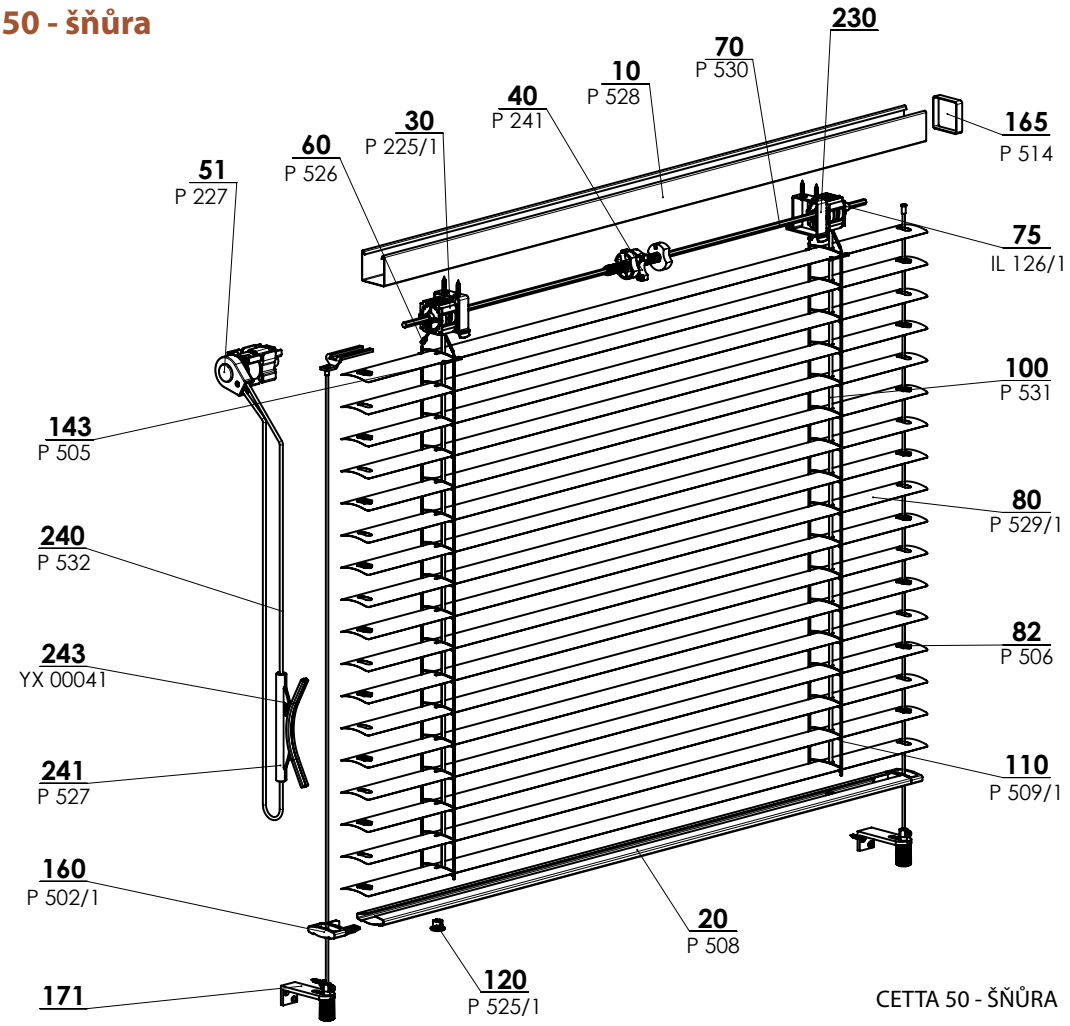

CETTA 50 - ŠŇŮRA 2-00152-XXXX-G

Cetta 50 - šňůra (2-00152-5001)


pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10	Profil horní 40x40	P 528	6-001277-xxxx
20	Profil dolní 50 mm	P 508	6-001230-xxxx
30	Ložisko C50 - BEZ KULIČKOVÉ ŠŇŮRY	P 225/1	2-00365-0000
40	Doraz koncový 40x40	P 241	2-00049-0000
51	Převodovka 40x40 PLASTOVÁ - ŠŇŮRA	P 227	2-00133-XXXX
60	Spojka žebříčku kovová	P 526	6-001275-0000
70	Drát 6 - hr. 6mm	P 530	6-001278-0000
75	Kroužek na 6HR. drát kovový	P 529/1	6-010981-0000
80	**Lamela Al**		**viz. Lamely**
80	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/41	3-03967-XXXX
80	Vodítko koncové kovové "C" L+P	P 033/51	3-03964-PU19
80	Vložka lamelová vodicího lanka	P 506	3-00170-0000
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-xxxx
110	Žebříček C50 42x55	P 509/1	6-010452-xxxx
120	Zátka dolní lišty	P 525/1	6-001273-0001
143	Konzola lamely 50 mm	P 505	6-001226-0000
160	Krytka lišty dolní C50	P 502/1	6-004280-XXXX
165	Kryt boční pro lištu horní	P 514	6-001245-0000
171	**Vedení - lišta / lanko + držáky**		**viz. Vedení**
230	**Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ**		**viz. Držáky žaluzií**
240	Šňůra	P 532	6-001258-xxxx
241	Držák nekonečné šňůry	P 527	6-001276-9010
242	Průchodka šňůry	P 515	6-001248-0000
243	Držák nekonečné šňůry	XY 00041	3-02427-0000

Průchodka šňůry (6-001248-0000)




Cetta 50 - klika

Ovládání – klika, kanál 40x40

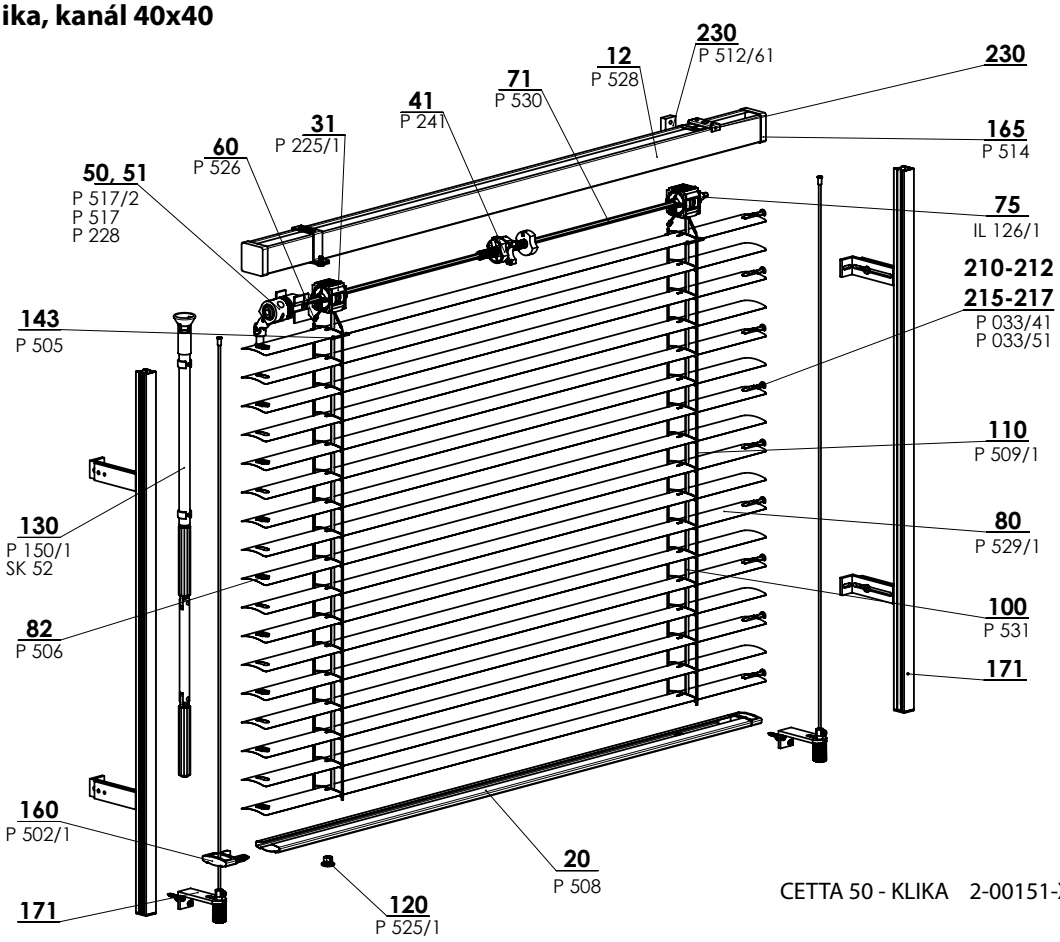

CETTA 50 - KLIKA 2-00151-XXXX-H

Ovládání – klika, kanál 56x58

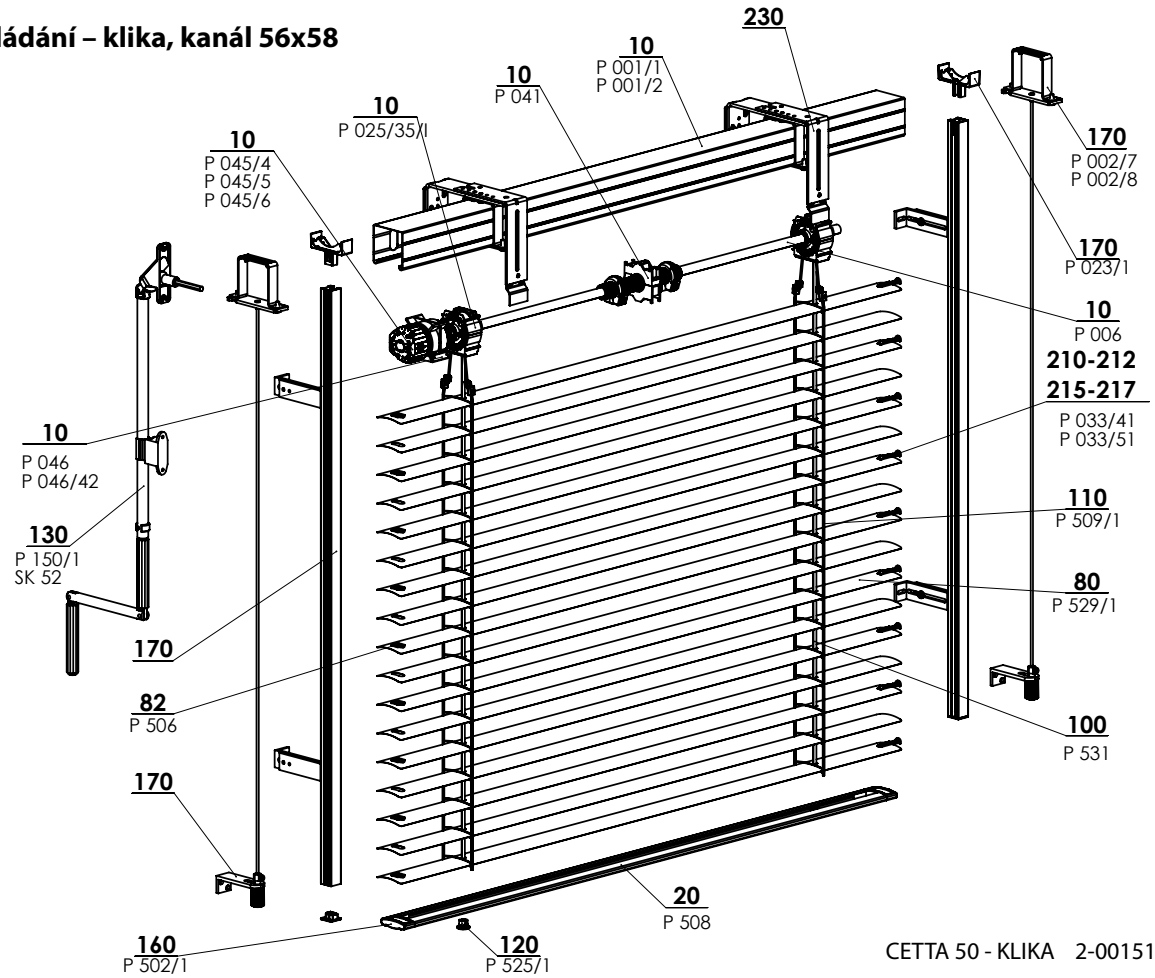

CETTA 50 - KLIKA 2-00151-XXXX-H


Cetta 50 - klika (2-00151-5001)

pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10	Profil horní 56x58 Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10	Ložisko C35/C50 - Nové	P 025/35/I	2-01864-9004
10	Převodovka plastová 4hr. STS - prodloužená	P 045/4	6-008115-0000
10	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46 mm	P 045/5	6-013232-0000
10	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup 46 mm	P 045/6	6-013233-0000
10	Držák převodovky	P 046	6-001181-0000
10	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P 046/42	6-014239-0000
10	Hřídel	P 006	7-300198-0000
12	Profil horní 40x40	P 528	6-001277-xxxx
20	Profil dolní 50 mm	P 508	6-001230-xxxx
31	Ložisko C50 - BEZ KULIČKOVÉ ŠŇŮRY	P 225/1	2-00365-0000
41	Doraz koncový 40x40	P 241	2-00049-0000
50	Převodovka plastová šestihranná - normál i průchoz	P 517	6-001250-0000
50	Převodovka plastová šestihranná - interiérová	P 517/2	6-001250-0002
51	Převodovka 40x40 PLASTOVÁ - KLIKA	P 228	2-00132-0000
60	Spojka žebříčku kovová	P 526	6-001275-0000
71	Drát 6 - hr. 6mm	P 530	6-001278-0000
75	Kroužek na 6HR. drát kovový	IL 126/1	6-010981-0000
80	**Lamela Al**		**viz. Lamely**
82	Vložka lamelová vodicího lanka	P 506	3-00170-0000
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-xxxx
110	Žebříček C50 42x55	P 509/1	6-010452-xxxx
120	Zátka dolní lišty	P 525/1	6-001273-0001
130	**PODSESTAVY KLIKY**	**P 150/1, SK 52**	**viz. Ovládání**
143	Konzola lamely 50 mm*	P 505	6-001226-0000
160	Krytka lišty dolní C50	P 502/1	6-004280-xxxx
165	Kryt boční pro lištu horní	P 514	6-001245-0000
170, 171	**Vedení - lišta / lanko + držáky**		**viz. Vedení**
210, 215	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/41	3-03967-XXXX
211, 216	Vodítko koncové kovové "C" L+P	P 033/51	3-03964-PU19
230	**Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ**		**viz. Držáky žaluzií**

*pouze pro profil horní 40x40

Cetta 50 - motor

Ovládání – motor, kanál 56x58

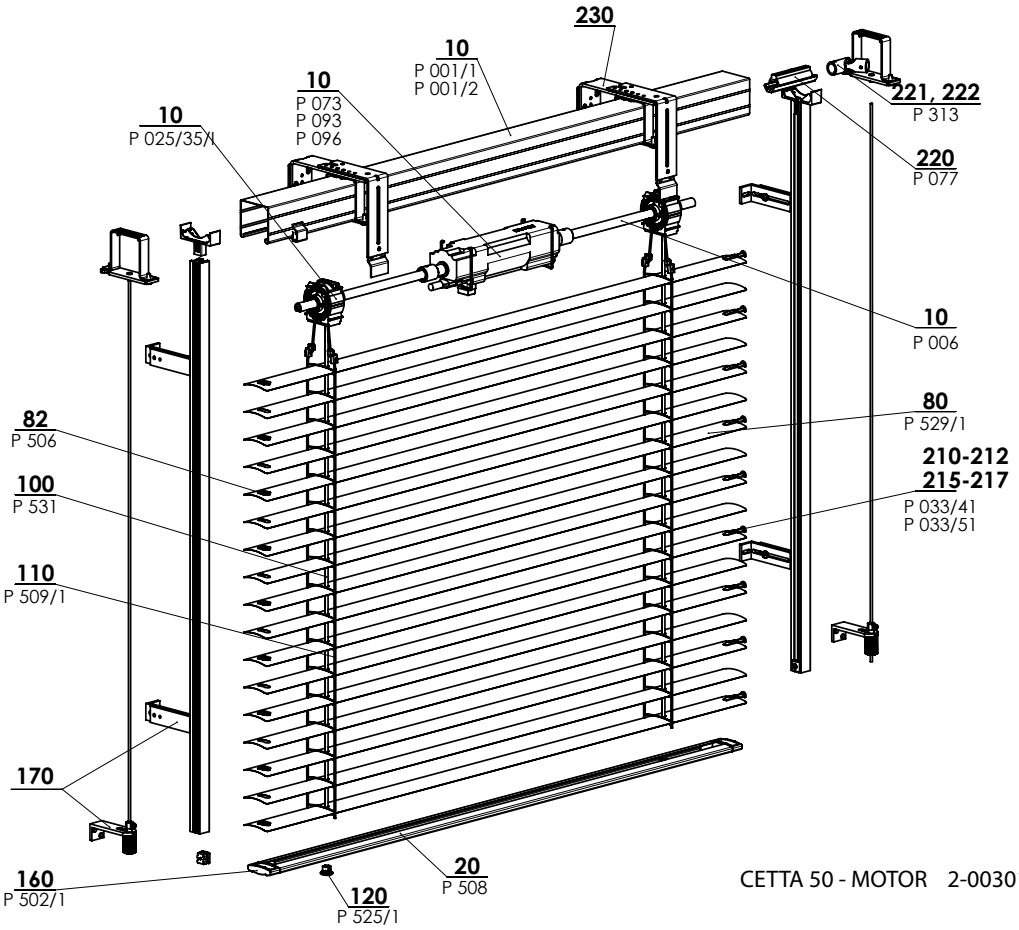


CETTA 50 - MOTOR 2-00301-XXXX-J

Cetta 50 - motor (2-00301-5001)

pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10	Profil horní 56x58 Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10	Ložisko C35/C50 - Nové	P 025/35/I	2-01864-9004
10	Motory (SOMFY) EX. ŽALUZIE	P 073	2-00512-0000
10	Motory (GEIGER) EX. ŽALUZIE	P 093	2-00572-0000
10	Motory (ELERO) EX. ŽALUZIE	P 096	2-00648-0000
10	Hřídel	P 006	7-300198-0000
20	Profil dolní 50 mm	P 508	6-001230-xxxx
31	Ložisko C35/C50	P 025/35	2-01100-9004
50	**Motory**		**viz. Ovládání**
80	**Lamela Al**		**viz. Lamely**
82	Vložka lamelová vodicího lanka	P 506	3-00170-0000
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-xxxx
110	Žebříček C50 42x55	P 509/1	6-010452-xxxx
120	Zátka dolní lišty	P 525/1	6-001273-0001
160	Krytka lišty dolní C50	P 502/1	6-004280-xxxx
170, 171	**Vedení - lišta / lanko + držáky**		**viz. Vedení**
210, 215	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/41	3-03967-XXXX
211, 216	Vodítko koncové kovové "C" L+P	P 033/51	3-03964-PU19
220	Spojka hřídele	P 077/3	6-017032-0000
221	Spojka hřídele	P 313	6-003075-0000
222	Spojka hřídele	P 313	6-003075-0000
230	**Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ**		**viz. Držáky žaluzií**

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 50


HORIZONTÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

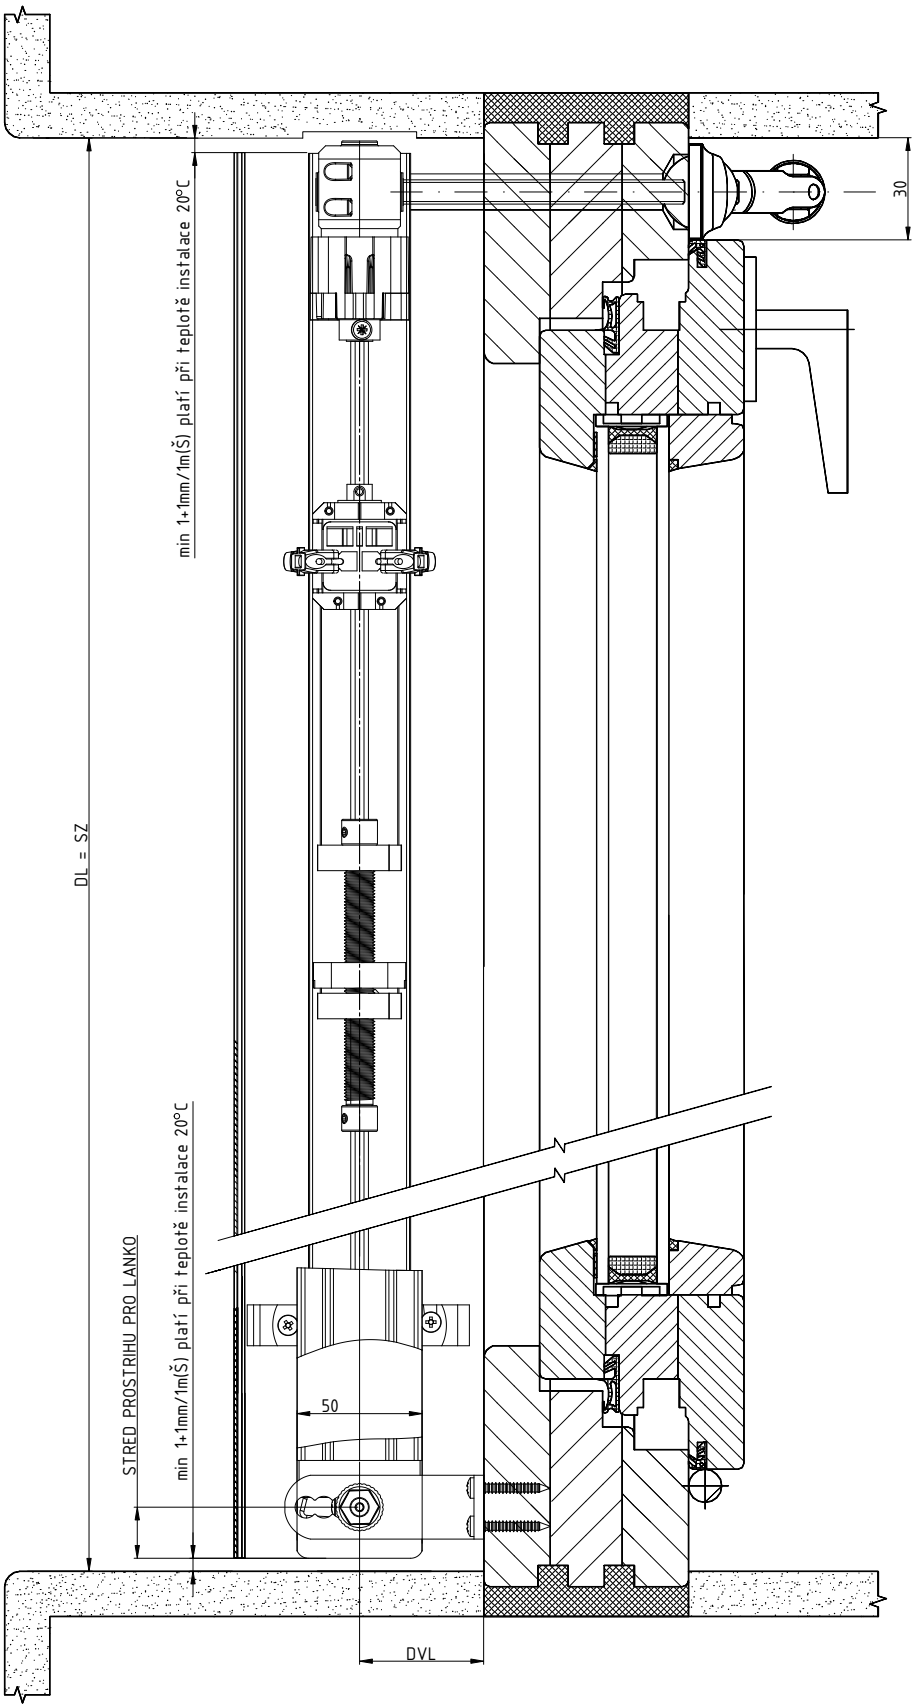

2-01825-0077-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 50


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

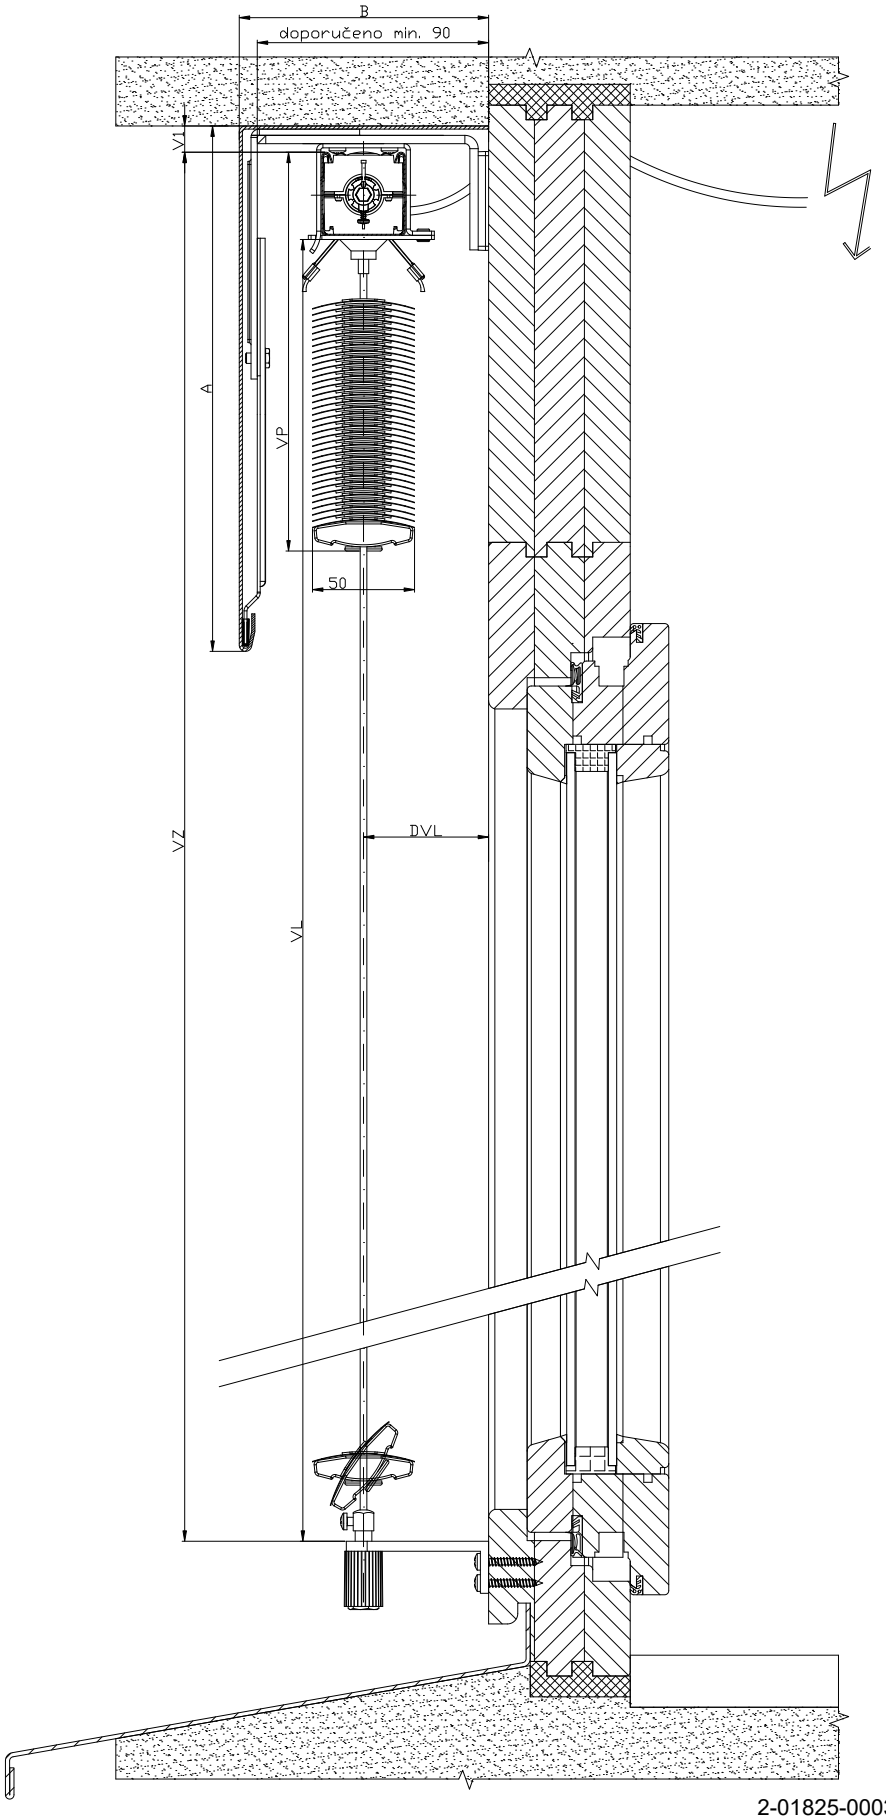

2-01825-0003-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 50

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ NEKONEČNOU ŠŇŮROU

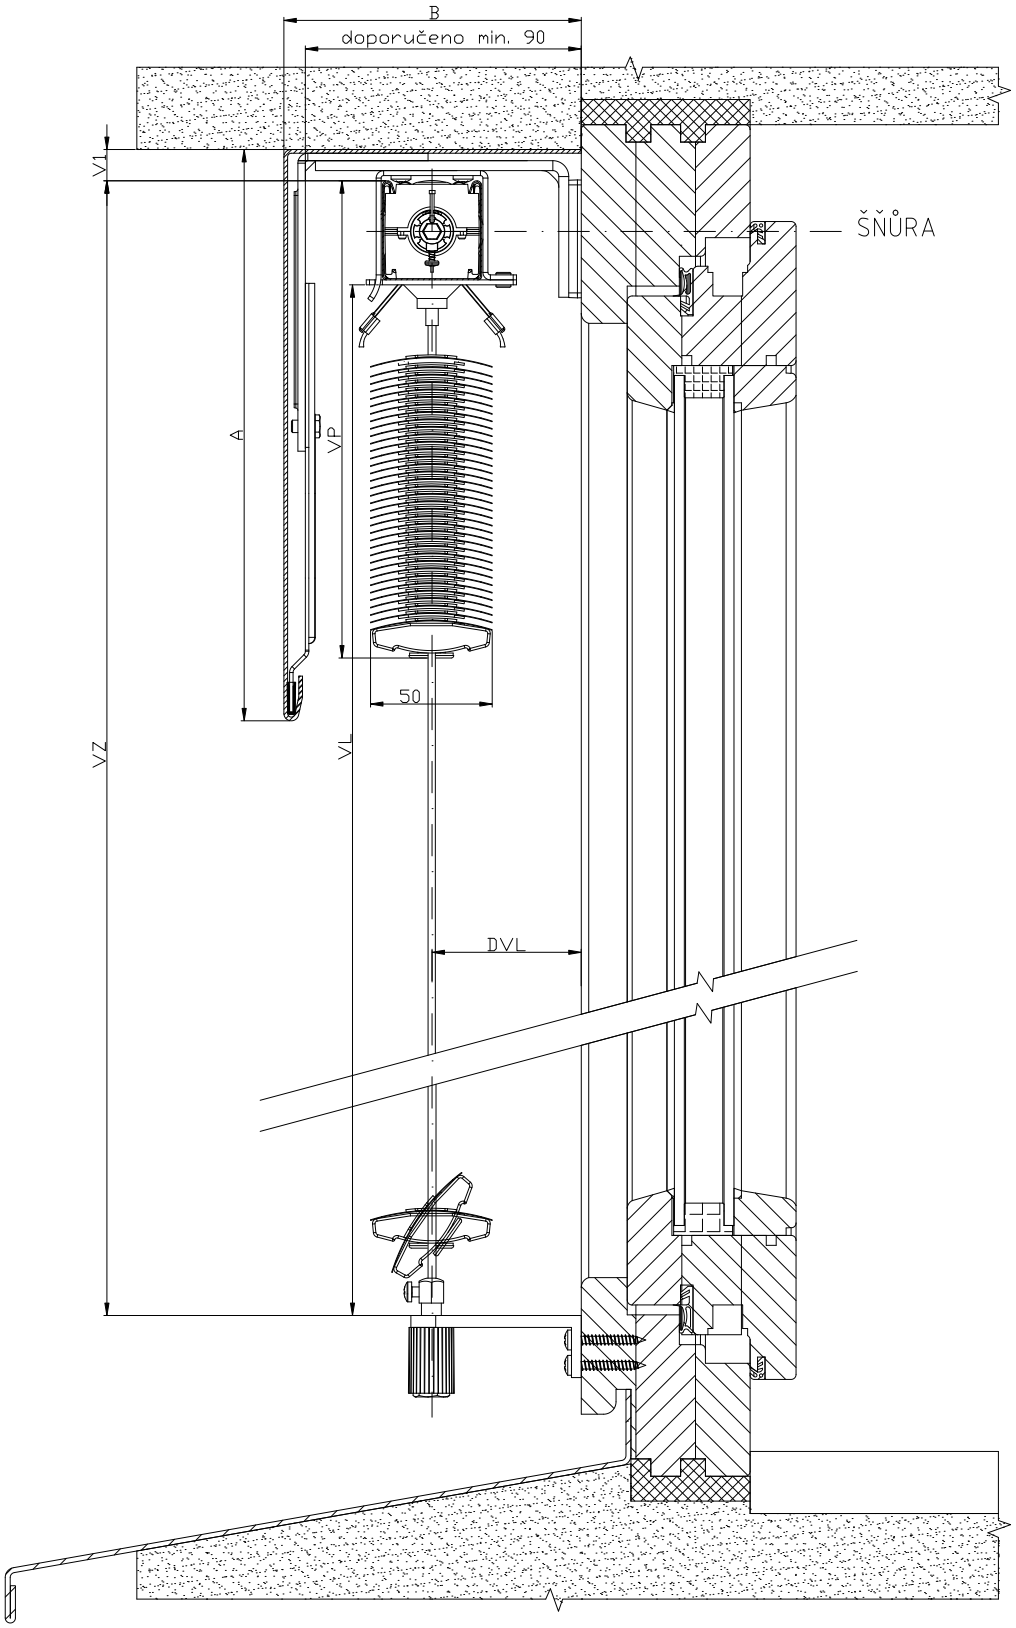

2-01825-0002-0

Cetta 65,80,80 Slim, 60/80/100 Flexi






TVAR LAMEL

- Dolní profil z extrudovaného hliníku
- Vyšší tuhost lamel
- Možnost manuálního nebo motorického ovládání
- Slim – nízká výška nábalu – specifické skládání lamel

ISOTRA *Quality*

Cetta 65, 80 - klika

Základní specifikace produktu

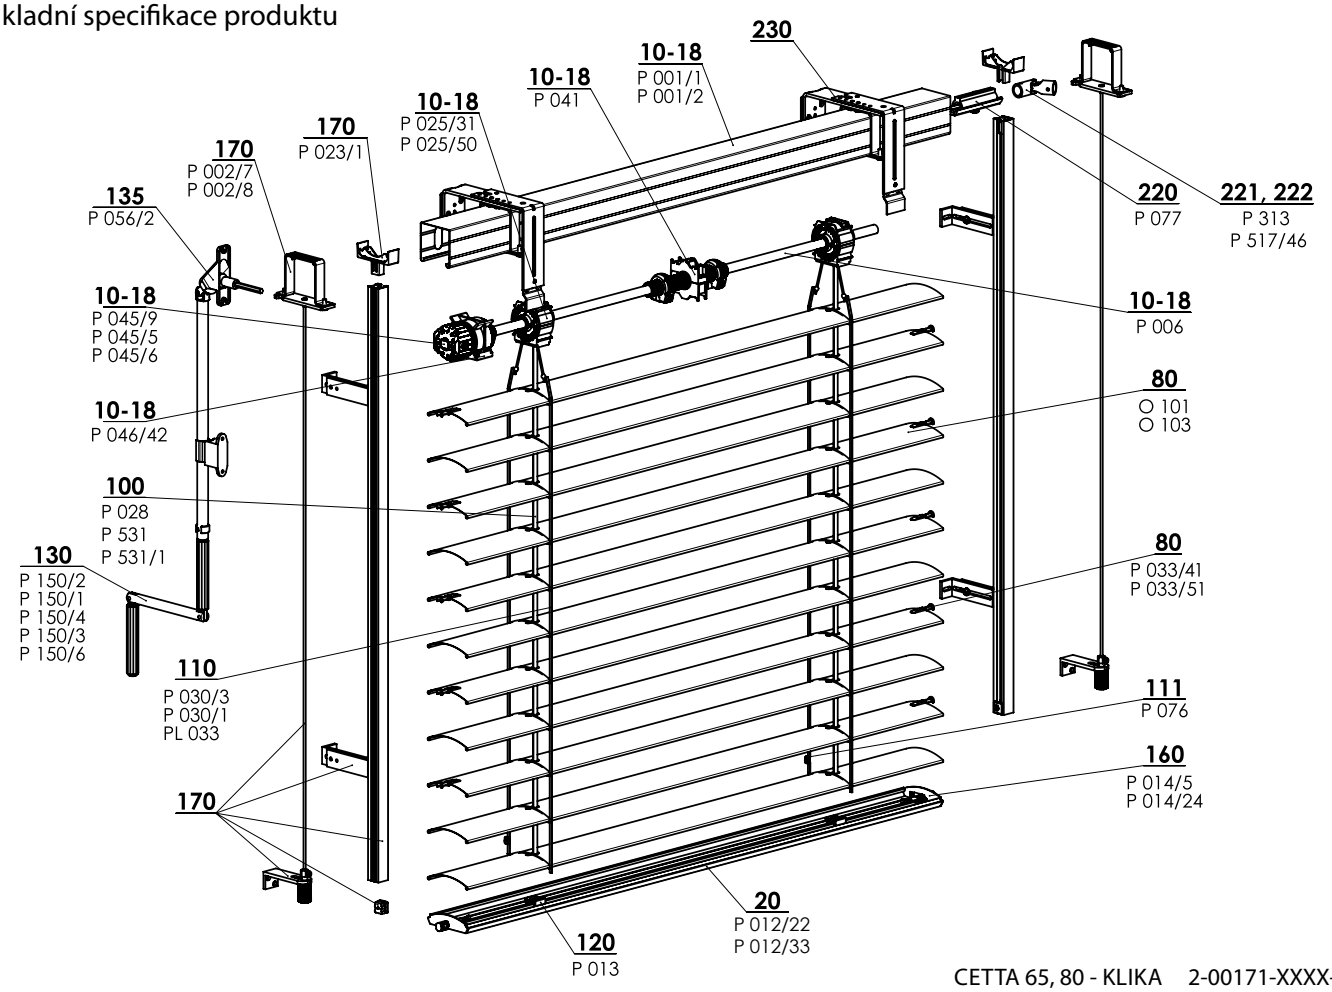

CETTA 65, 80 - KLIKA 2-00171-XXXX-I

Specifikace Cetta 65

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					ocelové lanko	vodicí lišta			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/22 67 x 13 Al	O 101 0,42 x 83 Al	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 030/3 60 x 72 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku , DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Základní provedení - elox Lakováno v barvách RAL, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Cetta 80

	Horní profil		Dolní profil		Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
						ocelové lanko	vodicí lišta			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/33 80,5x13,8 Al	P 012/34 80,5x13,8 Al	O 103 0,42 x 98 Al	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 030/1 68 x 85 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Zakladni provedeni - elox Lakovano v barvach RAL, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
min.	max.	min.	max.	max.
600	6000*	500	4000	8 (klika)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Cetta 65, Cetta 80 klika (2-00171-XXXX)


pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10-18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10-18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10-18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10-18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Ložisko C80/C65 8 mm	P 025/61	2-01812-9004
10-18	Ložisko C80/C65	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
10-18	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P046/42	6-014239-0000
20	Profil lišty dolní C80	P 012/33 0703	7-303929-0703
20	Profil lišty dolní C65 a Z70	P 012/22	7-302680-XXXX
21	Profil lišty dolní C80 PREMIUM	P 012/34	7-304763-0000
80	Lamela C65 Al 0,42x83 hladká	O 101/XXXX	6-001072-XXXX
80	Lamela C80 Al 0,42x98 hladká	O 103/XXXX	6-001076-XXXX
80	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/41	3-03967-XXXX
80	Vodítko koncové kovové "C" L+P	P 033/51	3-03964-PU19
100	Pásek textilní 8x0,34 mm šedý/černý	P 028	6-001157-XXXX
100	Pasek textilni 6x0,28 mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pasek textilni 6x0,28 mm černy	P 531/1	6-012700-XXXX
110	Žebříček C65 60x72 šedý/černý	P 030/3	7-301848-0000
110	Žebříček C80 68x85 šedý/černý	P 030/1	6-001160-XXXX
110	Pouzdro nýtovací (Al) - hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
135	Průchodka 90° bílá/hnědá/šedá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2 XXXX	6-006684-XXXX
160	Zámek koncový C65 L+P	P 014/5 XXXX	2-00600-XXXX
160	Zámek koncový C80 L+P	P 014/24 XXXX	2-01118-XXXX
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) L		2-00557-L001
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) P		2-00557-P001
170	Věšák lišty horní - Fe profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ - VAZBA (exteriéry)		2-00649-0000

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
500	125	110
600	130	115
700	140	120
800	145	125
900	150	130
1000	160	135
1100	165	140
1200	175	150
1300	180	150
1400	190	160
1500	195	165
1600	205	170
1700	210	175
1800	220	180
1900	220	185
2000	230	190
2100	235	195
2200	245	205

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
2300	250	205
2400	260	215
2500	265	220
2600	270	220
2700	280	230
2800	285	235
2900	295	240
3000	300	245
3100	310	250
3200	315	255
3300	325	265
3400	330	265
3500	340	275
3600	340	275
3700	350	285
3800	355	290
3900	365	295
4000	370	300


Cetta 80-Slim

Výrazná úspora výšky stažené žaluzie oproti stávajícímu systému Cetta 80.

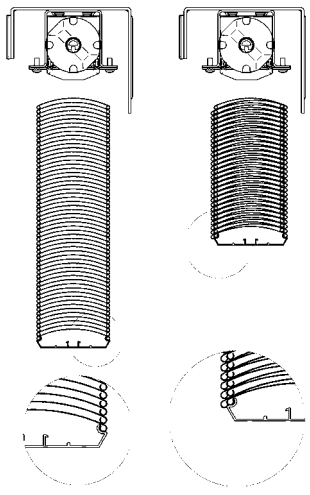

Cetta 65, 80 – motor

Základní specifikace produktu

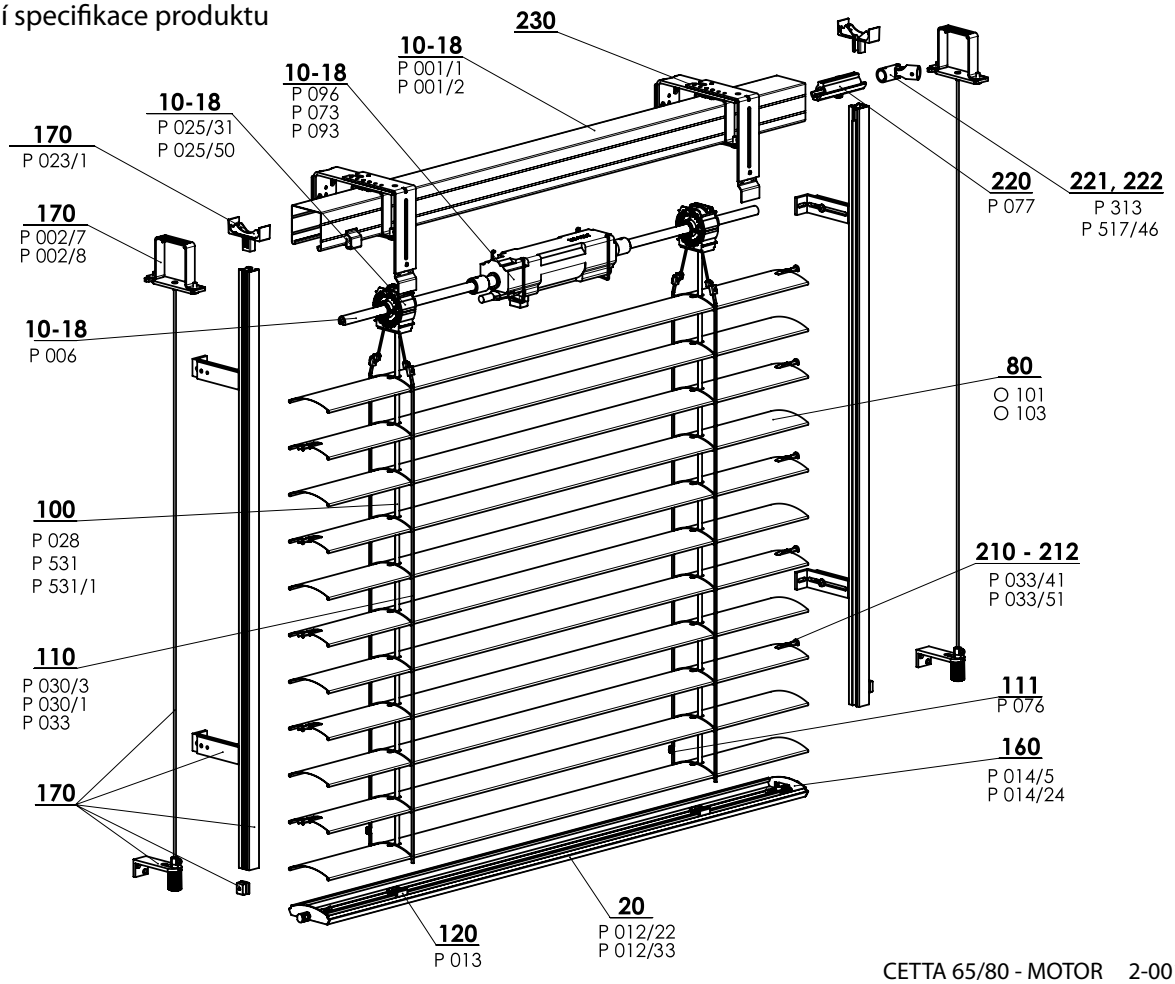

CETTA 65/80 - MOTOR 2-00172-XXXX-G

Specifikace Cetta 65

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					ocelové lanko	vodicí lišta			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/22 67 x 13 Al	O 101 0,42 x 83 Al	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 030/3 60 x 72 PES	P 531 P 531/1 6x0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Základní provedení - elox Lakováno v barvách RAL, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	

Atypická provedení nevyrábíme.

Specifikace Cetta 80

	Horní profil		Dolní profil		Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
						ocelové lanko	vodicí lišta			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/33 80,5 x 13,8 Al	P 012/34 80,5 x 13,8 Al	O 103 0,42 x 98 Al	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 030/1 68 x 85 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Zakladni provedeni - elox Lakovano v barvach RAL, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m²
min.	**max.**	**min.**	**max.**	**max.**
600	6000*	500	4000	24

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Cetta 65, Cetta 80 motor (2-00172-XXXX)


pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10-18	Motory (ELERO) EX. ŽALUZIE	P 096	2-00648-0000
10-18	Motory (SOMFY) EX. ŽALUZIE	P 073	2-00512-0000
10-18	Motory (GEIGER) EX. ŽALUZIE	P 093	2-00572-0000
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Ložisko C80/C65 8 mm	P 025/61	2-01812-9004
10-18	Ložisko C80/C65	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
20	Profil lišty dolní C65 a Z70	P 012/22	7-302680-XXXX
20	Profil lišty dolní C80	P 012/33 0703	7-303929-0703
21	Profil lišty dolní C80 PREMIUM	P 012/34	7-304763-0000
80	Lamela C65 Al 0,42x83 hladká	O 101/XXXX	6-001072-XXXX
80	Lamela C80 Al 0,42x98 hladká	O 103/XXXX	6-001076-XXXX
100	Pásek textilní 8x0,34 mm šedý/černý	P 028	6-001157-XXXX
100	Pasek textilni 6x0,28 mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pasek textilni 6x0,28 mm černy	P 531/1	6-012700-XXXX
110	Žebříček C65 60x72 šedý/černý	P 030/3	7-301848-0000
110	Žebříček C80 68x85 šedý/černý	P 030/1	6-001160-XXXX
110	Pouzdro nýtovací (Al) - hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
160	Zámek koncový C65 L+P	P 014/5 XXXX	2-00600-XXXX
160	Zámek koncový C80 L+P	P 014/24 XXXX	2-01118-XXXX
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) L		2-00557-L001
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) P		2-00557-P001
170	Věšák lišty horní - Fe profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
210-212	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P	P 033/41	3-03967-XXXX
210-212	Vodítko koncové kovové "C" L+P	P 033/51	3-03964-PU19
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ - VAZBA (exteriéry)		2-00649-0000

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
500	145	130
600	150	135
700	160	140
800	165	145
900	170	150
1000	180	155
1100	185	160
1200	195	170
1300	200	170
1400	210	180
1500	215	185
1600	225	190
1700	230	195
1800	240	200
1900	240	205
2000	250	210
2100	255	215
2200	265	225

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
2300	270	225
2400	280	235
2500	285	240
2600	290	240
2700	300	250
2800	305	255
2900	315	260
3000	320	265
3100	330	270
3200	335	275
3300	345	285
3400	350	285
3500	360	295
3600	360	295
3700	370	305
3800	375	310
3900	385	315
4000	390	320


Cetta 80-Slim

Výrazná úspora výšky stažené žaluzie oproti stávajícímu systému Cetta 80.

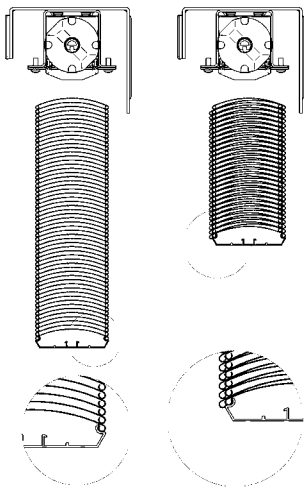


Cetta 60 Flexi

Základní specifikace produktu

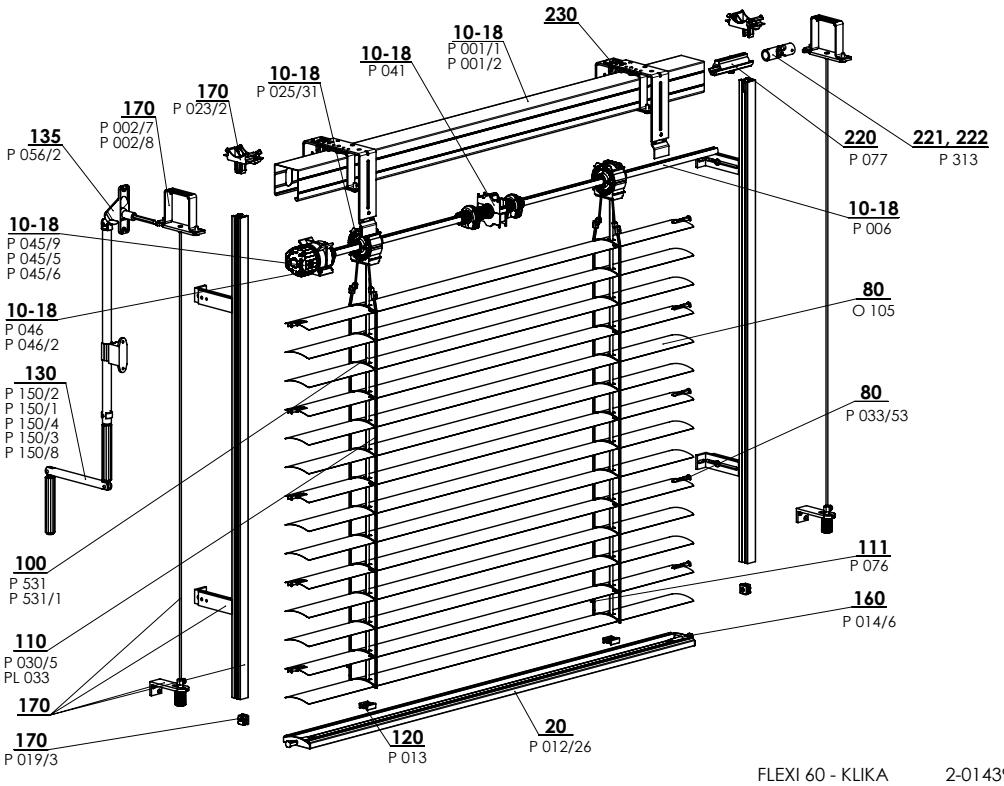

FLEXI 60 - KLIKA 2-01439-XXXX-A

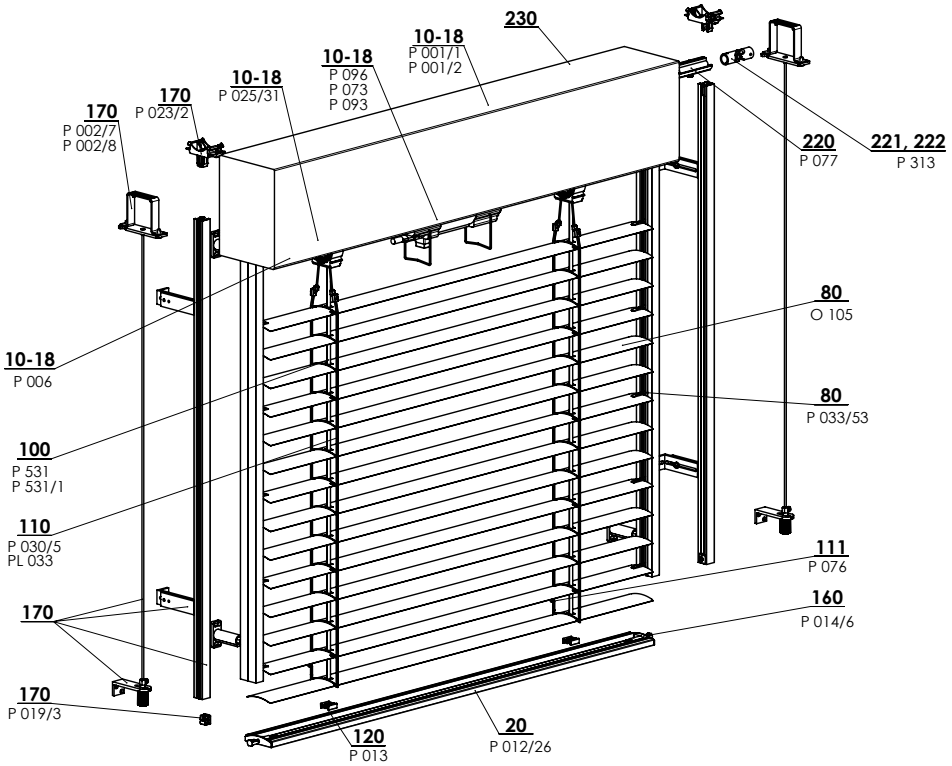

FLEXI 60 - MOTOR 2-01440-XXXX-A

Specifikace Cetta 60 Flexi

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek
					ocelové lanko	vodicí lišta		
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/26 64,5 x 12,7 Al	O 105 0,40 x 60 Al	P 036 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodicich lišt v kapitole "Vedení"	P 030/5 52 x 65 PES	P 531, P 531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34
Barva	Standard: pozink. plech Ostatní RAL v nástřiku		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá černá	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku	šedá černá	šedá černá

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry


Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m^2)
min.	max.	min.	max.	max.
600	4000	500	4000	8 (klika) 16 (motor)

Cetta 60 Flexi-klika, motor (2-01439-XXXX-0, 2-01440-XXXX-0)


pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10 - 18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10 - 18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10 - 18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10 – 18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10 – 18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10 – 18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10 - 18	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P 046/42	6-014239-0000
10-18	Ložisko C80/C65 8 mm	P 025/61	2-01812-9004
10 - 18	Ložisko C80 / C65	P 025/31	2-01098-9004
10 - 18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
10 - 18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10 – 18	Motory (ELERO) ex. žaluzie	P 096	2-00648-0000
10 – 18	Motory (SOMFY) ex. žaluzie	P 073	2-00512-0000
10 – 18	Motory (GEIGER) ex. žaluzie	P 093	2-00572-0000
20	Profil lišty dolní C60F	P 012/26	7-303193-XXXX
80	Lamela Al 0,40x60 hladká	O 105	6-015422-XXXX
80	Vodítko koncové pro lamelu „F" L+P	P 033/43	3-03966-PU19
80	Vodítko koncové kovové "F" L+P	P 033/53	3-03966-PU19
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-XXXX
100	Pasek textilni 8x0,34 mm šedy/černy	P 028	6-001157-XXXX
110	Žebříček C60F 52x65	P 030/5	6-015600-XXXX
110	Pouzdro NÝTOVACÍ (Al) – hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
135	Průchodka 90° bílá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2	6-006684-XXXX
160	Zámek koncový C60F L+P	P 014/6	2-01434-XXXX
170	Vedení – lišta/lanko + držáky – VAZBA (56x58)		viz Vedení
170	Věšák lišty horní Fe Profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní – Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
170	Sestava Držák - lišta	P 023/2	2-01516-9004
170	Doraz vodicí lišty - sestava	P 019/3	2-01097-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele koubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000

Cetta 80 Flexi

Základní specifikace produktu

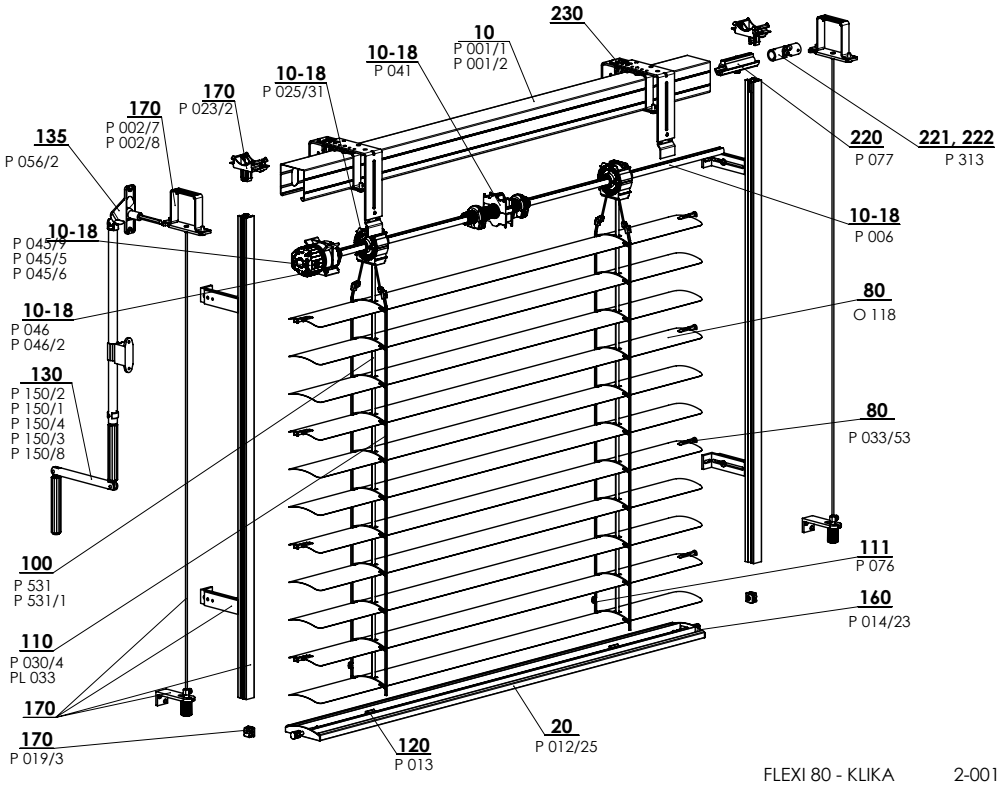

FLEXI 80 - KLIKA 2-00135-XXXX-F

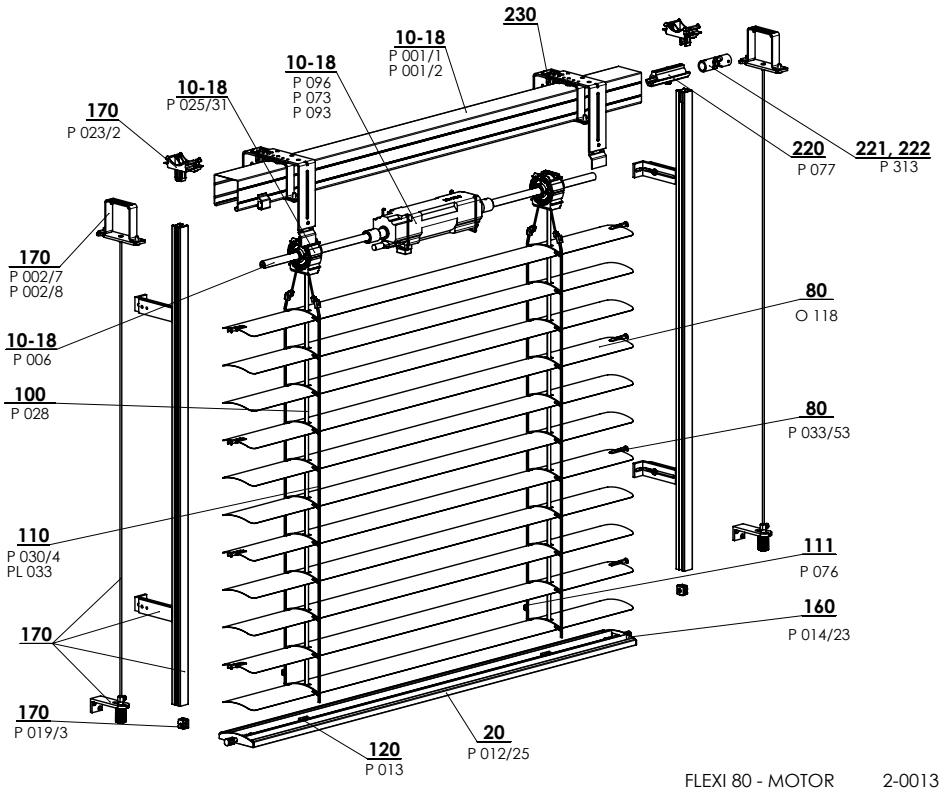

FLEXI 80 - MOTOR 2-00138-XXXX-E

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m²
min.	max.	min.	max.	max.
600	4000*	500	4000	8 (klika) 16 (motor)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Specifikace Cetta 80 Flexi

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek
					ocelové lanko	vodicí lišta		
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P012/25 80 x 13 Al	O 118 0,40 x 80 Al	P 036/1 ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 030/4 69 x 85 PES	P 531, P 531/1 6x0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34
Barva	Standard: pozink. plech Ostatní RAL v nástřiku DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s. DECORAL*	šedá černá	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku	šedá černá	šedá černá

*maximální rozměr 4000 mm

Cetta 80 Flexi - klika (2-00135-XXXX)


pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10-18	Profil horni Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10-18	Ložisko C80/C65 8 mm	P 025/61	2-01812-9004
10-18	Ložisko C80 / C65	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
10-18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10-18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10-18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm vystup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10-18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm vystup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10-18	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P046/42	6-014239-0000
10-18	Hřidel	P 006	7-300198-0000
20	Profil lišty dolní C80 Flexi	P 012/25	7-302886-XXXX
80	Lamela C80 Flexi Al 0,40x80 hladká	O 118	6-001098-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28 mm černý	P 531/1	6-012700-XXXX
100	Pasek textilni 8x0,34 mm šedy/černy	P 028	6-001157-XXXX
110	Žebříček C80F 69x85 šedý/černý	P 030/4	6-012862-XXXX
110	Pouzdro nýtovací (Al) - hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
135	Průchodka 90° bílá/hnědá/šedá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2	6-006684-XXXX
160	Zámek koncový C80F L+P	P 014/23	2-01326-XXXX
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) L		2-00557-L001
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) P		2-00557-P001
170	Věšák lišty horní - Fe profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
170	Sestava Držák - lišta	P 023/2	2-01516-9004
170	Doraz vodicí lišty - sestava	P 019/3	2-01097-9004
210-212	Vodítko koncové kovové "F" L+P	P 033/53	3-03966-PU19
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ - VAZBA (exteriéry)		2-00649-0000

Cetta 80 Flexi - motor (2-00138-XXXX)


pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10-18	Motory (ELERO) EX. ŽALUZIE	P 096	2-00648-0000
10-18	Motory (SOMFY) EX. ŽALUZIE	P 073	2-00512-0000
10-18	Motory (GEIGER) EX. ŽALUZIE	P 093	2-00572-0000
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Ložisko C80/C65 8 mm	P 025/61	2-01812-9004
10-18	Ložisko C80/C65	P 025/31	2-01098-9004
10-18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
20	Profil lišty dolní C80 Flexi	P 012/25	7-302886-XXXX
80	Lamela C80 Flexi Al 0,40x80 hladká	O 118	6-001098-XXXX
100	Pasek textilni 6x0,28 mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pasek textilni 6x0,28 mm černy	P 531/1	6-012700-XXXX
100	Pásek textilní 8x0,34 mm šedý/černý	P 028	6-001157-XXXX
110	Žebříček C80F 69x85 šedý/černý	P 030/4	6-012862-XXXX
110	Pouzdro nýtovací (Al) - hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
160	Zámek koncový C80F L+P	P 014/23	2-01326-XXXX
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) L		2-00557-L001
170	Vedení -lišta / lanko + držáky - VAZBA (56x58) P		2-00557-P001
170	Věšák lišty horní - Fe profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní - Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
170	Sestava Držák - lišta	P 023/2	2-01516-9004
170	Doraz vodicí lišty - sestava	P 019/3	2-01097-9004
210-212	Vodítko koncové pro lamelu "F" L+P	P 033/43	3-03969-xxxx
210-212	Vodítko koncové kovové pro lamelu "F" L+P	P 033/53	3-03966-PU19
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ - VAZBA (exteriéry)		2-00649-0000

Cetta 100 Flexi

Základní specifikace produktu

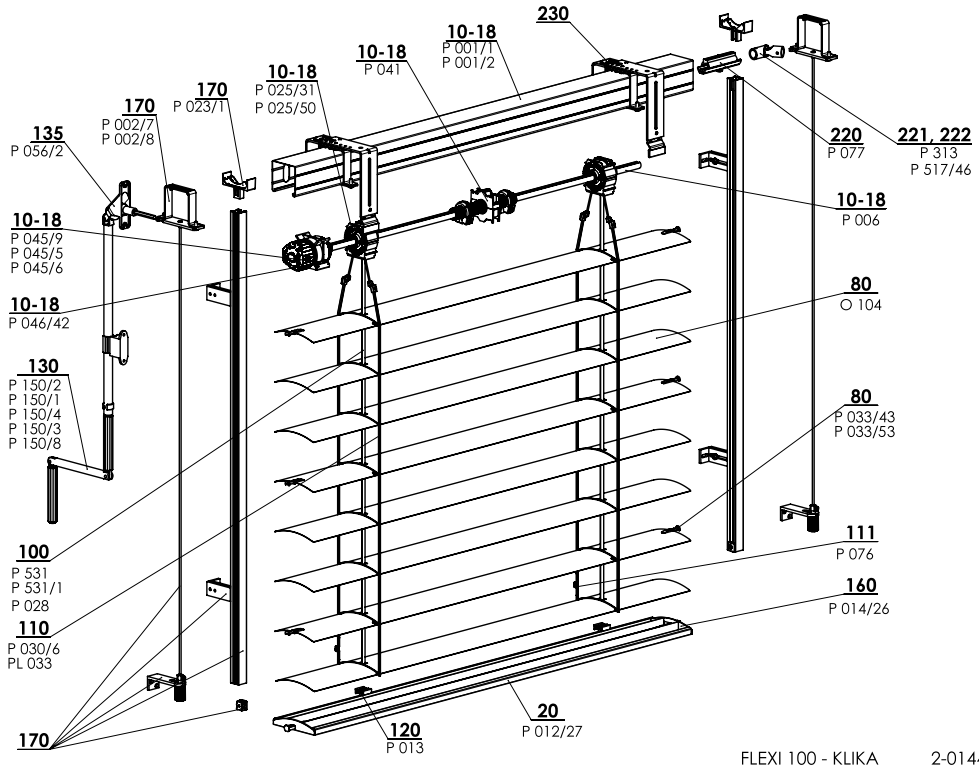

FLEXI 100 - KLIKA 2-01442-XXXX-0

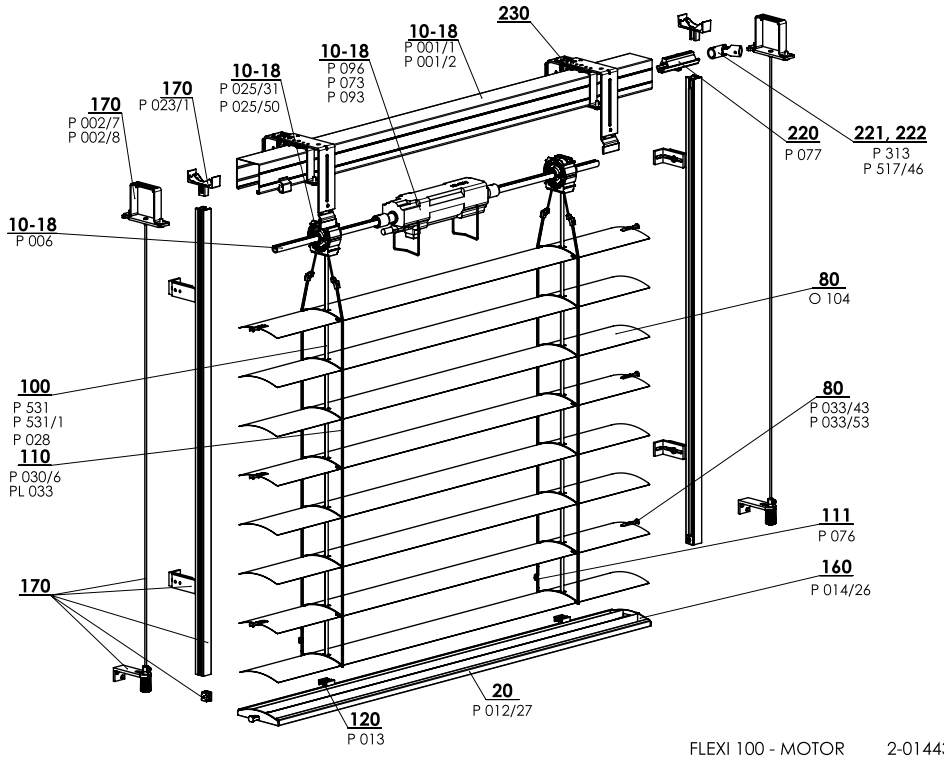

FLEXI 100 - MOTOR 2-01443-XXXX-0

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
min.	max.	min.	max.	max.
600	4000*	500	4000	8 (klika) 16 (motor)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Specifikace Cetta 100 Flexi

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek
					ocelové lanko	vodicí lišta		
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/27 103,5 x 17 Al	O 104 0,40 x 100 Al	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	Varianty vodicich lišt v kapitole "Vedeni"	P 030/6 85 x 105 PES	P 531, P 531/1 6 x 0,28 PES
Barva	Standard: pozink. plech Ostatní RAL v nástřiku		Dle aktualniho vzorniku ISOT RA a.s.	Dle aktualniho vzorniku ISOT RA a.s.	Šedá černá	Standard: elox Ostatni RAL v nastřik	šedá černá	šedá černá


Cetta100 Flexi-klika, motor (2-01442-XXXX-0, 2-01443-XXXX-0)

pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10 - 18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10 - 18	Profil lišty horní 58x60 Al	P 001/2	7-301180-0000
10 - 18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10 – 18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10 – 18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10 – 18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10 - 18	Držák převodovky 111 510 Stoma, imbus krajní	P 046/42	6-014239-0000
10 - 18	Ložisko C80 / C65	P 025/31	2-01098-9004
10 - 18	Ložisko Stoma AX, naklápění 38 st.	P 025/50	6-009832-0000
10 - 18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10 – 18	Motory (ELERO) ex. žaluzie	P 096	2-00648-0000
10 – 18	Motory (SOMFY) ex. žaluzie	P 073	2-00512-0000
10 – 18	Motory (GEIGER) ex. žaluzie	P 093	2-00572-0000
20	Profil lišty dolní C100F	P 012/27	7-3031934XXXX
80	Lamela Al 0,40x100 hladká	O 104	6-015421-XXXX
80	Vodítko koncové pro lamelu "F" L+P	P 033/43	3-03969-xxxx
80	Vodítko koncové kovové pro lamelu "F" L+P	P 033/53	3-03966-PU19
100	Pásek textilní 6x0,28mm	P 531	6-001284-XXXX
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-XXXX
110	Žebříček C100F 85x105	P 030/6	6-015618-XXXX
110	Pouzdro NÝTOVACÍ (Al) – hruška	PL 033	6-006197-0000
111	Hřeben pro zkrácení žebříčku (růžice po 8)	P 076	3-02367-0000
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
135	Průchodka 90° bílá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2	6-006684-XXXX
160	Zámek koncový C100F L+P	P 014/26	2-01435-XXXX
170	Vedení – lišta/lanko + držáky – VAZBA (56x58)		viz Vedení
170	Věšák lišty horní Fe Profil Windstabil	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní – Al profil Windstabil	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele koubová C65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80, CETTA 65

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve vodicí liště.

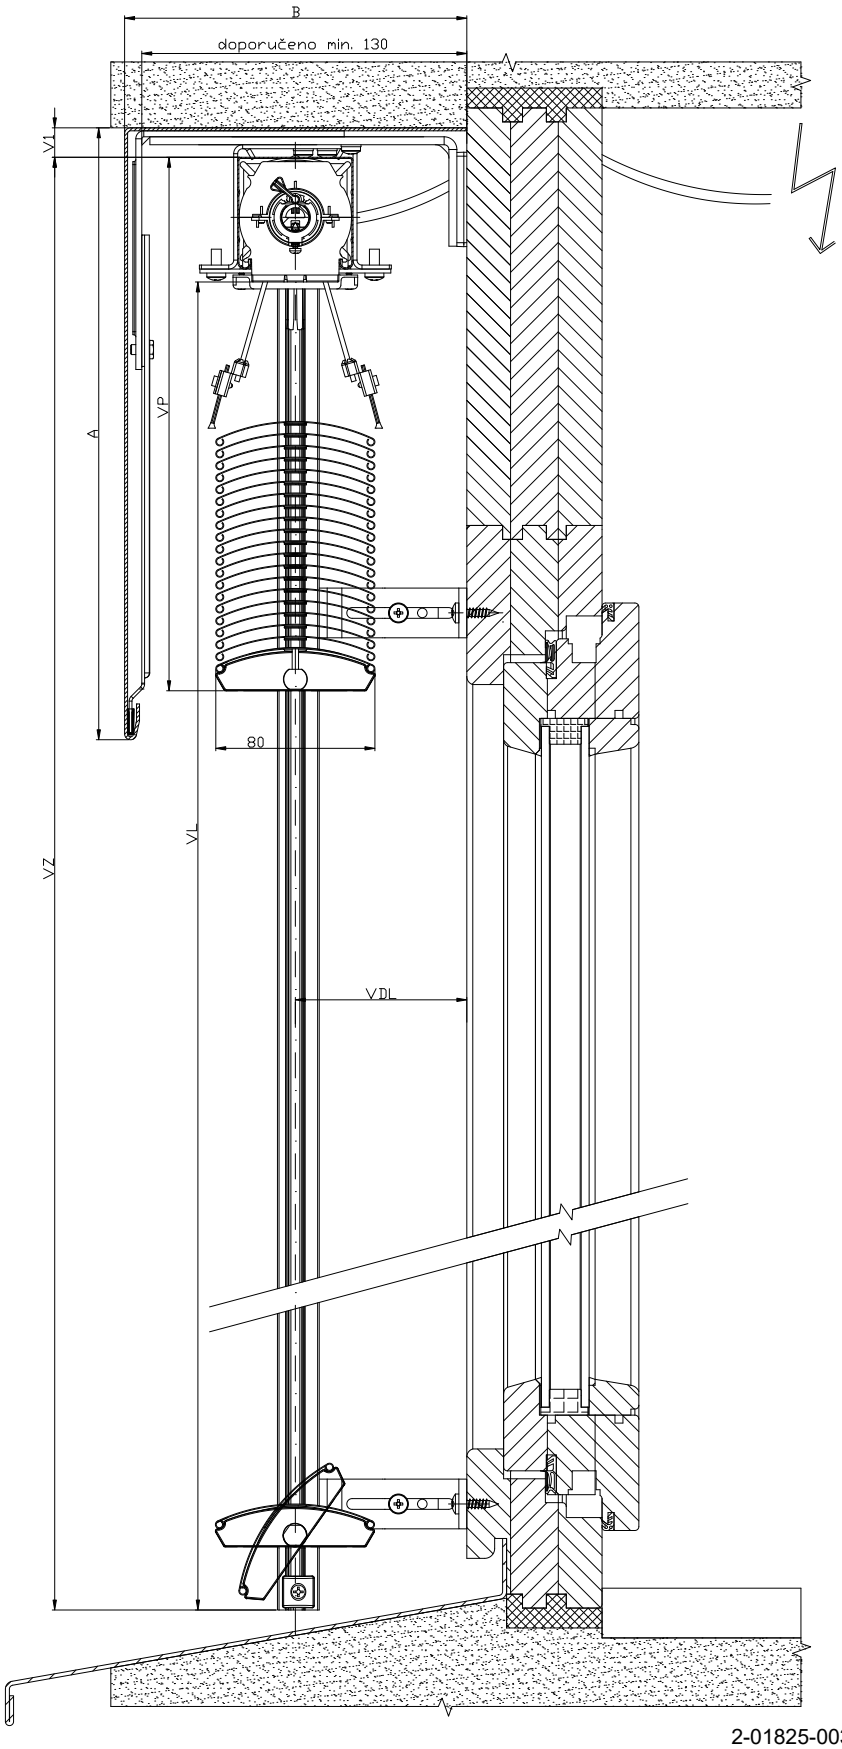


2-01825-0035-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80, CETTA 65

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedeni lamel ve vodici liště.

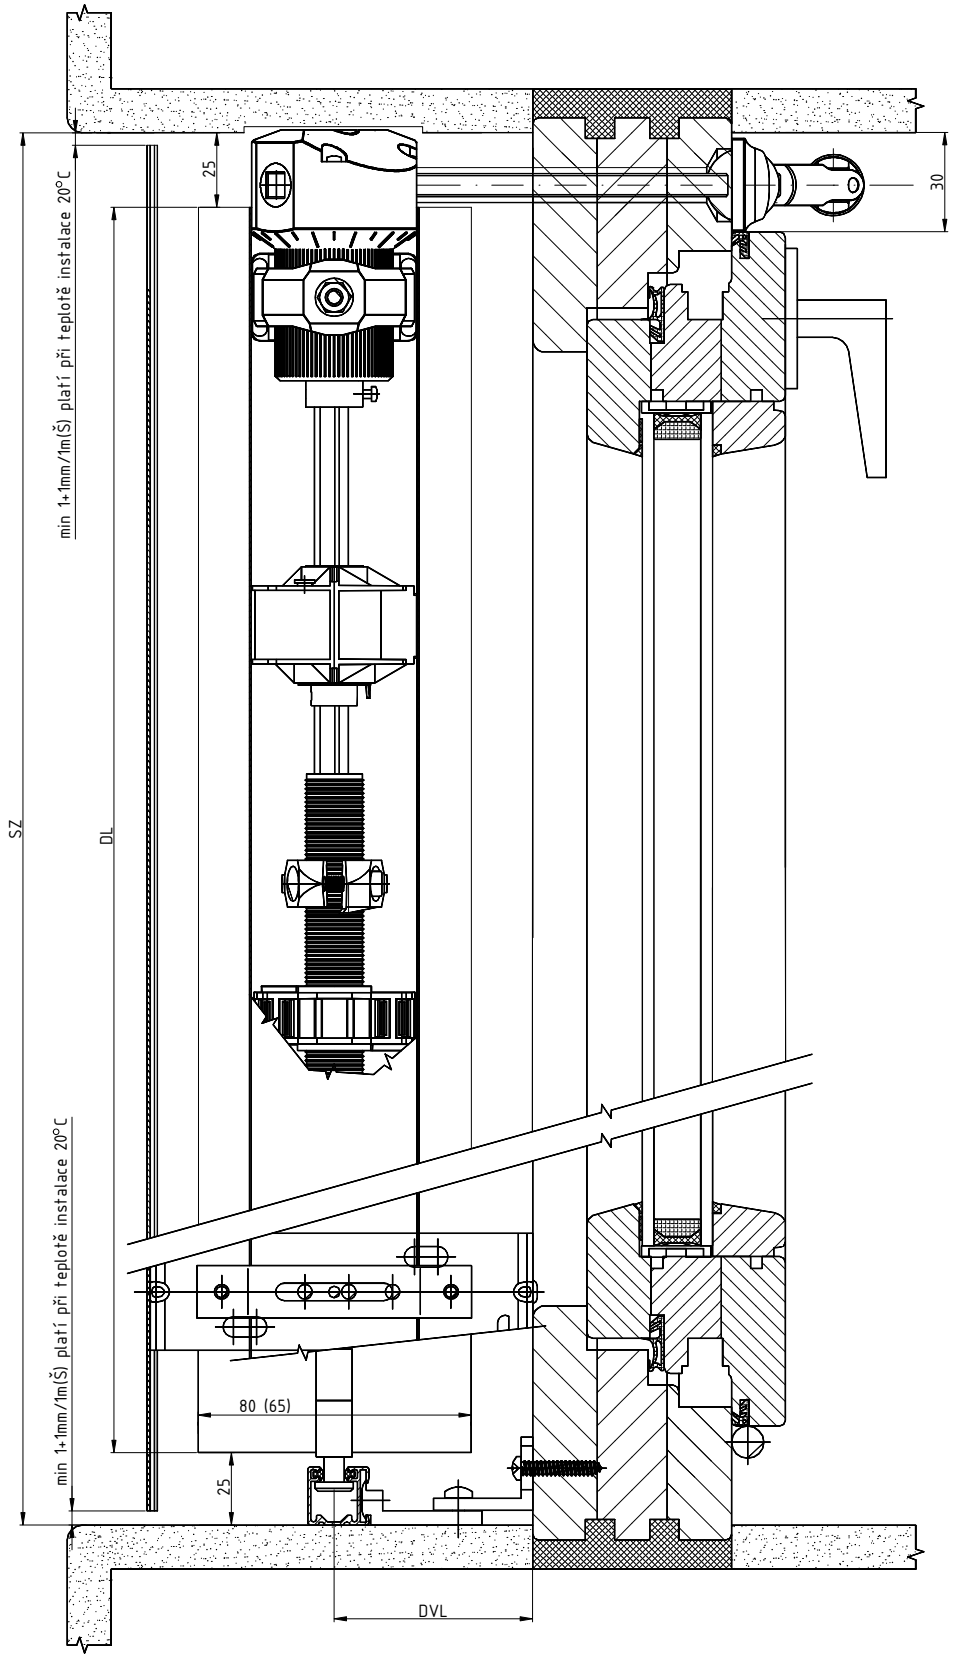


2-01825-0078-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80, CETTA 65

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU


Vedení lamel ocelovým lankem.

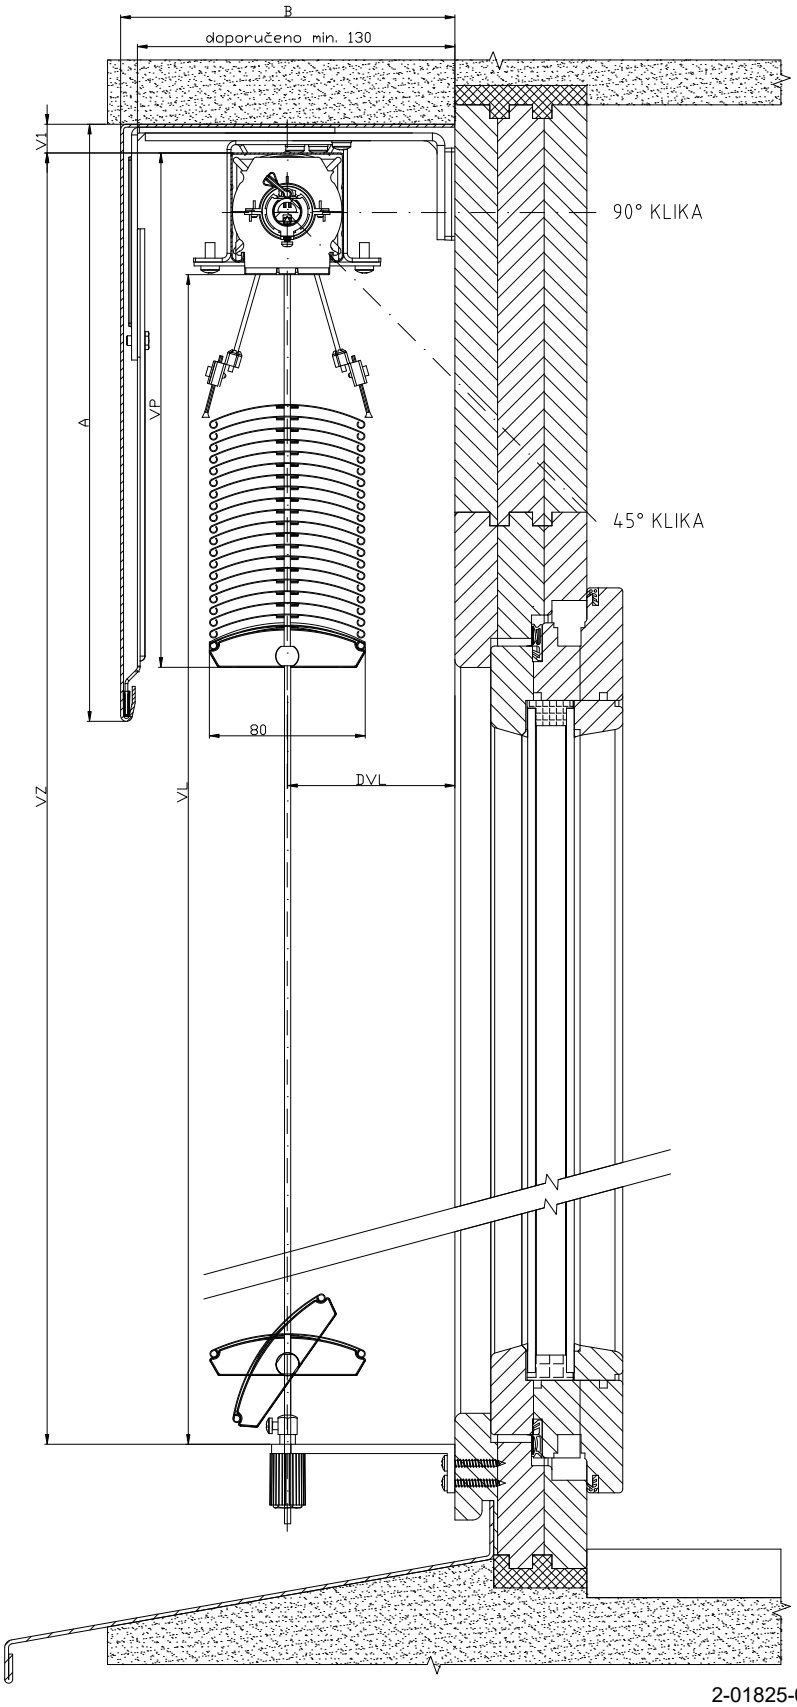

2-01825-0030-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 65


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

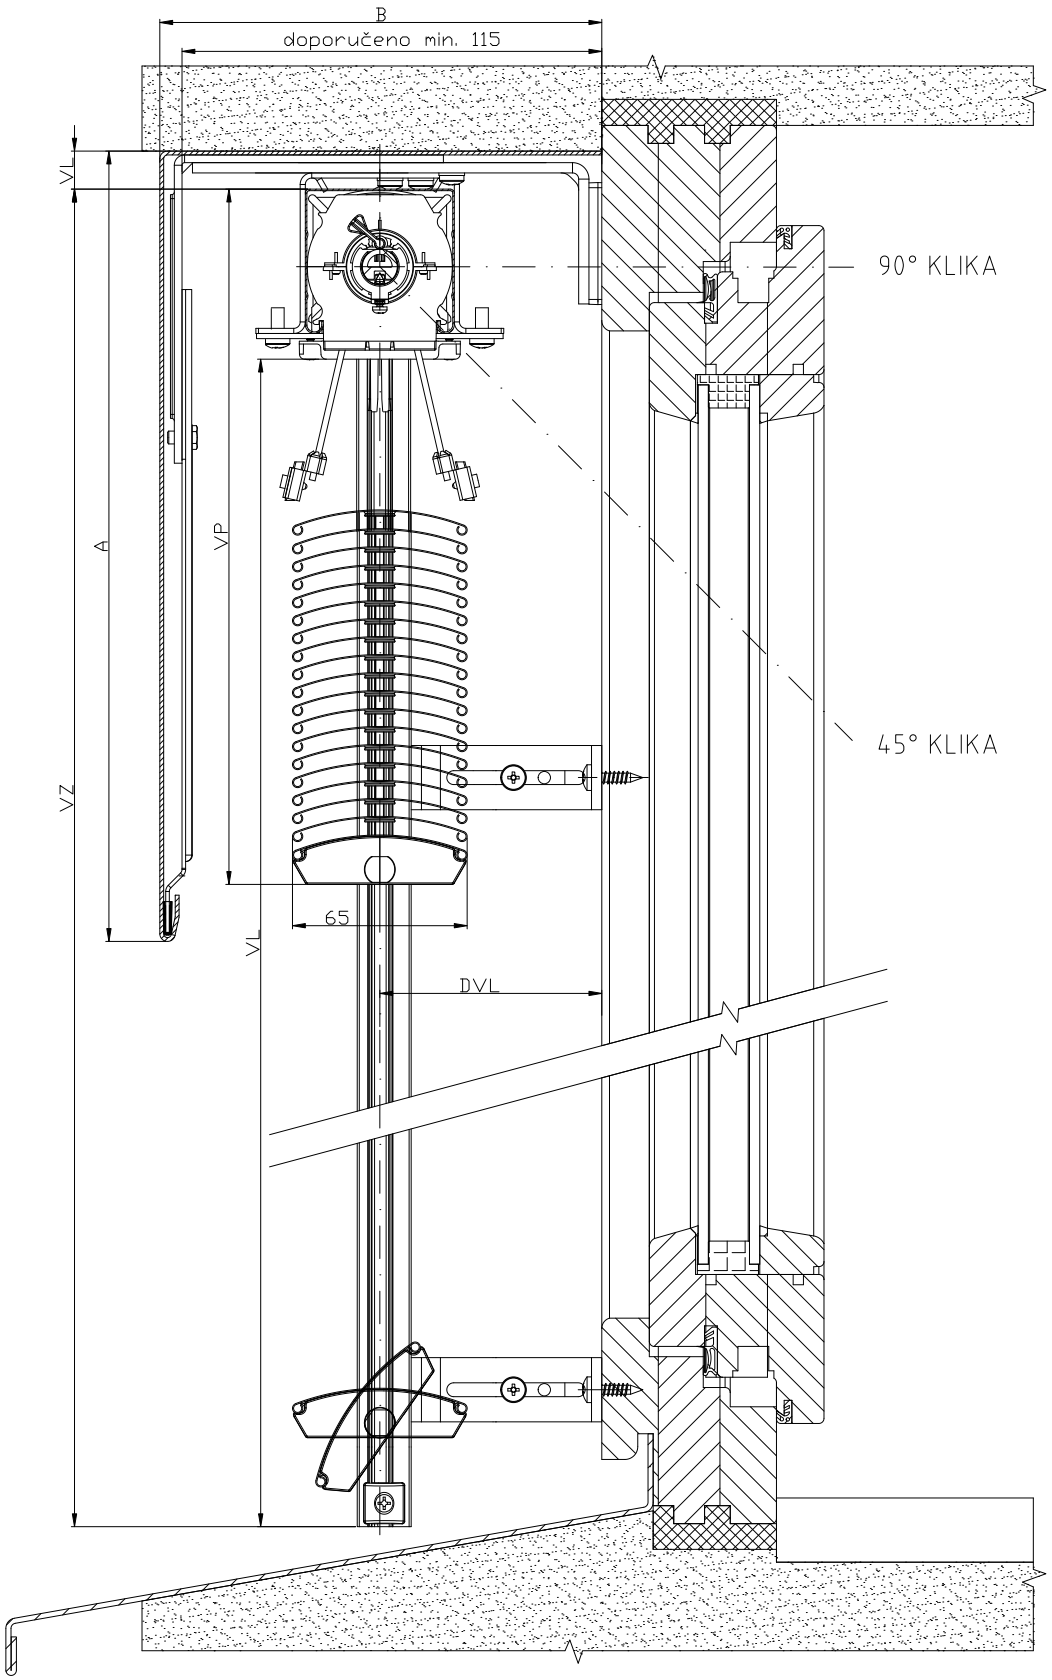

2-01825-0016-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

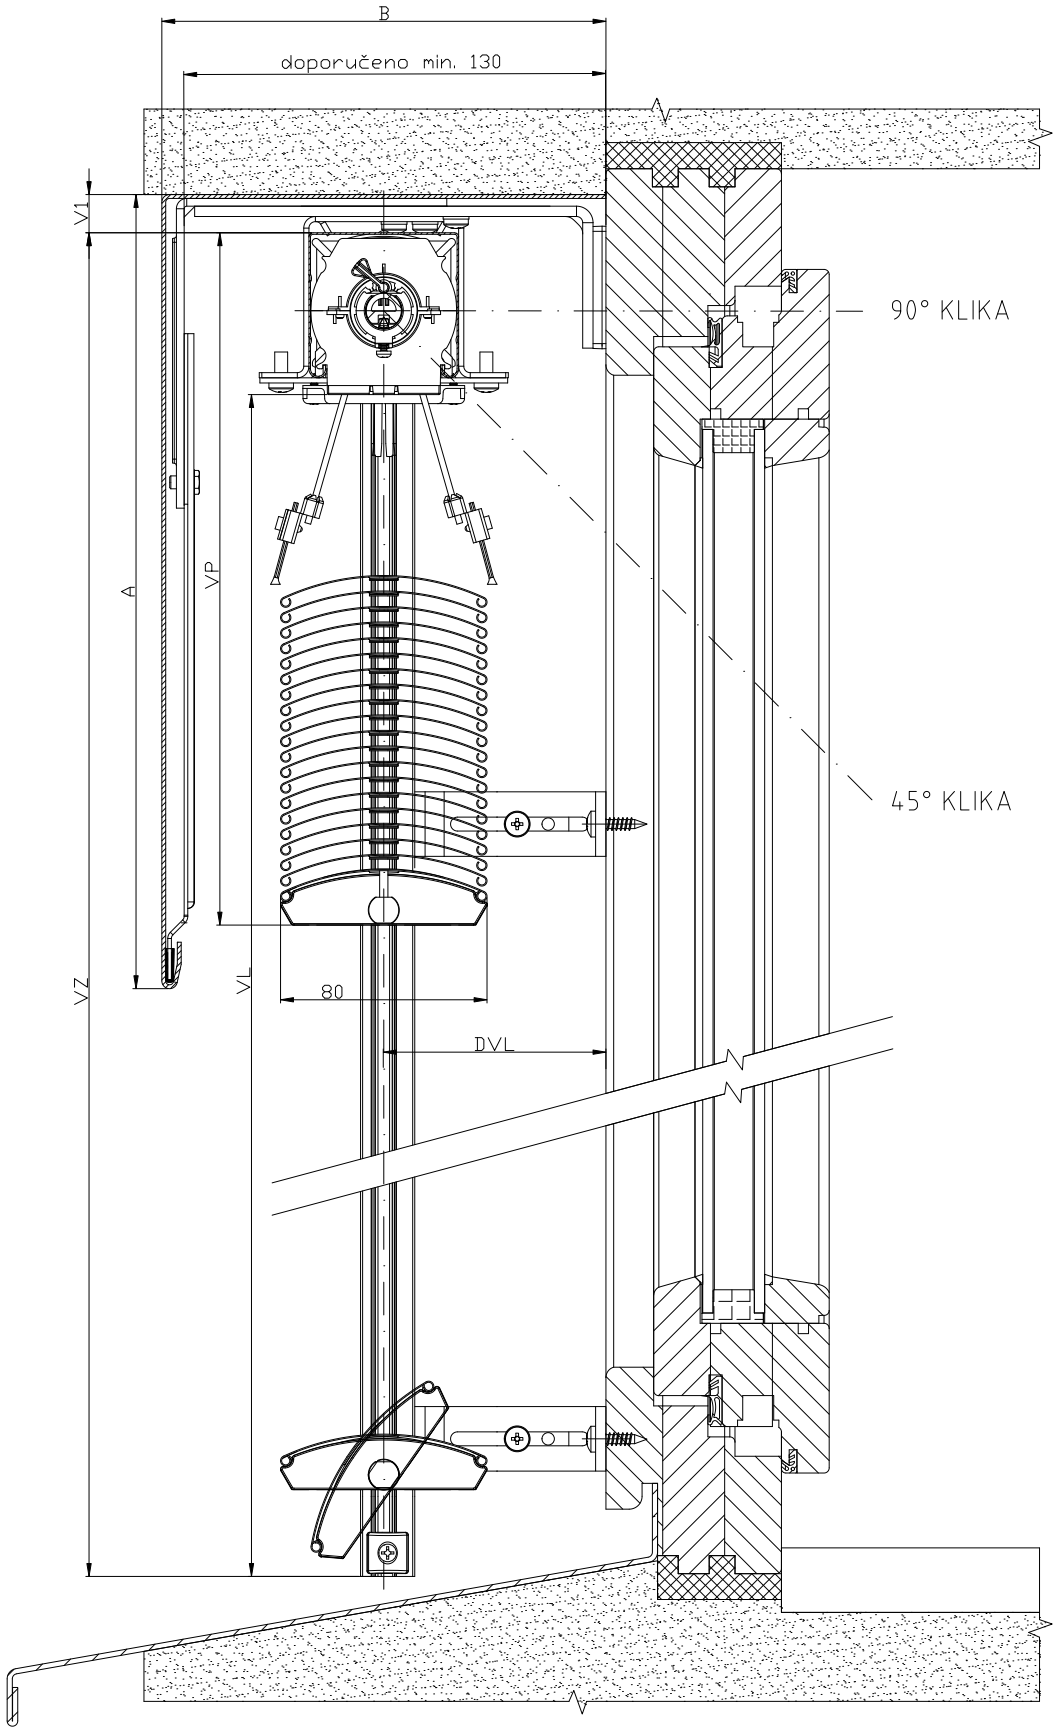

2-01825-0032-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80, CETTA 65


HORIZONTÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

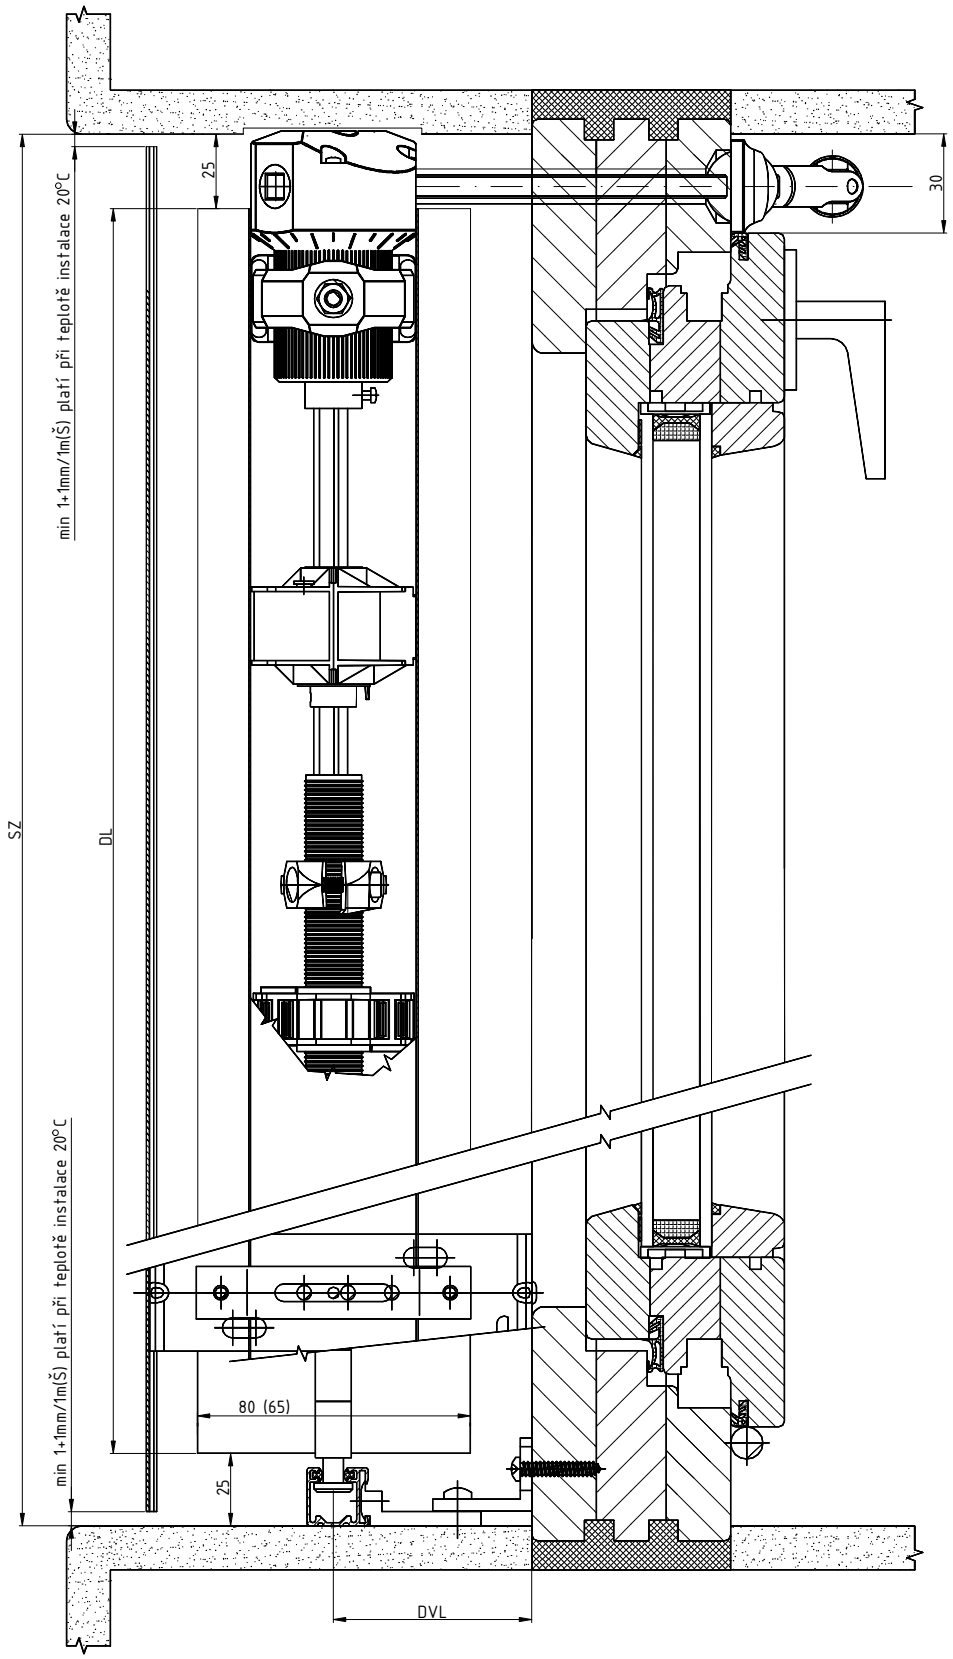

2-01825-0078-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 65


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

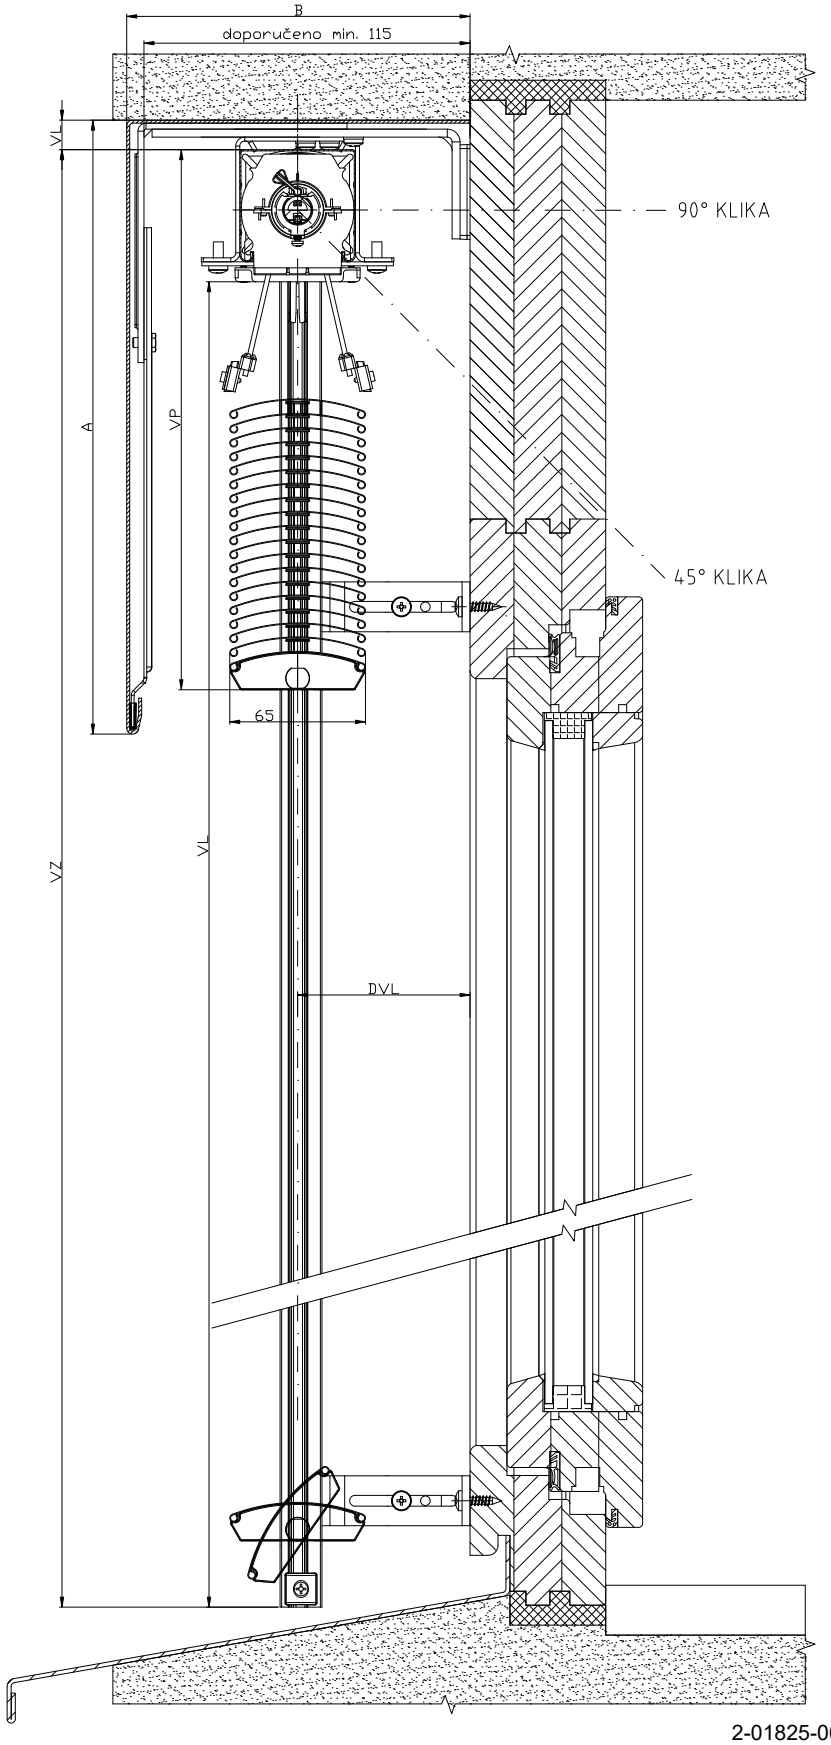

2-01825-0018-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

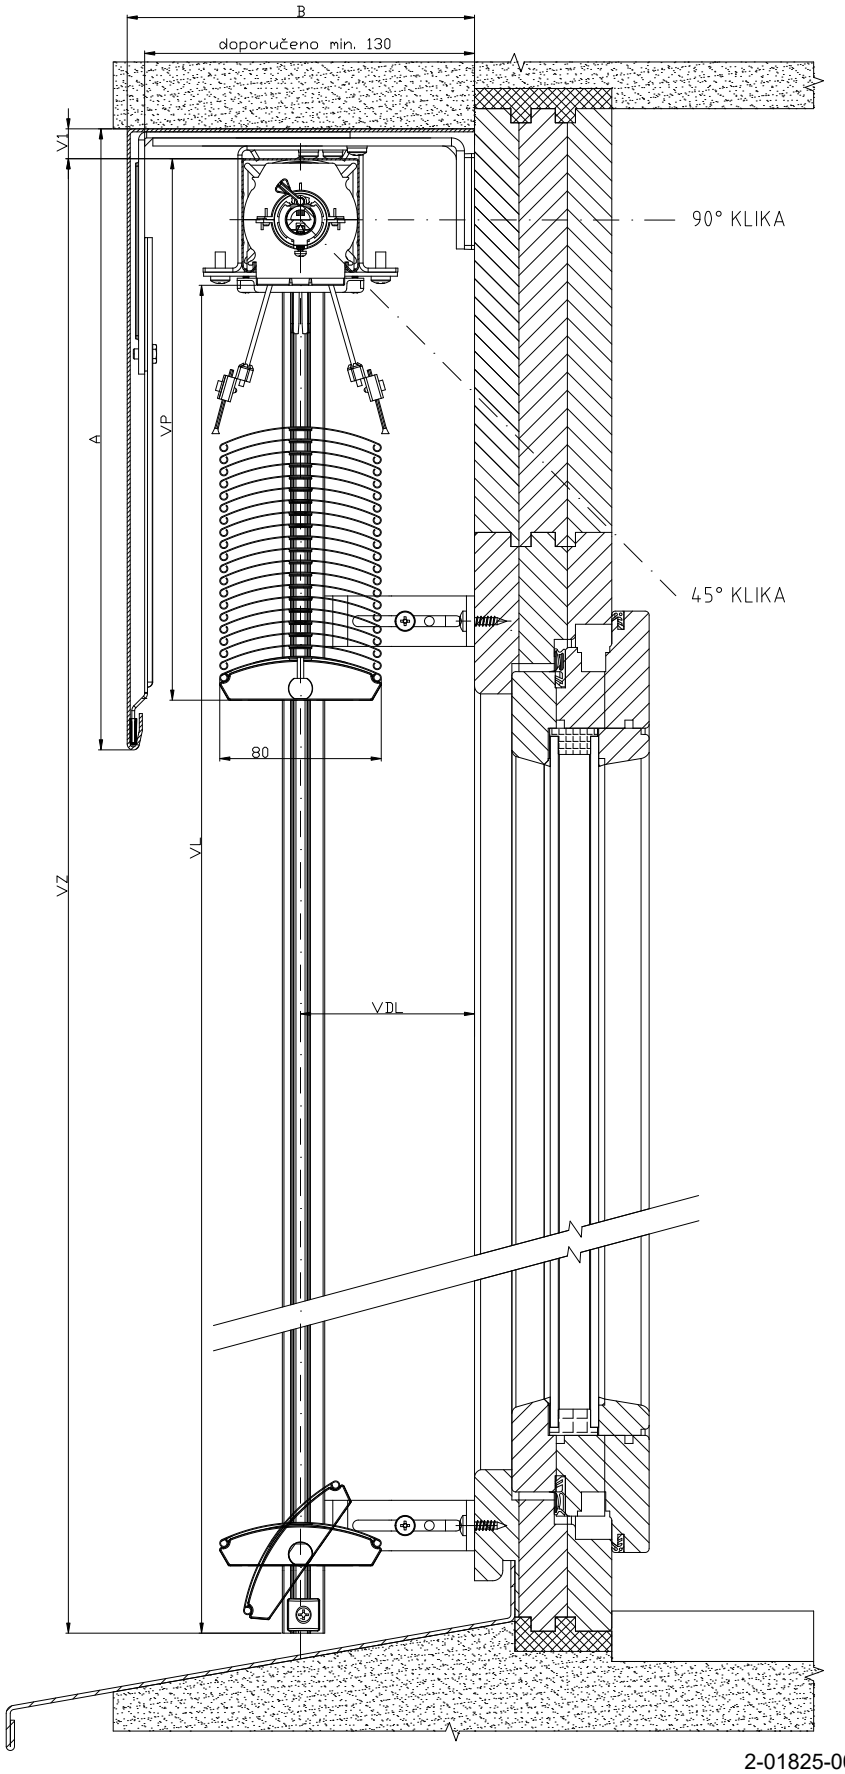

2-01825-0034-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 60 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

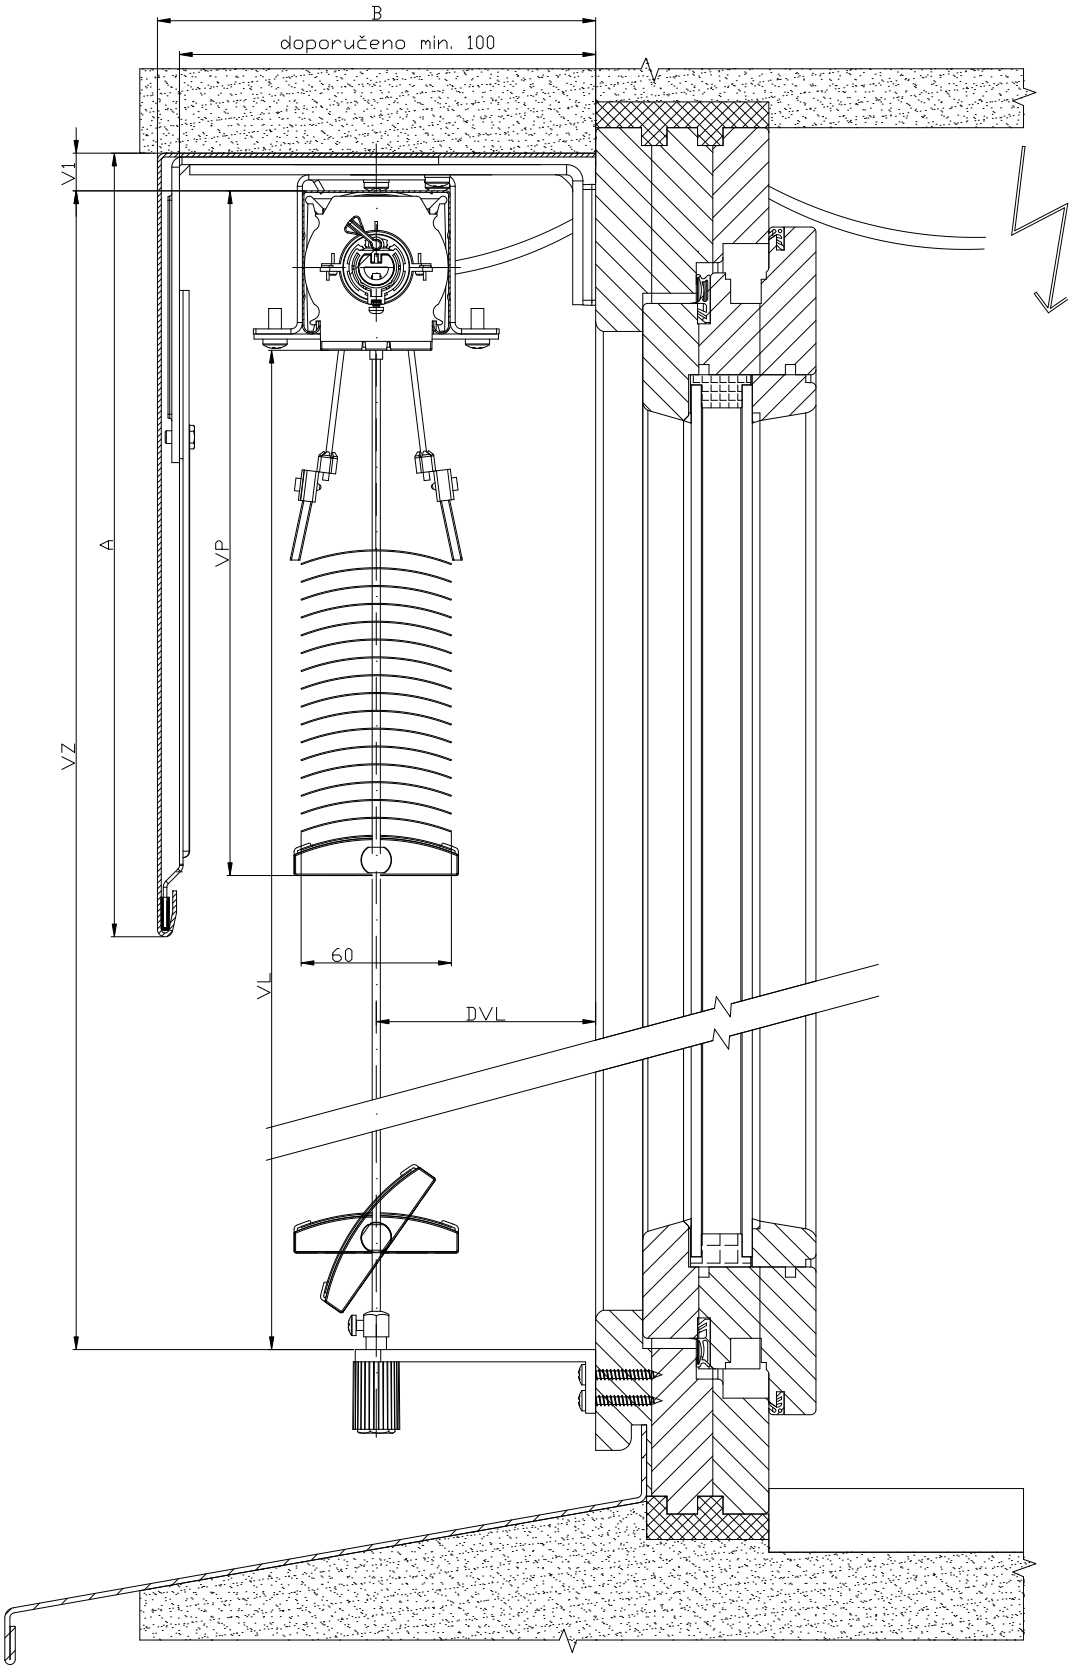

2-01825-0005-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 60 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

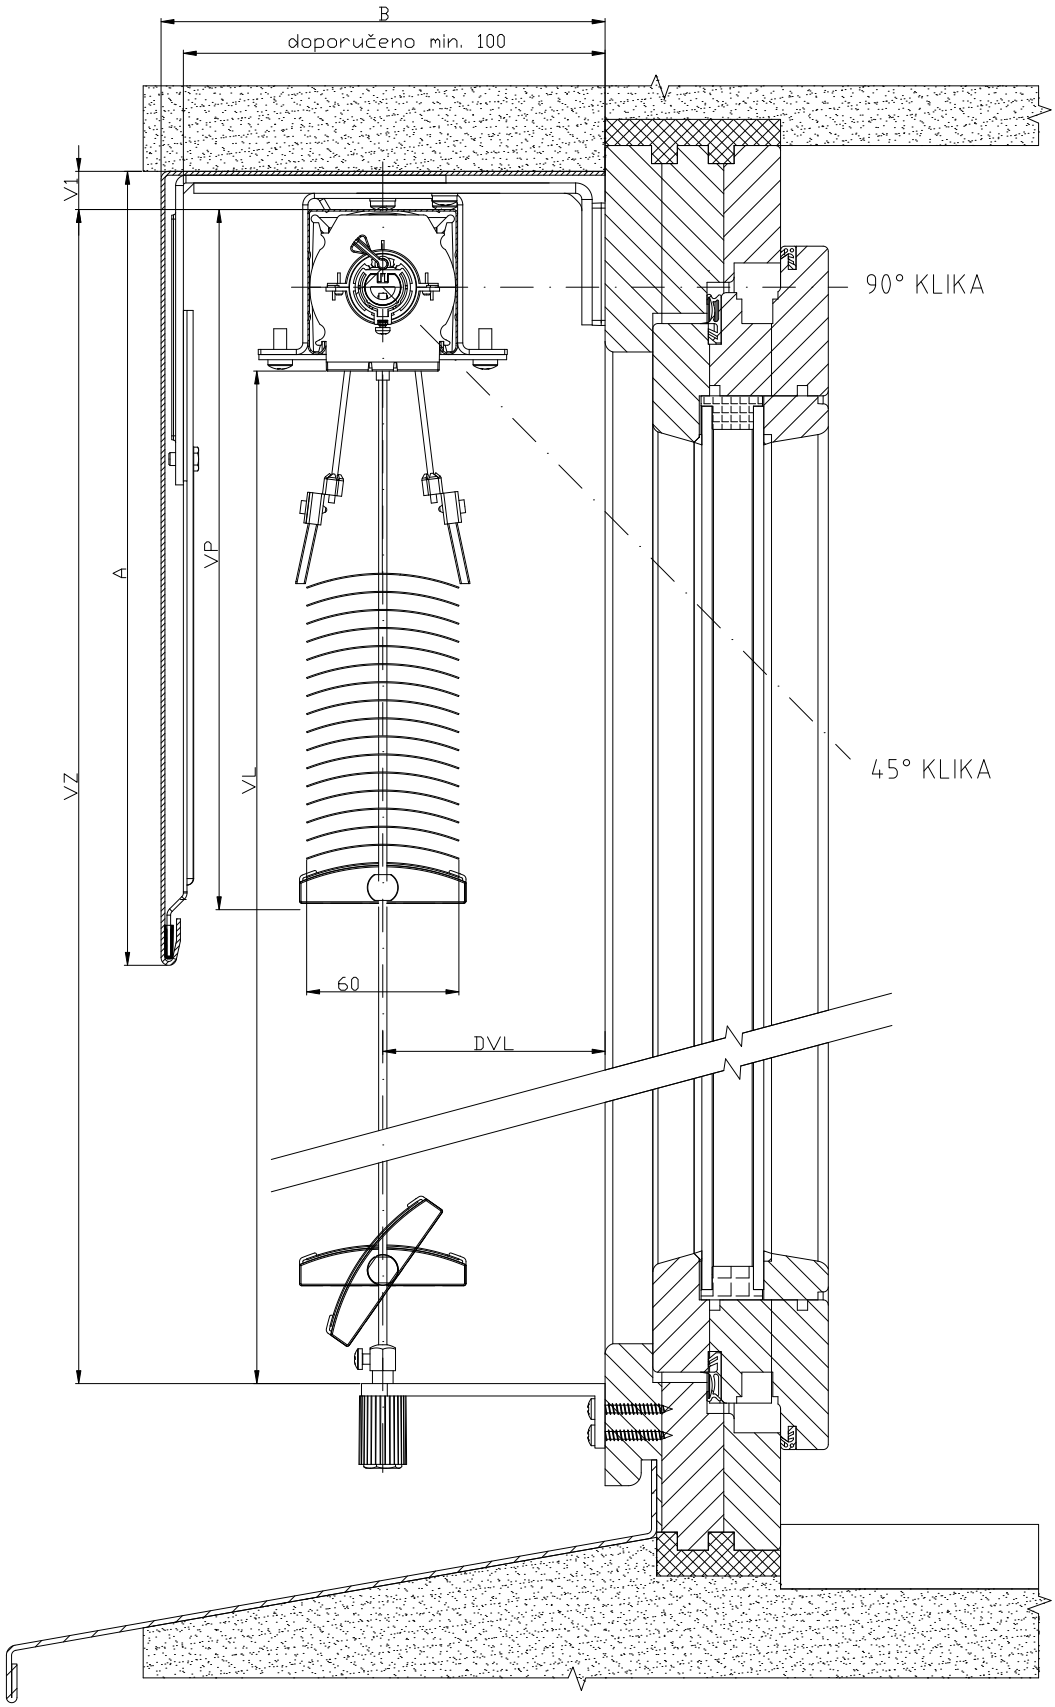

2-01825-0004-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 60 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOR

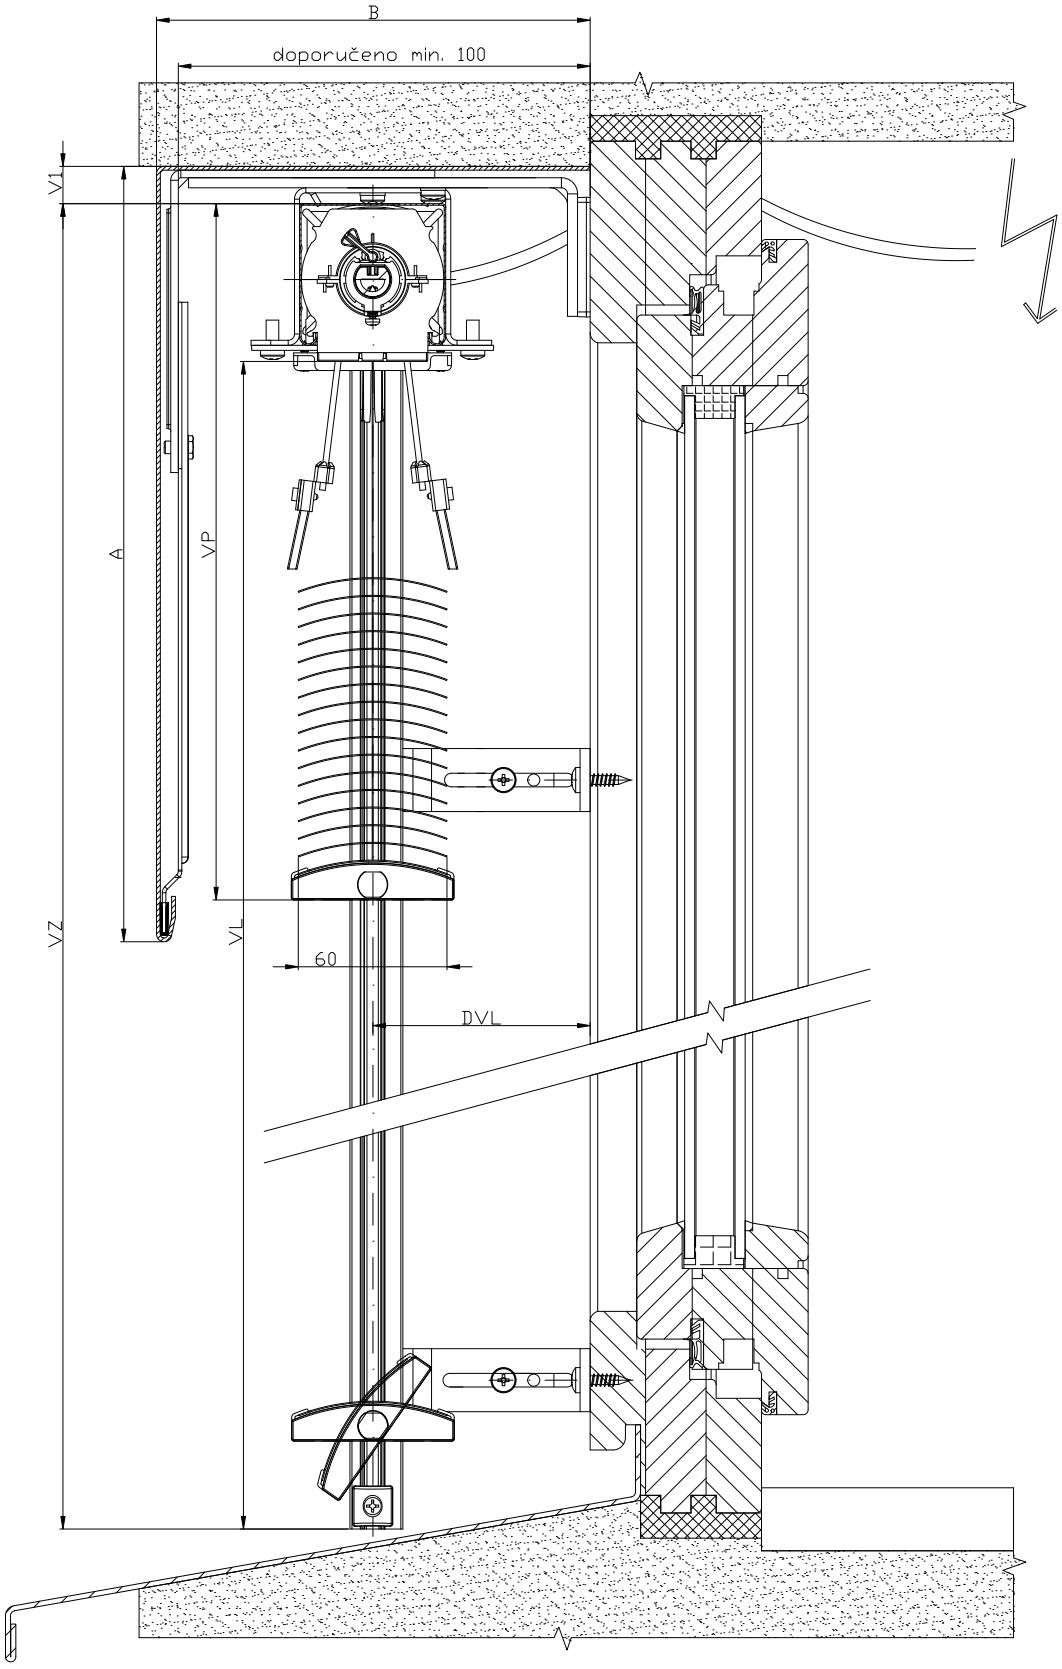

2-01825-0009-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 60 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

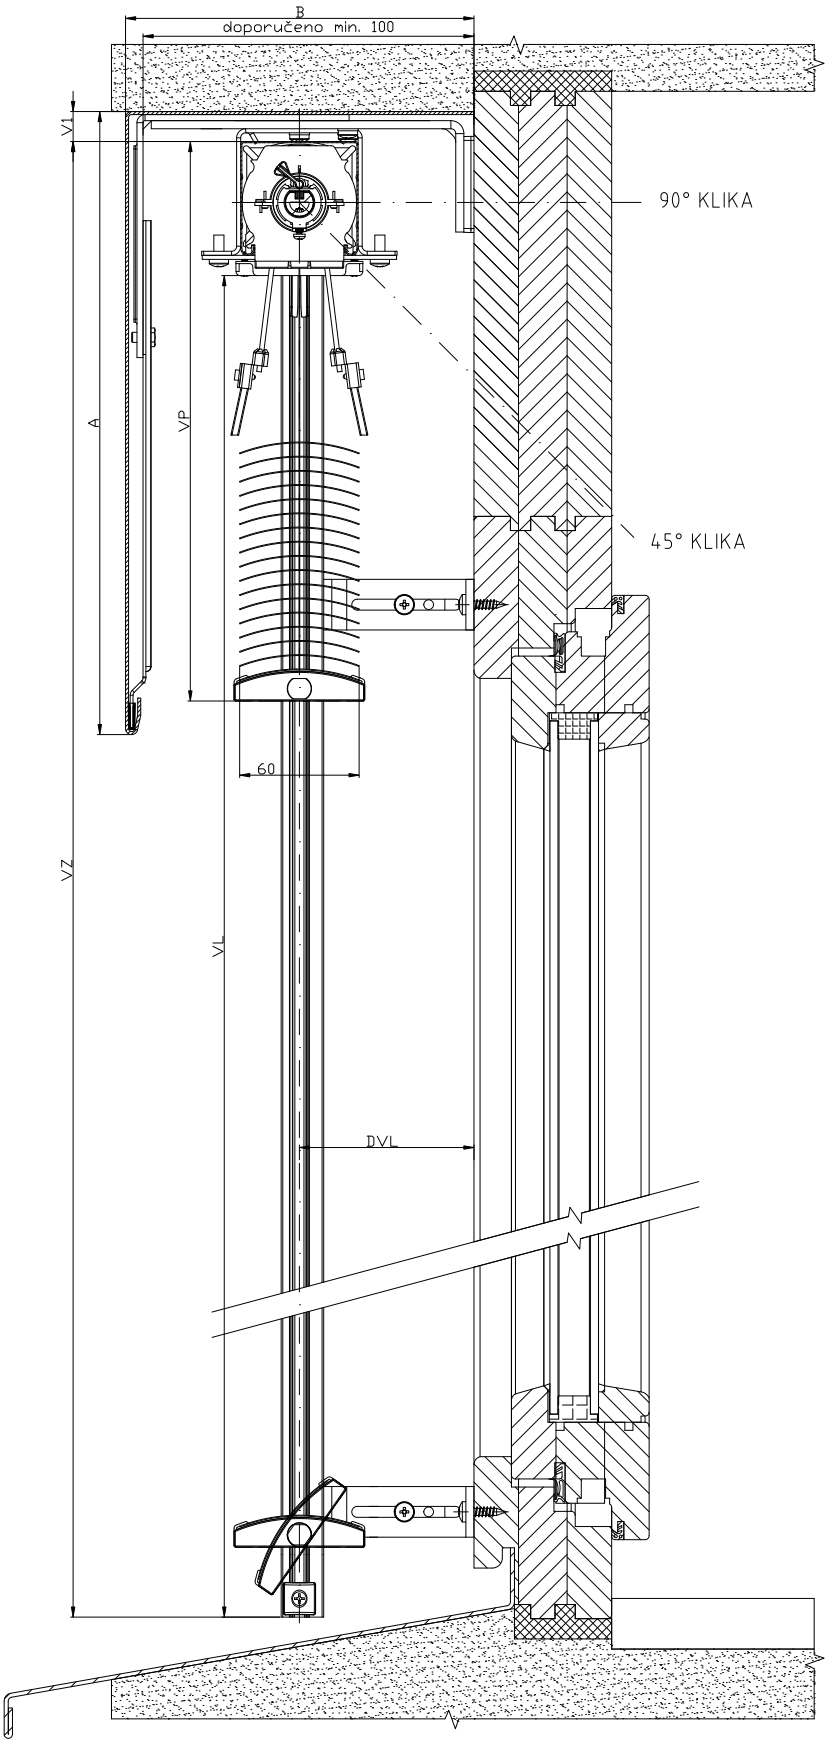

2-01825-0010-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

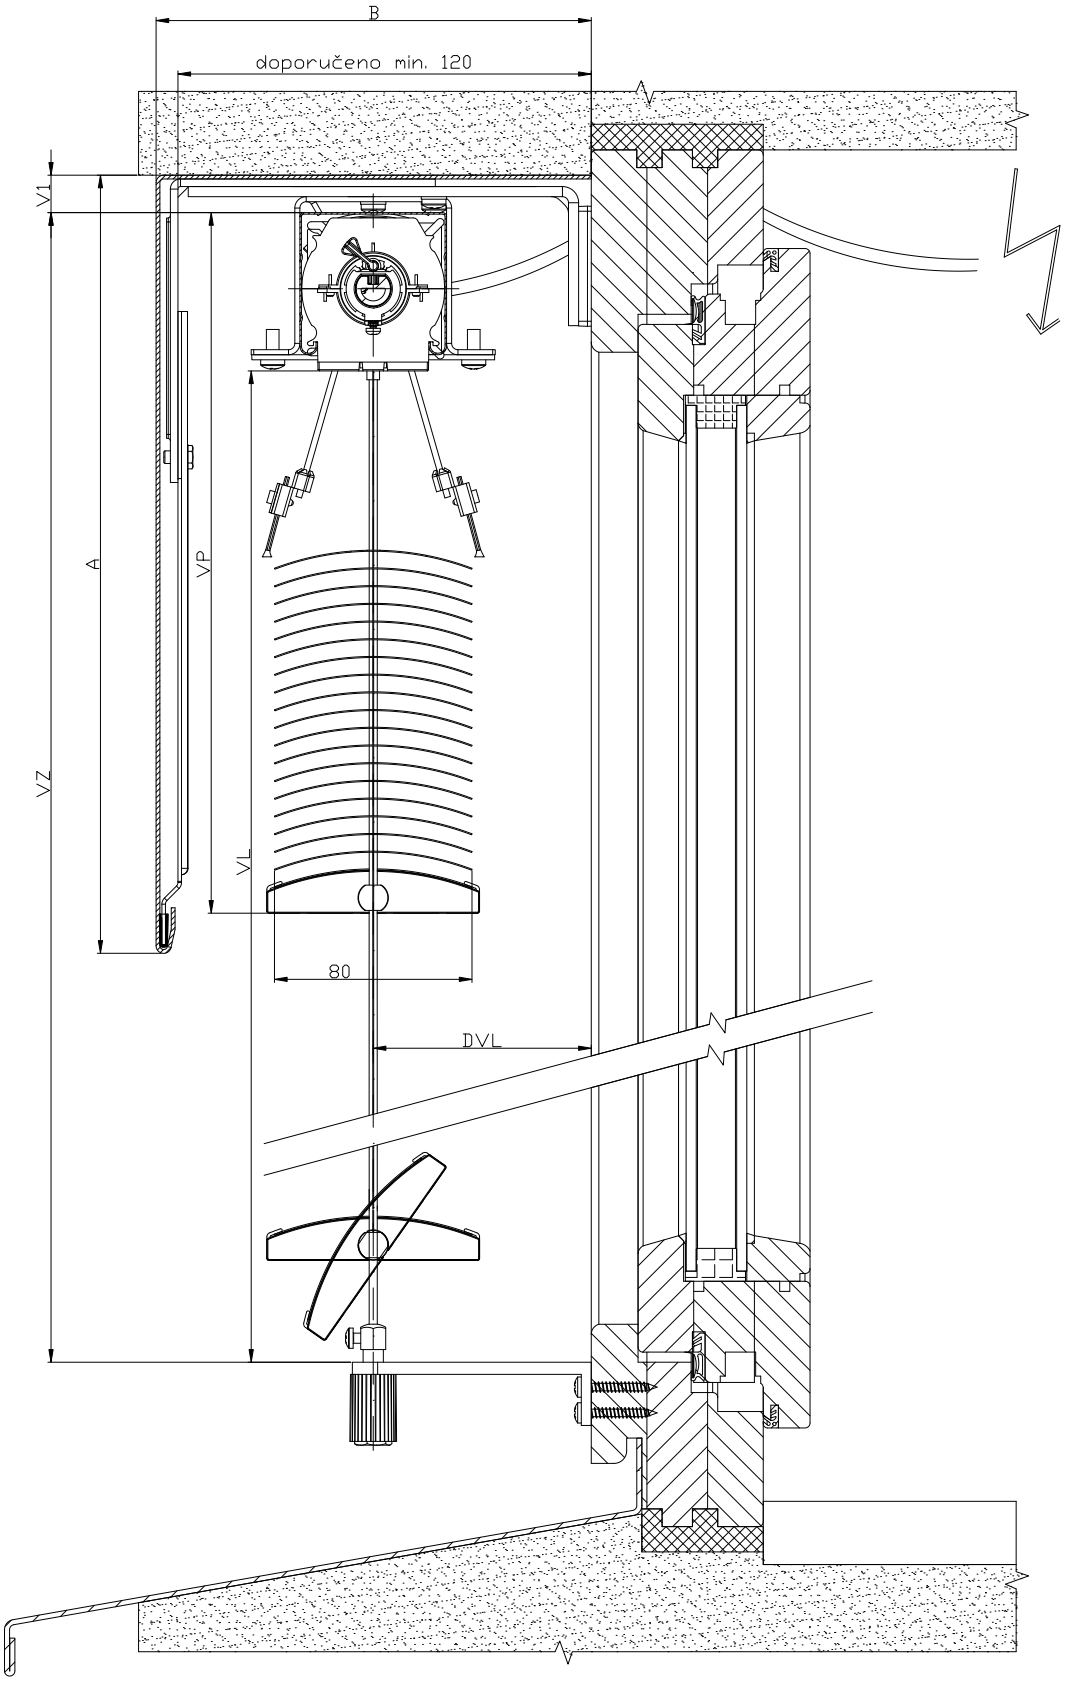

2-01825-0021-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

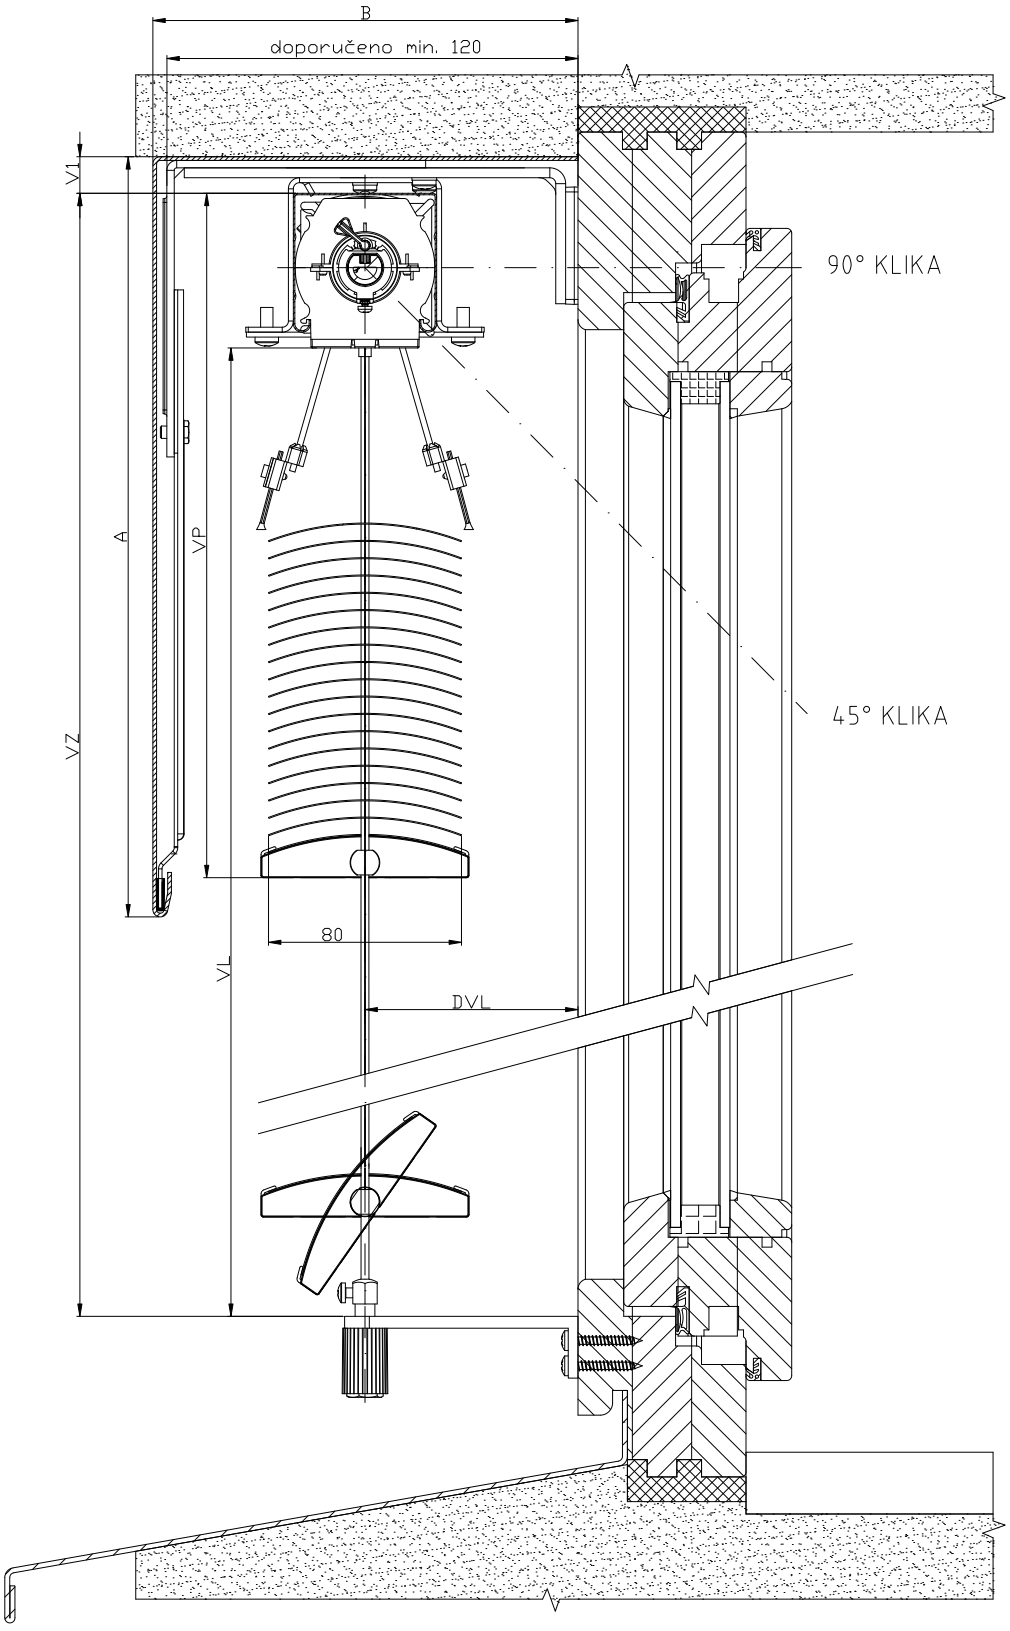

2-01825-0020-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

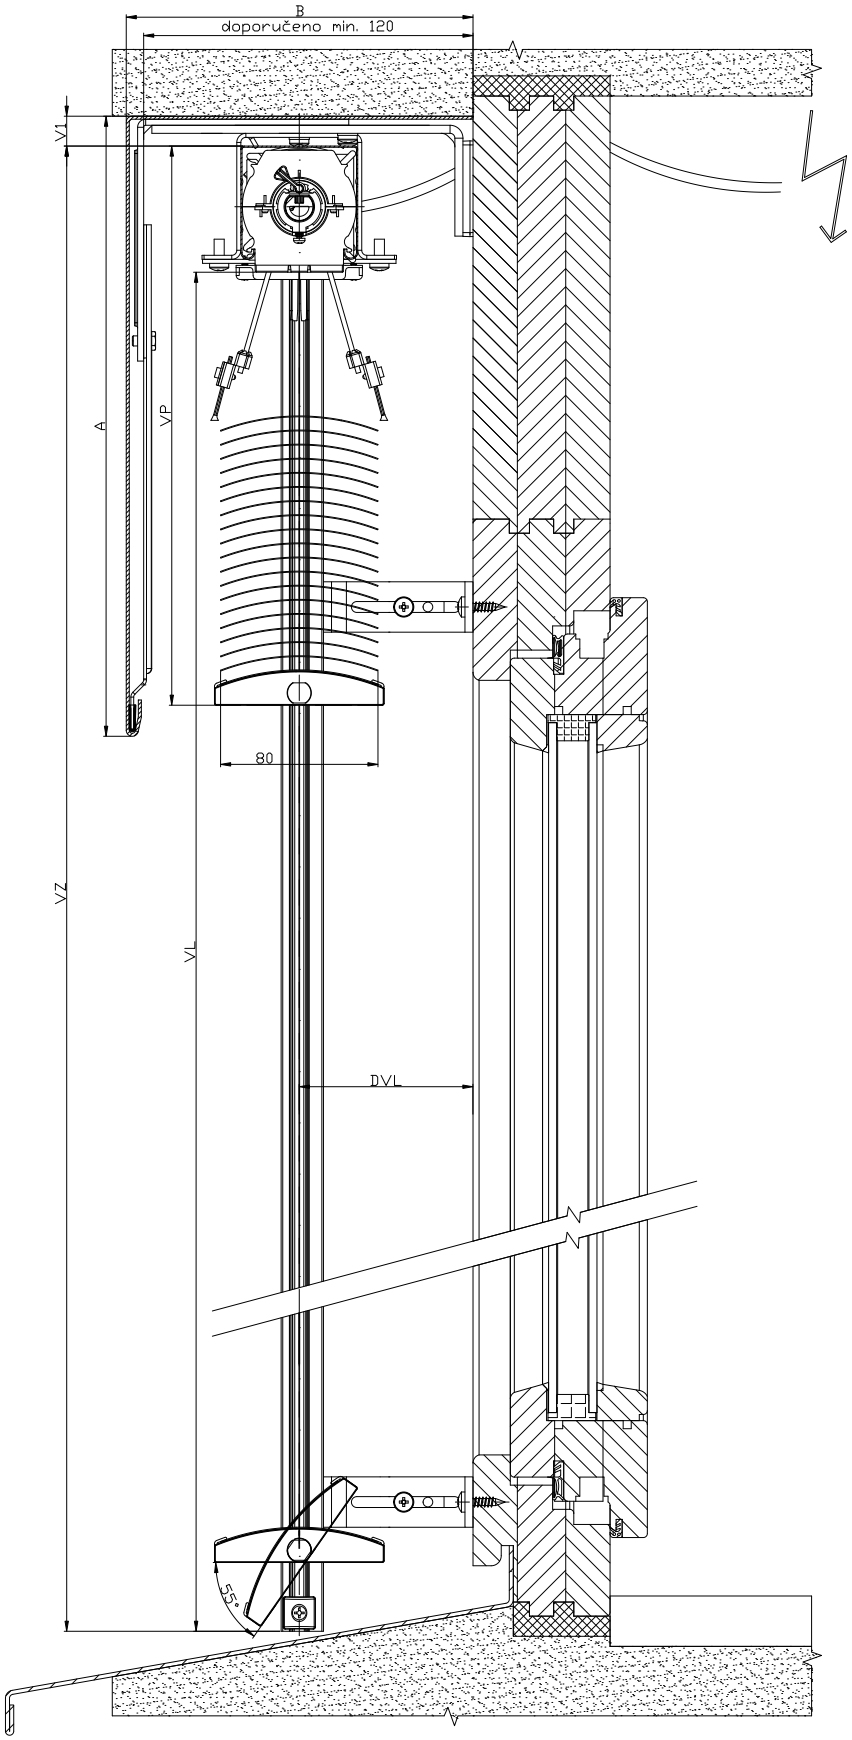

2-01825-0027-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 80 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

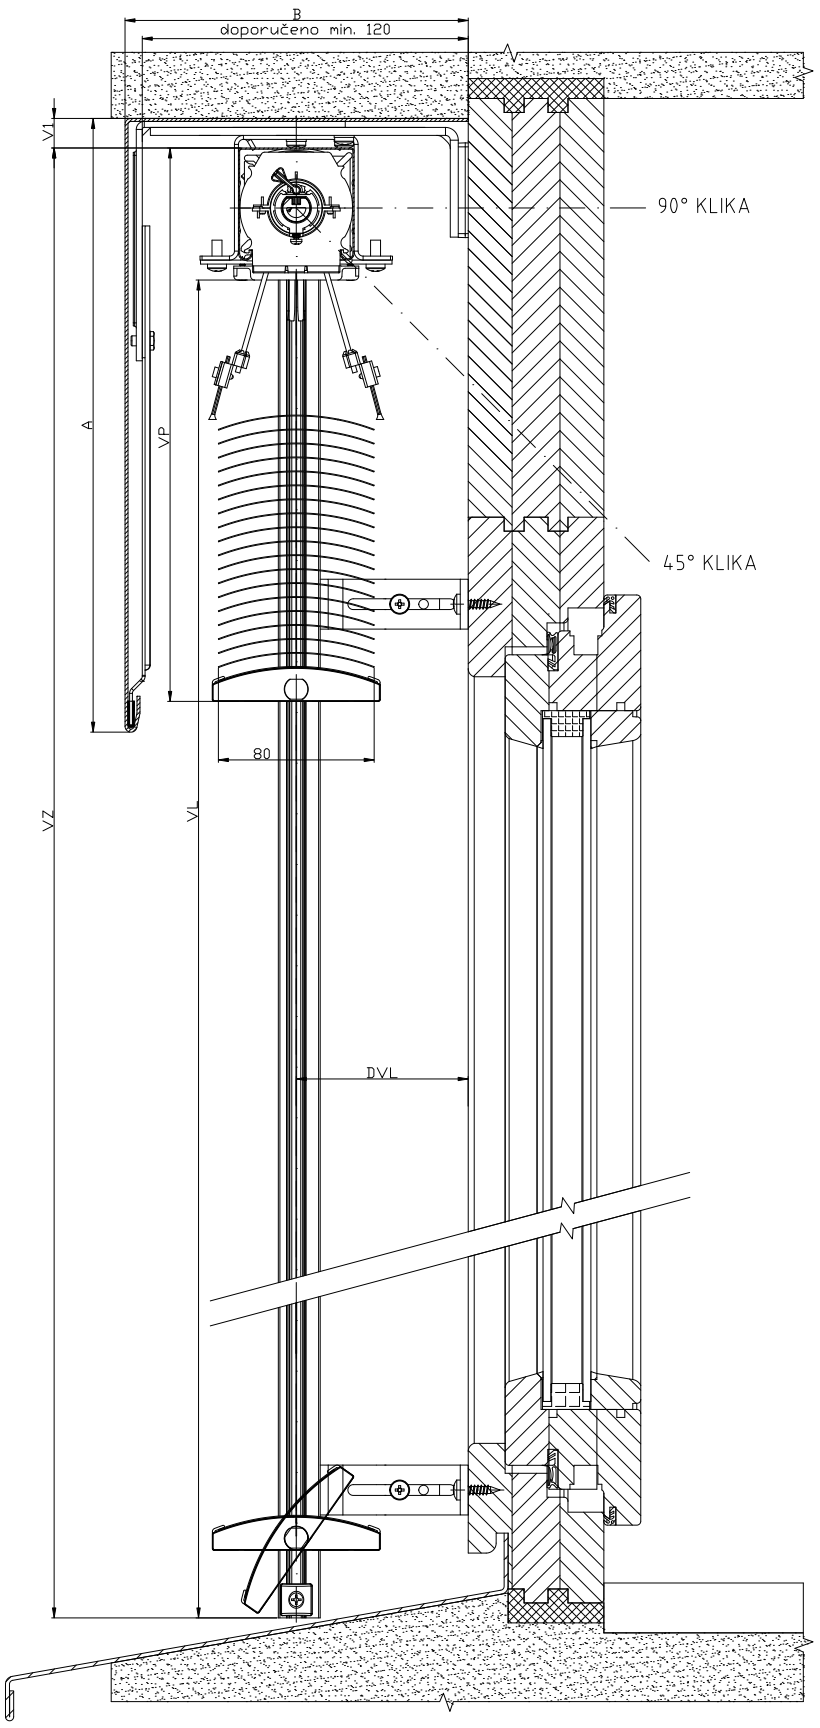

2-01825-0026-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 100 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

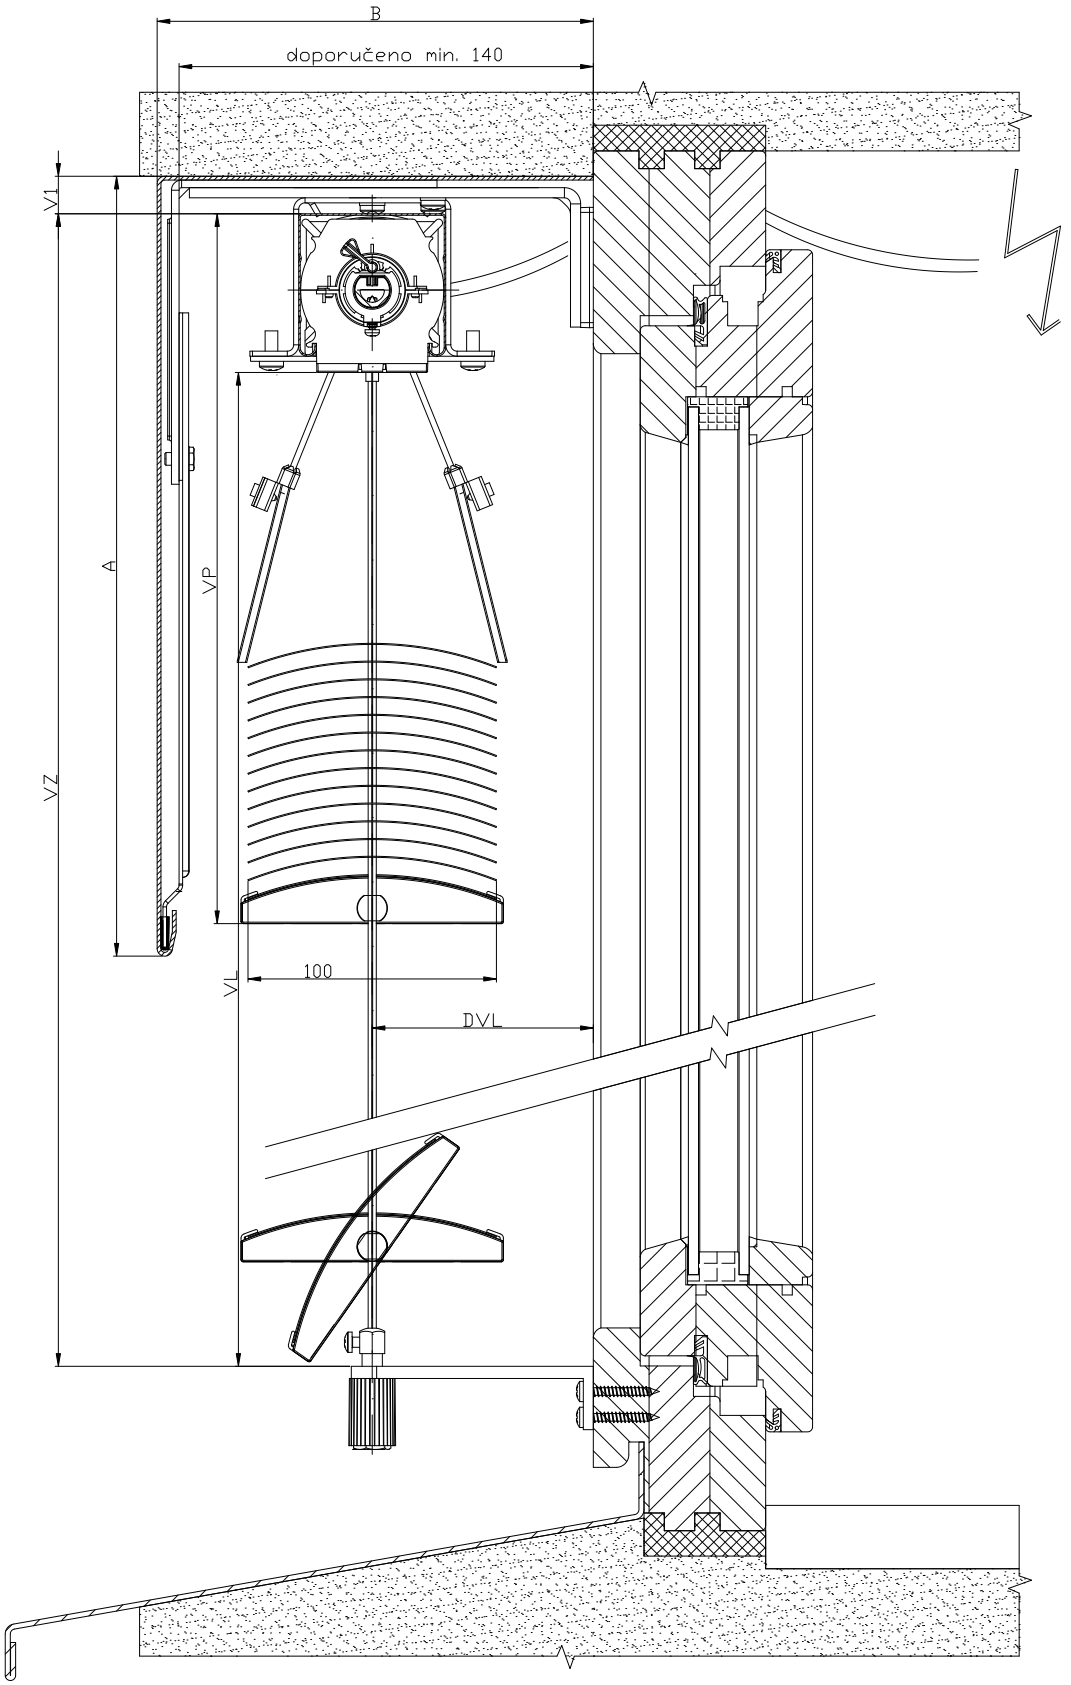

2-01825-0037-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 100 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

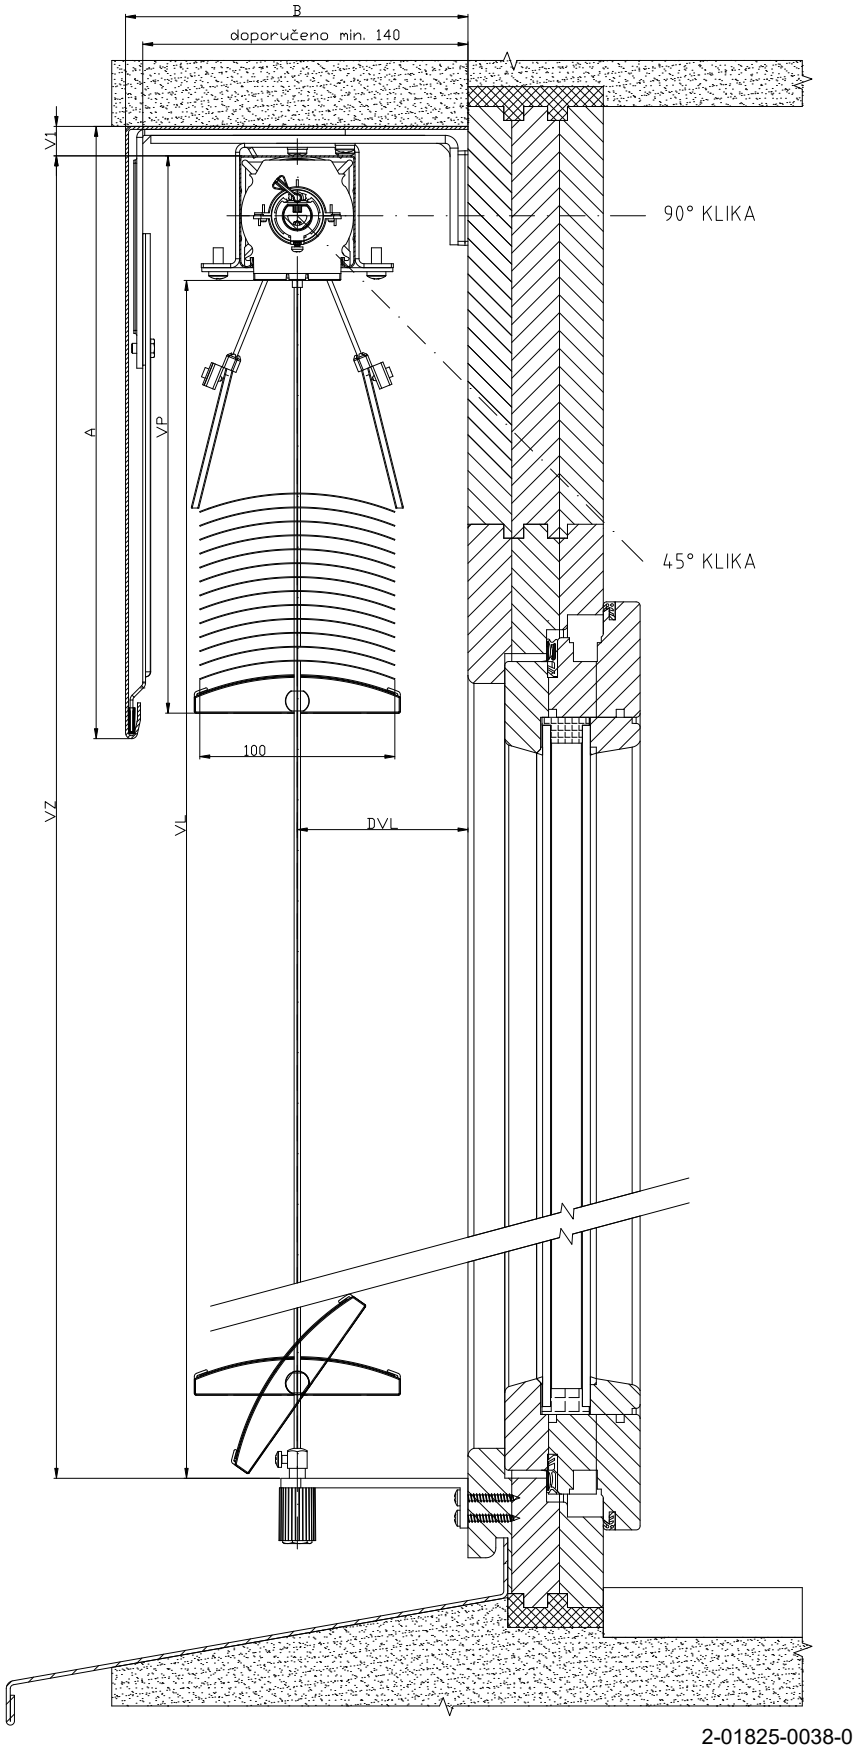

2-01825-0038-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 100 - FLEXI


VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOR

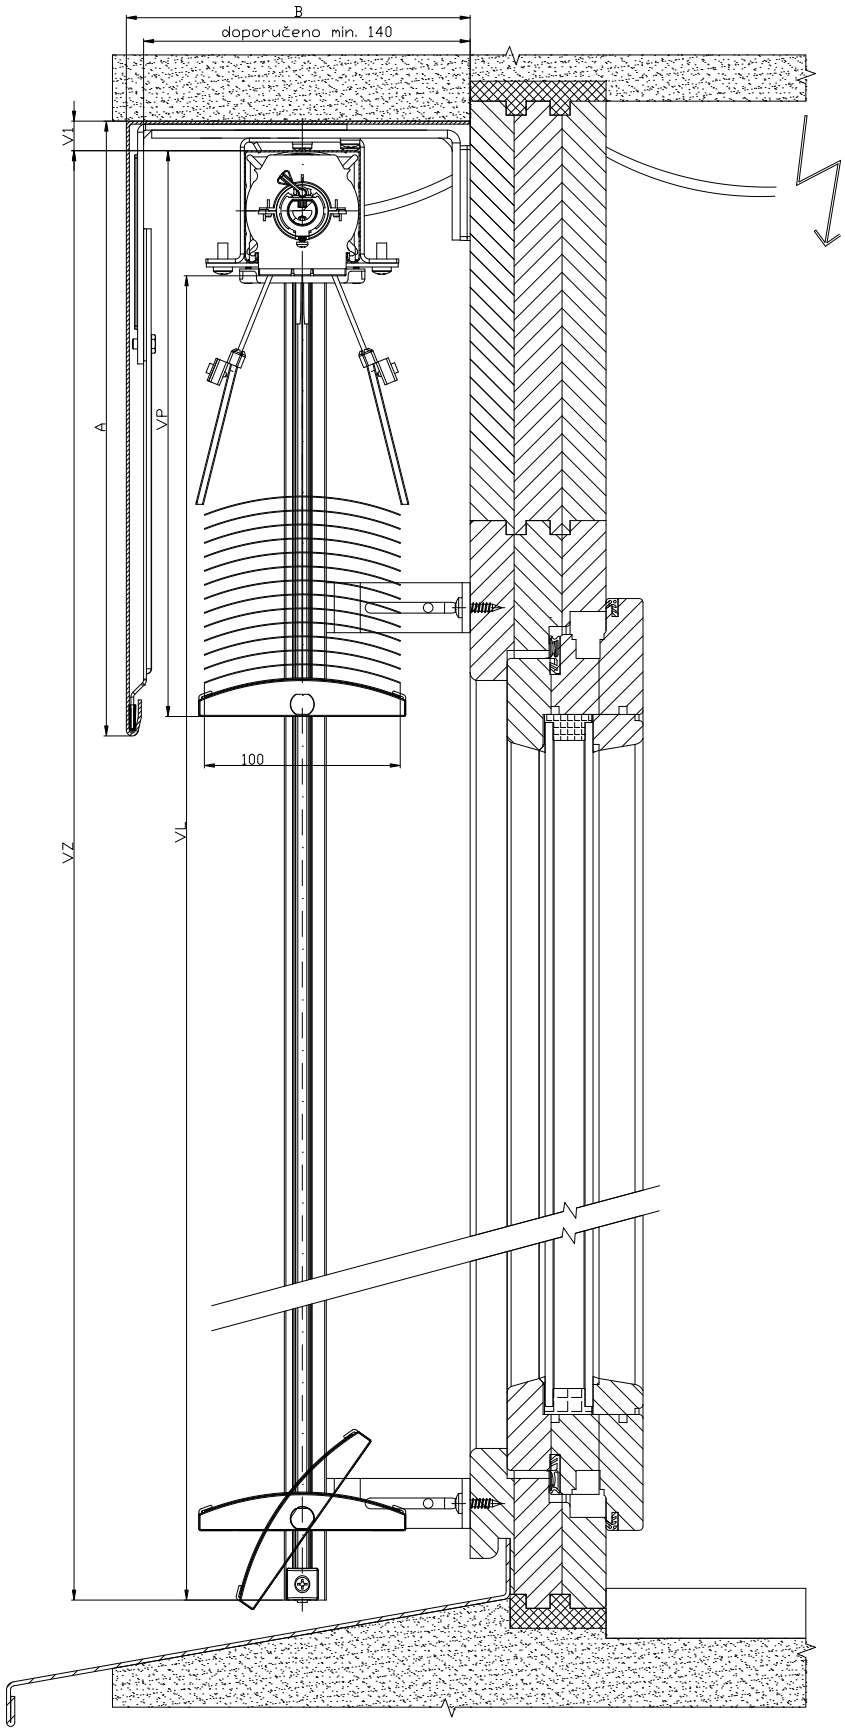

2-01825-0043-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE CETTA 100 - FLEXI

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

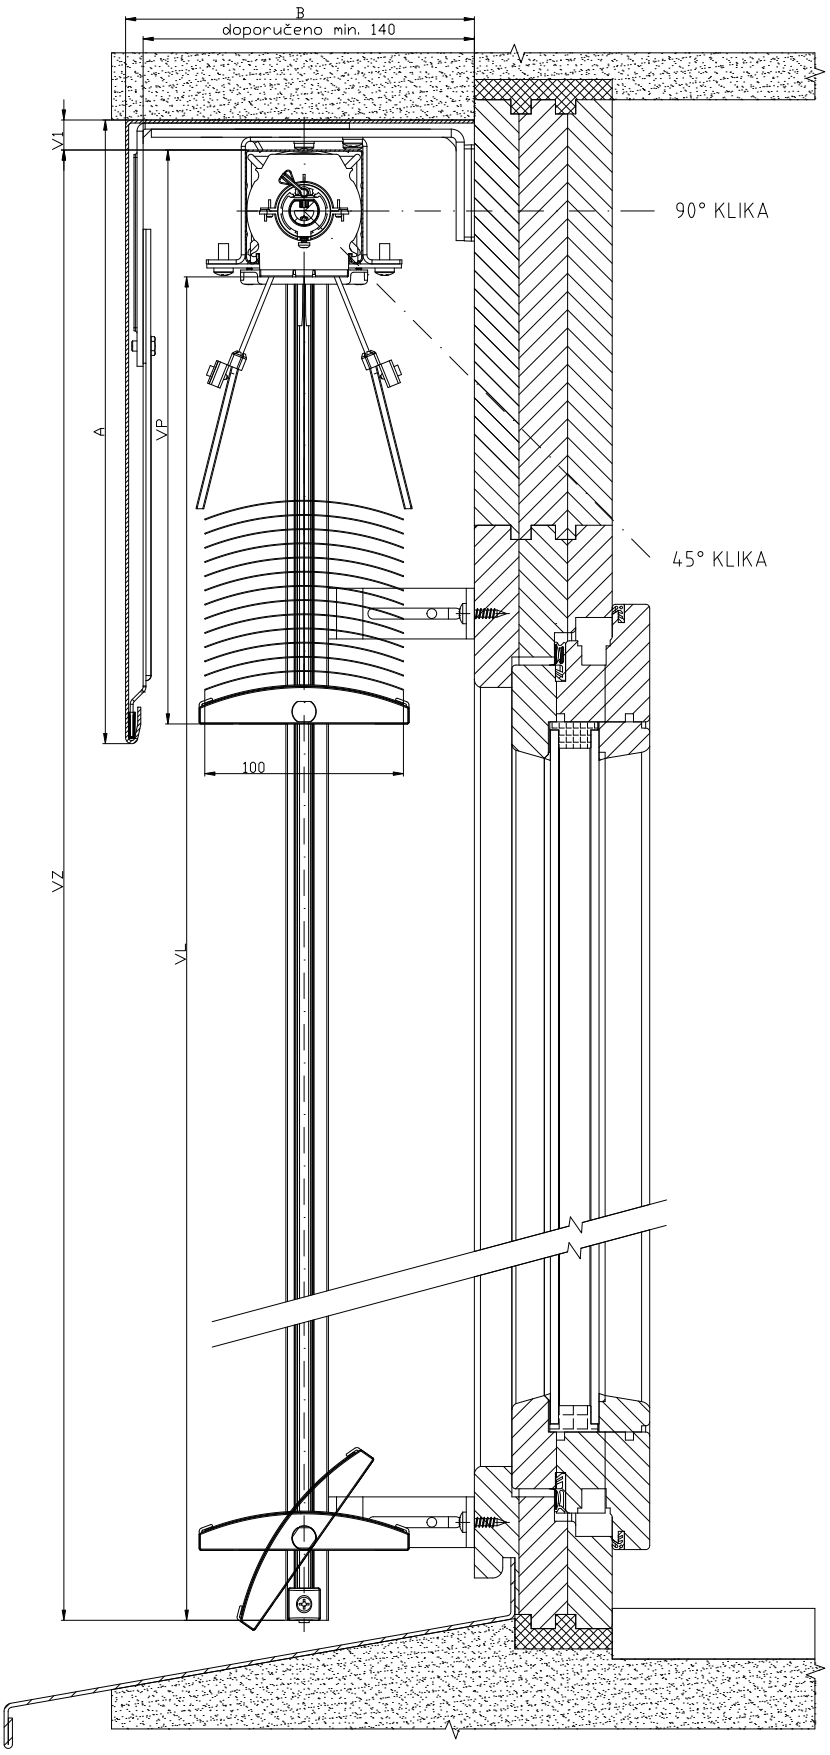

2-01825-0042-0

Setta 65, 90



TVAR LAMEL




- Elegantní tvar lamely „S“
- Dolní profil z extrudovaného hliníku
- Možnost elektrického ovládání
- Vynikající termoregulační vlastnosti
- Vlisovaná guma po celé šíři lamely

ISOTRA *Quality*

Setta 65, 90 - klika

Základní specifikace produktu

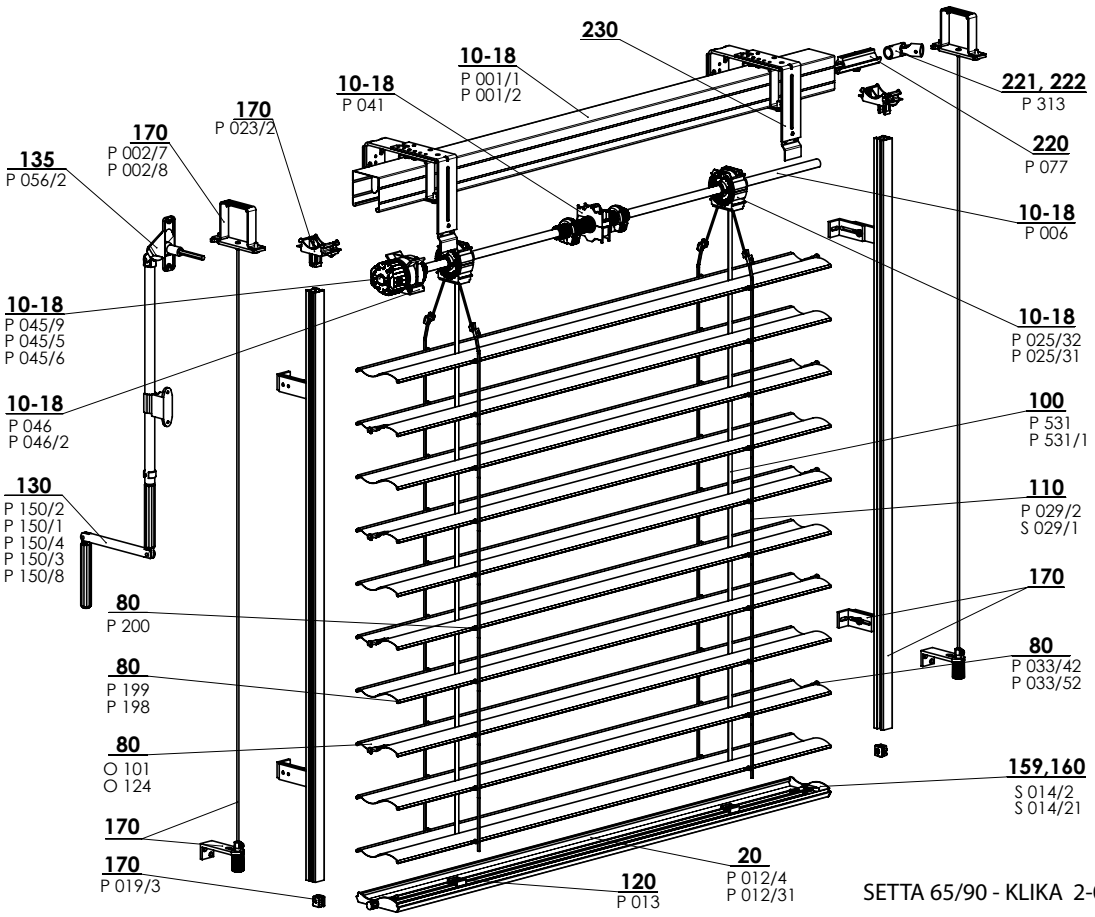

SETTA 65/90 - KLIKA 2-00812-XXXX-D

Specifikace Setta 65

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodicí lišta	lanko			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/4 67 x 13 Al	S 037 0,42 x 83 Al	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/2 60 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Setta 90

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodicí lišta	lanko			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/31 93 x 14 Al	S 039 0,42 x 113 Al	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	S 029/1 86 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m^2
min.	max.	min.	max.	max.
600	6000*	500	4000	8 (klika)


* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Setta 65,90 - klika (2-00812-XXXX)

pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní	P 001/2	7-301180-000
10-18	Ložisko Z90/S90	P 025/62	2-01811-9004
10-18	Ložisko Z90 / S90	P 025/32	2-01099-9004
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10-18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10-18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10-18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
20	Profil lišty dolní Z 90 a S90 surový/elox	P012/31	7-303928-XXXX
20	Profil lišty dolní S65 elox	P 012/4	7-301895-PU52
80	**Lamela Al**	**O 101**	**viz Lamely**
80	Guma lamelová Z70 - šedá	P 199	7-301334-XXXX
80	Guma lamelová Z90 - šedá	P 198	7-301335-XXXX
80	Háček spojovací	P 200	6-001206-0000
80	Vodítko koncové pro lamelu "Z" L+P	P 033/42	3-03968-XXXX
80	Vodítko koncové kovové pro lamelu "Z" L+P	P 033/52	3-03965-PU19
100	Pásek textilní 8x0,34mm - šedý/černý	P 028	6-001157-xxxx
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-9006
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-9004
110	Žebříček Z70 60/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/2	6-001159-XXXX
110	Žebříček S90 86/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	S 029/1	6-011065-XXXX
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/2	2-00299-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
135	Průchodka 90° bílá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2 9016	6-006684-9016
159,160	Zámek koncový S 65 L+P	S 014/2	2-00697-XXXX
159,160	Zámek koncový S90 L+P	S 014/21	2-01116-XXXX
170	**Vedení - lišta / lanko + držáky**		**viz Vedení**
170	Věšák lišty horní - Fe PROFIL WINDSTABIL	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní – Al PROFIL WINDSTABIL	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C 65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	**Držáky exteriérových žaluzií**		**viz Držáky žaluzií**

Setta 65, 90 - motor

Základní specifikace produktu

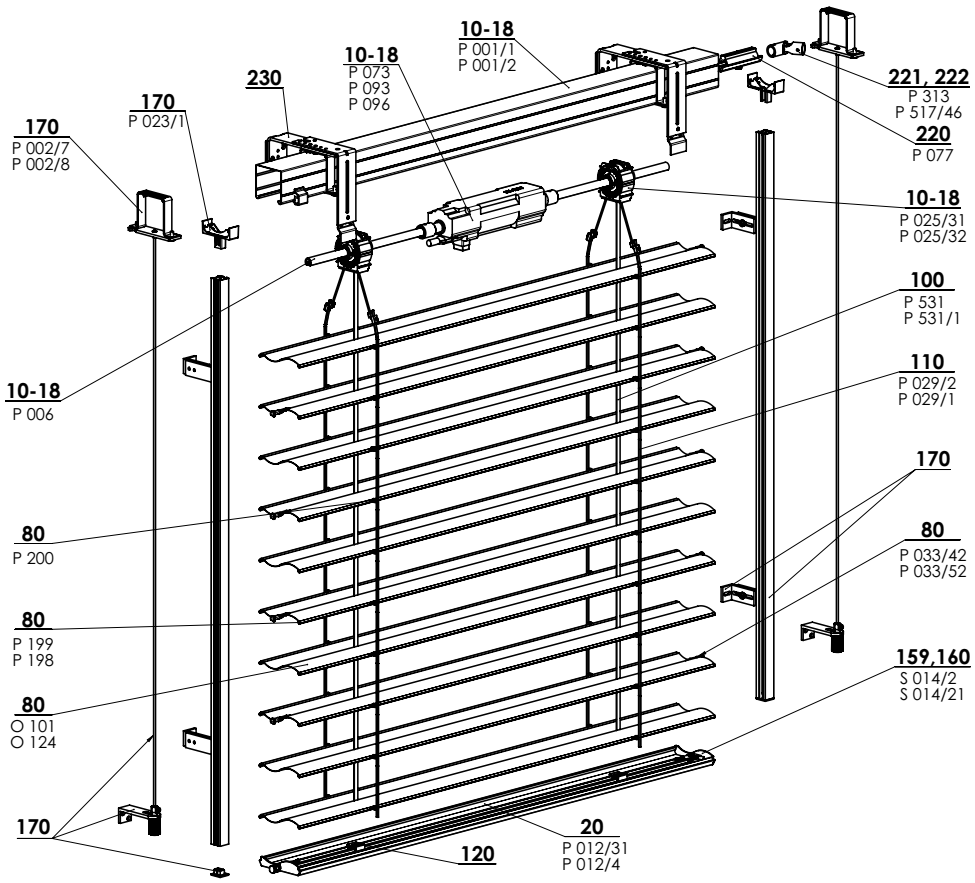

SETTA 65/90 - MOTOR 2-00813-XXXX-B

Specifikace Setta 65

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodicí lišta	lanko			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/4 67 x 13 Al	S 039 0,42 x 83 Al	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/2 60 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Setta 90

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodicí lišta	lanko			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/31 93 x 14 Al	S 037 0,42 x 113 Al	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	S 029/1 86 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m^2
min.	max.	min.	max.	max.
600	6000*	500	4000	24 (motor)

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.


Setta 65,90 - motor (2-00813-XXXX)

pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní	P 001/2	7-301180-000
10-18	Ložisko Z90/S90	P 025/62	2-01811-9004
10-18	Ložisko Z90/S90	P 025/32	2-01099-9004
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Motory (ELERO)	P 096	2-00648-0000
10-18	Motory (SOMFY)	P 073	2-00512-0000
10-18	Motory (GEIGER)	P 093	2-00572-0000
20	Profil lišty dolní Z 90 a S90 surový/elox	P012/31	7-303928-XXXX
20	Profil lišty dolní S65 elox	P 012/4	7-301895-PU52
80	**Lamela Al**		**viz Lamely**
80	Guma lamelová Z70 - šedá	P 199	7-301334-XXXX
80	Guma lamelová Z90 - šedá	P 198	7-301335-XXXX
80	Háček spojovací	P 200	6-001206-0000
80	Vodítko koncové pro lamelu "Z" L+P	P 033/42	3-03968-XXXX
80	Vodítko koncové kovové pro lamelu "Z" L+P	P 033/52	3-03965-PU19
100	Pásek textilní 8x0,34mm - šedý/černý	P 028	6-001157-xxxx
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-9006
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-9004
110	Žebříček Z70 60/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/2	6-001159-XXXX
110	Žebříček S90 86/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	S 029/1	6-011065-XXXX
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
159,160	Zámek koncový S 65 L+P	S 014/2	2-00697-XXXX
159,160	Zámek koncový S90 L+P	S 014/21	2-01116-XXXX
170	**Vedení - lišta / lanko + držáky**		**viz Vedení**
170	Věšák lišty horní - Fe PROFIL WINDSTABIL	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní – Al PROFIL WINDSTABIL	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C 65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	**Držáky exteriérových žaluzií**		**viz Držáky žaluzií**

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve vodicí liště

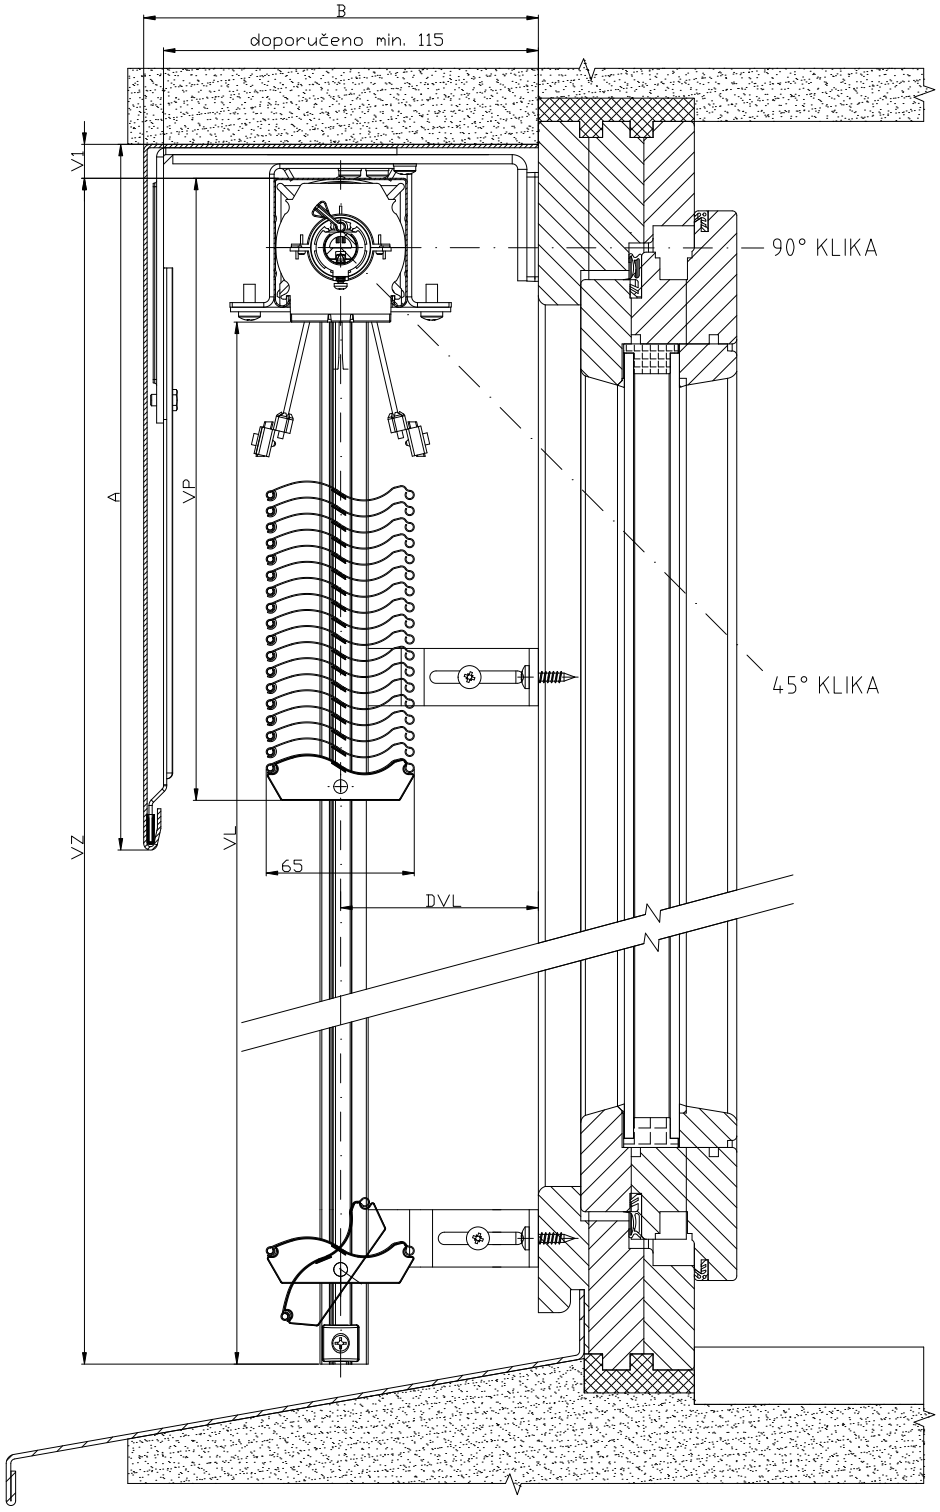


2-01825-0048-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel lankem

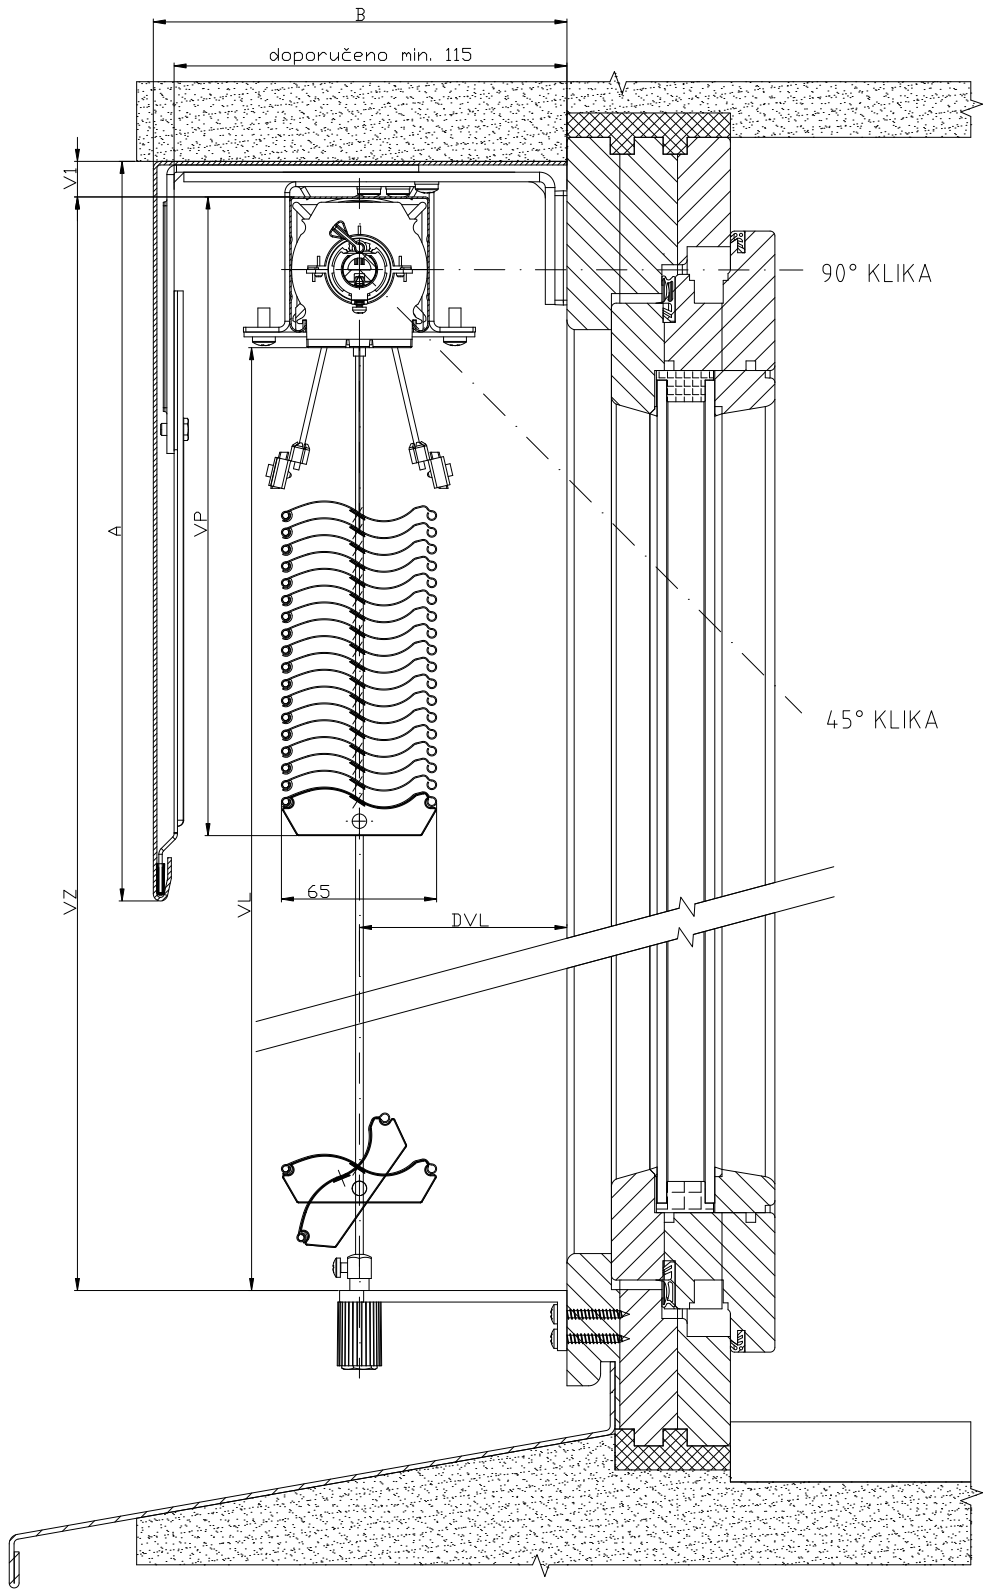


2-01825-0044-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

Vedení lamel ve vodicí liště

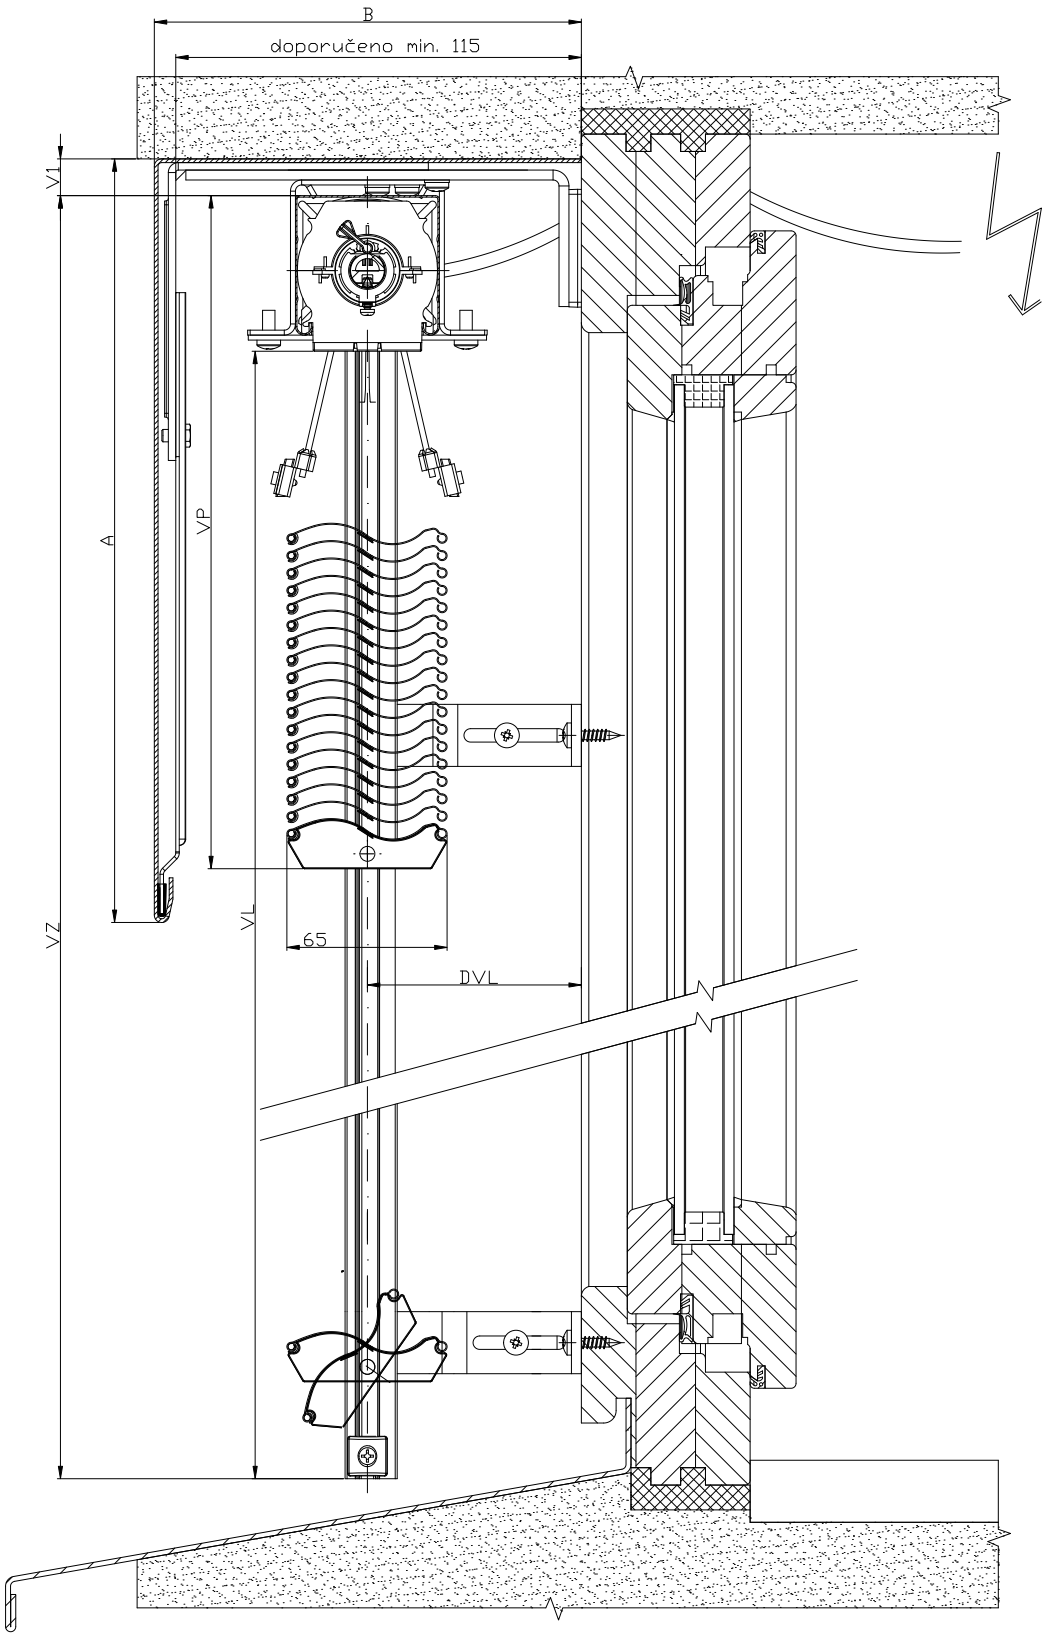


2-01825-0049-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM


Vedení lamel lankem

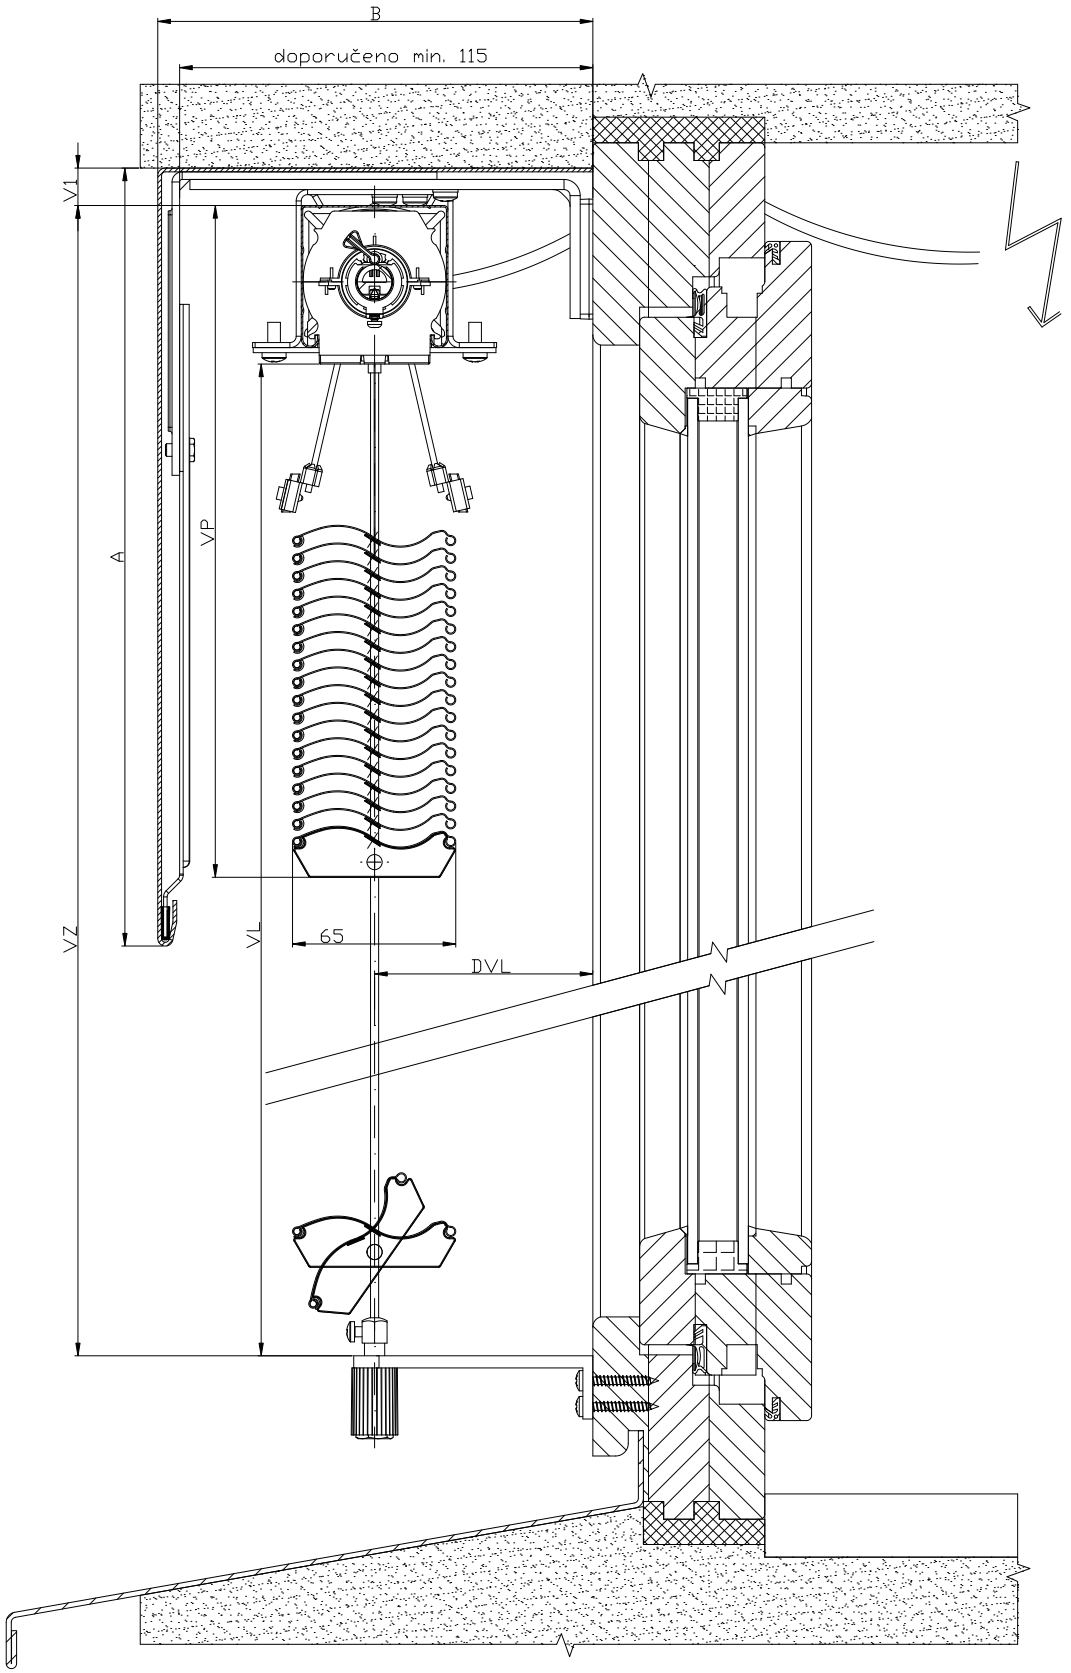

2-01825-0045-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65/90

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

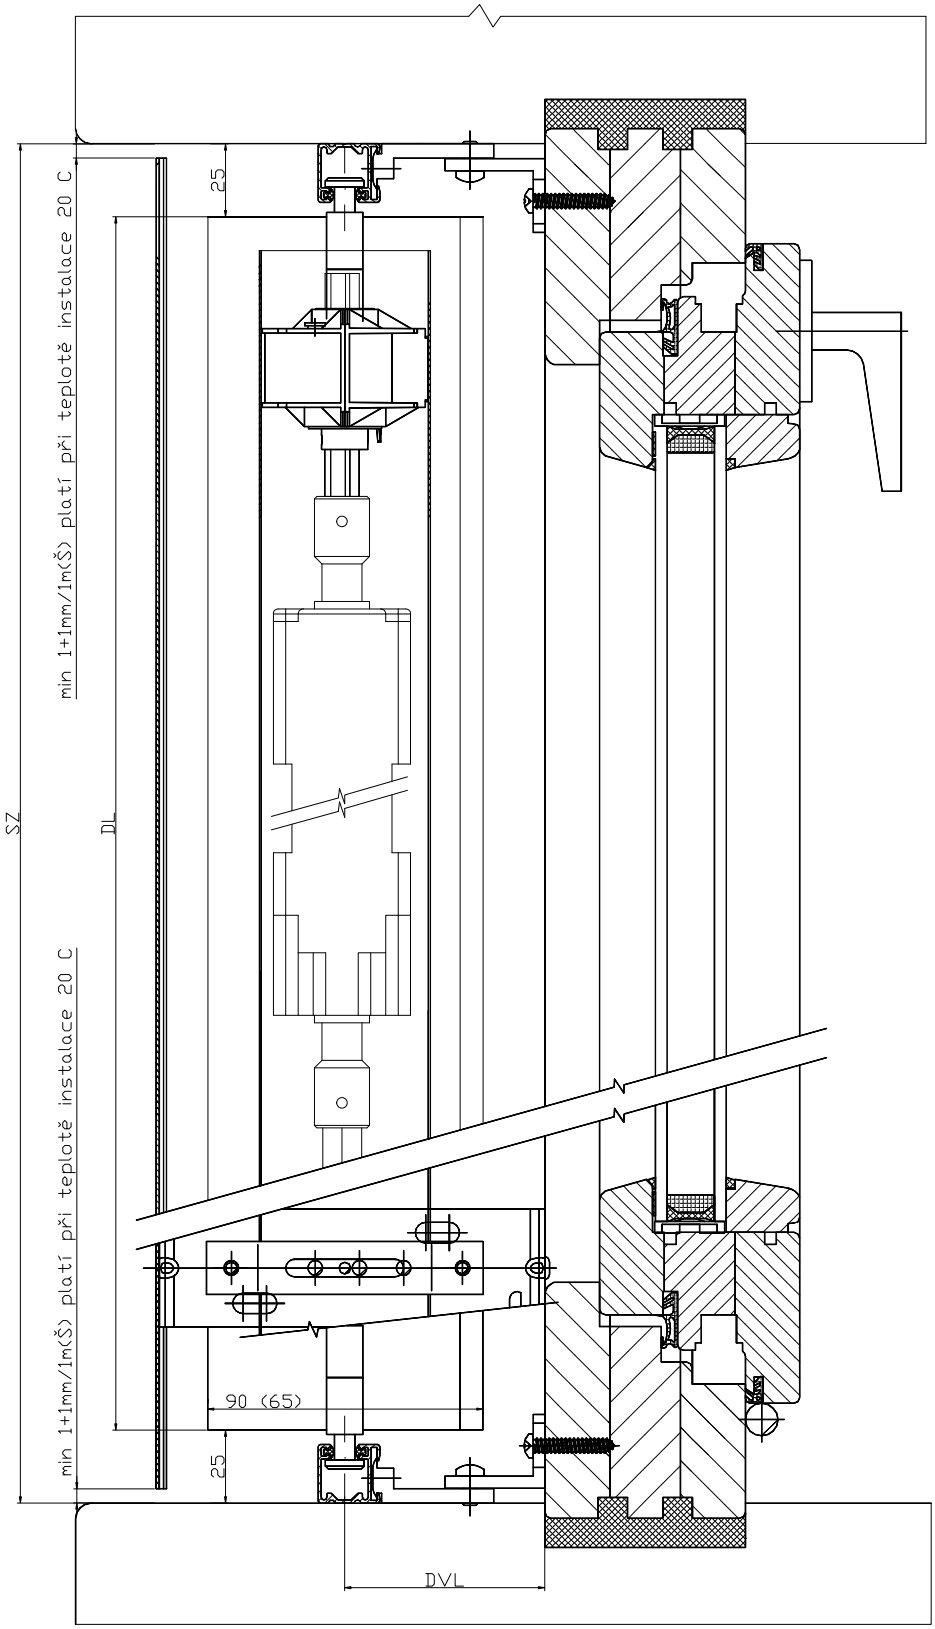

2-01825-0081-0

Zetta 70, 90




TVAR LAMEL

- Vysoký stupeň zastínění
- Termoregulační i ochranný efekt
- Snižování hladiny venkovního hluku
- Dolní profil z extrudovaného hliníku
- Možnost elektrického ovládání
- Vlisovaná guma po celé šíři lamely

ISOTRA *Quality*

Zetta 70, 90 - klika

Základní specifikace produktu

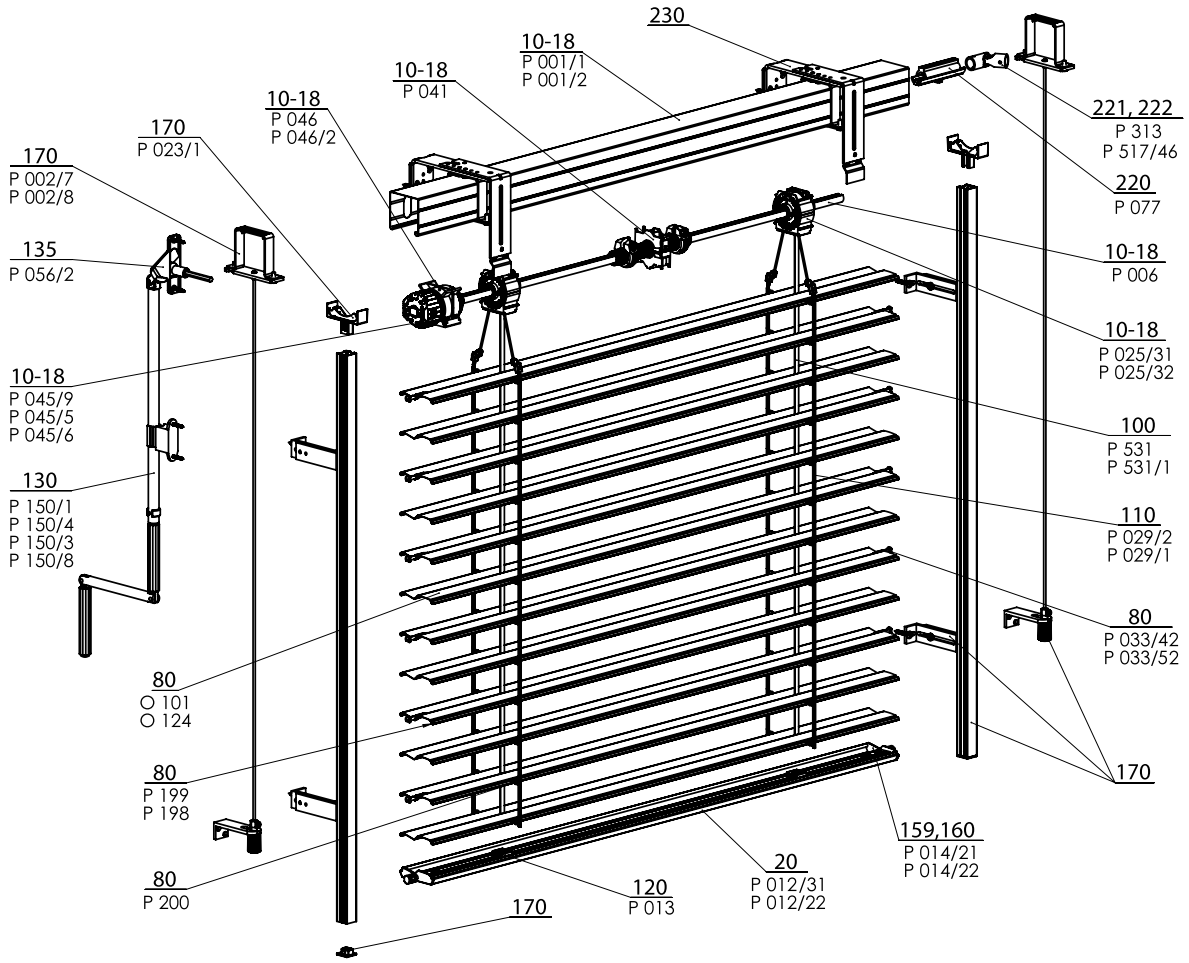

ZETTA 70/90 - KLIKA 2-00157-XXXX-G

Specifikace Zetta 70

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodicí lišta	lanko			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/22 67 x 13 Al	P 038 0,42 x 83 Al	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/2 60 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Zetta 90

	Horní profil		Dolní profil		Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
						vodicí lišta	lanko			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/31 93,4 x 17,1 Al	P 012/35 93,4 x 17,1 Al	P 037 0,42 x 113 Al	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/1 80 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole „Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku, DEC-ORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m²
min.	max.	min.	max.	max.
600	6000*	500	4000	8 (klika)


* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Zetta 70,90 - klika (2-00157-7001/9001)

pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní	P 001/2	7-301180-000
10-18	Ložisko Z70, S65 8 mm	P 025/45	2-01946-9004
10-18	Ložisko Z70, S65	P 025/44	2-01942-9004
10-18	Ložisko Z90 / S90	P 025/32	2-01099-9004
10-18	Ložisko Z90/S90	P 025/62	2-01811-9004
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Doraz koncový 56x58	P 041	2-00048-9004
10-18	Převodovka	P 045/9	6-010260-0000
10-18	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
10-18	Převodovka plast. 6-mm 6hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/6	6-013233-0000
10-18	Držák převodovky	P 046	6-001181-0000
10-18	Držák převodovky, tělo 46 mm	P 046/2	6-013234-0000
20	Profil lišty dolní Z 90 a S90 surový/elox	P012/31	7-303928-XXXX
20	Profil lišty dolní C65 a Z70 ELOX	P 012/22	7-302680-PU52
21	Profil lišty dolní Z90 PREMIUM	P 012/35	7-304764-0000
80	**Lamela Al**		**viz Lamely**
80	Guma lamelová Z70 - šedá	P 199	7-301334-XXXX
80	Guma lamelová Z90 - šedá	P 198	7-301335-XXXX
80	Háček spojovací	P 200	6-001206-0000
80	Vodítko koncové pro lamelu "Z" L+P	P 033/42	3-03968-XXXX
80	Vodítko koncové kovové pro lamelu "Z" L+P	P 033/52	3-03965-PU19
100	Pásek textilní 8x0,34mm - šedý/černý	P 028	6-001157-xxxx
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-9006
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-9004
110	Žebříček Z70 60/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/2	6-001159-XXXX
110	Žebříček S90 86/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/1	6-011065-XXXX
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
130	Klika úplná (45° / 90°) - 6HR. VÝSTUP (VŽ + NHK)	P 150/1	2-00298-0000
130	Klika úplná odnímatelná (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/4	2-00581-0000
130	Klika úplná s kardanem (90°) - 4HR. VÝSTUP	P 150/3	2-00300-0000
130	Klika úplná přímá - BEZ PRŮCHODKY	P 150/8	2-01302-0000
135	Průchodka 90° bílá/šedá SQ 8x250 (23x85mm)	P 056/2	6-006684-XXXX
159,160	Zámek koncový Z 70 L+P	P 014/22	2-01117-XXXX
170	**Vedení - lišta / lanko + držáky**		**viz Vedení**
170	Věšák lišty horní - Fe PROFIL WINDSTABIL	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní – Al PROFIL WINDSTABIL	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C 65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	**Držáky exteriérových žaluzií**		**viz Držáky žaluzií**

Zetta 70, 90 - motor

Základní specifikace produktu

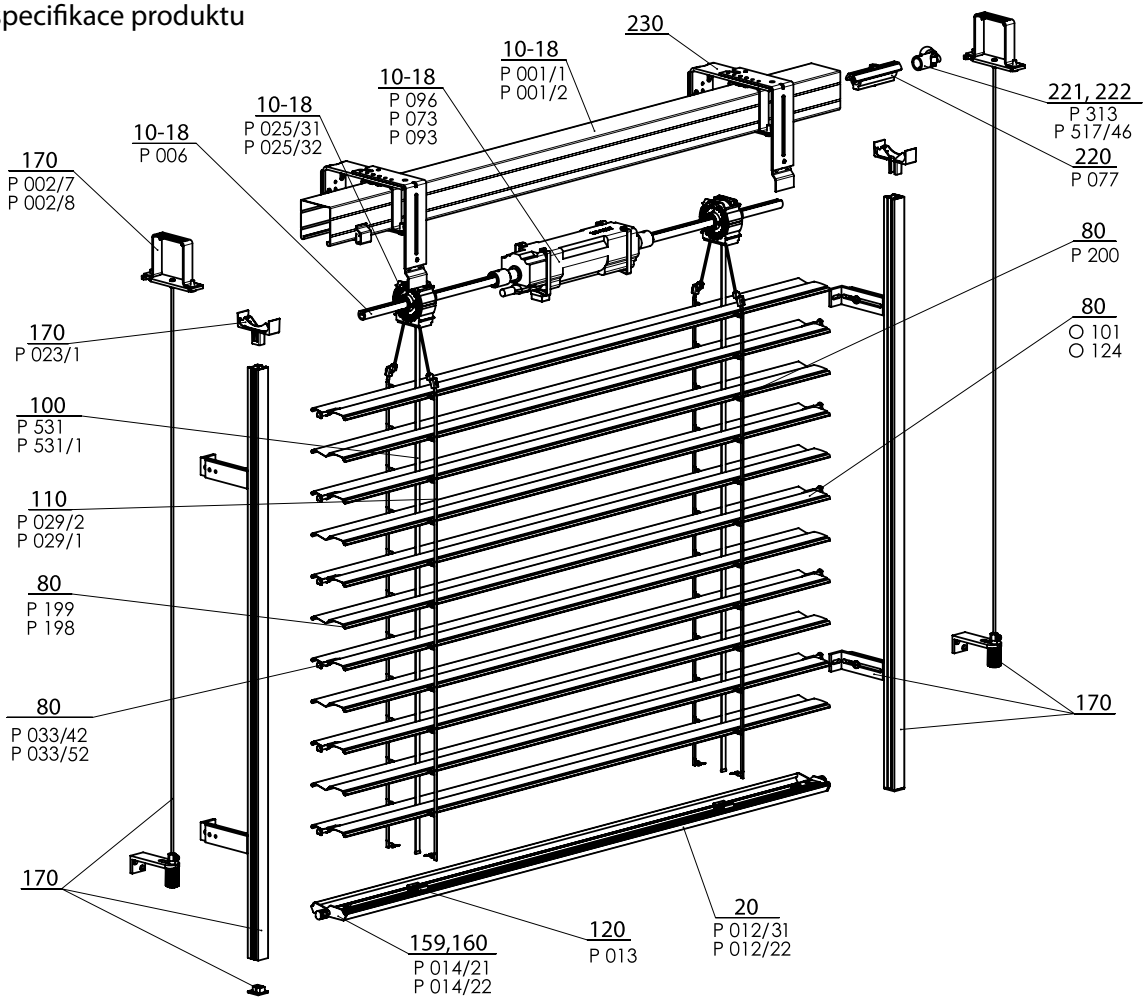

ZETTA 70/90 - MOTOR 2-00158-XXXX-G

Specifikace Zetta 70

	Horní profil		Dolní profil	Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
					vodicí lišta	lanko			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/22 67 x 13 Al	P 038 0,42 x 83 Al	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/2 60 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole„Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

Specifikace Zetta 90

	Horní profil		Dolní profil		Lamela	Boční vedení		Žebříček	Textilní pásek	Montáž
						vodicí lišta	lanko			
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/1 56 x 58 Fe	P 001/2 58 x 60 Al	P 012/31 93,4 x 17,1 Al	P 012/35 93,4 x 17,1 Al	P 037 0,42 x 113 Al	Varianty vodicích lišt v kapitole "Vedení"	P 036 Ø 3,2 Fe/PVC	P 029/1 80 x 9,5 PES	P 531, P531/1 6 x 0,28 PES P 028 P 028 9004 8x0,34	Varianty montáže v kapitole„Montáž"
Barva	Standard: pozink. plech natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Standard: elox. hliník Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: elox Ostatní RAL v nástřiku, DEC-ORAL*	šedá černá	šedá černá	šedá černá	

* maximální rozměr 4000 mm

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha
min.	max.	min.	max.	max.
600	6000*	500	4000	24

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz. Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.


Zetta 70,90 - motor (2-00158-XXXX)

pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10-18	Profil horní Fe	P 001/1	3-00166-PU22
10-18	Profil lišty horní	P 001/2	7-301180-000
10-18	Ložisko Z70,S65	P 025/44	2-01942-9004
10-18	Ložisko Z70, S65 8 mm	P 025/45	2-01946-9004
10-18	Ložisko Z90 / S90	P 025/32	2-01099-9004
10-18	Ložisko Z90/S90 8 mm	P 025/62	2-01811-9004
10-18	Hřídel	P 006	7-300198-0000
10-18	Motory (ELERO) exteriérové žaluzie	P 096	2-00648-0000
10-18	Motory (SOMFY) exteriérové žaluzie	P 073	2-00512-0000
10-18	Motory (GEIGER) exteriérové žaluzie	P 093	2-00572-0000
20	Profil lišty dolní Z 90 a S90 surový/elox	P012/31	7-303928-XXXX
20	Profil lišty dolní C65 a Z70 ELOX	P 012/22	7-302680-PU52
21	Profil lišty dolní Z90 PREMIUM	P 012/35	7-304764-0000
80	**Lamela Al**		**viz Lamely**
80	Lamela Al 042x113	O 124	6-001096-XXXX
80	Guma lamelová Z70 - šedá	P 199	7-301334-XXXX
80	Guma lamelová Z90 - šedá	P 198	7-301335-XXXX
80	Háček spojovací	P 200	6-001206-0000
80	Vodítko koncové pro lamelu "Z" L+P	P 033/42	3-03968-XXXX
80	Vodítko koncové kovové pro lamelu "Z" L+P	P 033/52	3-03965-PU19
100	Pásek textilní 8x0,34mm - šedý/černý	P 028	6-001157-xxxx
100	Pásek textilní 6x0,28 mm	P 531	6-001284-9006
100	Pásek textilní 6x0,28mm-ČERNÝ	P 531/1	6-012700-9004
110	Žebříček Z70 60/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/2	6-001159-XXXX
110	Žebříček S90 86/9,5 - ŠEDÝ / ČERNÝ	P 029/1	6-011065-XXXX
120	Držák textilního pásku	P 013	2-00039-0000
159,160	Zámek koncový Z 70 L+P	P 014/22	2-01117-XXXX
159,160	Zámek koncový S90 L+P	P 014/21	2-01116-XXXX
170	**Vedení - lišta / lanko + držáky**		**viz Vedení**
170	Věšák lišty horní - Fe PROFIL WINDSTABIL	P 002/7	2-01128-0000
170	Věšák lišty horní – Al PROFIL WINDSTABIL	P 002/8	2-01294-0000
170	Aretační držák vodicí lišty	P 023/1	3-02758-9004
220	Spojka hřídele	P 077	6-001198-0000
221	Spojka hřídele kloubová C 65/80 a Z70/90	P 313	6-003075-0000
222	Převodovka rohová, D-46 mm	P 517/46	6-017225-0000
230	**Držáky exteriérových žaluzií**		**viz Držáky žaluzií**

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve vodicí liště

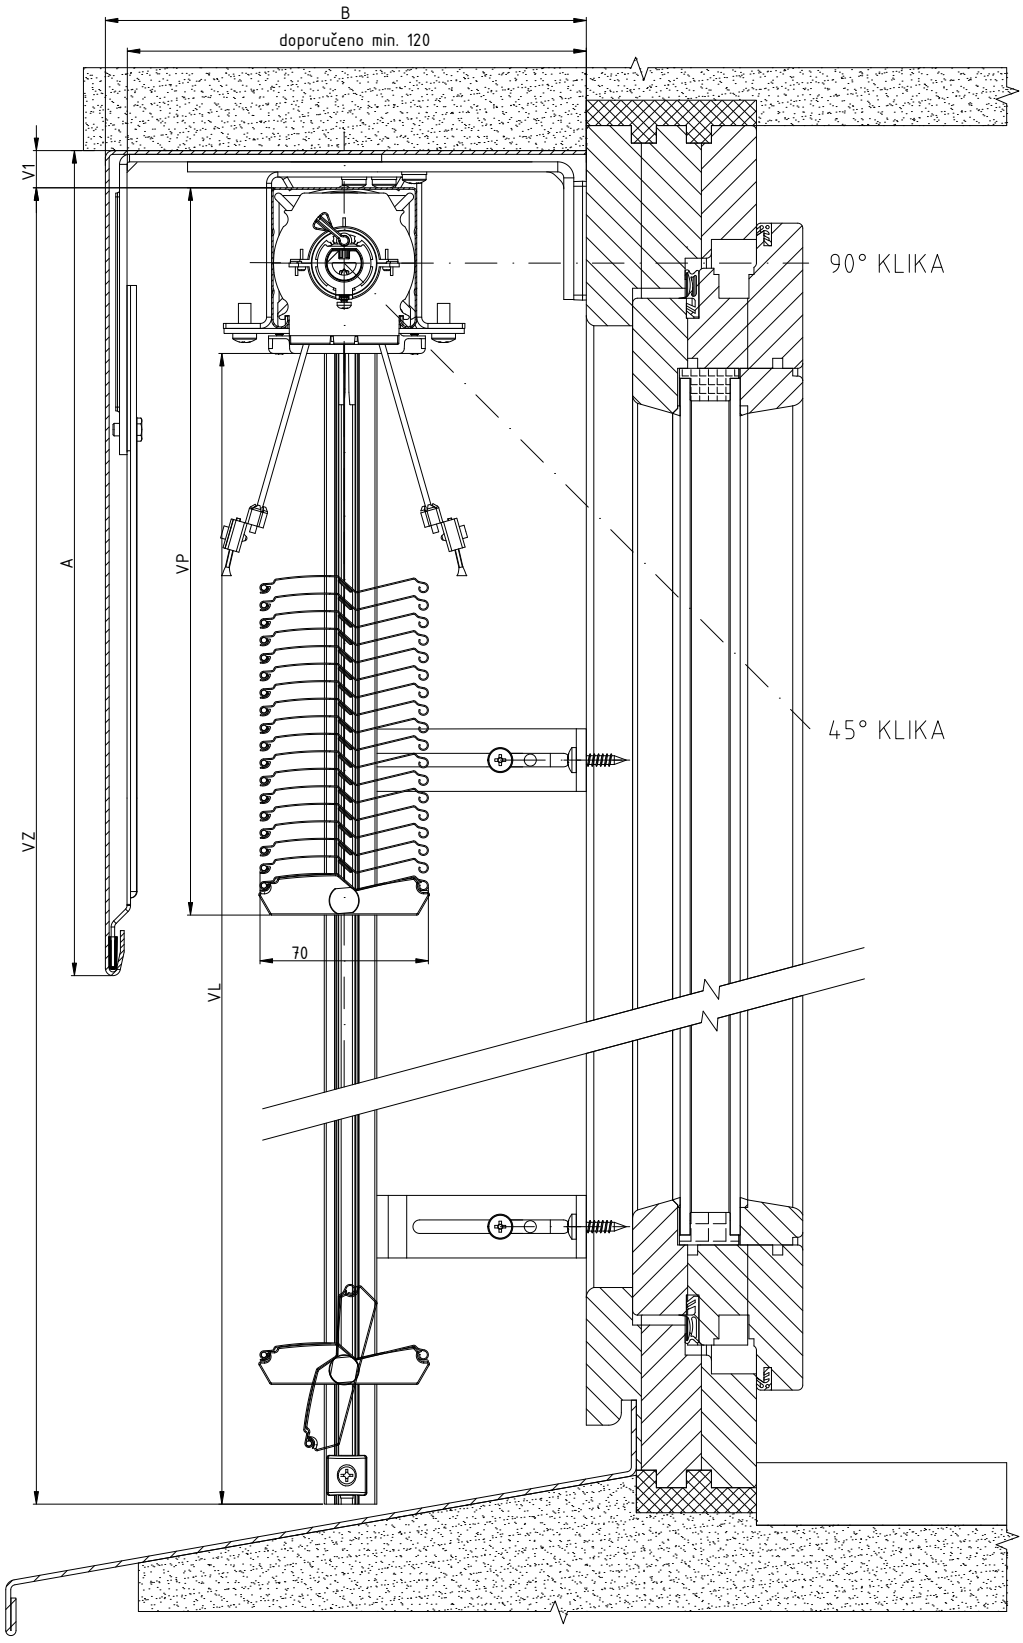


2-01825-0063-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel lankem

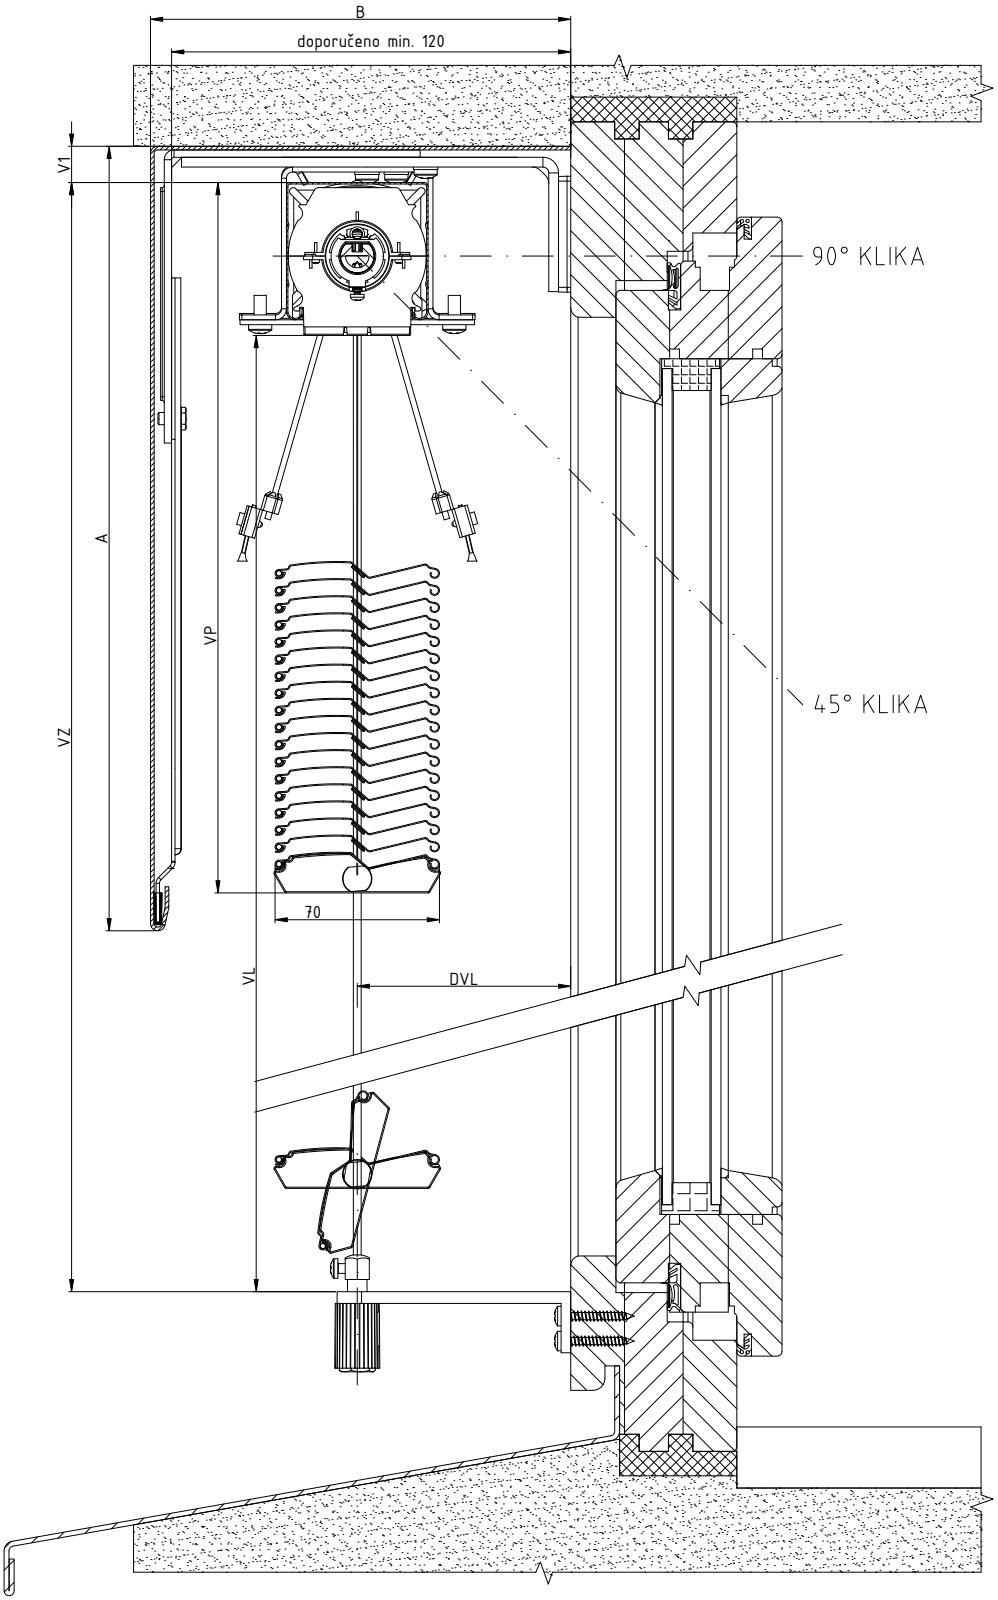


2-01825-0059-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve vodicí liště - s rozšířením

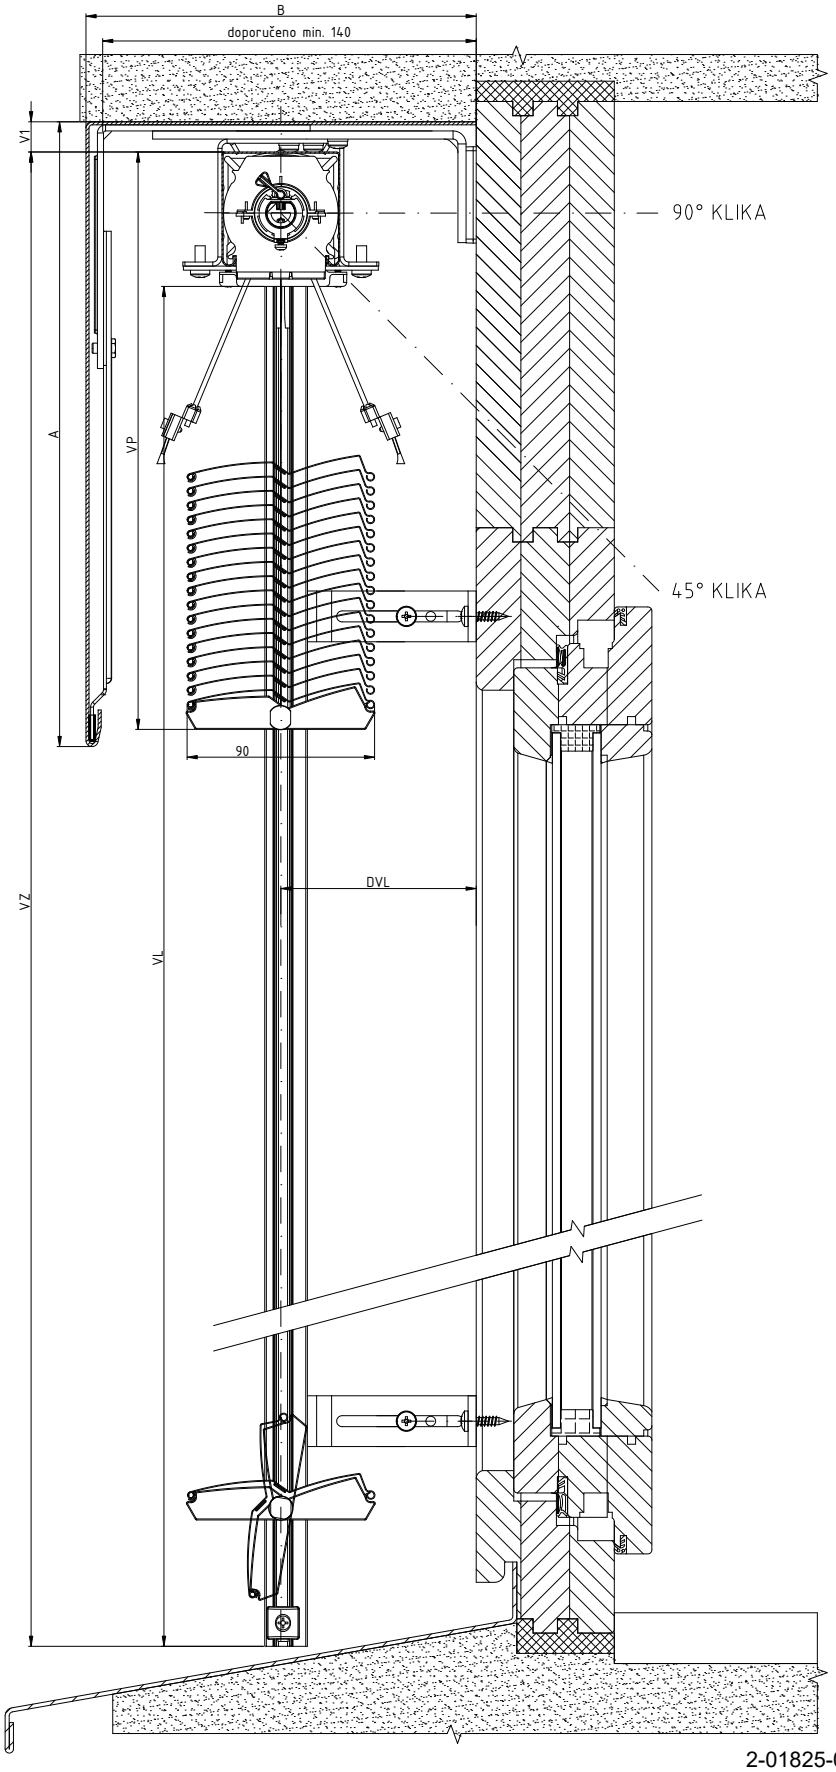

2-01825-0073-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel lankem


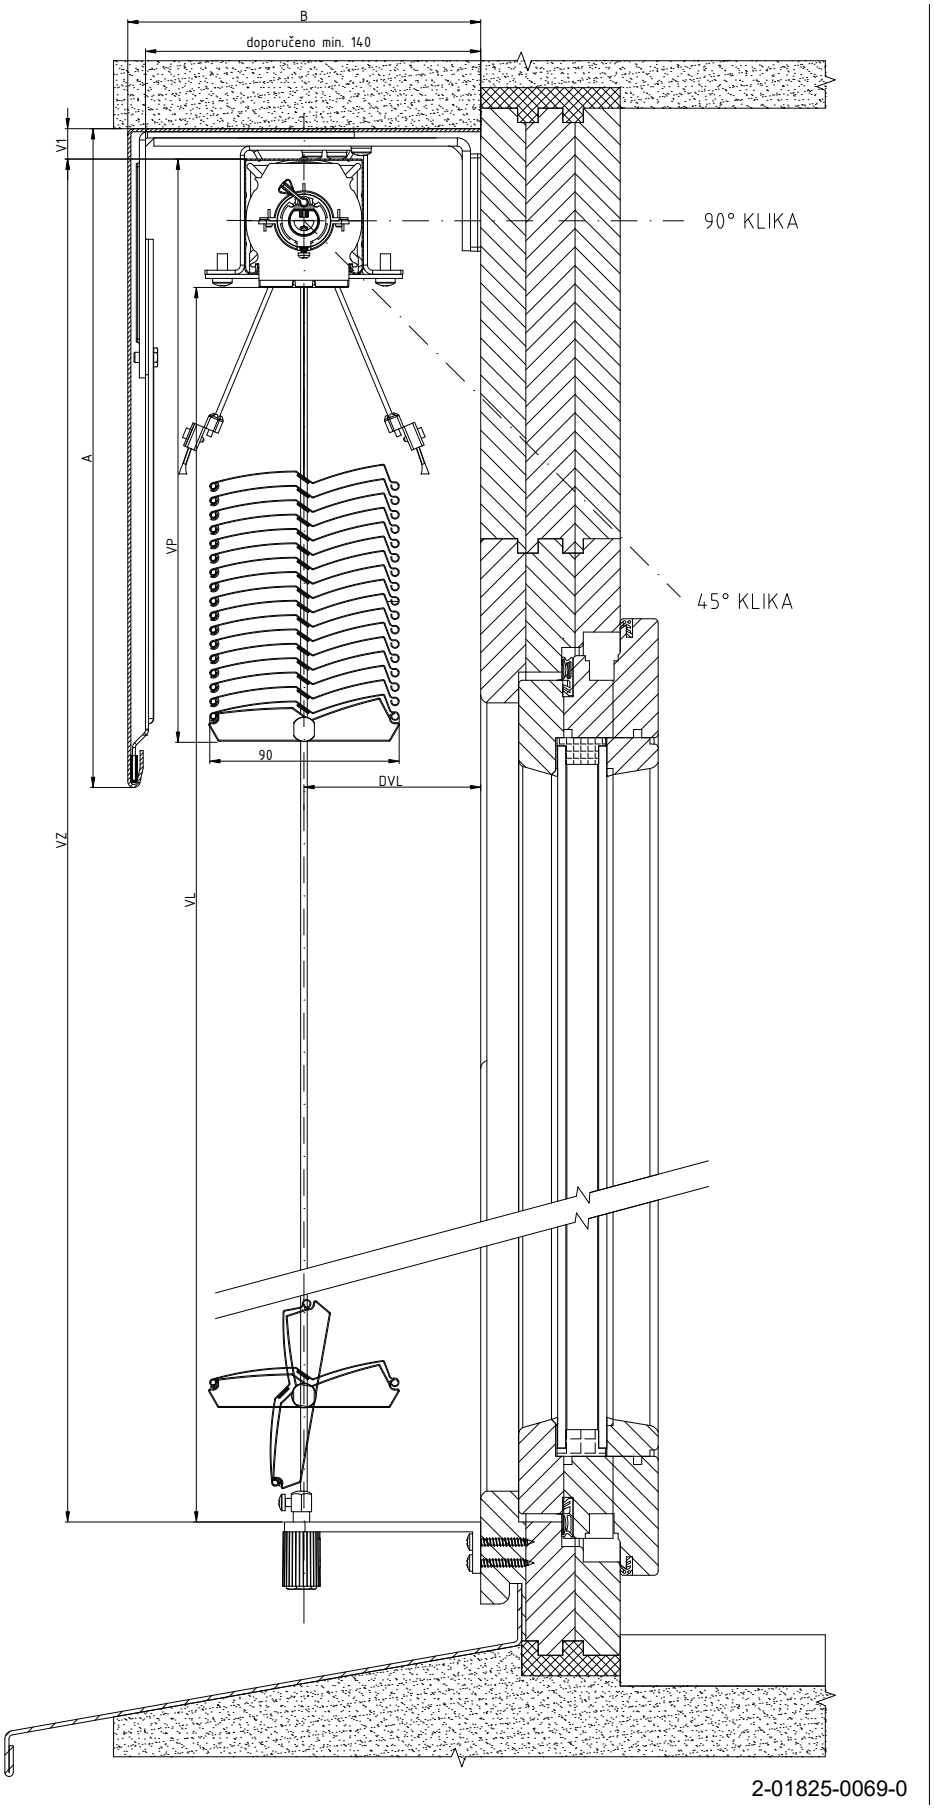


SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

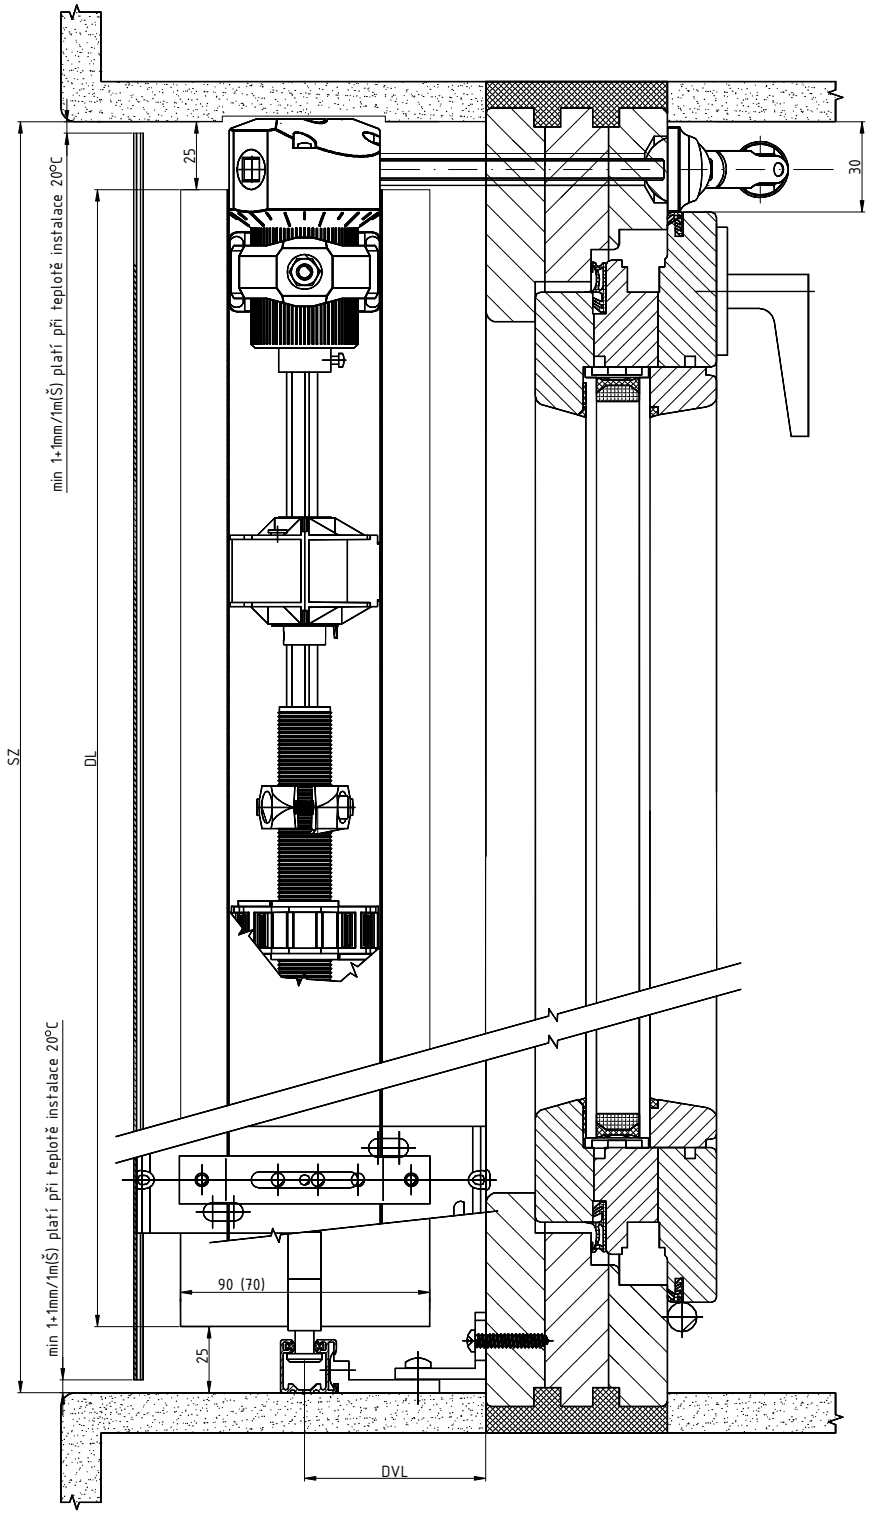


2-01825-0079-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ KLIKOU

Vedení lamel ve dvojité vodicí liště.

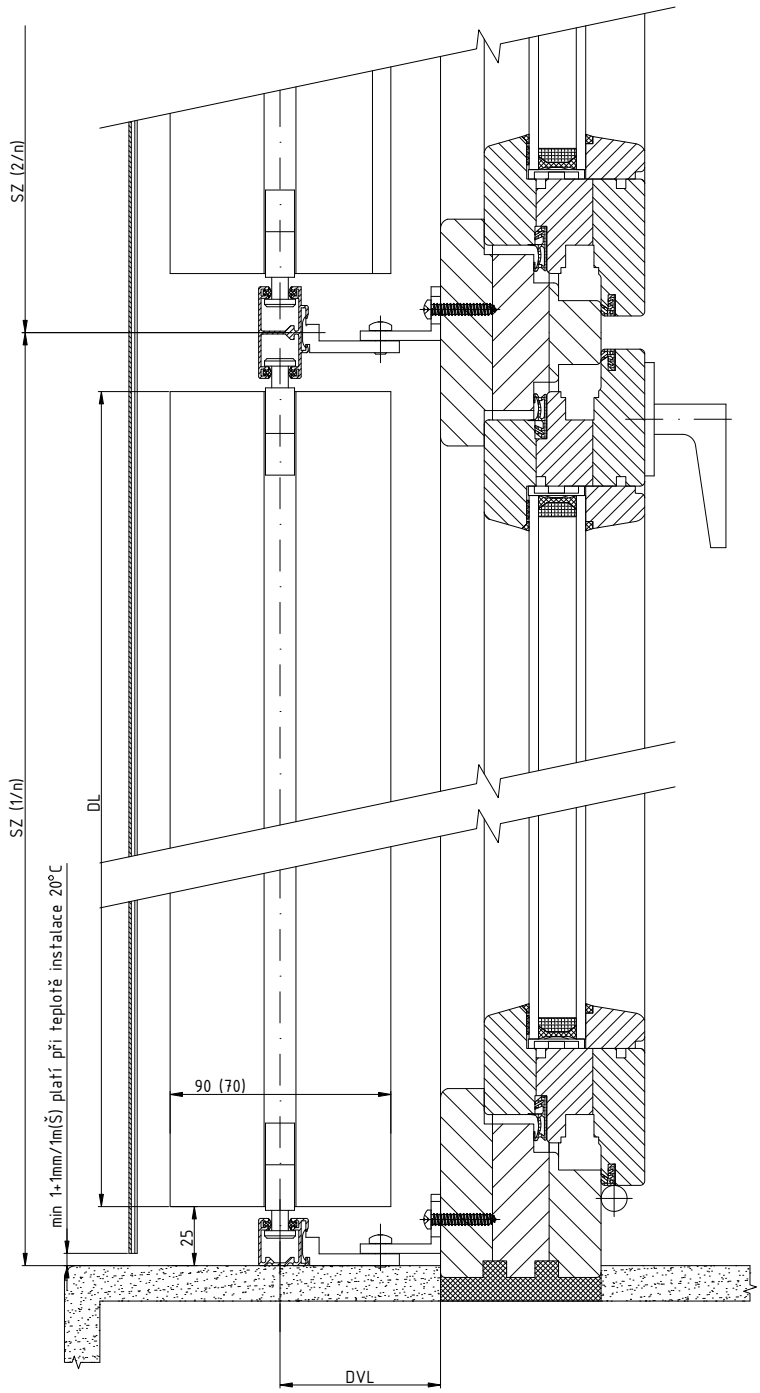


2-01825-0080-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

Vedení lamel lankem

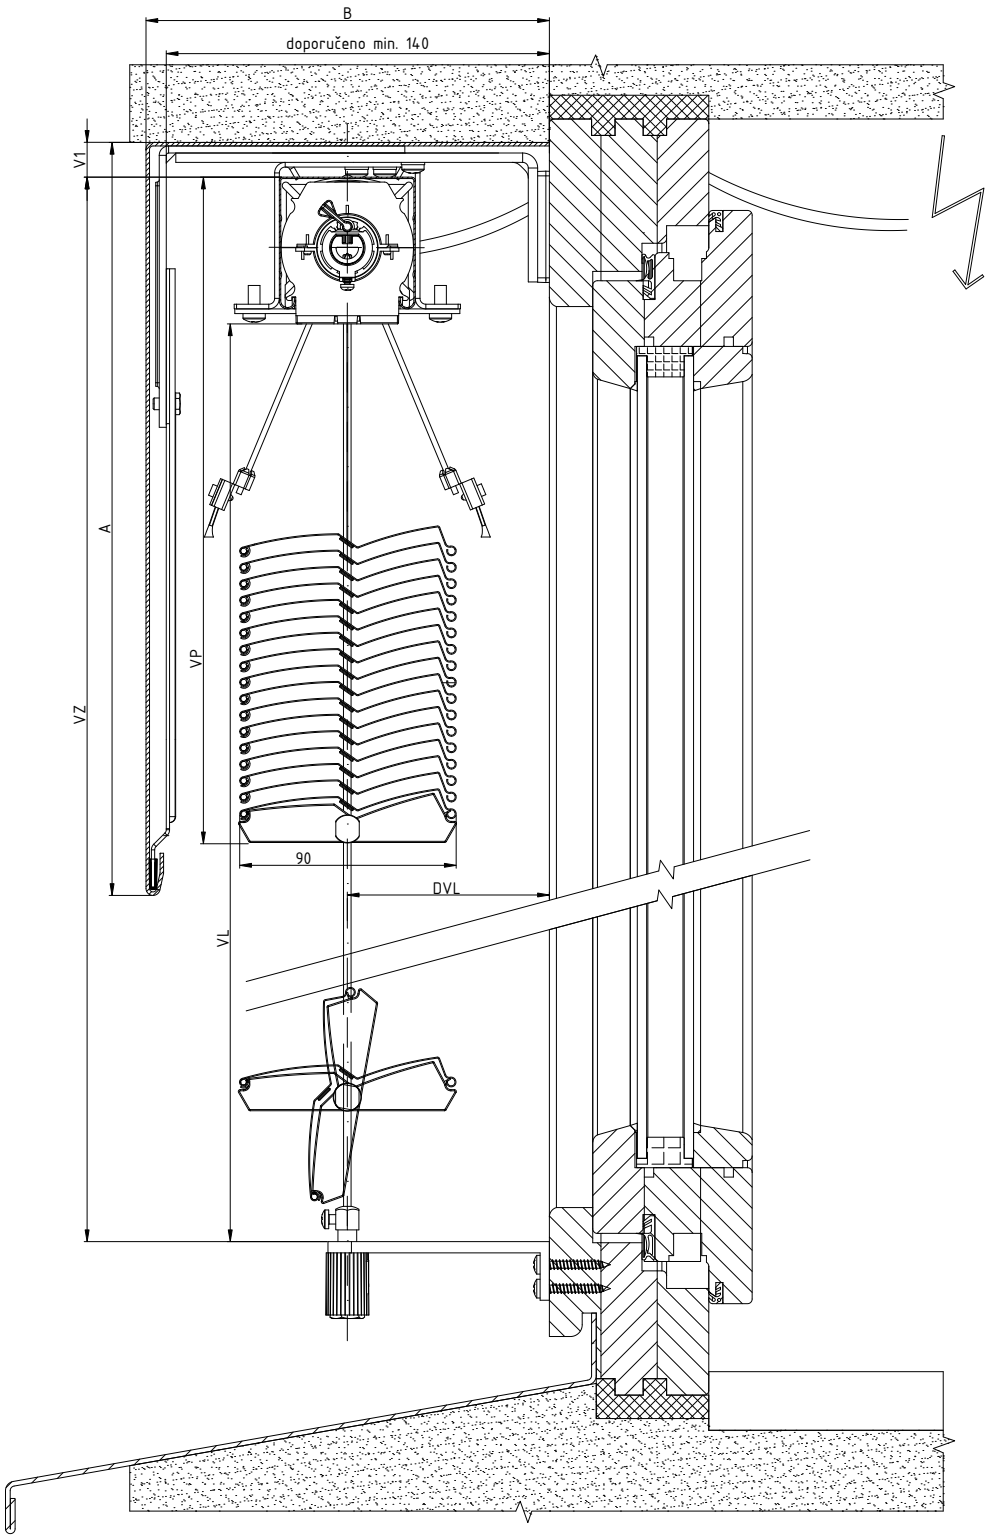


2-01825-0068-0

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE ZETTA 70, ZETTA 90


HORIZONTÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

Vedení lamel ve vodicí liště

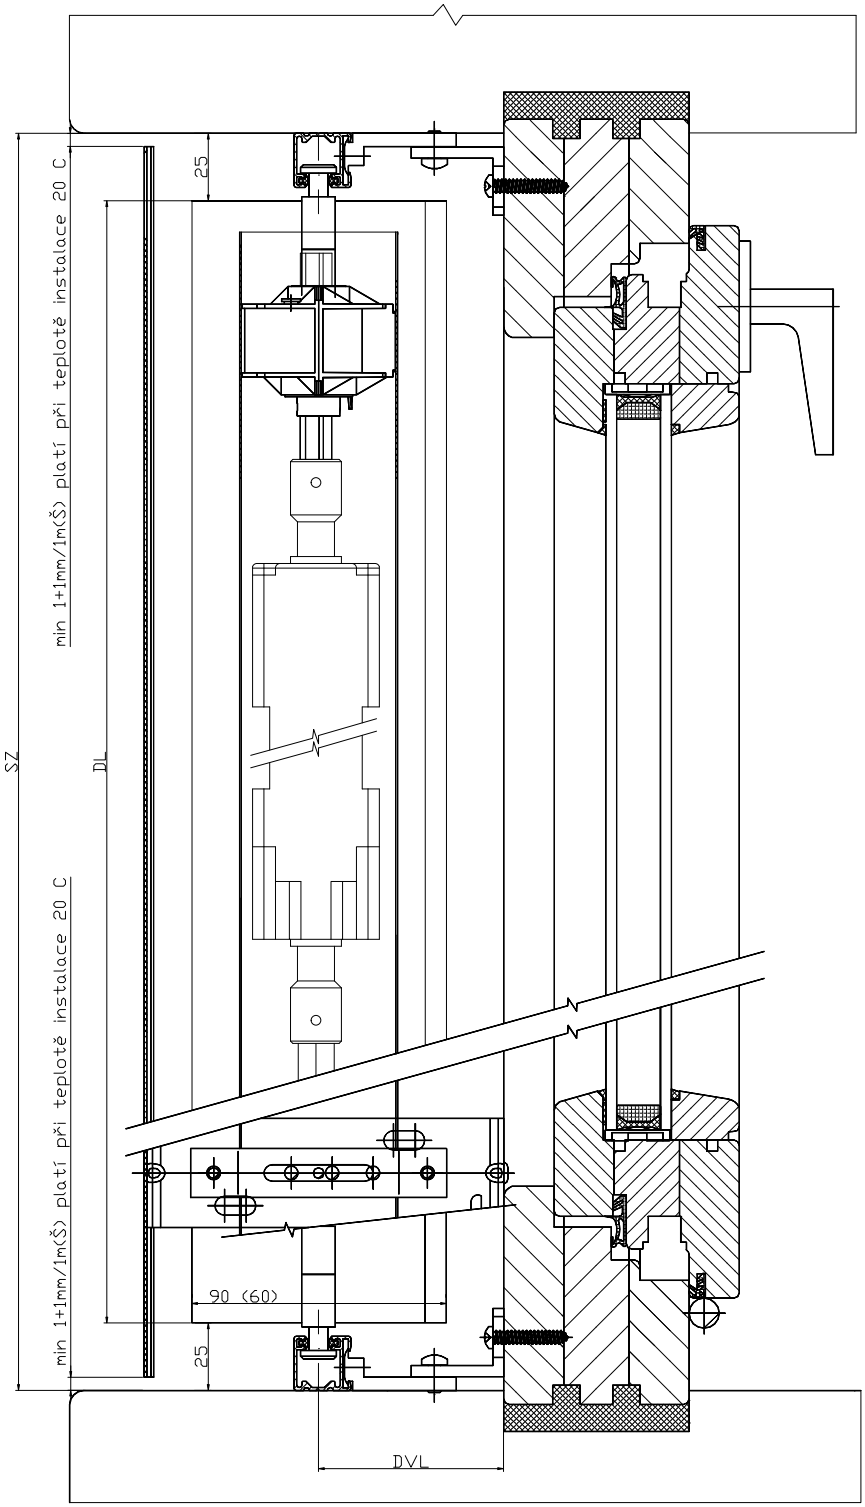


2-01825-0082-0


Tvary lamel venkovních žaluzií




Cetta 50




Cetta 60 Flexi




Cetta 65




Cetta 80 + Cetta 80 Slim




Cetta 80 Flexi




Cetta 100 Flexi




Setta 65

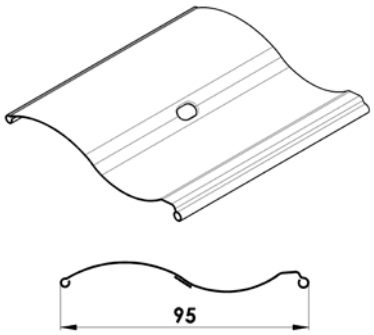


Setta 90



Zetta 70

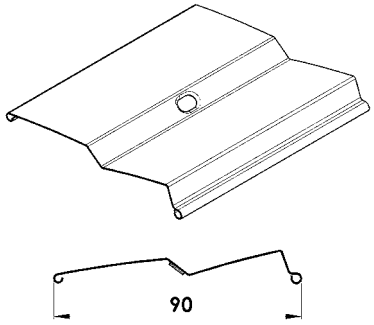

Zetta 90

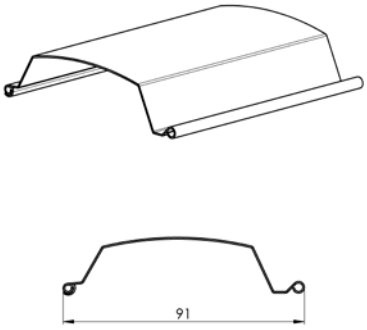


Titan 90

výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
500	125	110
600	130	115
700	140	120
800	145	125
900	150	130
1000	160	135
1100	165	140
1200	175	150
1300	180	150
1400	190	160
1500	195	165
1600	205	170
1700	210	175
1800	220	180
1900	220	185
2000	230	190
2100	235	195
2200	245	205


výška žaluzie (mm)	výška nábalu	
	Cetta 80	Cetta 80-Slim
2300	250	205
2400	260	215
2500	265	220
2600	270	220
2700	280	230
2800	285	235
2900	295	240
3000	300	245
3100	310	250
3200	315	255
3300	325	265
3400	330	265
3500	340	275
3600	340	275
3700	350	285
3800	355	290
3900	365	295
4000	370	300

Cetta 80-Slim

Výrazná úspora výšky stažené žaluzie oproti stávajícímu systému Cetta 80.

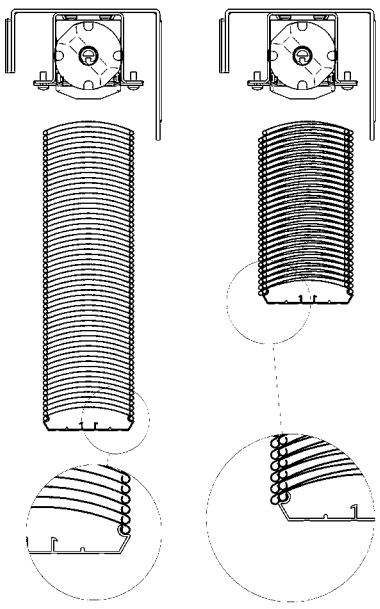


LAMELA C50 - komplet 2-01072-XXXX-0

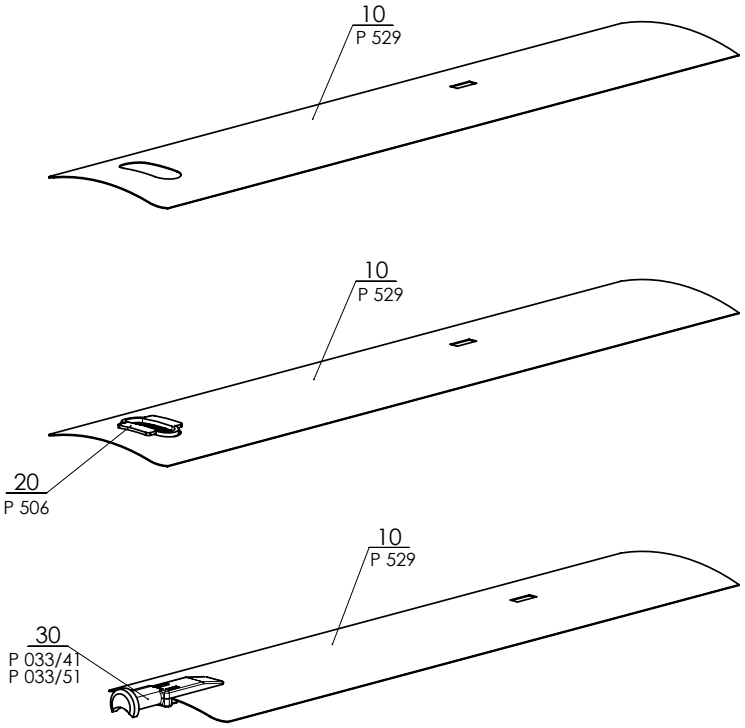

Cetta 50

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	P 529	2-01072-XXXX-0
20	Vložka lamelová vodicího lanka	P 506	2-01072-XXXX-0
30	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/41	3-03967-xxxx
30	Vodítko koncové L+P (kovové)	P 033/51	3-03964-PU19


LAMELA C60 - Flexi 2-01501-XXXX-0

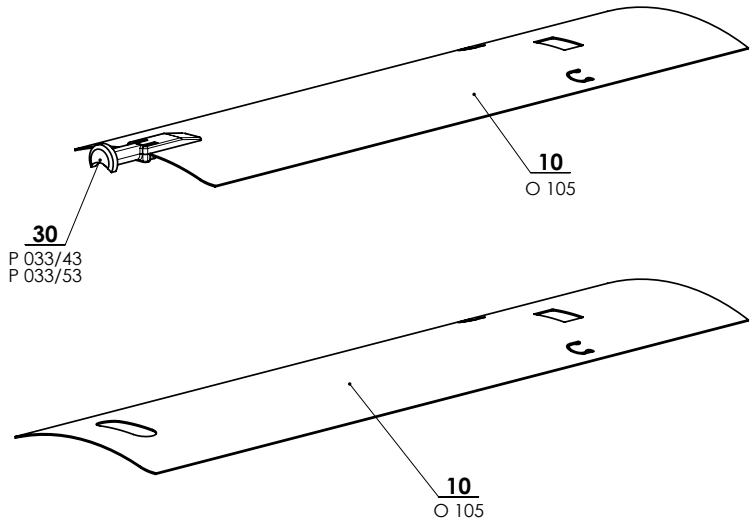

Cetta 60 Flexi

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 105	2-01501-XXXX-0
30	Vodítko koncové "F" L+P (plastové)	P 033/43	3-03969-xxxx
30	Vodítko koncové "F" L+P (kovové)	P 033/53	3-03966-PU19


LAMELA C65 - komplet 2-01071-XXXX-0

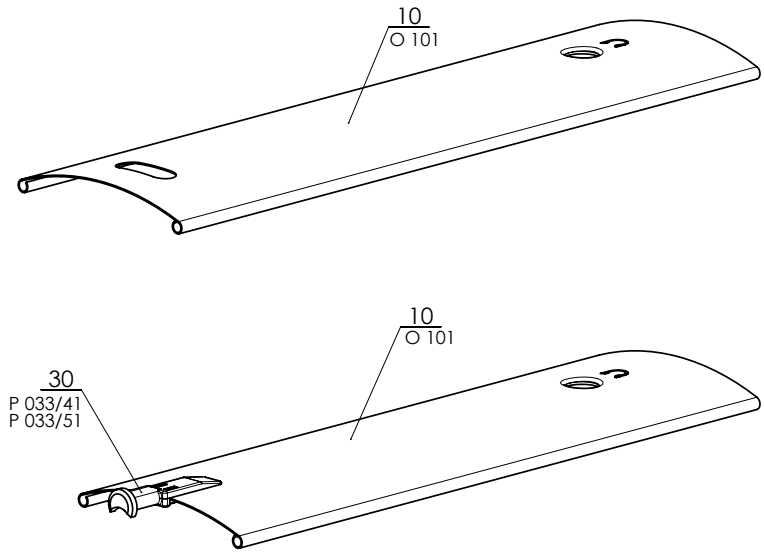

Cetta 65

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 101	2-01071-XXXX-0
30	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/41	3-03967-XXXX
30	Vodítko koncové L+P (kovové)	P 033/51	3-03964-PU19


LAMELA C80 - komplet 2-01056-XXXX-1

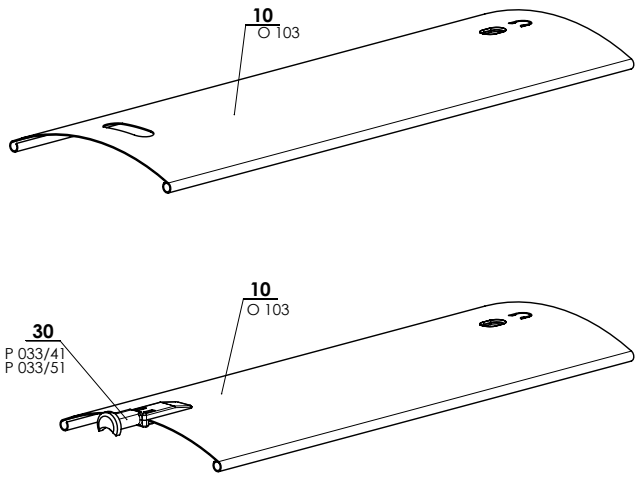

Cetta 80

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 103	2-01056-XXXX-1
21	Plastová vložka Slim	P 075/1	2-01056-XXXX-1
30	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P (plastové)	P 033/41	3-03967-XXXX
30	Vodítko koncové pro lamelu "C" L+P (kovové)	P 033/51	3-03964-PU19


LAMELA C80 Flexi - KOMPLET 2-01057-XXXX-1

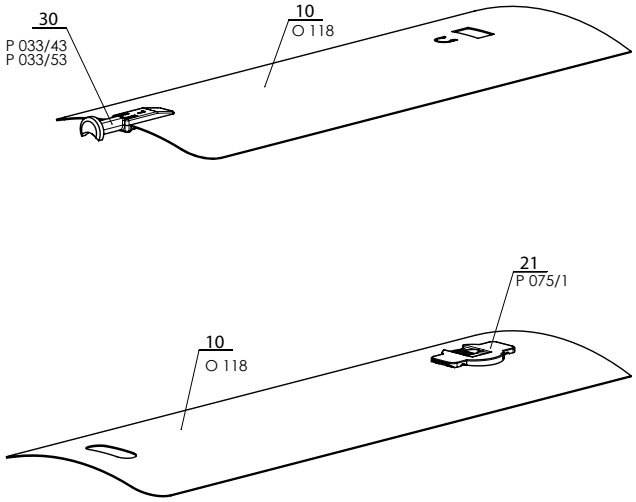

Cetta 80 Flexi

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 118	2-01057-XXXX-1
21	Plastová vložka Slim	P 075/1	2-01057-XXXX-1
30	Vodítko koncové pro lamelu "F" L+P (plastové)	P 033/43	3-03969-xxxx
30	Vodítko koncové pro lamelu "F" L+P (kovové)	P 033/53	3-03966-PU19


LAMELA C100 Flexi - komplet 2-01502-XXXXX-1

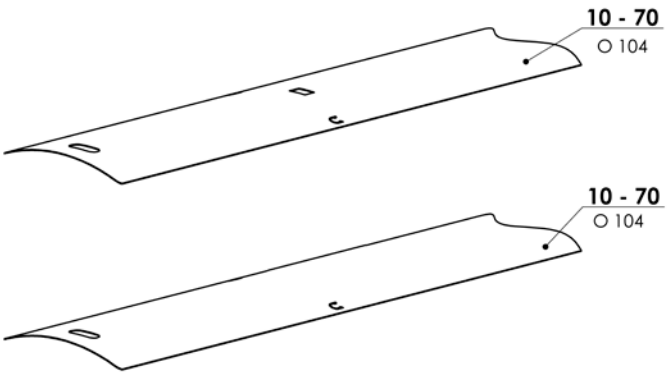

LAMELA C100 Flex

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10 - 70	Lamela Al	O 104	2-01502-XXXXX-1


LAMELA S65 - komplet 2-00687-XXXX-B

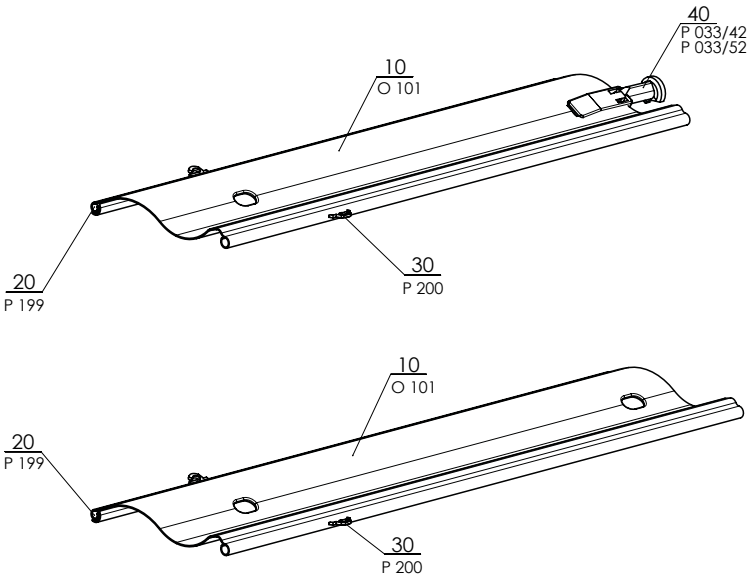

Setta 65

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 101	2-00687-XXXX-B
20	Guma lamelová	P 199	2-00687-XXXX-B
30	Háček spojovací	P 200	2-00687-XXXX-B
40	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/42	3-03968-XXXX
40	Vodítko koncové L+P (kovové)	P 033/52	3-03965-PU19


LAMELA S90 - komplet 2-00686-XXXX-B

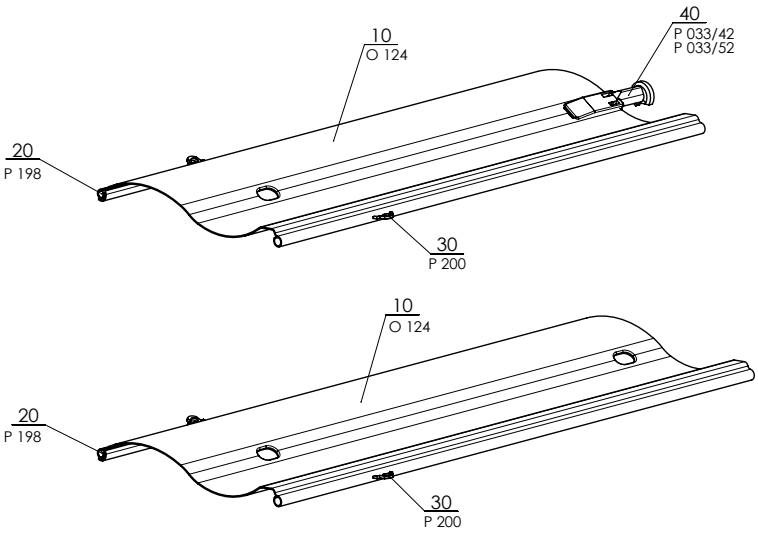

Setta 90

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 124	2-00686-XXXX-B
20	Guma lamelová	P 198	2-00686-XXXX-B
30	Háček spojovací	P 200	2-00686-XXXX-B
40	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/42	3-03968-XXXX
40	Vodítko koncové "Z" L+P (kovové)	P 033/52	3-03965-PU19


LAMELA Z70 komplet 2-00515-XXXX-E

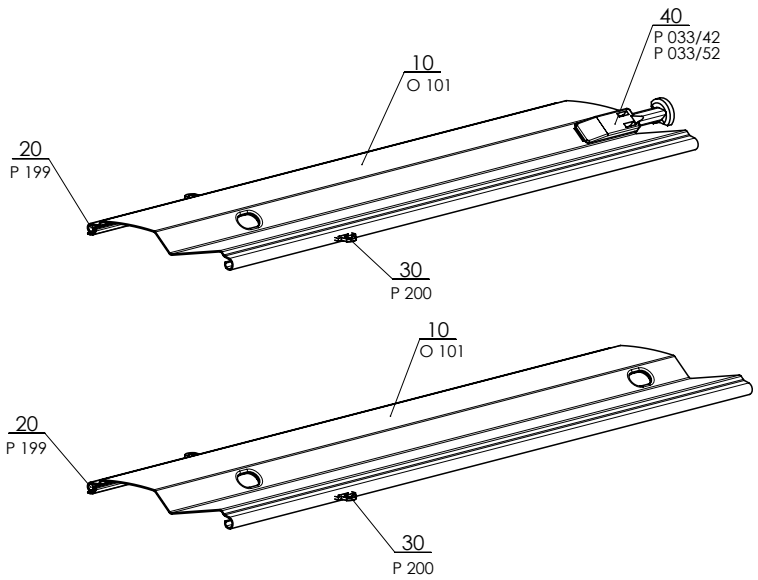

Zetta 70

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 101	2-00515-XXXX-E
20	Guma lamelová	P 199	2-00515-XXXX-E
30	Háček spojovací	P 200	2-00515-XXXX-E
40	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/42	3-03968-XXXX
40	Vodítko koncové "Z" L+P (kovové)	P 033/52	3-03965-PU19


LAMELA Z90 komplet 2-00514-XXXX-C

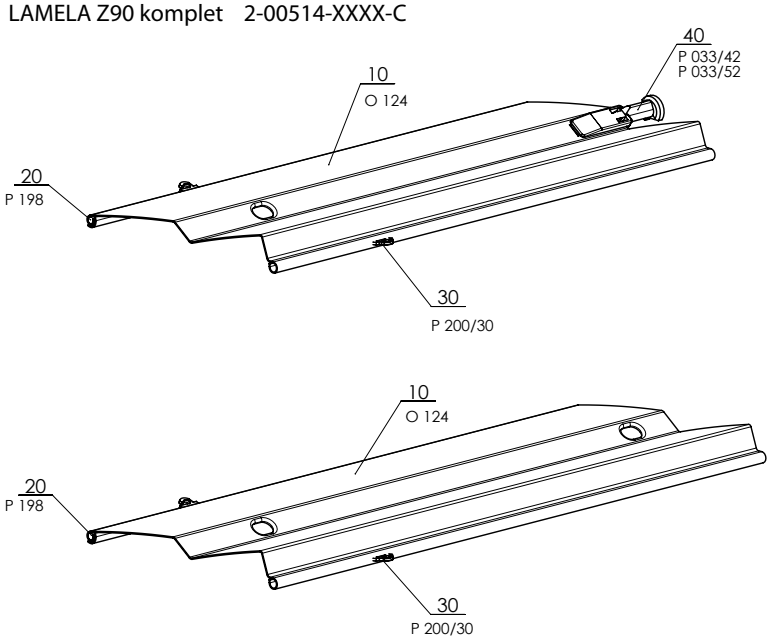

Zetta 90

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Lamela Al	O 124	2-00514-XXXX-C
20	Guma lamelová	P 198	2-00514-XXXX-C
30	Háček spojovací	P 200/30	2-00514-XXXX-C
40	Vodítko koncové L+P (plastové)	P 033/42	3-03968-XXXX
40	Vodítko koncové "Z" L+P (kovové)	P 033/52	3-03965-PU19

Typy vodítek pro žaluzie vedené vodicími lištami

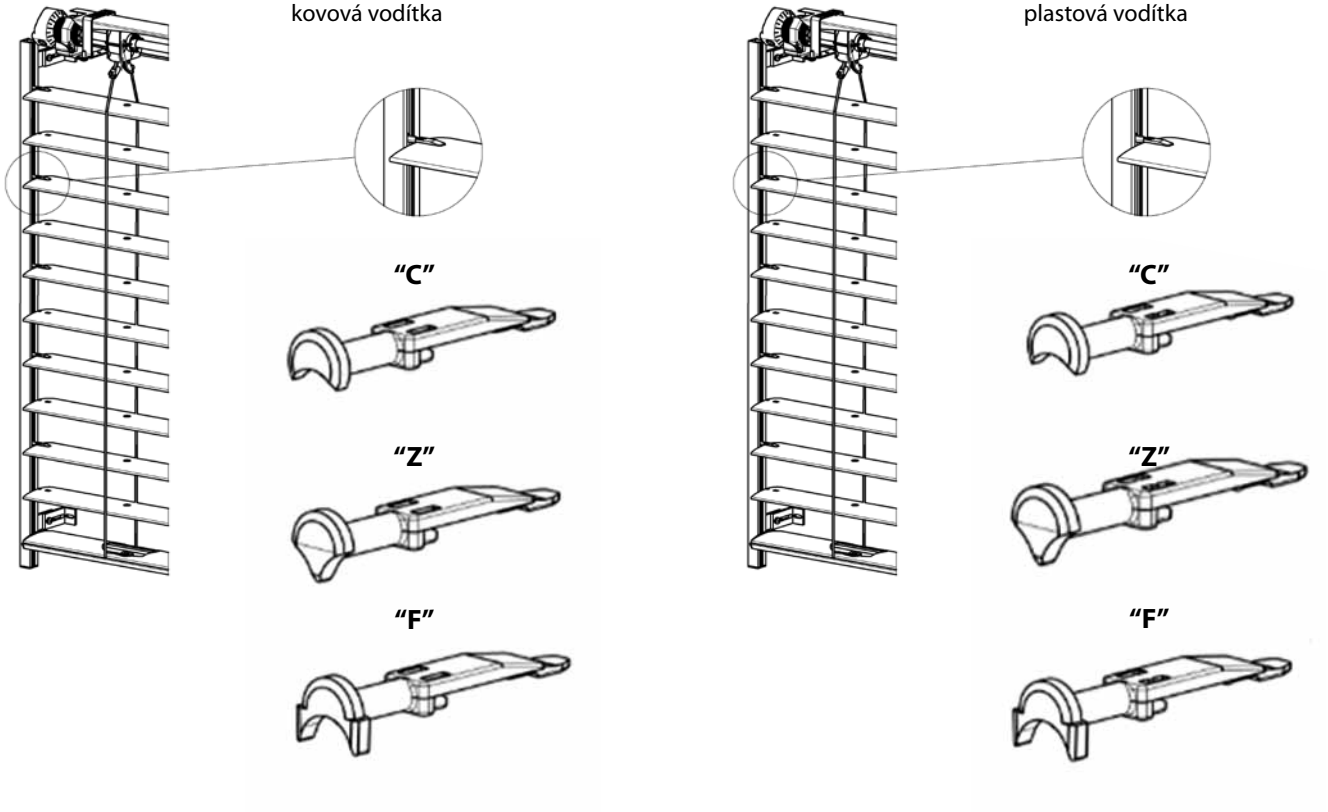


Ovládání žaluzií Cetta, Setta, Zetta

Ovládání klikou – pozice 130 (2-00339-0000)

Ovládání slouží pro vytahování a spouštění žaluzie a pro nastavování lamel.
Protažení ovládacího tyčového mechanismu do interiéru se provádí v úhlu 45° a 90° pomocí průchodky a šestihranné nebo čtyřhranné tyče.
Barevné provedení tyče: bílá, elox, hnědá (pouze klika P150/2)

Určení délky kliky


Minimální délka kliky je 450 mm.

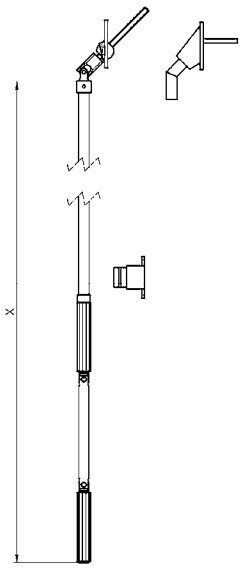

X - zadávaná délka ovládací kliky


Typy klik

Klika úplná 4hr. 45° P150/21 (32x70)
Klika úplná 4hr. 90° P150/2 (23x85)

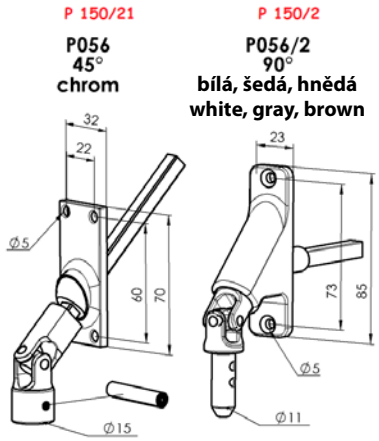


Čtyřhran 8 x 8 mm

Klika úplná 6hr. 90° P150/1 (23x85)
Klika úplná 6hr. 45° P150/11 (22x85)
Klika úplná 6hr. 45° malá P150/12 (17x73)

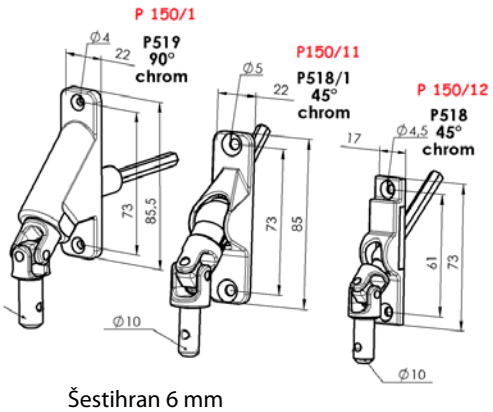


Šestihran 6 mm


Klika úplná 4hr. 90° odnímatelná P150/4 (23x85)

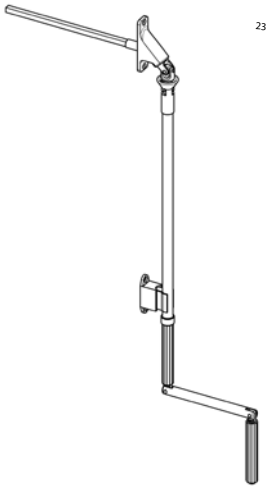

Klika úplná přímá - bez průchodky P150/8

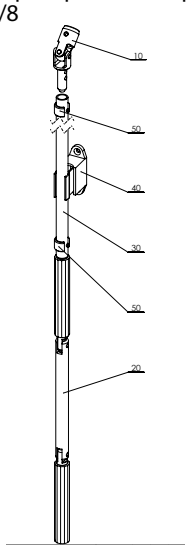


Klika úplná 4hr. 90° s kardanem P150/3 (23x85)

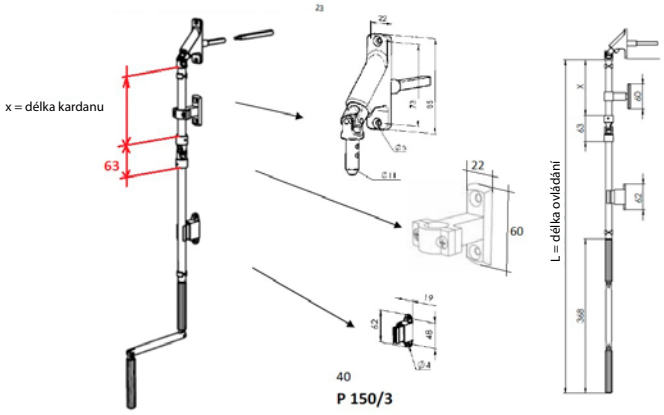


Typy převodovky


Převodovka se 4hr. otvorem
P 045/5 (6-013232)

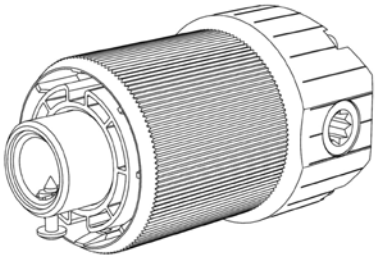


Převodovka se 6hr. otvorem
P 045/6 (6-013233)

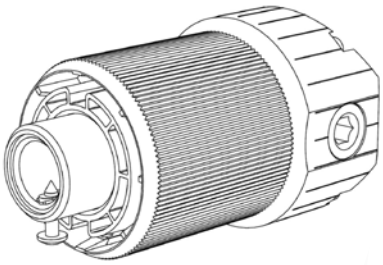


Převodovka
P 045/9 6-010260-0000

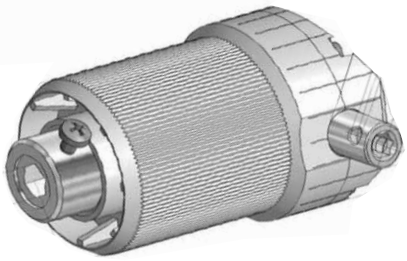


Převodovka se 4hr. otvorem prodloužená (STS)
P 045/4 (6-008115)

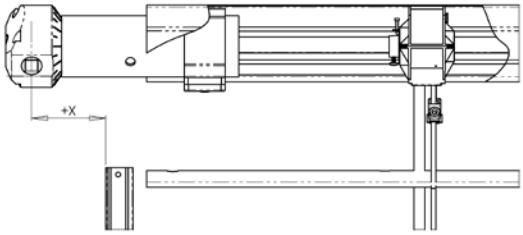


Převodovka plastová šestihranná - interiérová
(Cetta 35, Cetta 50)
P 517/2 (6-001250-0002)




Převodovka se 6hr. otvorem pro ovládání klikou
(Cetta 35, Cetta 50)
P 228 (2-00132)

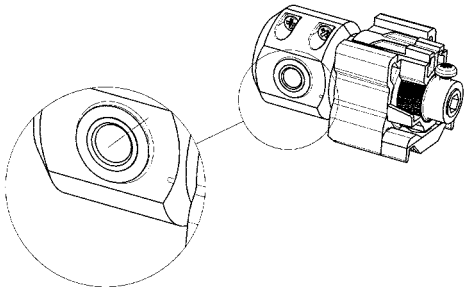

Převodovka pro ovládání šňůrou
(Cetta 35, Cetta 50)
P 227 (2-00133)

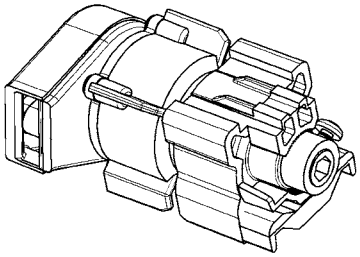

Přesah převodovky

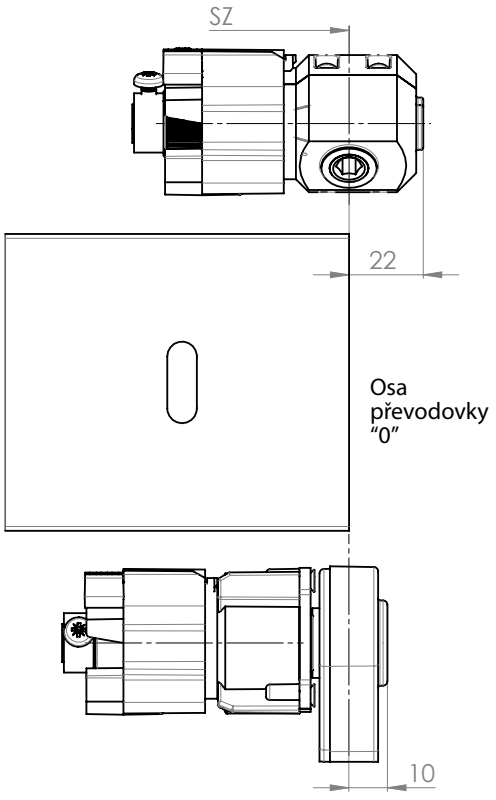


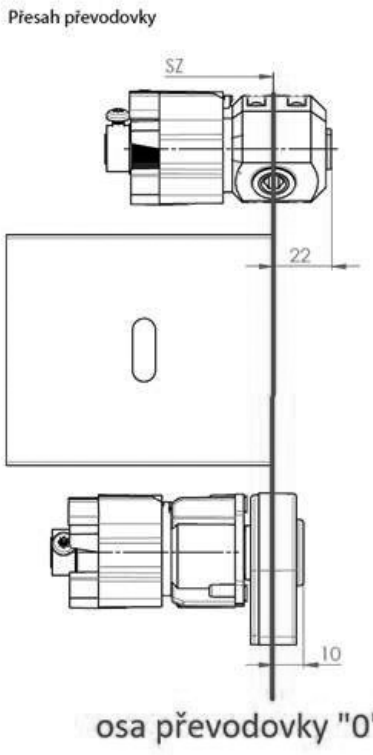


Schéma posunutí převodovky

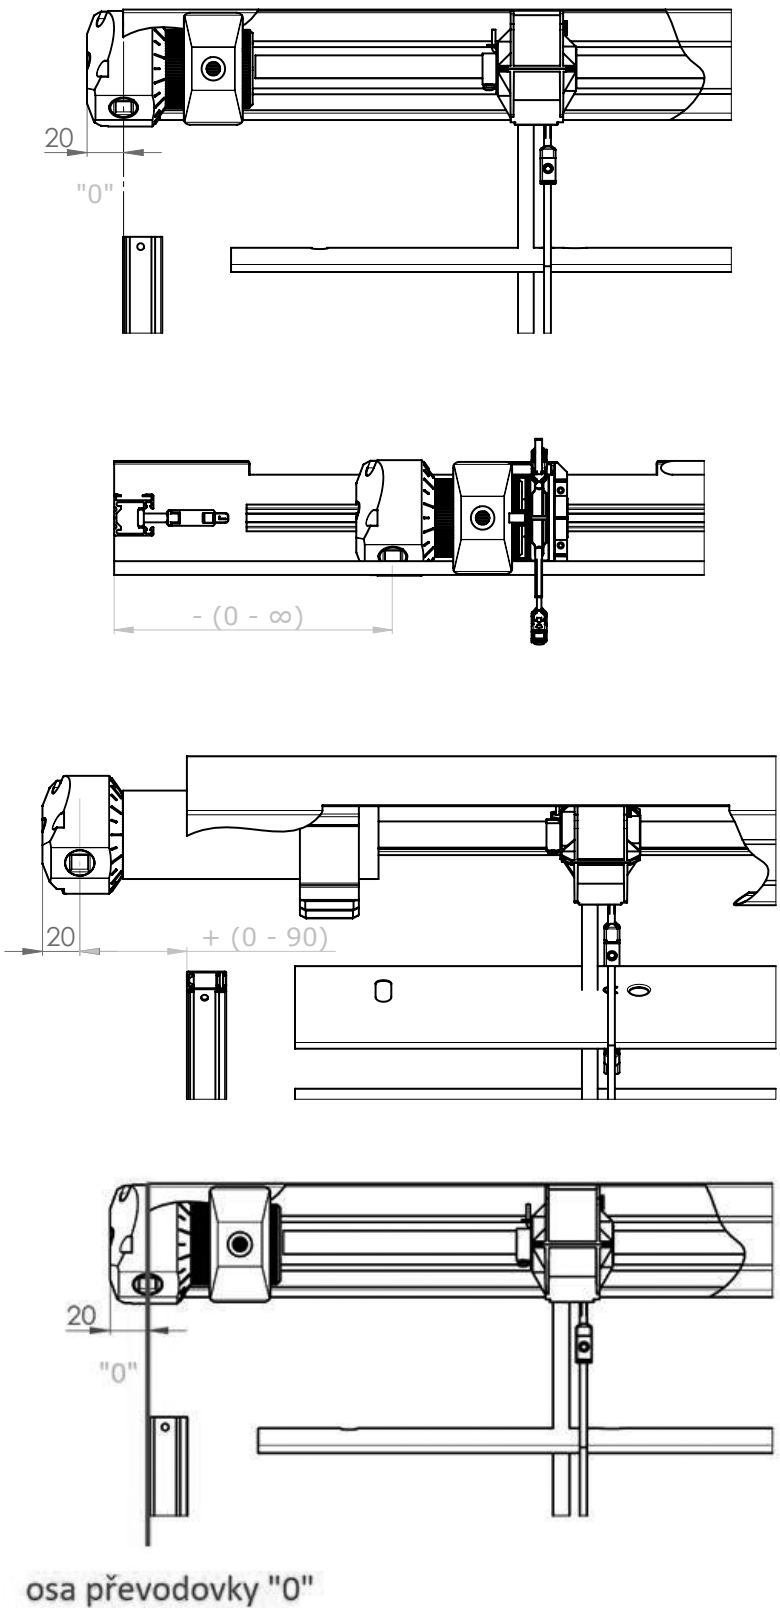

Poloha převodovky (možné posunutí) v horním profilu závisí na konkrétním osazení rámu okna, ostění. Osa převodovky je vzdálenost osy středu převodovky od vnějšího okraje vodicí lišty, příp. od vnějšího okraje lamely v případě vedení ocelovým lankem.

Bezpečnostní pokyny:

- Jakmile dosáhnete koncový doraz, nepokoušejte se už dále pohybovat klikou
- Klikou otáčejte pouze v příslušném směru, rovnoměrně a bez násilí

Ovládání motor

Ovládání motorem

Motorické ovládání slouží pro vytahování a spouštění žaluzie a pro nastavování lamel.
Motorické ovládání umožňuje výběr ovládání pomocí čidla slunce / vítr, dálkového ovladače nebo vypínače.
V závislosti na rozměrech žaluzie lze jedním motorem ovládat i více žaluzií současně. Motor je pak umístěn v jedné žaluzii ze skupiny.

Typy motorů

název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1	délka kabelu
MOTOR Somfy WT 6Nm do 10m^2	P 073/6J	6-002594-0000	0,5
MOTOR Somfy WT 10 Nm do 16m^2	P 073/10J	6-002594-0001	0,5
MOTOR Somfy WT 18 Nm do 20 m^2	P 073/18J	6-002594-0004	0,5
MOTOR Somfy WT PROTECT 18 Nm do 20 m^2	P 073/18JP	6-002594-0018P	0,5
MOTOR Somfy J4S WT PROTECT 6 Nm do 10m^2	P 073/6S	6-020362-0006	0,5
MOTOR Somfy J4S WT PROTECT 10 Nm do 16m^2	P 073/10S	6-020362-0010	0,5
MOTOR Somfy J4S IO PROTECT 6 Nm do 10m^2	P 643/676S	6-019616-0676	0,5
MOTOR Somfy J4S IO PROTECT 10 Nm do 16 m^2	P 643/677S	6-019616-0677	0,5
MOTOR Somfy IO PROTECT 18 Nm do 20 m^2	P 643/681	6-016065-0681	0,5
MOTOR Geiger 6 Nm do 13 m^2	P 093/2	3-01170-3153	0,9
MOTOR Geiger 10 Nm do 21 m^2	P 093/3	6-006880-0002	0,9
MOTOR Geiger 20 Nm do 28 m^2	P 093/6	6-006880-0006	0,9
Kabel pro motor Geiger; l=900mm	P 094	6-006880-0003	0,9
MOTOR Geiger AIR 6 Nm do 7 m^2	PR0879/6	6-014807-0006	0,9
MOTOR Geiger AIR 10 Nm do 13 m^2	PR0879/10	6-014807-0010	0,9
MOTOR Geiger AIR 20 Nm do 21 m^2	PR0879/20	6-014807-0020	0,9
Kabel k motoru Geiger AIR s LOXONE chipem	P094/2	6-014819-0000	0,9
MOTOR Elero 6 Nm do 10 m^2	P096soft/06	6-008179-0006	0,8
MOTOR Elero 9 Nm do 16 m^2	P096soft/09	6-008179-0009	0,8

ELERO AKKU NOTRAFF do 8m² - SADA

název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
MOTOR Elero AKKU NOTRAFF 4 Nm do 8 m² (12V)	P 096softDC/04	6-015554-0000
uložení pohonu 56x58mm		6-012081-0000
Adaptér		6-001624-0002
Quickconnect, IP65	X.3952701	6-015557-0000
Exit Safe	6-016465-0000	6-002593-0006

ELERO AKKU NOTRAFF do 16m² - SADA

název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
MOTOR Elero AKKU NOTRAFF 10 Nm do 16 m² (12V)	P 096softDC/10	6-015554-0010
uložení pohonu 56x58mm		6-012081-0000
Adaptér		6-001624-0002
Quickconnect, IP65	X.3952701	6-015557-0000
model únikové cesty do 10A		6-017114-0000

Motory ISOTRA BASIC + příslušenství

název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
Motor ISOTRA BASIC AM 55 6Nm/35*		6-017847-0006
Motor ISOTRA BASIC AM 55 10Nm/35*		6-017847-0010
Rádiový přijímač ISOTRA BASIC Hirschmann plug		6-017848-0000
Ovládač ISOTRA BASIC, 1-kanálový ruční AC127-01, bílý		6-017850-0001
Ovládač ISOTRA BASIC, 6-kanálový ruční AC127-06, bílý		6-017850-0006
Montážní kabel ISOTRA BASIC		6-017849-0000
Ovládač ISOTRA BASIC, 1-kanálový ruční USB AC127L-01, bílý		6-017916-910
Ovládač ISOTRA BASIC, 6-kanálový ruční USB AC127L-06, bílý		6-017917-9010
Solární větrné čidlo - ISOTRA BASIC		6-018212-0000


*Při objednání samostatného motoru ISOTRA BASIC AM55 6Nm nebo 10Nm bude spolu s motorem dodán v sadě také rádiový přijímač ISOTRA BASIC Hirschmann plug a všechny součásti motoru.


ELERO solární sada do 8m², solární sada do 16m²

název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
motor JA04 Soft DC 4Nm do 8m²		6-015554-0000
motor JA10 Soft DC 10Nm do 16m²		6-015554-0010
přijímač Combio-868 JA DC 10 Nm		6-015555-0000
Energetická jednotka DC Solar		6-018680-0000
Quickconnect, IP65		6-015557-0000

Ovládání – motor


Schéma zapojení standardního motoru





1 - Nulový vodič (N)
2 - Fázový vodič (nahoru)
3 - Fázový vodič (dolů)
PE - Ochranný vodič

Schéma zapojení RTS / IO motoru

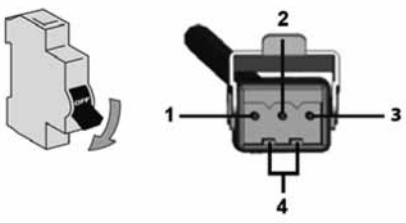

1 - Nulový vodič (N)
2 - Fázový vodič (L)
3 - Nezapojeno
4 - Ochranný vodič (PE)

Parametr	motor Somfy	motor Geiger
Kroutící moment	6 - 18 Nm	3 - 20 Nm
Příkon	90 - 210 W	90 - 190 W
Odběr proudu	0,41 - 0,7 A	0,4 - 0,85 A
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Otáčky	24 ot./min.	26 ot./min.
Kapacita koncových spínačů	73	80
Třída ochrany motoru	IP54	IP54
Max. doba chodu	cca 6 min.	cca 6 min.
Hmotnost	1,35 - 2,41 kg	1,5 - 2,2

Důležité pokyny:

- Montáž elektrického zařízení smí provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací
- Nepřipojujte k jednomu spínači nikdy více než jeden motor. Jedním spínačem může být ovládáno více pohonů jen u skupinového řízení.

Pozn. Podrobná schémata zapojení naleznete v manuálech firmy Somfy, Geiger, Elero.

Doporučený kroutící moment pro žaluzie ovládané motorem (Nm)

Šířka žal. (mm) / **Výška žal. (mm)**	**400**	**1800**	**2400**	**3000**	**3600**	**4200**	**4800**	**5400**	**6600**	**7200**
1000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2000	3	3	3	3	6	6	6	6	6	10
3000	3	3	6	6	6	6	10	10	10	20
4000	3	6	6	10	10	10	10	20	20	20


Standardně je na kabelu u motoru osazena koncovka - samec STAS3.
Na přívodní kabel pro žaluzii se osazuje koncovka - samice STAK3.
Koncovka - samice STAK4 se používá na motory SMI a KNX.

Vedení


Vedení lankem

Typy vodítek pro žaluzie vedené lankem
(Cetta 35, Cetta 50, Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Setta 65, Setta 90, Zetta 70, Zetta 90)


Vodítko lanka rohové, 25 - 46 mm P031/6 (2-00822)




Vodítko lanka rohové, 39 - 60 mm P031 (2-00195)




Vodítko lanka rohové, 49 - 70 mm P031/1 (2-00137)

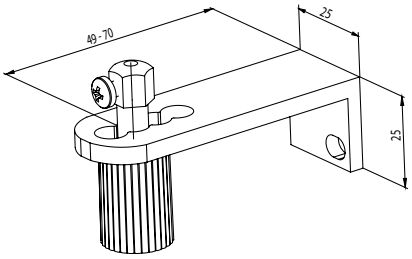


Vodítko lanka jednoduché, 20 - 40 mm P032/1 (2-01649)




Vodítko lanka jednoduché, 30 - 75 mm P032/2 (2-01648)




Vodítko lanka jednoduché, 70 - 130 mm P032/3 (2-01647)

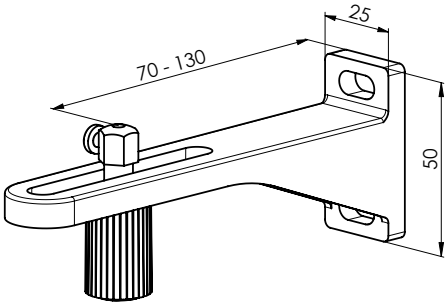


Vodítko lanka jednoduché, 90 -165 mm P032/4 (2-01646)

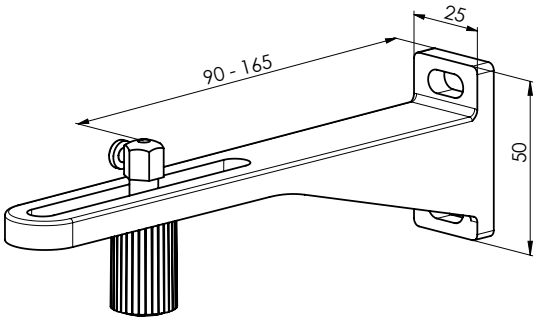


Vodítko lanka jednoduché, 120 - 200 mm P032/5 (2-01645)

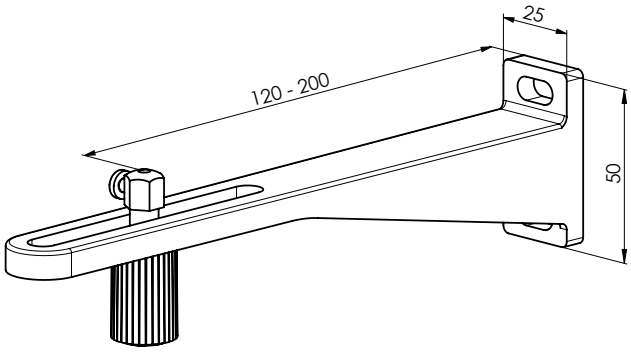


Vodítko lanka dvojité, 40 mm P032/6 (2-01654)

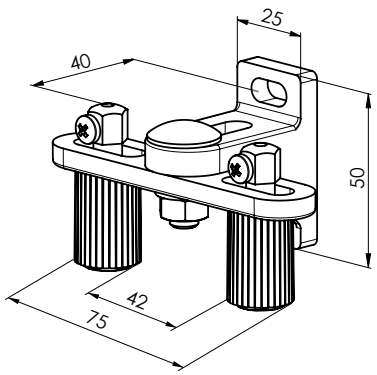


Vodítko lanka dvojité, 48 - 75 mm P032/7 (2-01653)

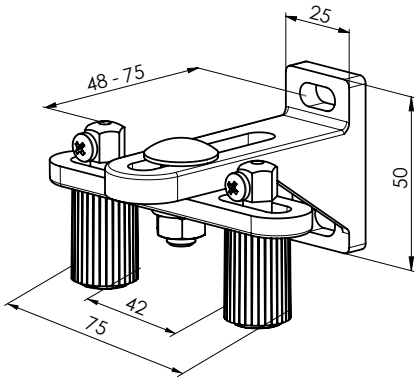


Vodítko lanka dvojité, 70 - 130 mm P032/8 (2-01652)

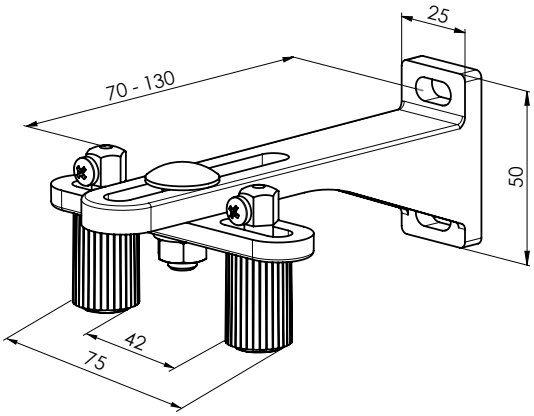


Vodítko lanka dvojité, 90 - 165 mm P032/9 (2-01651)

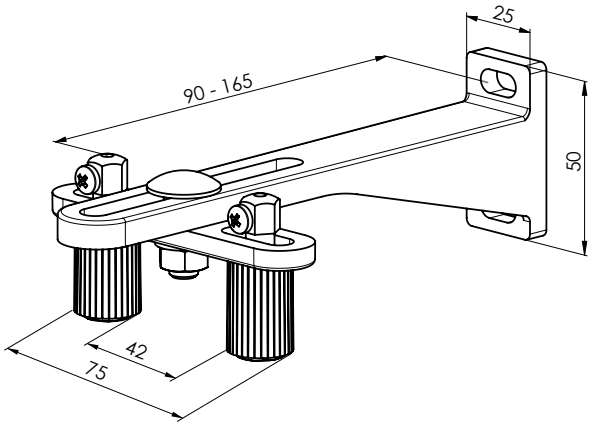

Vodítko lanka dvojité, 120 -200 mm P032/10 (2-01650)

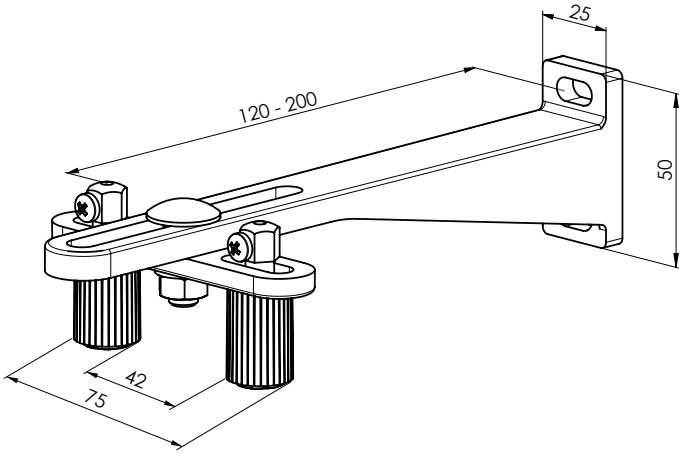


Napínací úhelník P043/1 (6-011032)

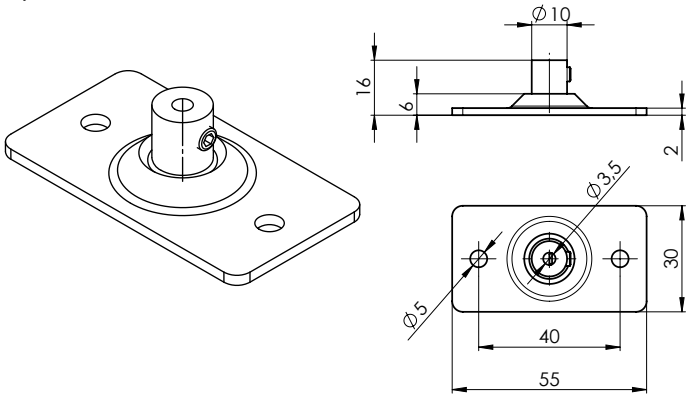


Typ vodítka lanka	Vzdálenost lanka od rámu okna (mm)
Vodítko lanka rohové P031/6	25-46
Vodítko lanka rohové P031	39-60
Vodítko lanka rohové P031/1	49-70
Vodítko lanka jednoduché P032/1	20-40
Vodítko lanka jednoduché P032/2	30-75
Vodítko lanka jednoduché P032/3	70-130
Vodítko lanka jednoduché P032/4	90-165
Vodítko lanka jednoduché P032/5	120-200
Vodítko lanka dvojité P032/6	40
Vodítko lanka dvojité P032/7	48-75
Vodítko lanka dvojité P032/8	70-130
Vodítko lanka dvojité P032/9	90-165
Vodítko lanka dvojité P032/10	120-200
Vodítko lanka rohové P031/5	63

Napínač lanka AF 81 P 044 (6-011063)




Používá se v kombinaci s P 043/1 Napínací úhelník. Eliminuje roztažnost (léto/zima).

Sestava držák lanko (2-01515-xxxx-0)

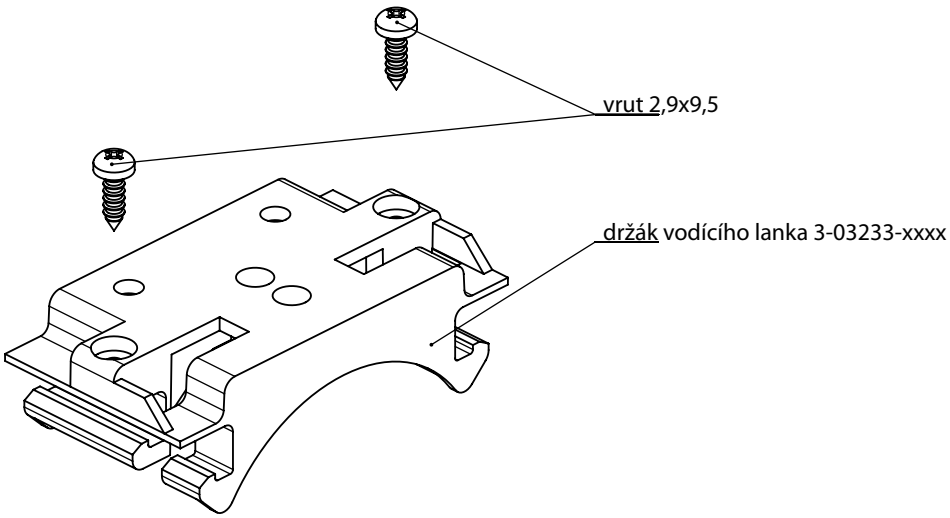

Vedení lankem – způsoby uchycení


Kanál 56 x 58 (Fe), 58 x 60 (Al)

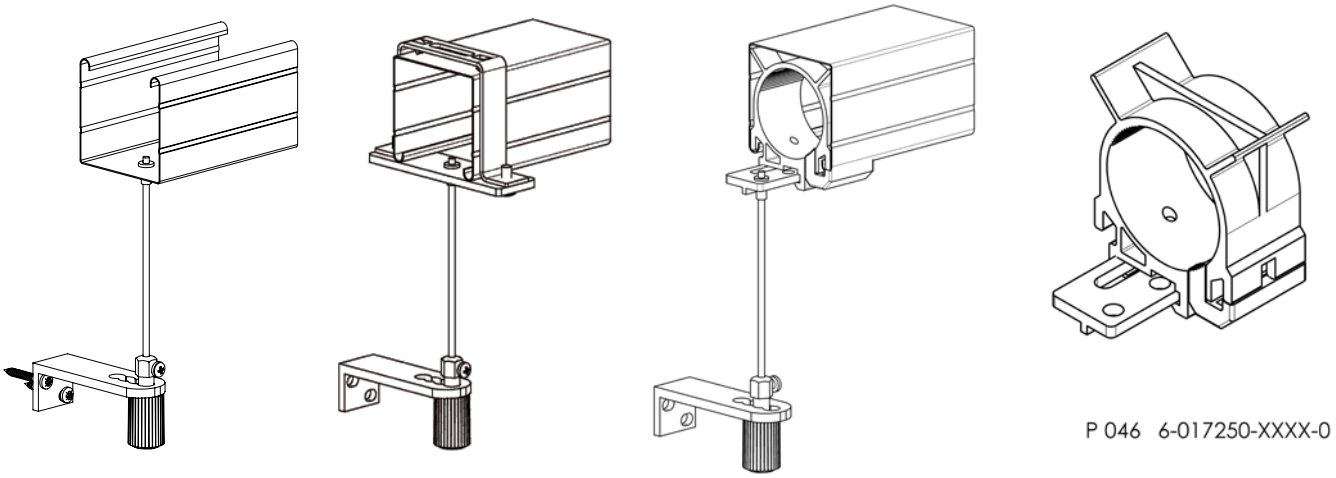


P 046 6-017250-XXXX-0

Pozn.: Obrácený kanál lze pouze pro Al.


Kanál 40x40

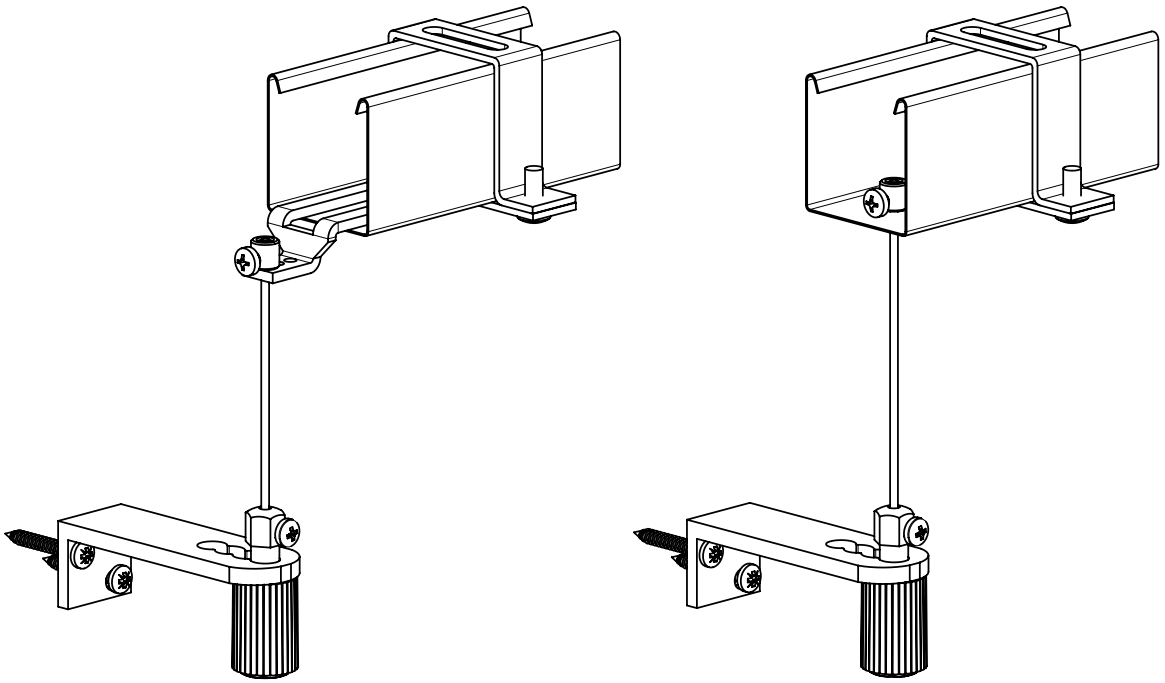


Věšák lanka Fe P002/7 (2-01128)
(pro horní profil 56x58)

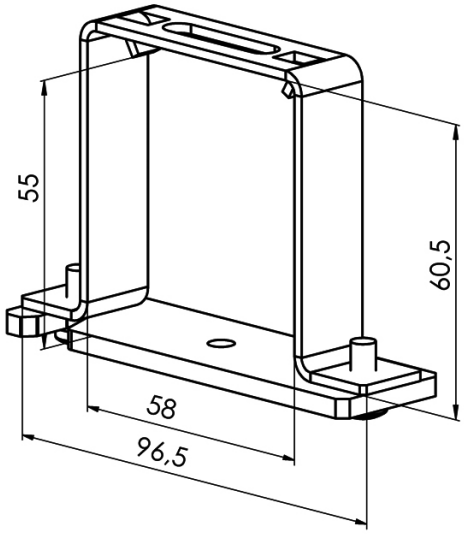


Věšák lanka Al P002/8 (2-01294)
(pro horní profil 58x60)

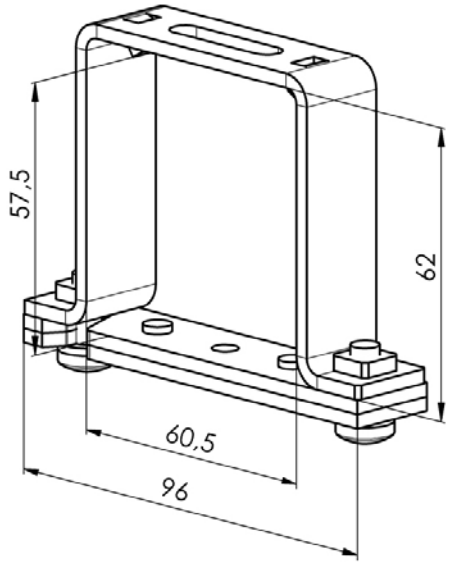


Věšák horní lišty FE pro vedení lankem (2-00685)
(pro horní profil 56x58)

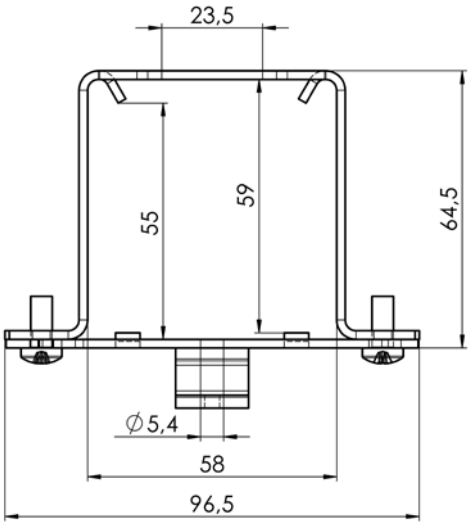


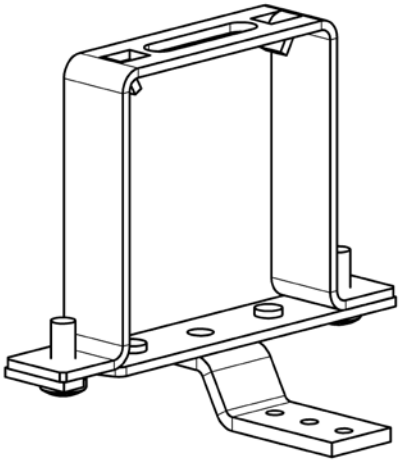

Vodítko P534/1 (7-301796)
pro zápornou (-) osu (-10 ≥ -32)



Držák převodovky GEIGER
s vyložením pro lanko plastový (6-017250)




Šroub svěrkový P507 (6-001229)
pro lanko P 501 (2,2 mm) (C50)







Vedení vodicí lištou

Vodicí lišty platí pro: Cetta 50, Cetta 65, C 60-Flexi, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Cetta 80-Slim, Zetta 70, Zetta 90, Setta 65, Setta 90

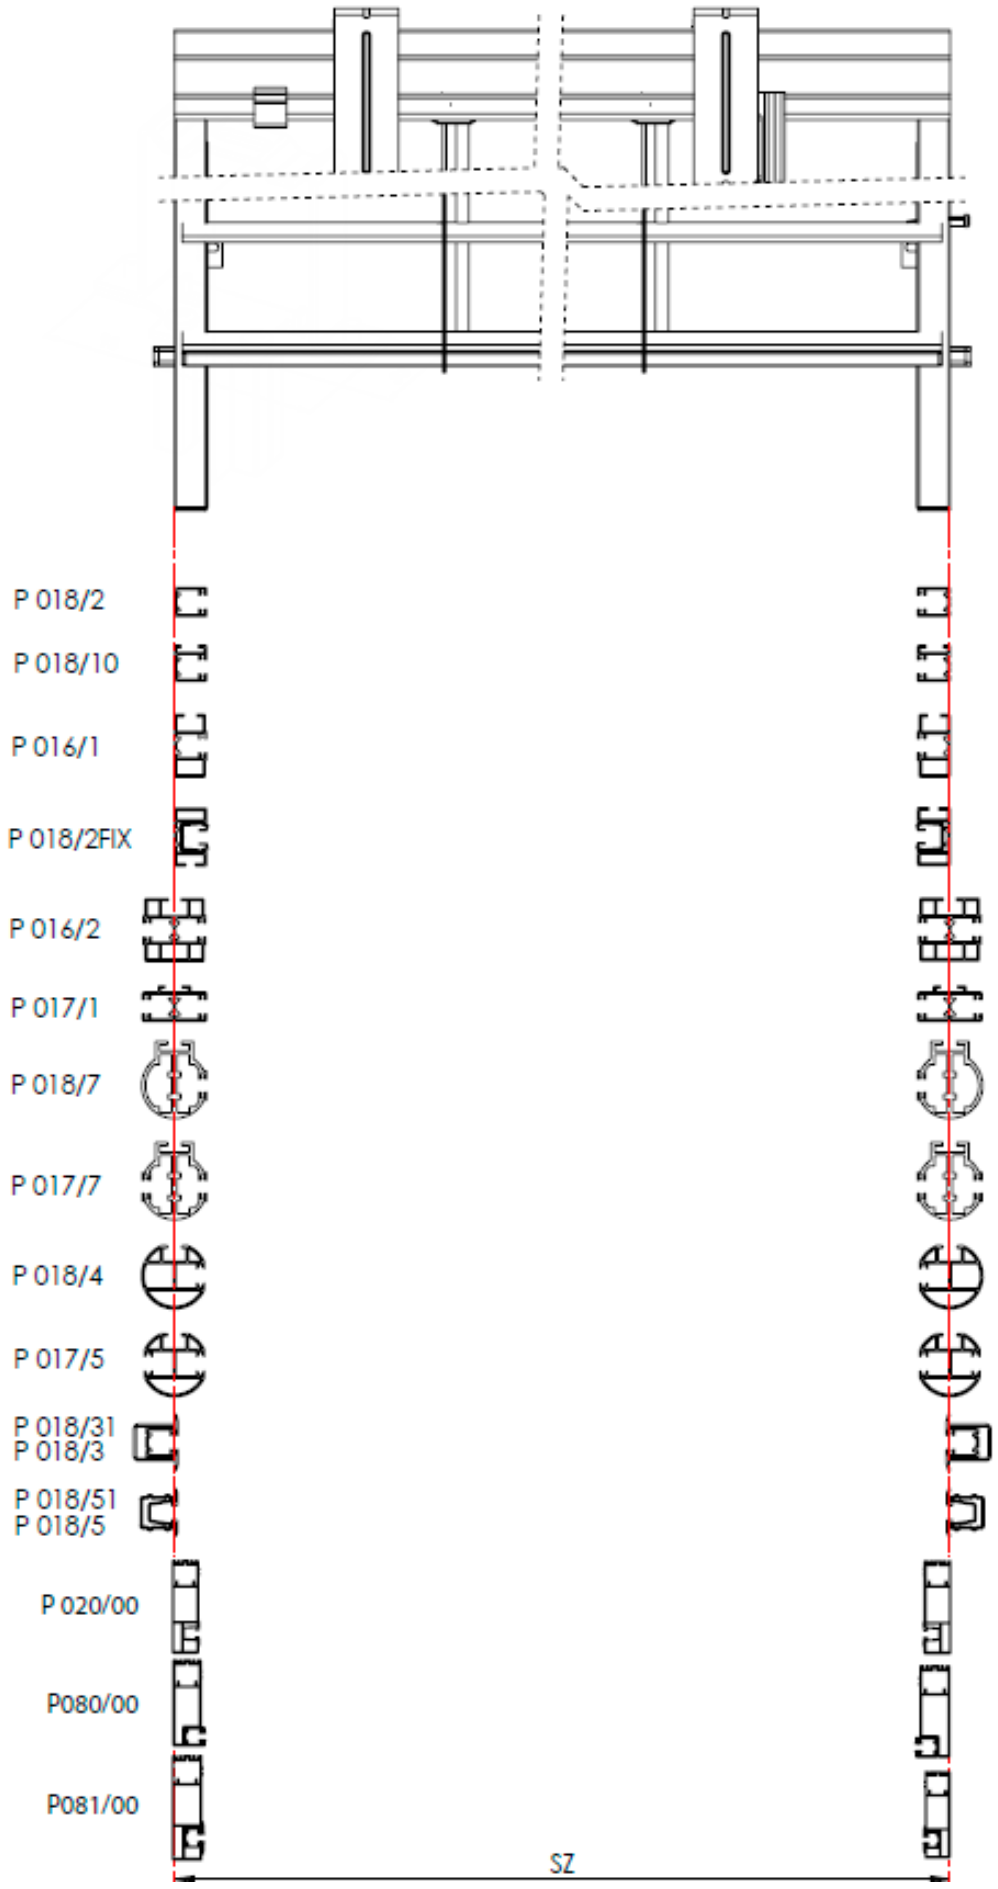


Vodicí lišta jednoduchá P 018/2 (7-302122)
Pro montáž do špalety (bez použití vynašeče)




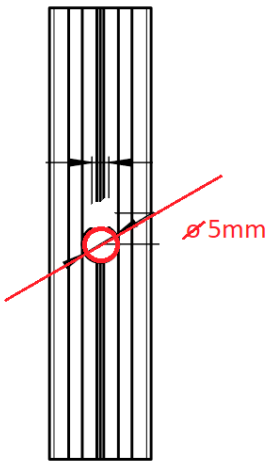

Vodicí lišta jednoduchá P 018/10 (7-302363)
Pro montáž na rám s použitím vynašečů




Vodicí lišta samonosná P 016/1 (7-302121)





Věšák horní lišty s držákem P 002/42 vodicí lišty P 016/1

Uzávěr P 002/41 (2-00588) vodicí lišty P 016/1 a P 016/2

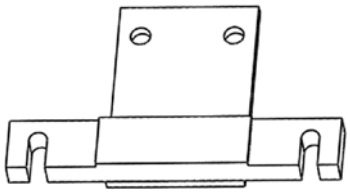


Vodicí lišta dvojitá STS P 016/2 (7-303530)

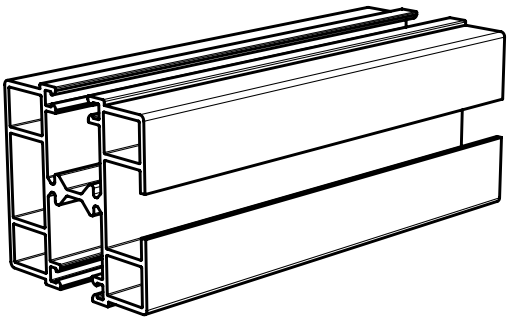


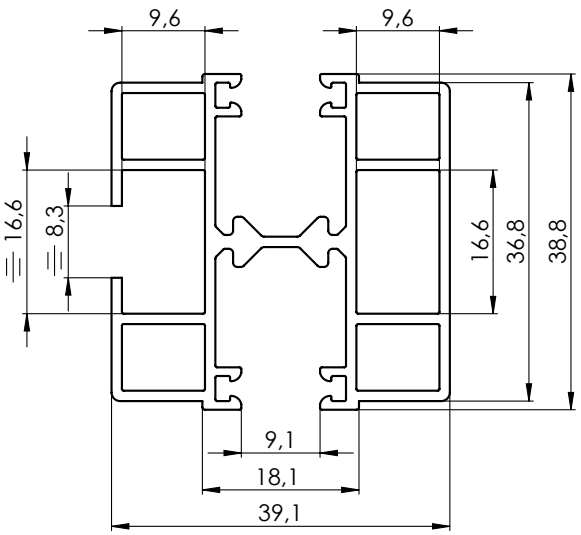


Patka dvojitá Fe P 002/14 (2-01684) pro STS P 016/2

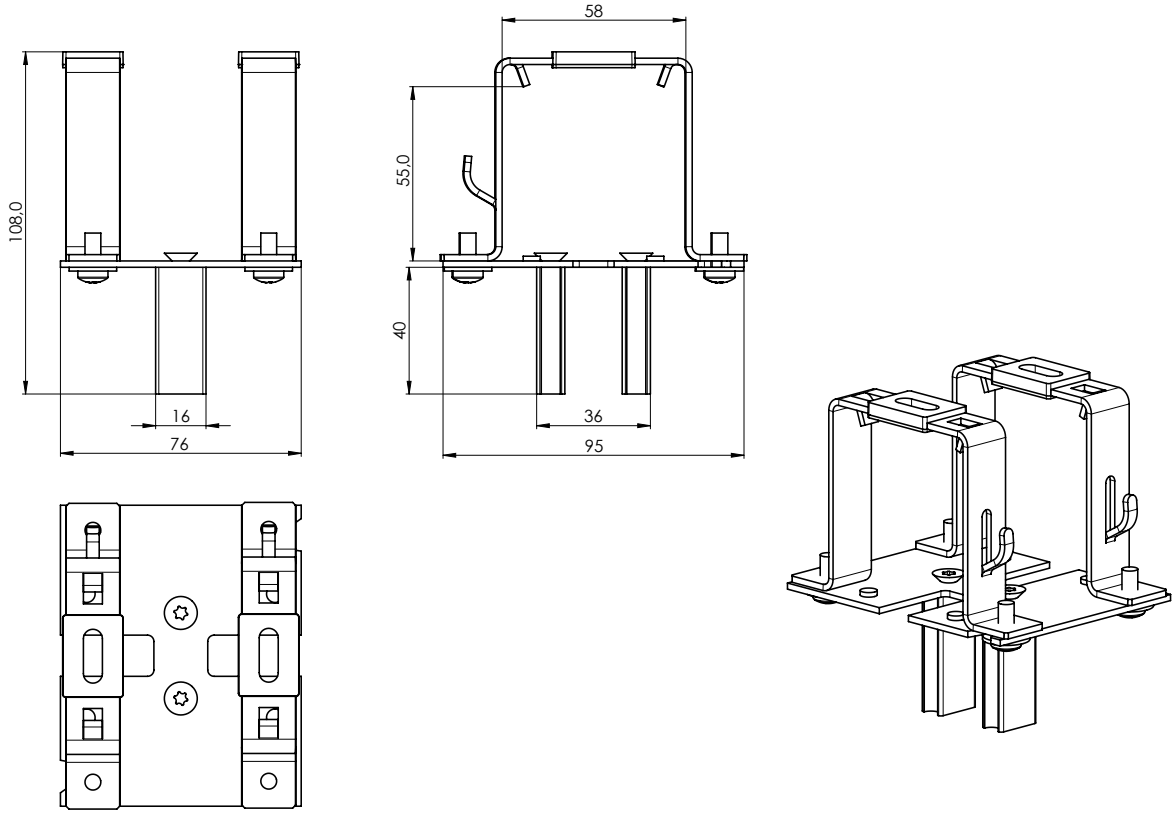


Patka dvojitá Al P 002/9 (2-01628) pro STS P 016/2

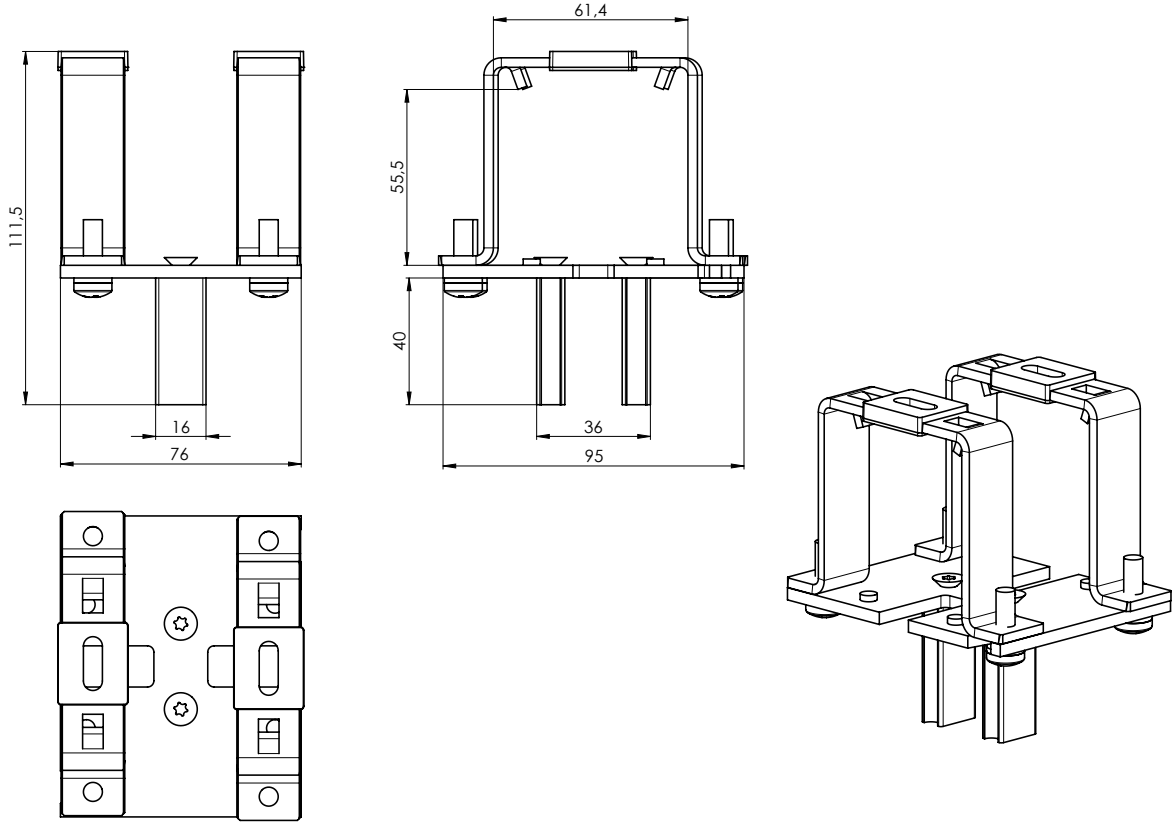


Vodicí lišta dvojitá P 017/1 (7-302123)
Pro montáž na rám a na fasádu
(s použitím vynašeče)

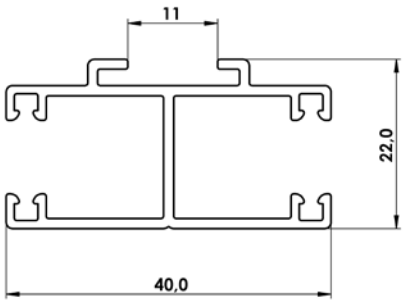


Vodicí lišta kulatá jednostranná P 018/4 (6-010533)

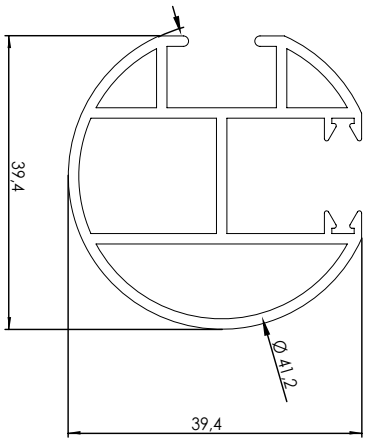


Vodicí lišta oboustranná P 017/5 (6-010532)

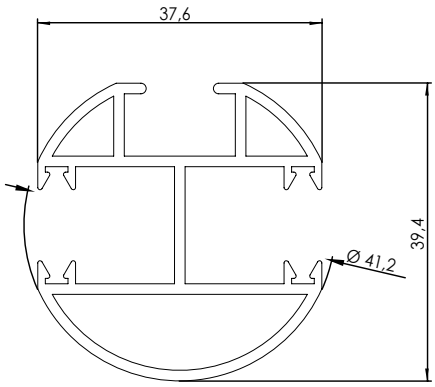

Kruhová vodicí lišta jednoduchá P 018/7 (7-302154)

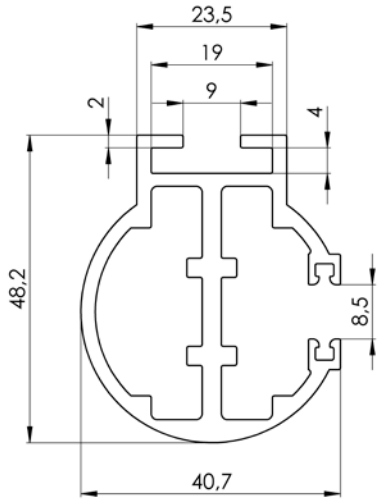



Kruhová vodicí lišta dvojitá P 017/7 (7-302155)

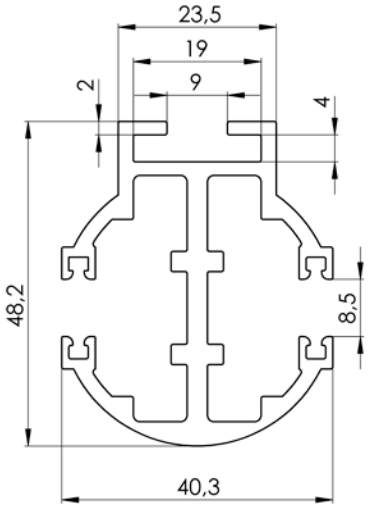


Zaomítací pouzdro P 018/31 (3-01419-0000) s vodicí lištou P 018/3X (7-302234-PU52)

Vodicí lišta zaomítací P01/3 - vložka

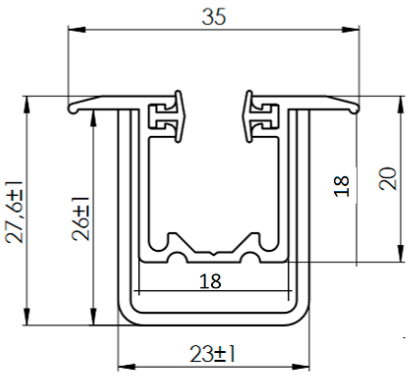

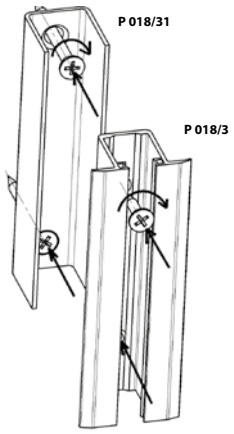


Zaomítací pouzdro P 018/51 (7-301781, Al) s vodicí lištou P 018/5 (7-301782, PVC)

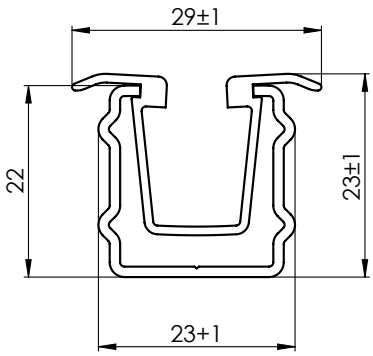


Vodicí lišta zaomítací je řezaná ze dvou částí (300 mm od horního okraje lišty) a je spojená kedrem z důvodu nasazení na vodítka žaluzie a správného navedení do pouzdra vodicí lišty. Kedr je vcelku pro celou výšku vodicí lišty.


P 020/00vrO
P 020/00vrR

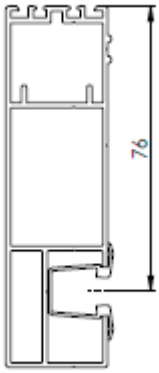

P 080/00vrO
P 080/00vrR

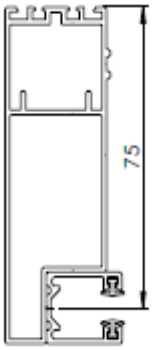


P 081/00vrO
P 081/00vrR




Rozšiřovací profily - viz. Technický sešit Venkovní žaluzie - STS
Vodící lištu P 020/00 dodáváme max do výšky žaluzie 4000mm.

Držáky vodicích lišt


Pro vodicí lištu P 017/1, P 018/10




P 021/11




P 021




P 021/1




P 021/2

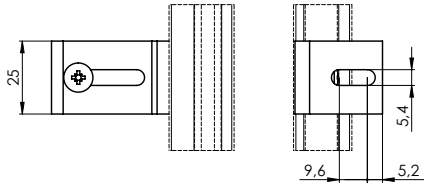





Držák lišty vodicí teleskopický, P021/3 (2-00401)
pro vodicí lištu P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

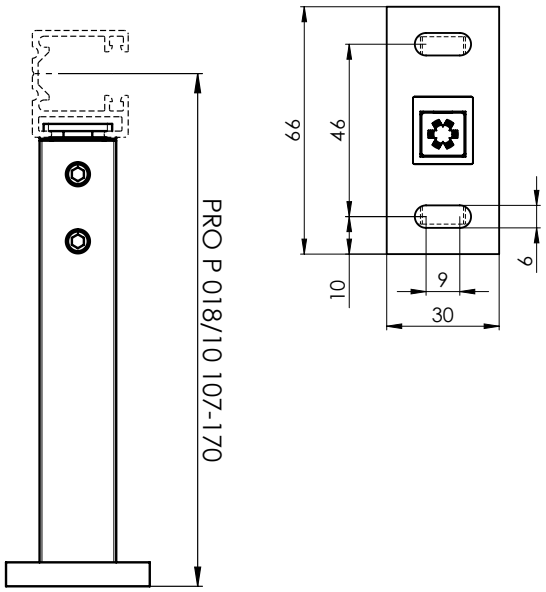


Držák lišty vodicí teleskopický, P021/4 (2-00402)
pro vodicí lištu P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

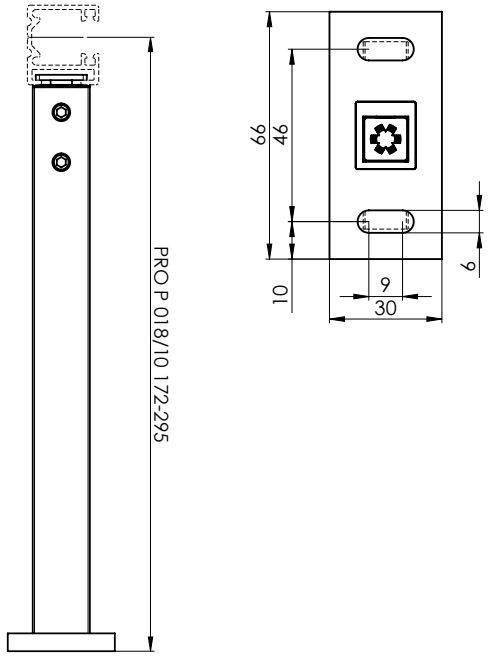

Držák lišty vodicí teleskopický STS, P021/5 (2-00582)
pro vodicí lištu P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

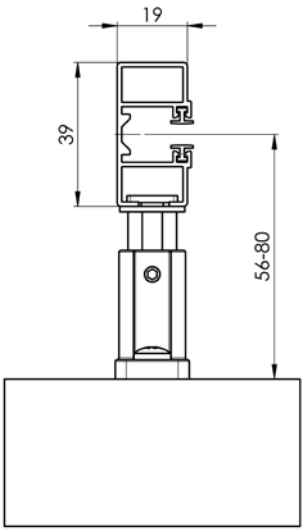


Držák lišty vodicí teleskopický STS, P021/6 (2-00583)
pro vodicí lištu P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

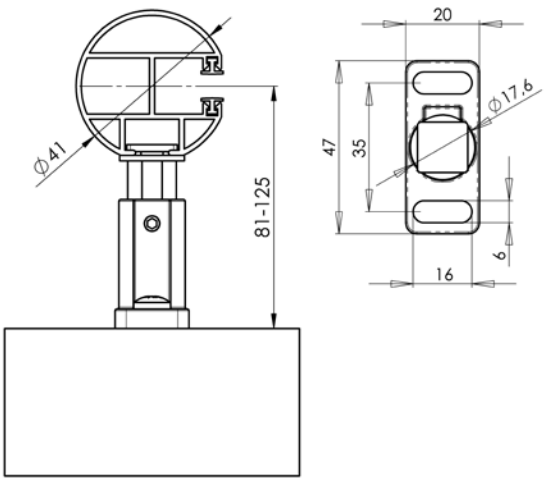


Držáky vodicích lišt


Držák vodící lišty 055 – 074 mm Zn P021/50 (2-01818-PU11)

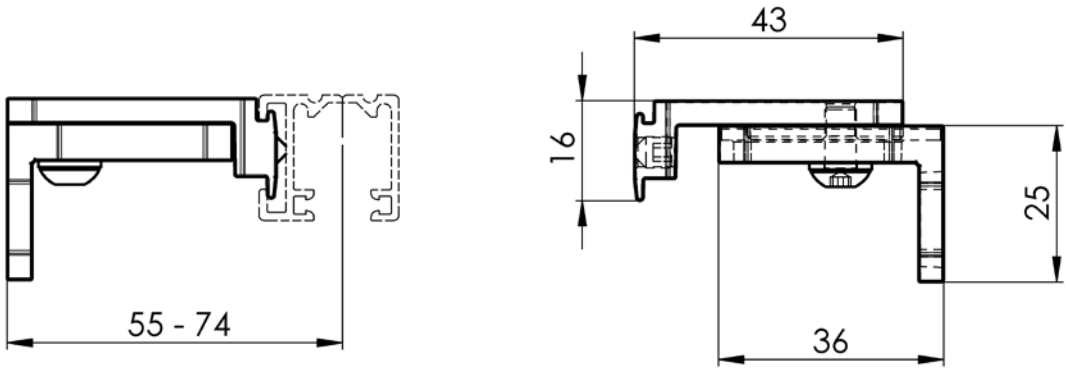



Držák vodící lišty 074 – 105 mm Zn P021/51 (2-01860-PU11)

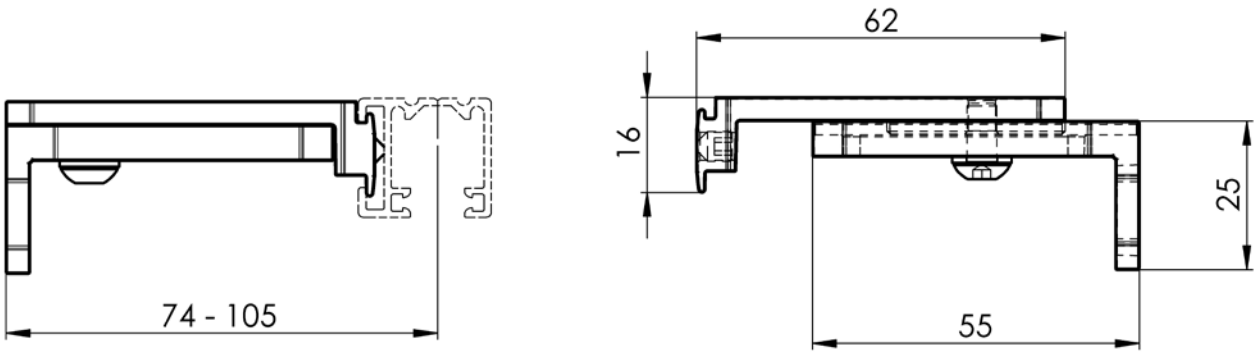



Držák vodící lišty 105 – 155 mm Zn P021/52 (2-01861-PU11)

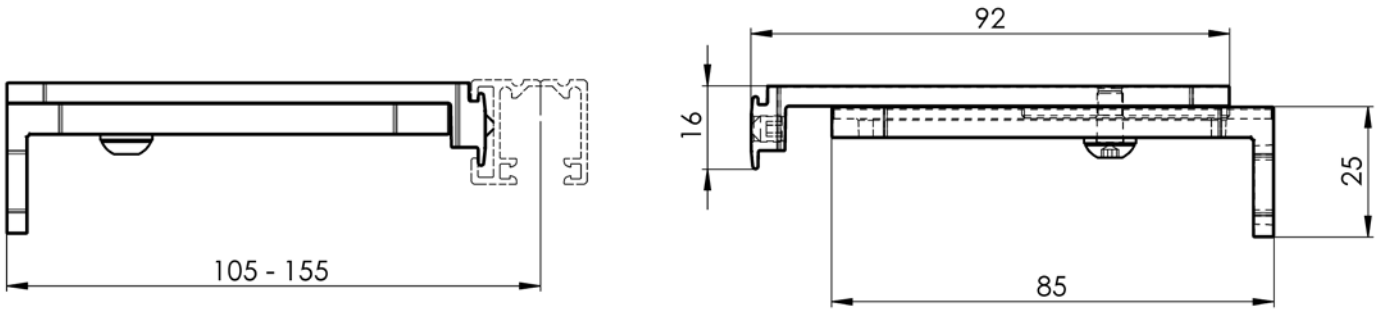




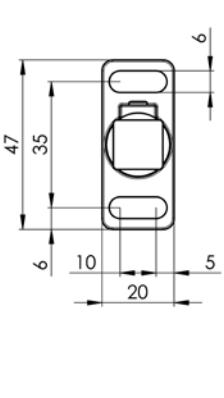










DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY P 021/5 2-00582-XXXX-0

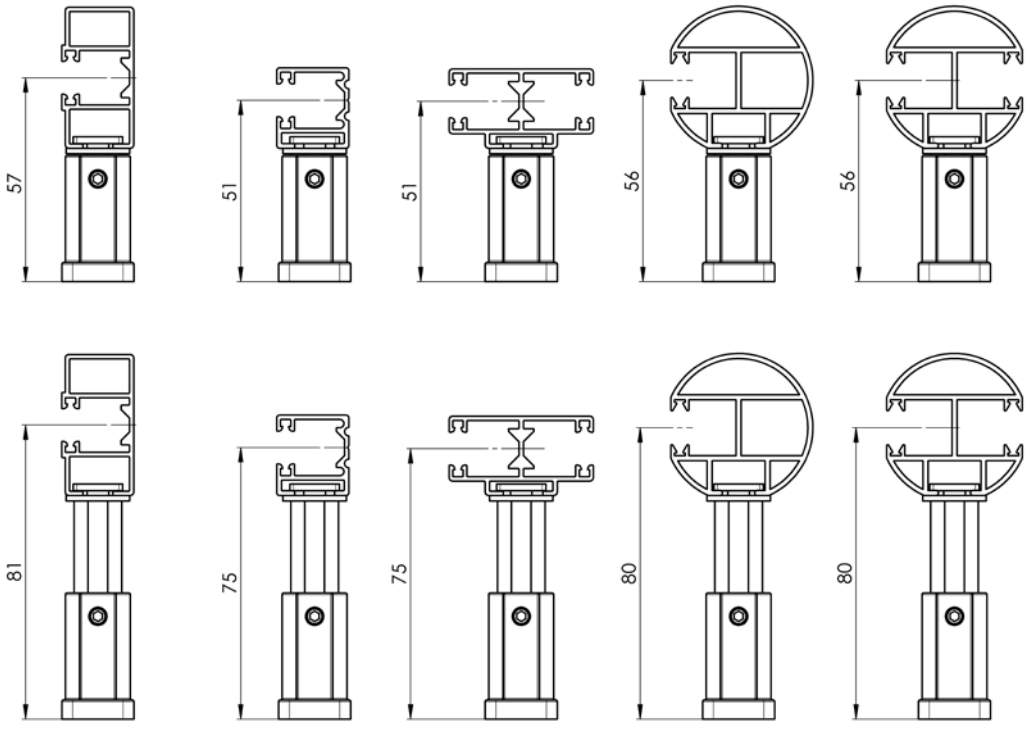



pro P 016/1 pro P 018/10 pro P 017/1 pro P 018/4 pro P 017/5


DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY P 021/5 2-00582-XXXX-0






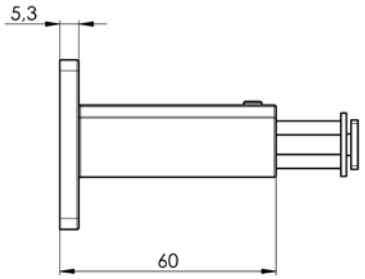








DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY P 021/6 2-00583-XXXX-0

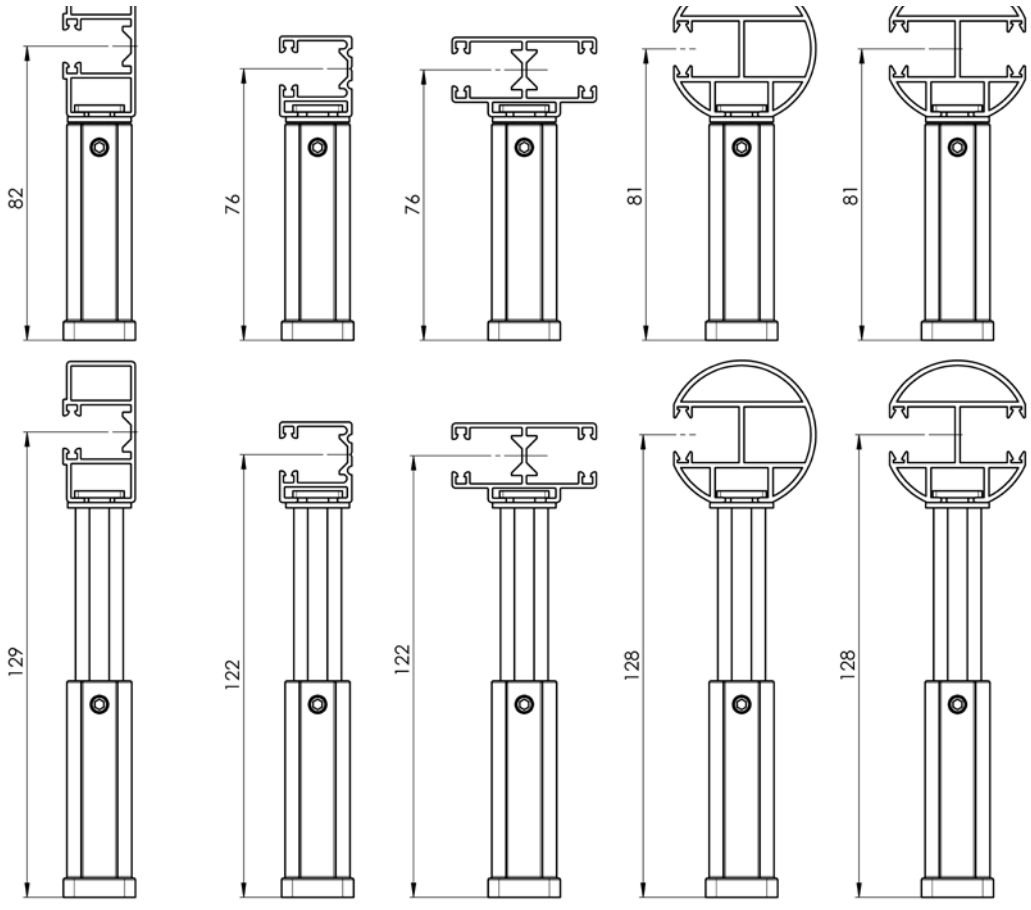


pro P 016/1 pro P 018/10 pro P 017/1 pro P 018/4 pro P 017/5


DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY P 021/6 2-00583-XXXX-0

Držáky vodicích lišt


Držak lišty vodici teleskopicky, P050/01 (2-01027), P050/02 (2-01028), P050/03 (2-01029) pro vodici lištu P017/1 a P018/10

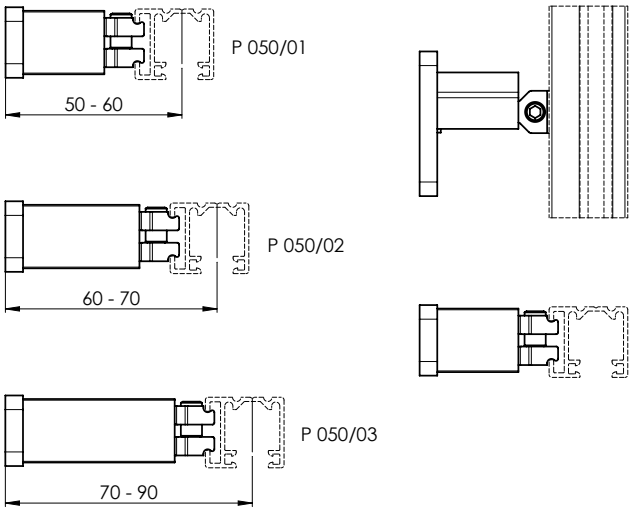

Aretační držák vodící lišty

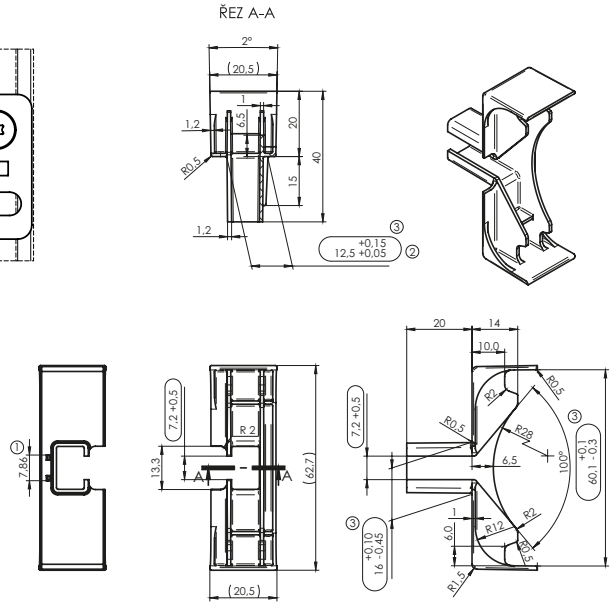

Držak lišty vodici teleskopicky, P050/04 (2-01030), P050/05 (2-01031), P050/06 (2-01032), P050/07 (2-01033), P050/08 (2-01034), P050/09 (2-01035), P050/10 (2-01036) pro vodici lištu P017/1 a P018/10

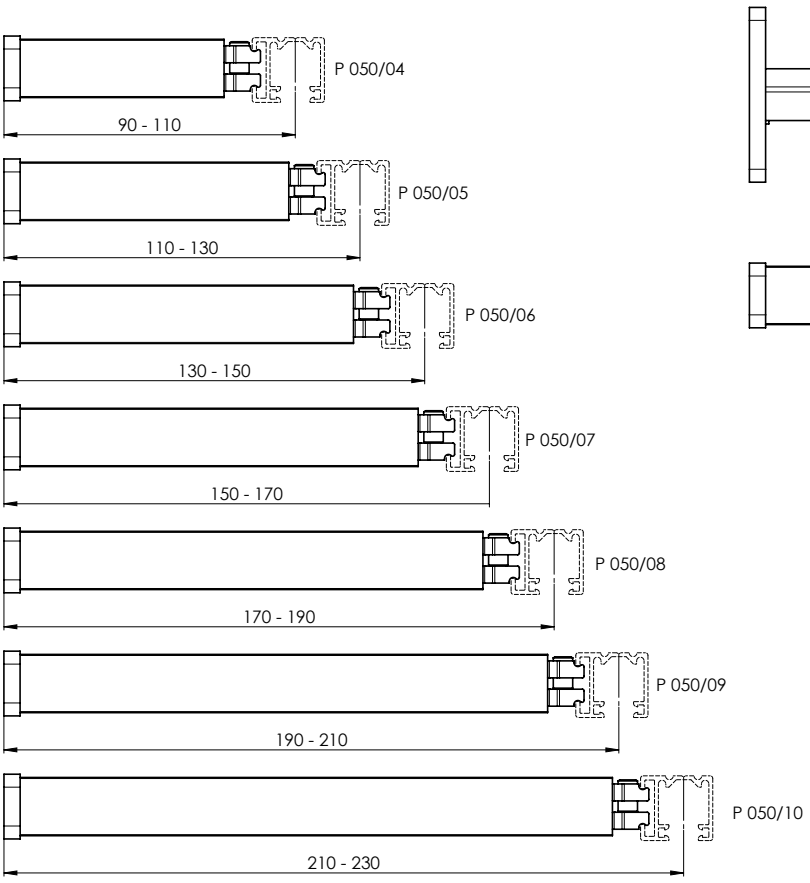


Držáky vodicích lišt

Všechny typy držáků jsou shodné pro oba typy čtvercových profilů.


Čtvercový profil P 100

Platí pro všechny typy žaluzií kromě S90, Z90 a C100.




Čtvercový profil P 100/1

Platí pouze pro S90, Z90 a C100.





Držák vodicí lišty rohový vnější 70-80 P 098/0 2-01150-PU11


Pro vysunutí 70mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) větší o 39mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zvětší o 1mm.

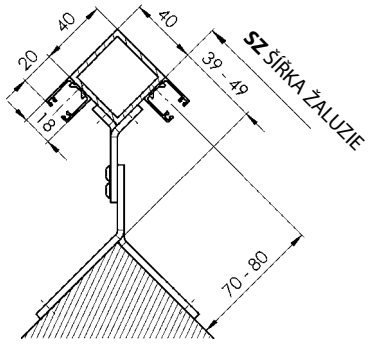

70 --> 39 mm
71 --> 40 mm
72 --> 41 mm
73 --> 42 mm
74 --> 43 mm
75 --> 44 mm
76 --> 45 mm
77 --> 46 mm
78 --> 47 mm
79 --> 48 mm
80 --> 49 mm

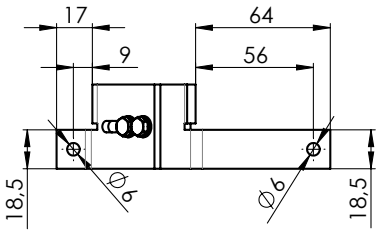

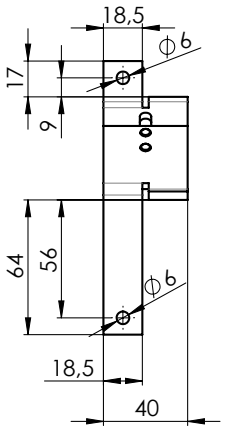

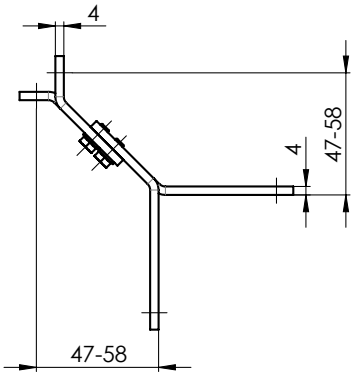



U profilu 40x40 mm je 70 mm minimální vzdálenost osy vedení od kotevní plochy.


Držák vodicí lišty rohový vnější 80-100 P 098/1 2-01151-PU11


Pro vysunutí 80mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) větší o 49mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zvětší o 1mm.

80 --> 49 mm
81 --> 50 mm
.
.
.
90 --> 59 mm
91 --> 60 mm
.
.
.
99 --> 68 mm
100 --> 69 mm




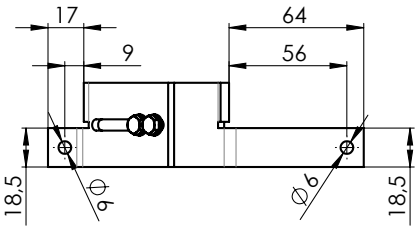

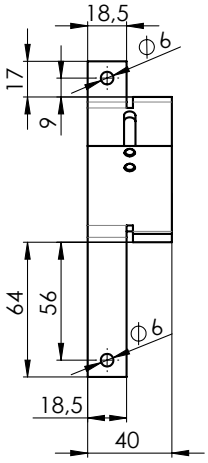


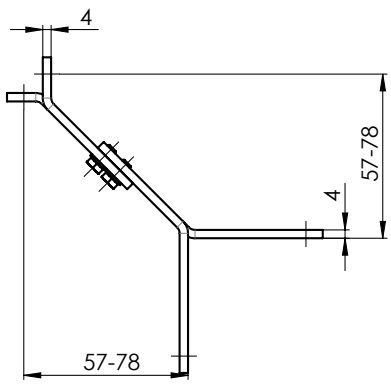


Držák vodicí lišty rohový vnější 100-140 P 098/2 (2-01152-PU11)
Pro vysunutí 100mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) větší o 69mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zvětší o 1mm.

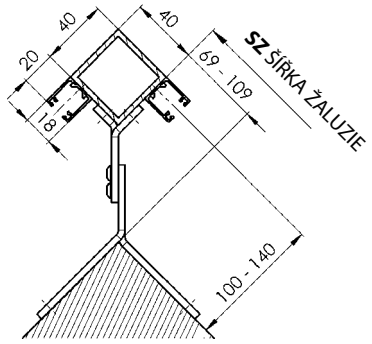

100 --> 69 mm
101 --> 70 mm
.
.
.
120 --> 89 mm
121 --> 90 mm
.
.
.
139 --> 108 mm
140 --> 109 mm

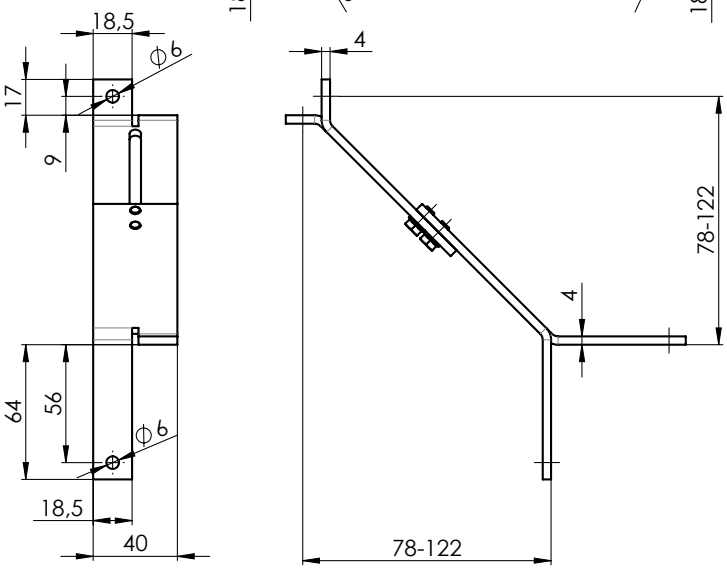


Držák vodicí lišty rohový vnější 68-74 P 098/3 (2-01807-PU11)
Pro vysunutí 68mm je vyměřovaná šířka žaluzie (sz) větší o 27mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zvětší o 1mm.

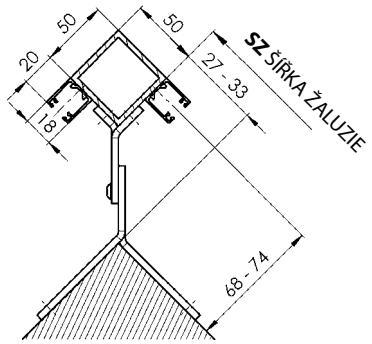

68 --> 27 mm
69 --> 28 mm
70 --> 29 mm
71 --> 30 mm
72 --> 31 mm
73 --> 32 mm
74 --> 33 mm


Držák vodicí lišty rohový vnitřní 45-58 P 099/0 (2-01154-PU11)

Pro vysunutí 45mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) kratší o 76mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zkrátí o 1mm.

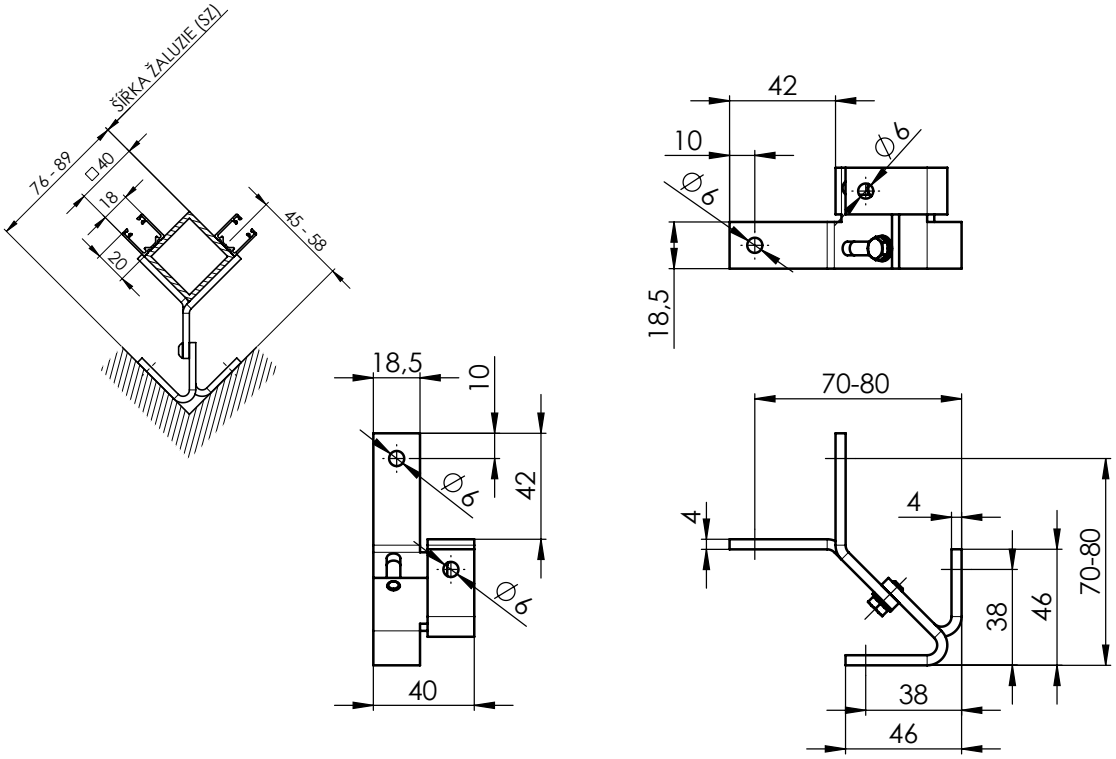


Držák vodicí lišty rohový vnitřní 58-76 P 099/1 2-01155-PU11


Pro vysunutí 58 mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) kratší o 87mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zkrátí o 1mm.

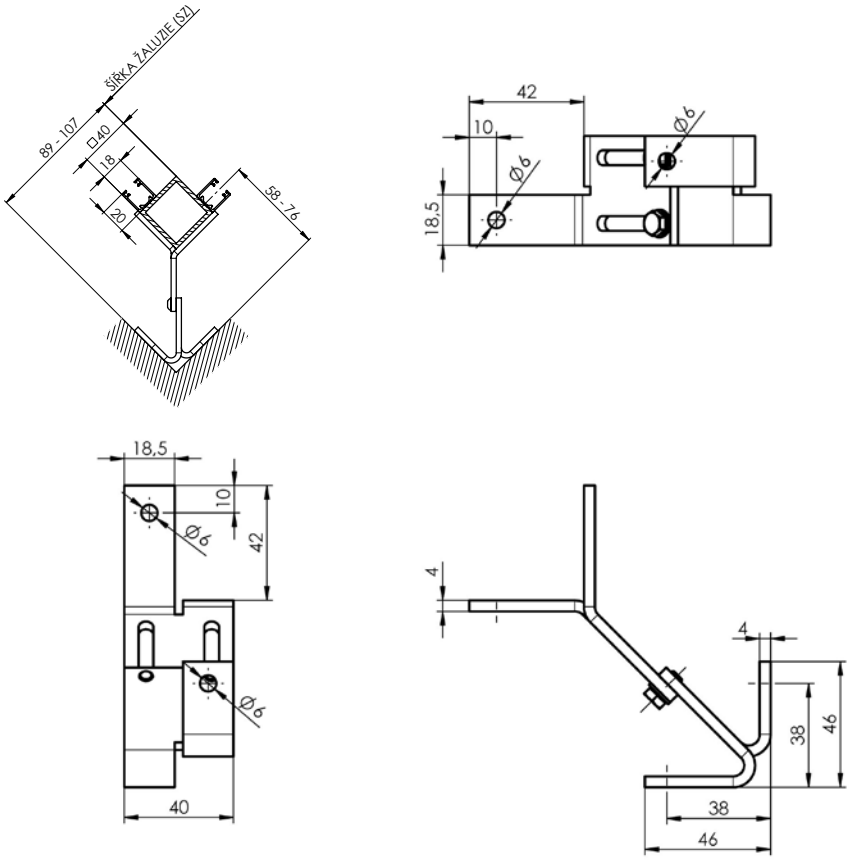



Držák vodicí lišty rohový vnitřní 76-117 P 099/2 2-01156-PU11


Pro vysunutí 76 mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) kratší o 107 mm. S každým dalším vysunutím o 1mm se šířka taky zkrátí o 1mm.

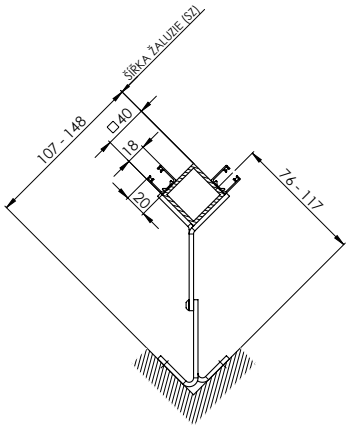

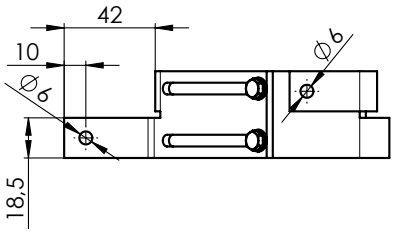

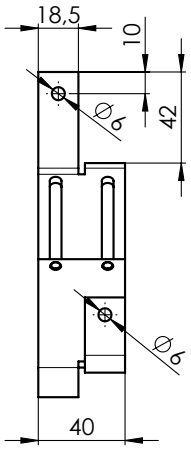

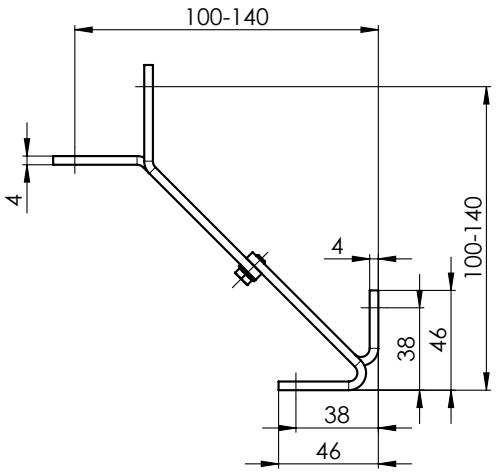





Držáky pouze pro S90, Z90 a C100


Držák vodicí lišty rohový vnější 80-90 P098/4 2-01943-PU11


Pro vysunutí 80 mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) větší o 39 mm. S každým dalším vysunutím o 1 mm se šířka zvětší vždy o 1 mm.

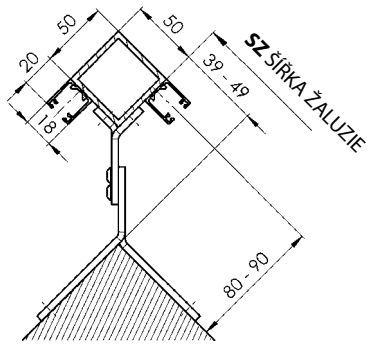

80 --> 39 mm
81 --> 40 mm
82 --> 41 mm
83 --> 42 mm
84 --> 43 mm
85 --> 44 mm
86 --> 45 mm
87 --> 46 mm
88 --> 47 mm
89 --> 48 mm
90 --> 49 mm

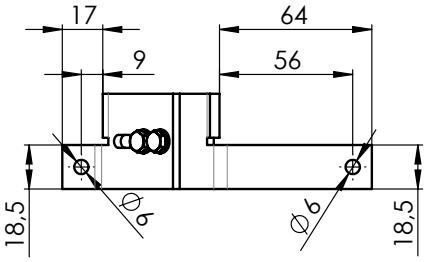


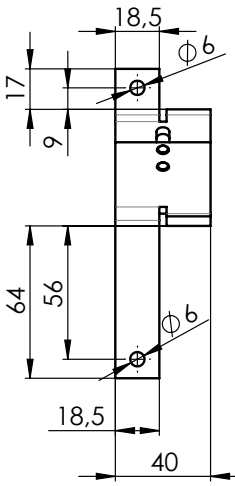

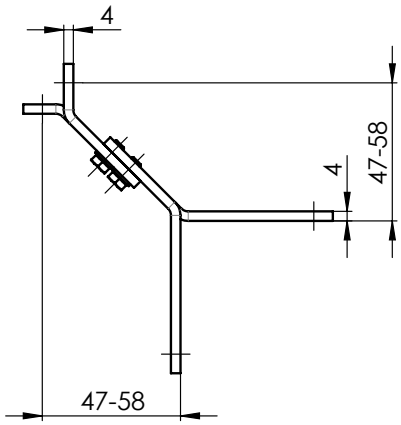



Držák vodicí lišty rohový vnější 90-110 P098/5 2-01944-PU11


Pro vysunutí 90 mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) větší o 49 mm. S každým dalším vysunutím o 1 mm se šířka zvětší vždy o 1 mm.

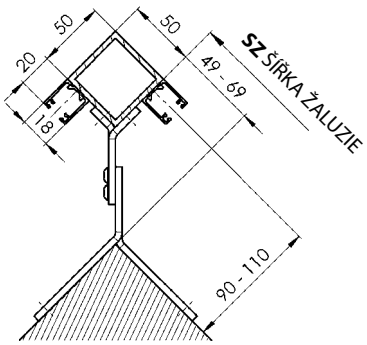

90 --> 49 mm
91 --> 50 mm
.
.
.
100 --> 59 mm
101 --> 60 mm
.
.
.
109 --> 68 mm
110 --> 69 mm

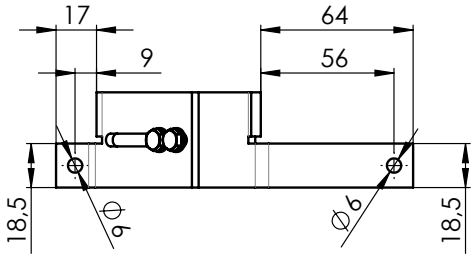


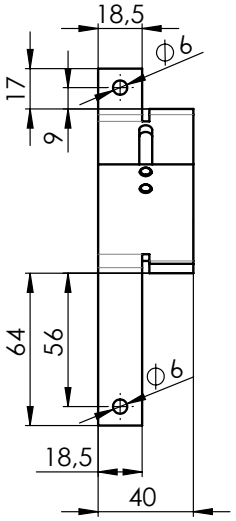

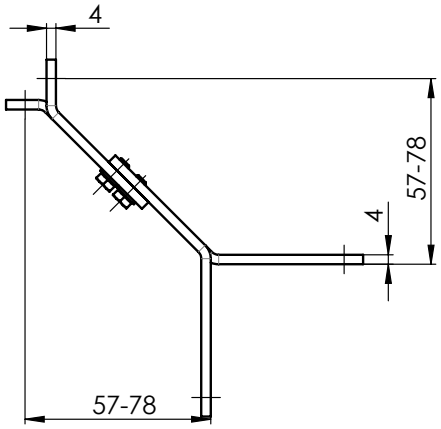



Držák vodicí lišty rohový vnější 110-150 P098/6 2-01945-PU11


Pro vysunutí 110 mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) větší o 69 mm. S každým dalším vysunutím o 1 mm se šířka zvětší vždy o 1 mm.

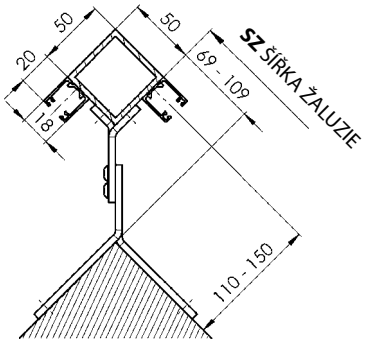

110 --> 69 mm
111 --> 70 mm
.
.
.
130 --> 89 mm
131 --> 90 mm
.
.
.
149 --> 108 mm
150 --> 109 mm

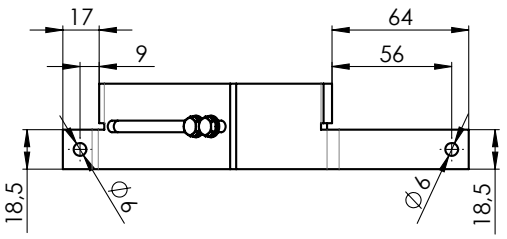


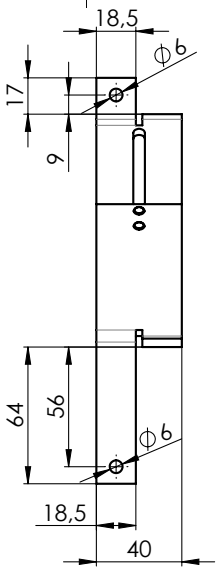

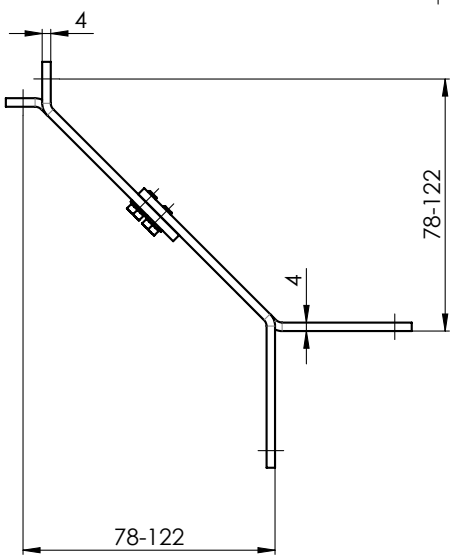


Držák vodicí lišty rohový vnitřní 45-58 P099/0 2-01154- PU11

Pro vysunutí 45 mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) kratší o 86 mm. S každým dalším vysunutím o 1 mm se šířka změnší vždy o 1 mm.

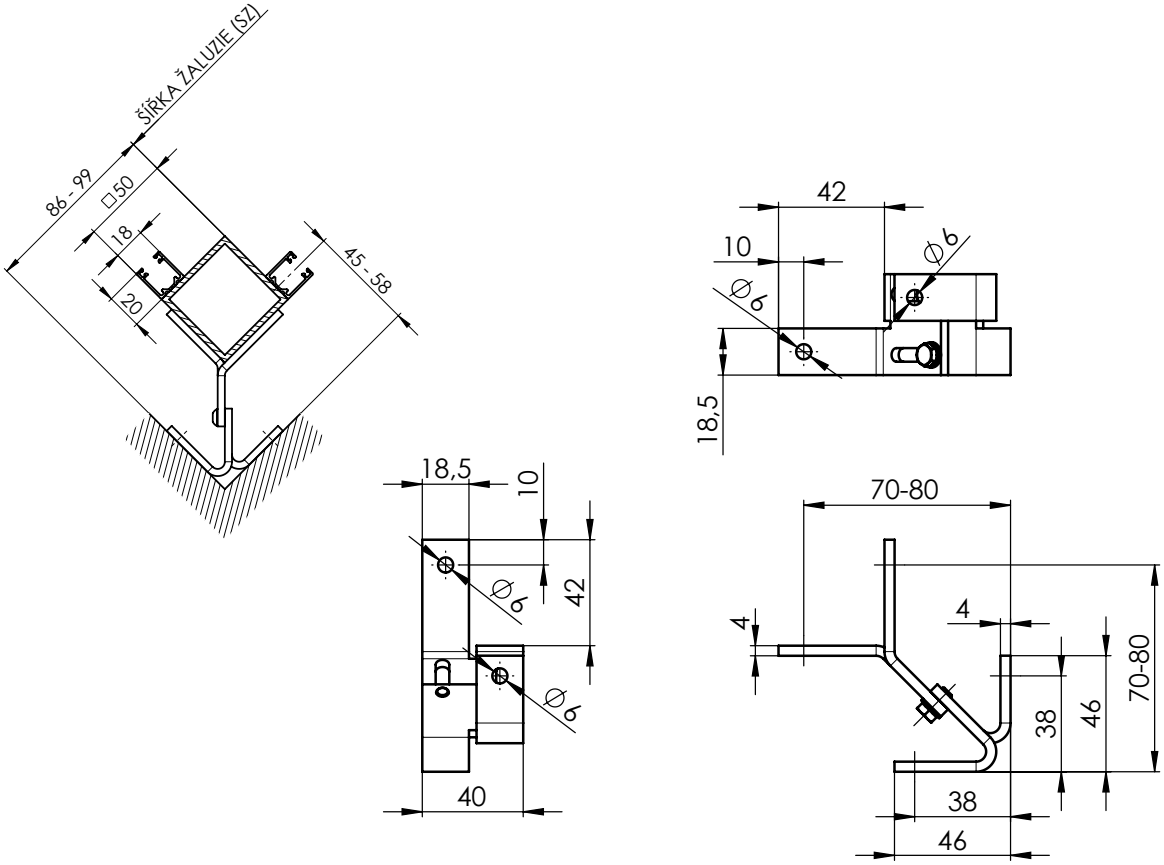


Držák vodicí lišty rohový vnitřní 58-76 P099/1 2-01155- PU11


Pro vysunutí 58 mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) kratší o 99 mm. S každým dalším vysunutím o 1 mm se šířka změnší vždy o 1 mm.

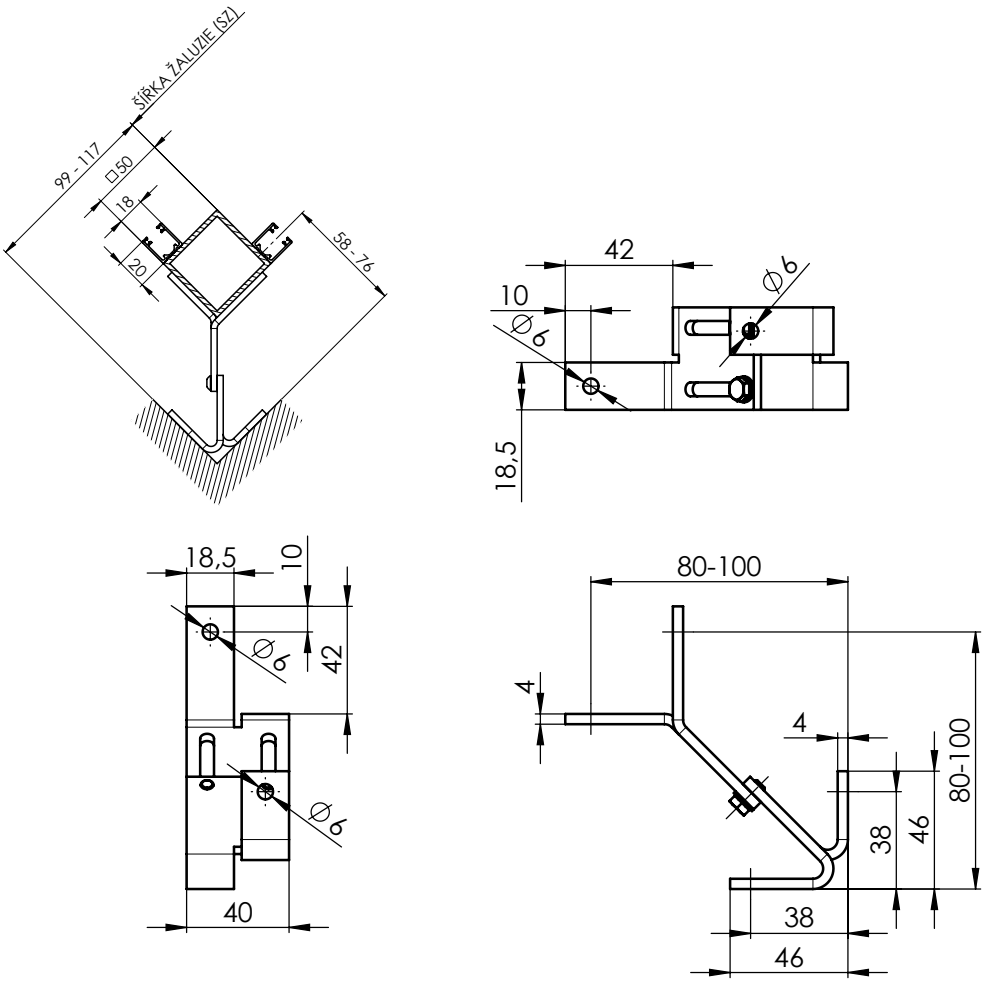



Držák vodicí lišty rohový vnitřní 76-117 P099/2 2-01156- PU11

Pro vysunutí 76 mm je vyměřována šířka žaluzie (SZ) kratší o 117 mm. S každým dalším vysunutím o 1 mm se šířka zmenší vždy o 1 mm.

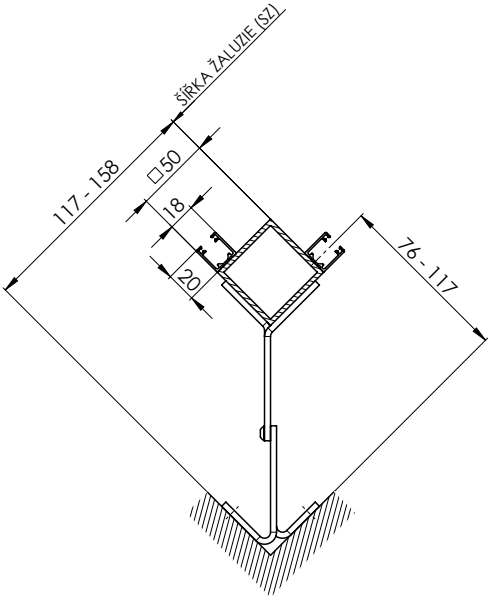

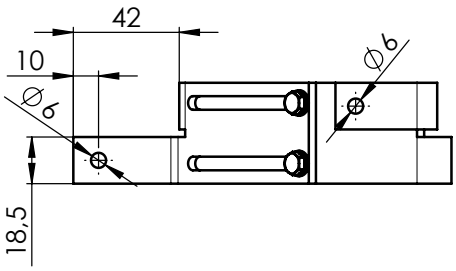


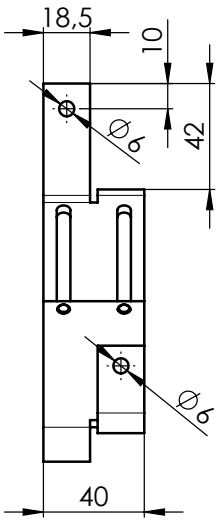

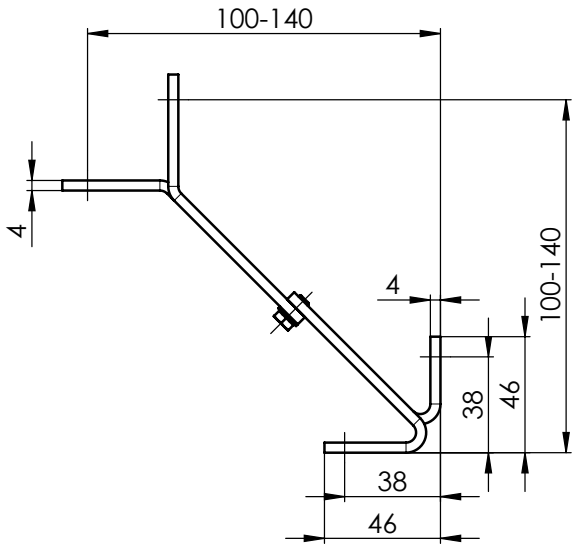


Vyměření rohových držáků

Vyměření - lanko

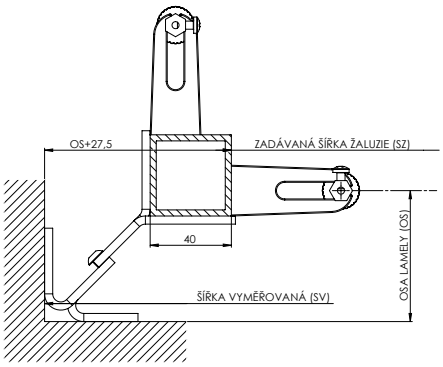


SZ=SV-(OS+27,5)

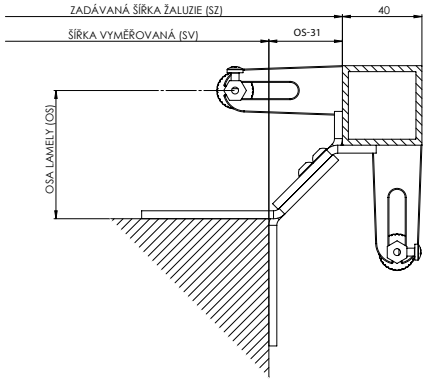


SZ=SV-(OS+31)

Vyměření - lišta

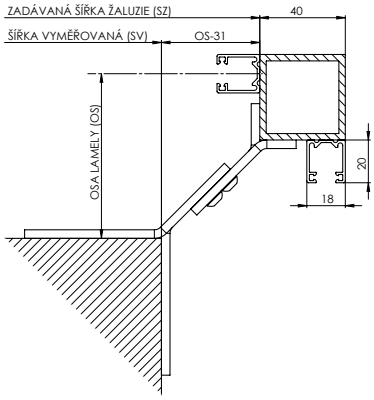


SZ=SV+(OS-31)

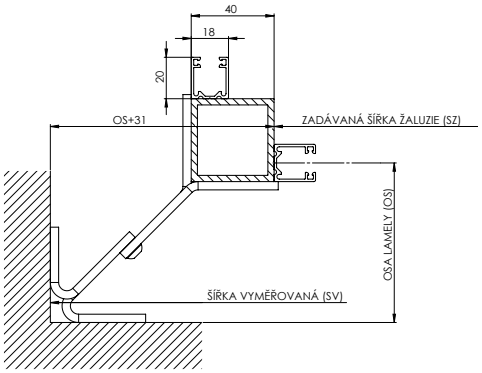



SZ=SV-(OS+31)


Držáky pouzdra vodicích lišt

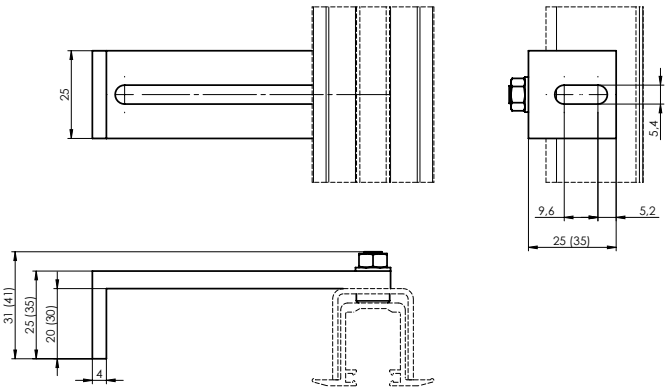


DRŽÁK ZAOM. LIŠTY 20-80 P 047/1 2-01318-0000-2










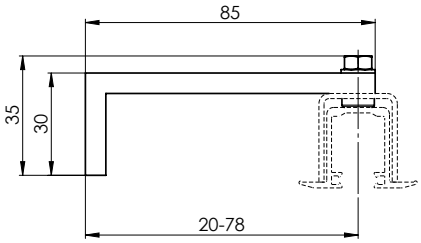


DRŽÁK ZAOM. LIŠTY 55-125 P 047/2 2-01319-0000-2

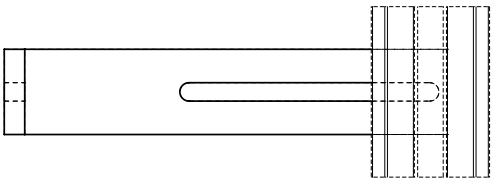





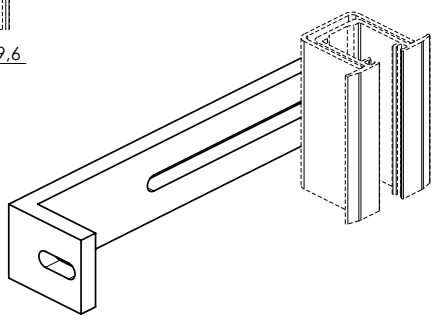

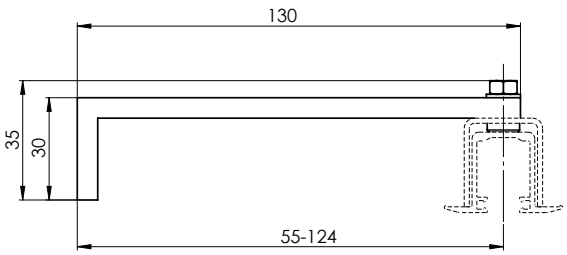



DRŽÁK ZAOM. LIŠTY 104-174 P 047/3 2-01320-0000-2

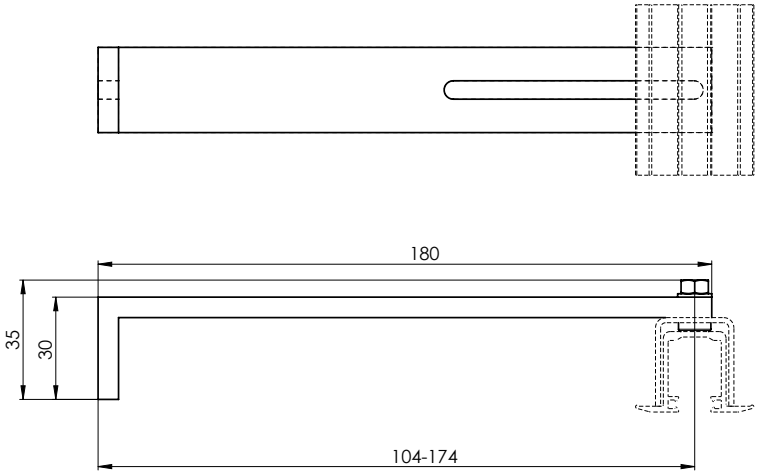


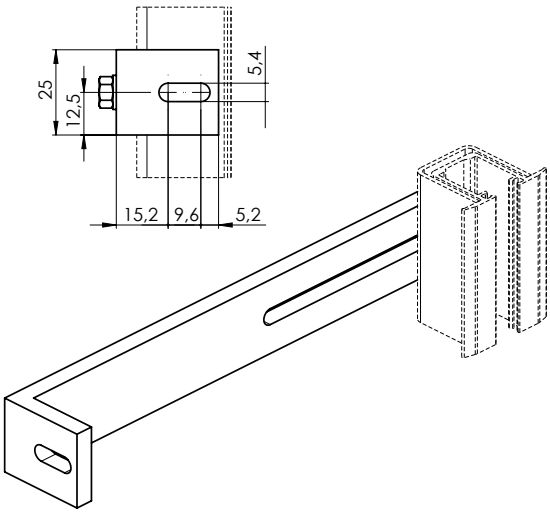

Typ držáku lišty vodicí	Vzdálenost od středu vodicí lišty po rám okna (mm)	Vodicí lišta
Držák lišty vodicí, 55 - 74 mm Al P021 (2-00050)	55 - 74	P 017/1, P 018/10
Držák lišty vodicí, 75 - 102 mm Al P021/1 (2-00051)	75 - 102	P 017/1, P 018/10
Držák lišty vodicí, 103 - 154 mm Al P021/2 (2-00052)	103 - 154	P 017/1, P 018/10
Držák lišty vodicí teleskopický, 103 - 170 mm P021/3 (2-00401)	103 - 170	P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4
Držák lišty vodicí teleskopický, 171 - 295 mm P021/4 (2-00402)	171 - 295	P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4
Držák lišty vodicí teleskopický STS, 56 - 80 mm P021/5 (2-00582)	56 - 80	P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4
Držák lišty vodicí teleskopický STS, 81 - 125 mm P021/6 (2-00583)	81 - 125	P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4
Držák vodicí lišty, 50 - 60 mm P050/1	50 - 60	P017/1, P018/10
Držák vodicí lišty, 60 - 70 mm P050/2	60 - 70	P017/1, P018/10
Držák vodicí lišty, 70 - 90 mm P050/3	70 - 90	P017/1, P018/10
Držák vodicí lišty, 90 - 110 mm P050/4	90 - 110	P017/1, P018/10
Držák vodicí lišty, 110 - 130 mm P050/5	110 - 130	P017/1, P018/10
Držák vodicí lišty, 130 - 150 mm P050/6	130 - 150	P017/1, P018/10
Držák vodicí lišty, 150 - 170 mm P050/7	150 - 170	P017/1, P018/10
Držák vodicí lišty, 170 - 190 mm P050/8	170 - 190	P017/1, P018/10
Držák vodicí lišty, 190 - 210 mm P050/9	190 - 210	P017/1, P018/10
Držák vodicí lišty, 210 - 230 mm P050/10	210 - 230	P017/1, P018/10

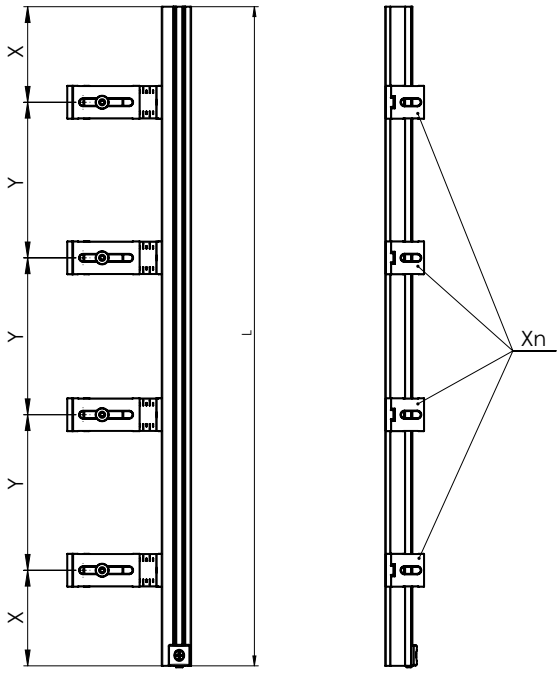

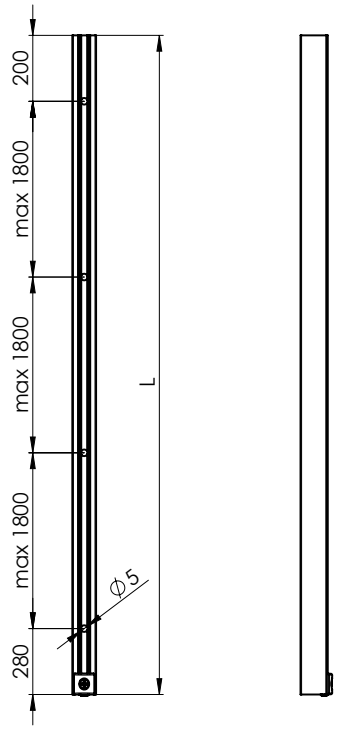





Xn	L (mm)
2	0 - 1799
3	1800 - 2799
4	2800 - 4000


POKUD JE VZDÁLENOST MEZI DVĚMA SOUSEDNÍMI OTVORY VĚTŠÍ NEŽ 1800 JE DOPLNĚN SIMETRICKY DALŠÍ OTVOR

Doporučený počet držáků pro jednu vodicí lištu dle výšky žaluzie


Výška žaluzie (mm)		Počet držáků (ks)
min.	max.	
0	1799	2
1800	2799	3
2800	3799	4
3800	4799	5
4800	6000	6

Držáky venkovních žaluzií


Držák pevný P 512 (2-00057)
(pro horní profil 40x40)

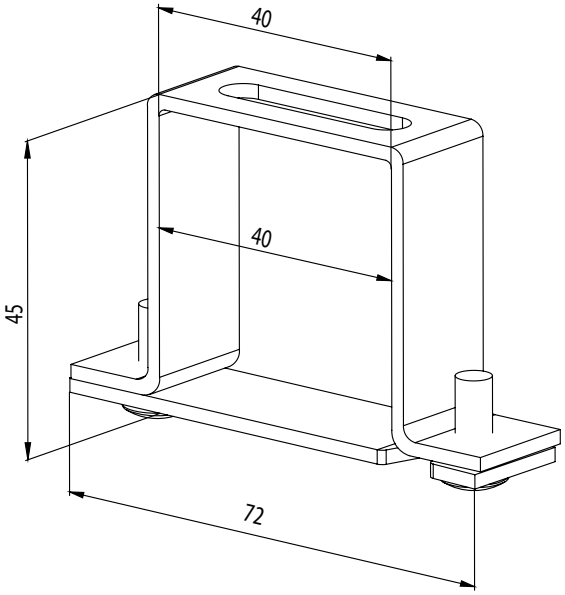



Držák pevný s krycím plechem
P 513 (6-001244)
(pro horní profil 40x40)

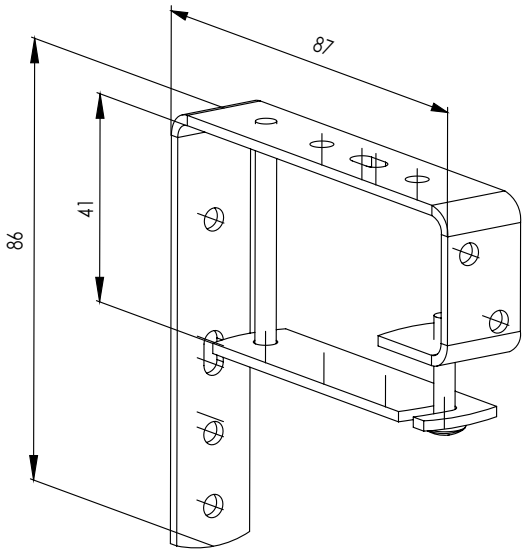


Věšák otevíratelný univerzální P512/6 (6-010980)
(pro horní profil 40x40)
Podložka P 512/61 (3-02936)

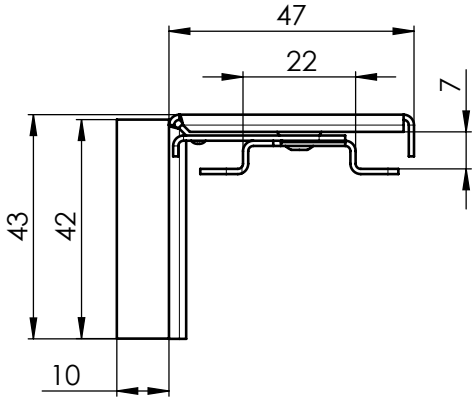

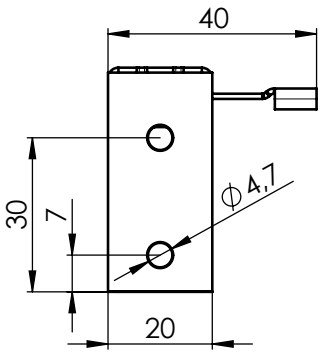


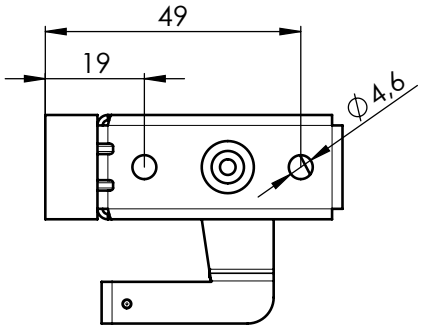


Věšák horního profilu Fe P 002 (2-00038)
(pro horní profil 56x58)
Tento typ věšáku je dodáván vždy bez nástřiku.

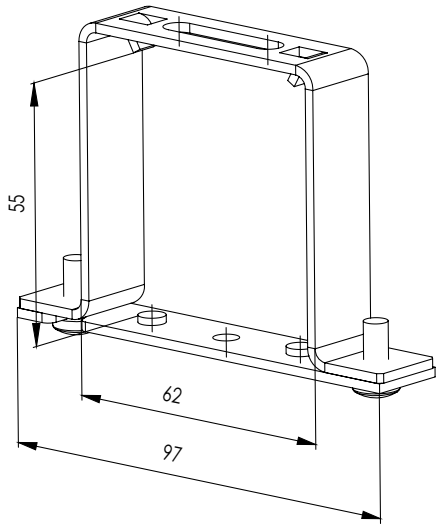


Věšák lišty horní - Fe PROFIL šroub
P 002/10 (2-01351)

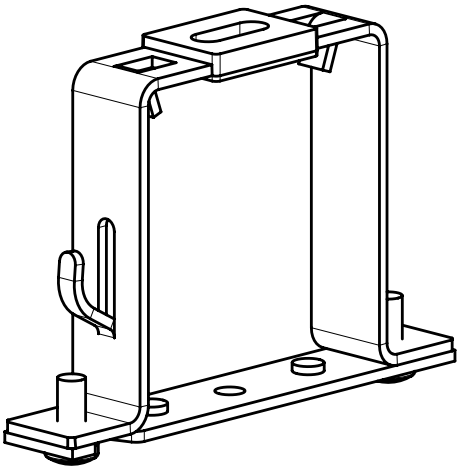


Věšák horního profilu Al P 002/11 (2-01350)
(pro horní profil 58x60)

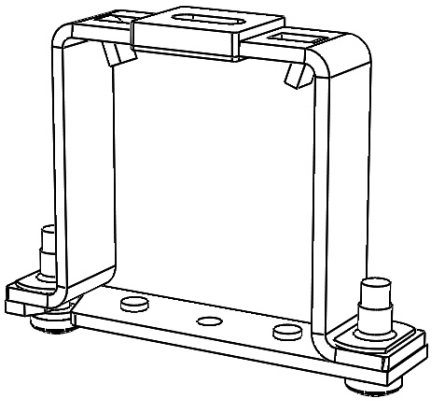


Věšák Fe pro Heluz P 002/31
(2-01688-0000)

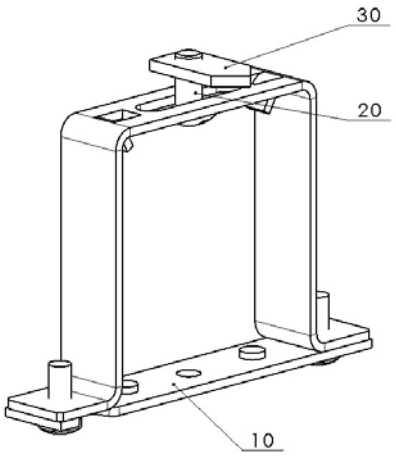


Věšák lišty horní mechanický - Fe profil P 002/32
(7-201862-0000) 56x58

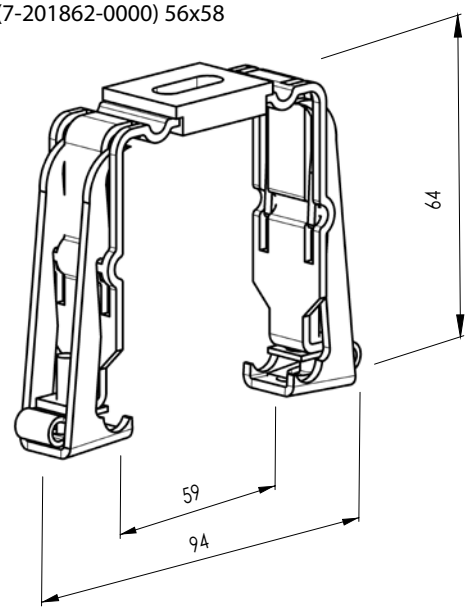


Držák pevný (vnitřní věšák Fe Click) 132 mm
P 009 (2-00403)
(pro horní profil 56 x 58)

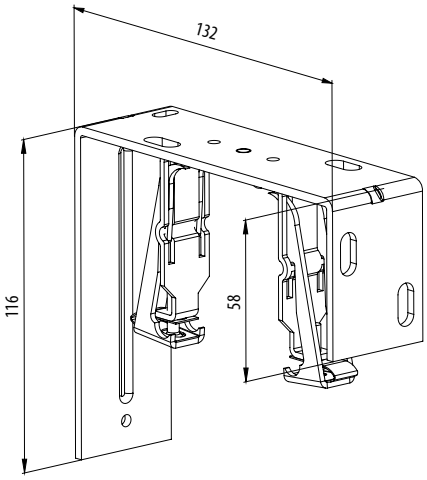


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Fe Click) 106-163 mm
P 009/1 (2-00404)
(pro horní profil 56 x 58)

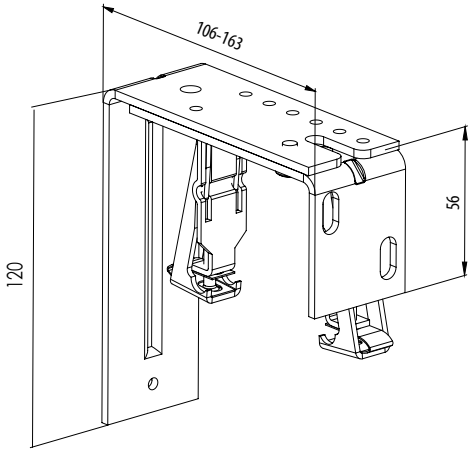


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Fe Click) 165-223 mm
P 009/2 (2-00405)
(pro horní profil 56 x 58)

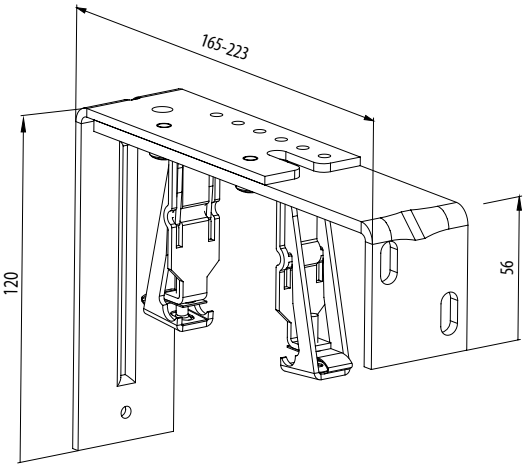


Držák mechanický dvojitý – pevný 132,5 mm
P 009/20 (2-01393)
(pro horní profil 56 x 58)

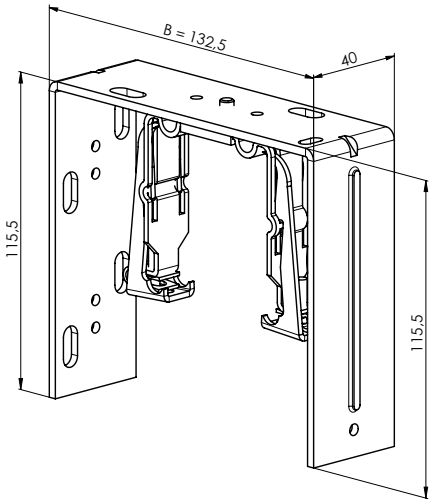


Držák mechanický dvojitý – nastavitelný krátký106-163 mm
P 009/21 (2-01392)
(pro horní profil 56 x 58)

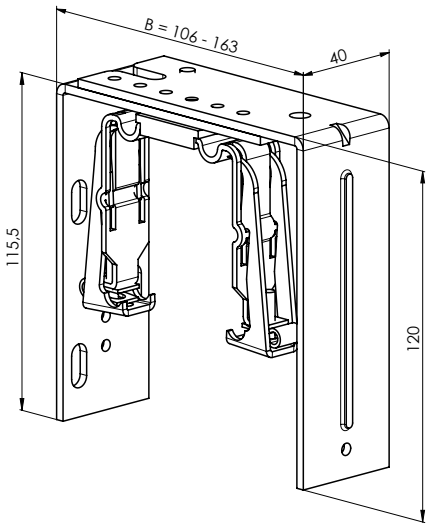


Držák mechanický dvojitý – nastavitelný dlouhý 165 – 223 mm
P 009/22 (2-01391)
(pro horní profil 56 x 58)

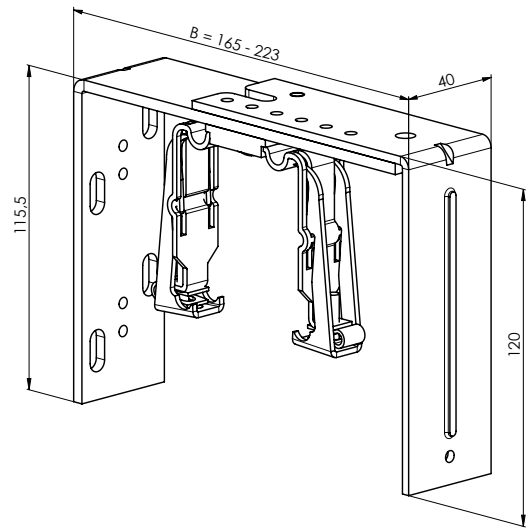


Držák pevný (vnitřní věšák Fe) 132,5 mm
P 010 (2-00353) pro horní profil 56x58

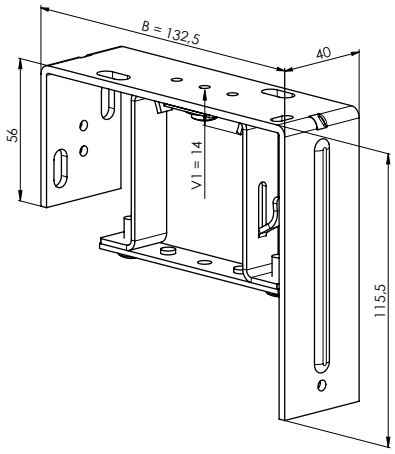


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Fe) 106-163 mm
P 010/1 (2-00354)
(pro horní profil 56 x 58)

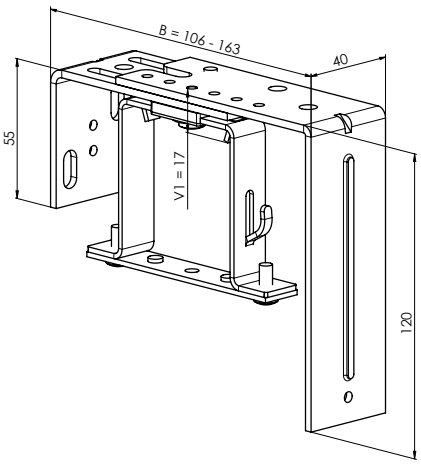


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Fe) 165-223 mm
P 010/2 (2-00355)
(pro horní profil 56 x 58)

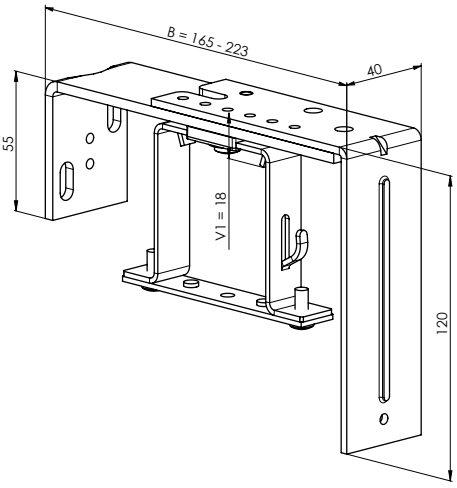


Držák dvojitý – pevný 132,5 mm
P 010/20 (2-01387)
(pro horní profil 56 x 58)

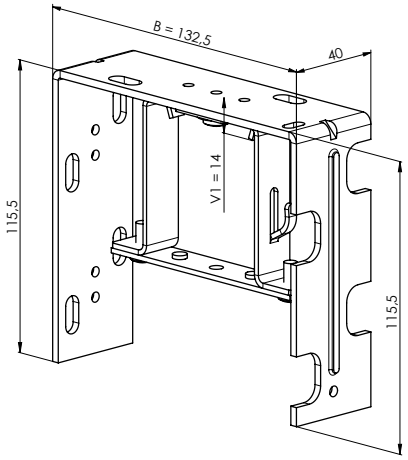


Držák dvojitý – nastavitelný krátký 106-163 mm
P 010/21 (2-01386)
(pro horní profil 56 x 58)

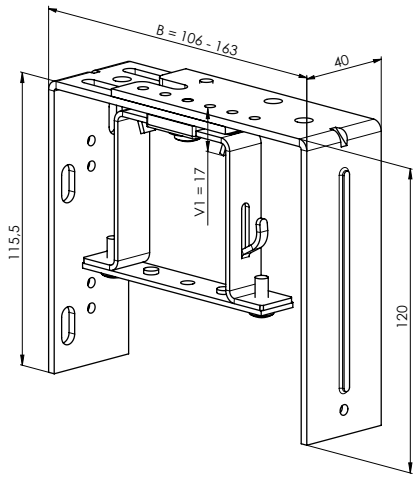


Držák dvojitý – nastavitelný dlouhý 165 – 223 mm
P 010/22 (2-01385)
(pro horní profil 56 x 58)

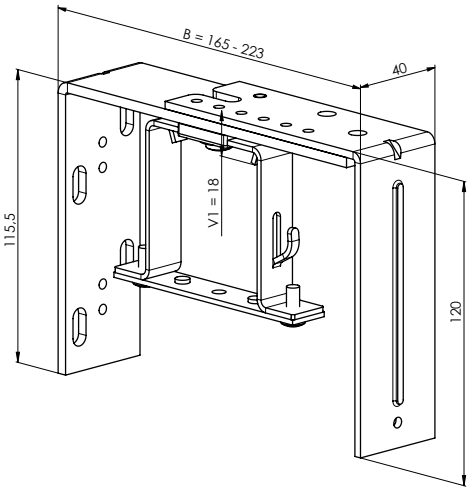


Držák nastavitelný - mechanický 107 - 167 mm
P 010/30 (2-01599-0000)

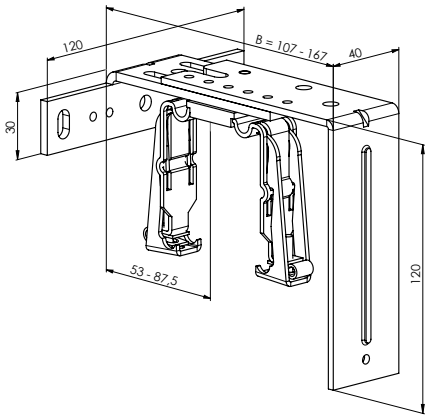


Držák nastavitelný - mechanický 162 - 222 mm
P 010/31 (2-01600-0000)

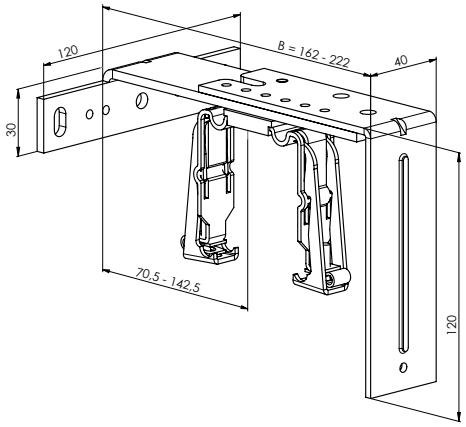


Držák nastavitelný - mechanický 217 - 277 mm
P 010/32 (2-01601-0000)

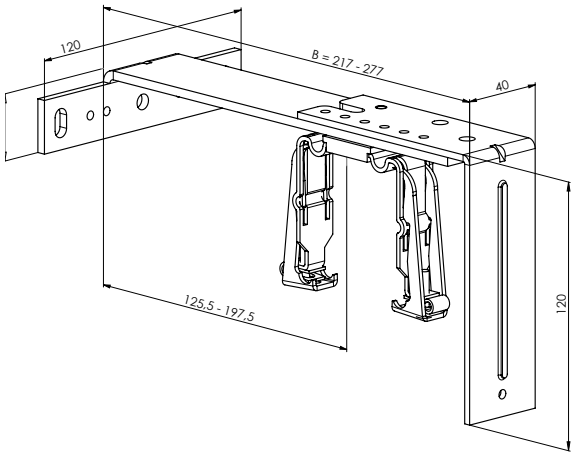


Držák nastavitelný - pevný 107 - 167 mm
P 010/33 (2-01602-0000)

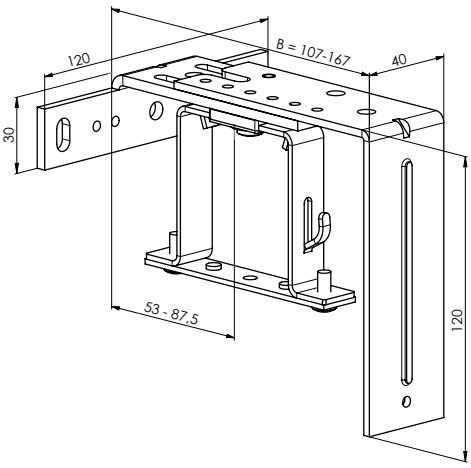


Držák nastavitelný - pevný 162 - 222 mm
P 010/34 (2-01603-0000)

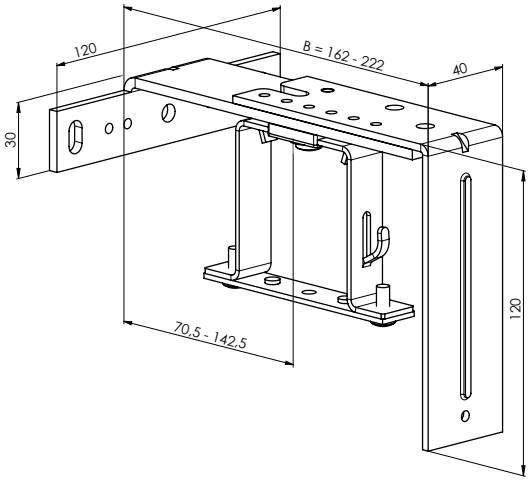


Držák nastavitelný - pevný 217 - 277 mm
P 010/35 (2-01604-0000)

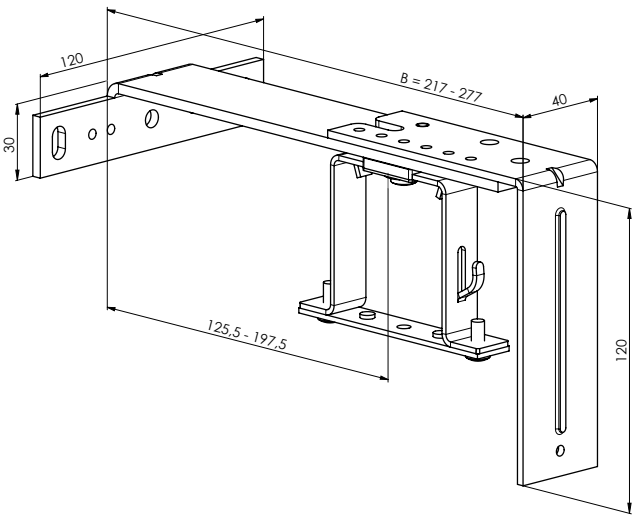


Držák nastavitelný - mechanický 206 – 268 mm
P 010/36 (2-01794-0000

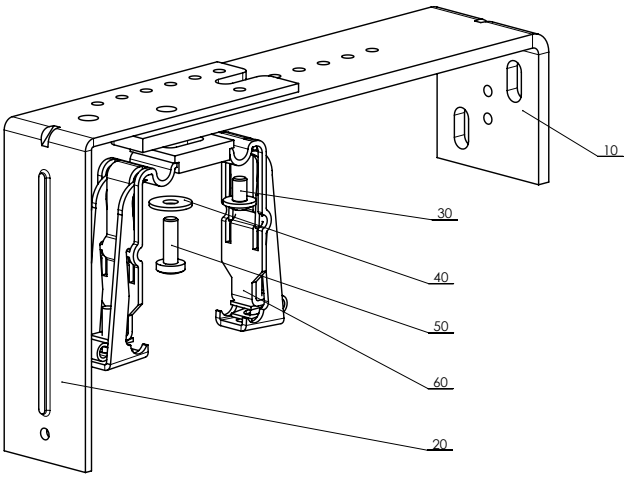


Držák nastavitelný - mechanický 256 – 318 mm
P 010/37 (2-01795-0000)

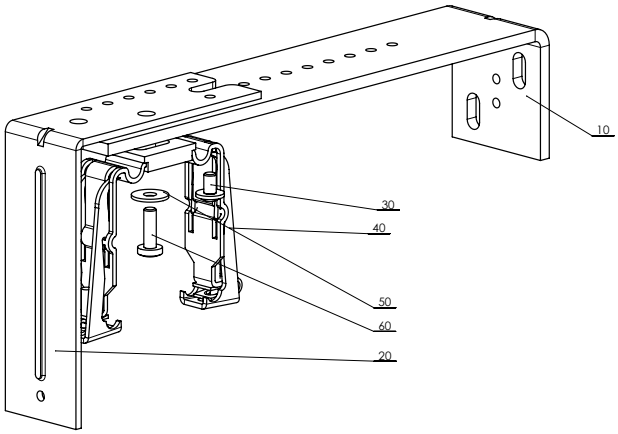


Držák nastavitelný - mechanický 306 – 368 mm
P 010/38 (2-01796-0000)

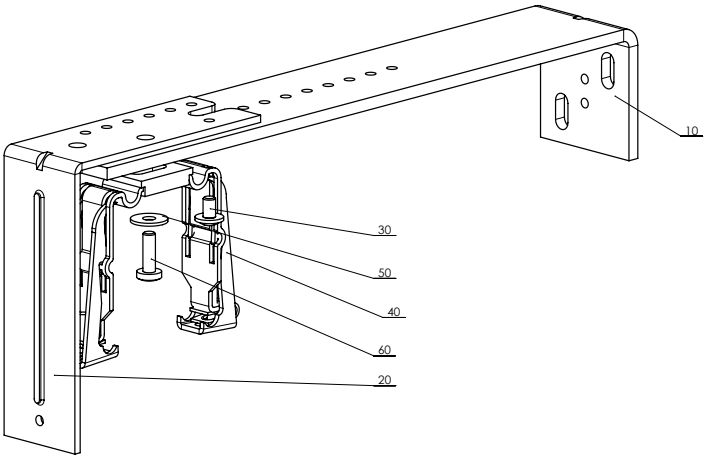


Držák nastavitelný dvojitý - mechanický 206 – 268 mm
P 010/39 (2-01797-0000)

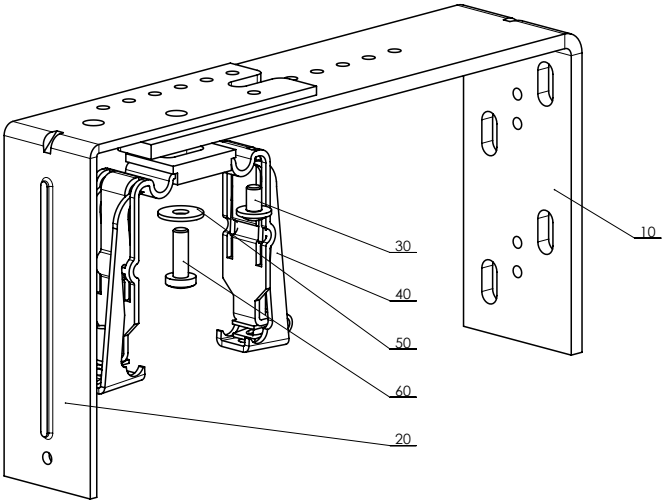


Držák nastavitelný dvojitý - mechanický 256 – 318 mm
P 010/40 (2-01798-0000)

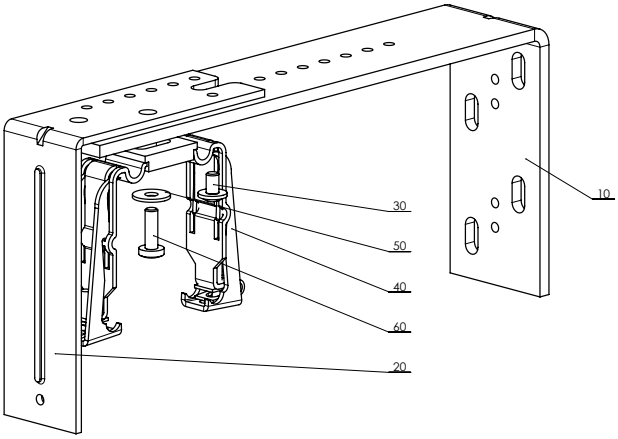


Držák nastavitelný dvojitý - mechanický 306 – 368 mm
P 010/41 (2-01799-0000)

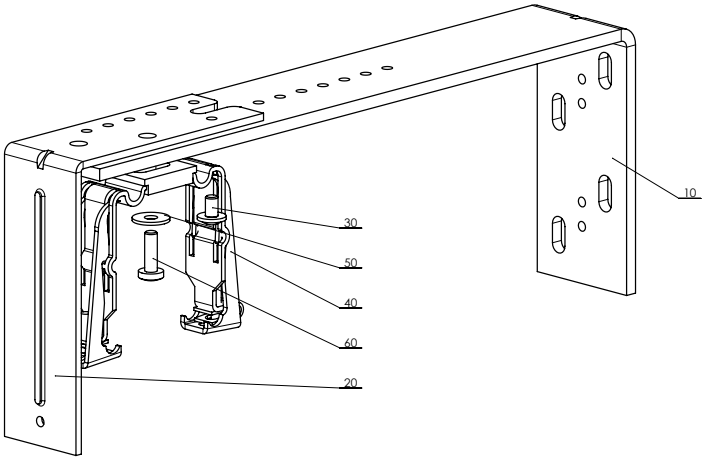


Držák nastavitelný – pevný 206 – 268 mm
P 010/42 (2-01800-0000)

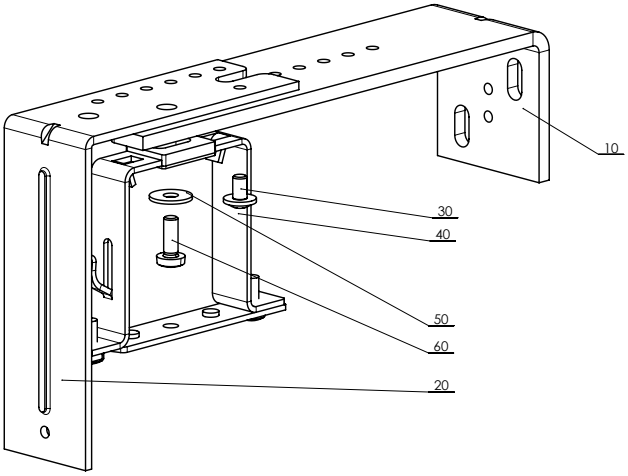


Držák nastavitelný – pevný 256 – 318 mm
P 010/43 (2-01801-0000)

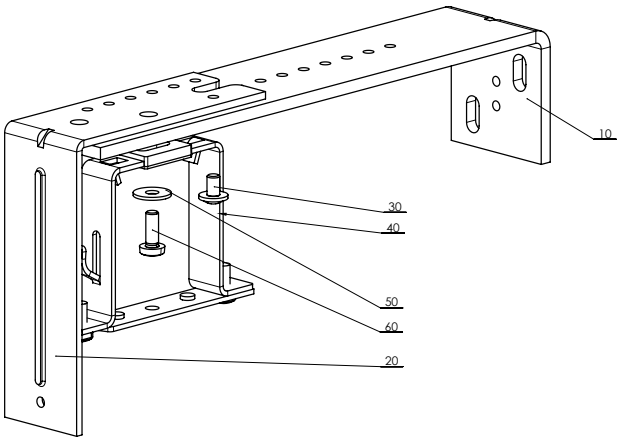


Držák nastavitelný – pevný 306 – 368 mm
P 010/44 (2-01802-0000

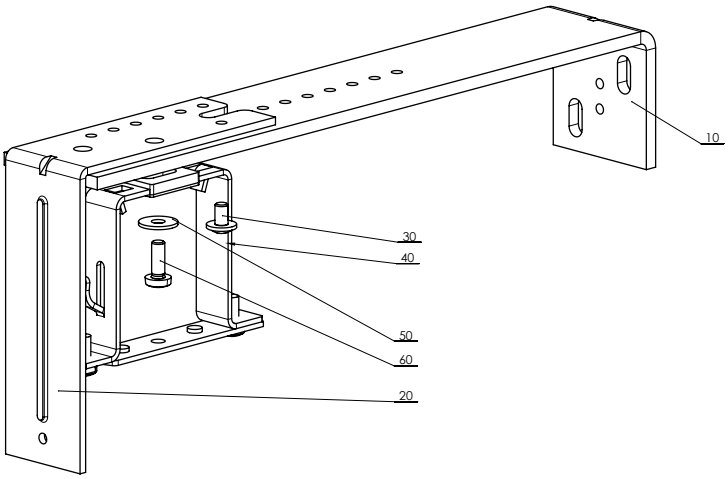


Držák nastavitelný dvojitý – pevný 206 – 268 mm
P 010/45 (2-01803-0000)

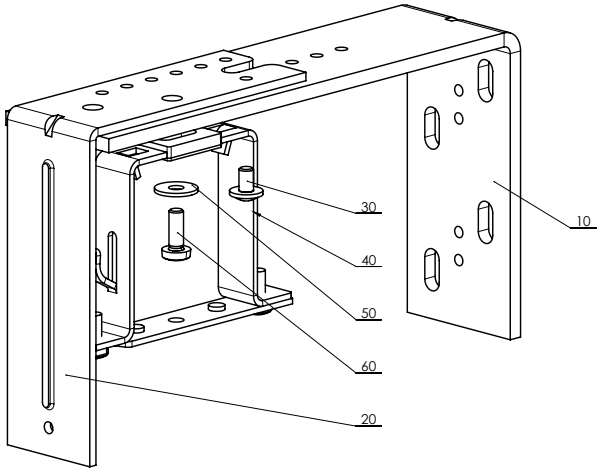


Držák nastavitelný dvojitý – pevný 256 – 318 mm
P 010/46 (2-01804-0000

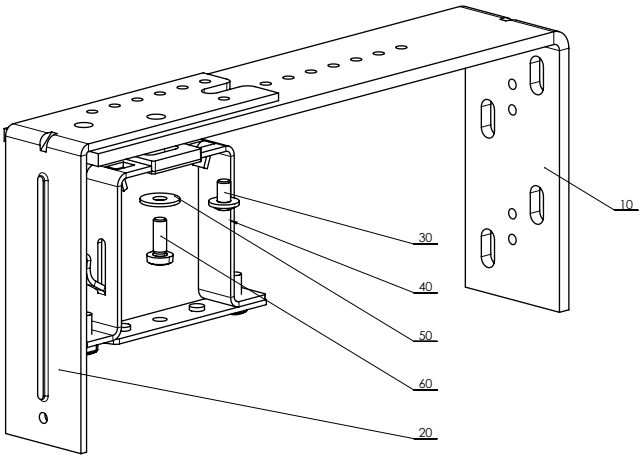


Držák nastavitelný dvojitý – pevný 306 – 368 mm
P 010/47 (2-01805-0000)

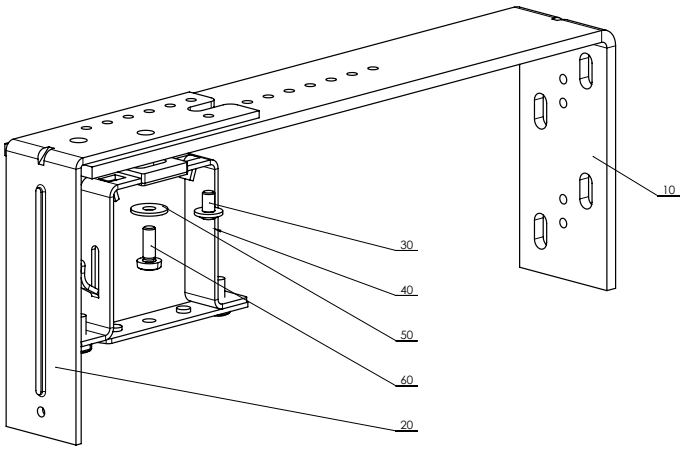


Držák pevný (vnitřní věšák Al) 132 mm
P 011 (2-00384)
(pro horní profil 58 x 60)

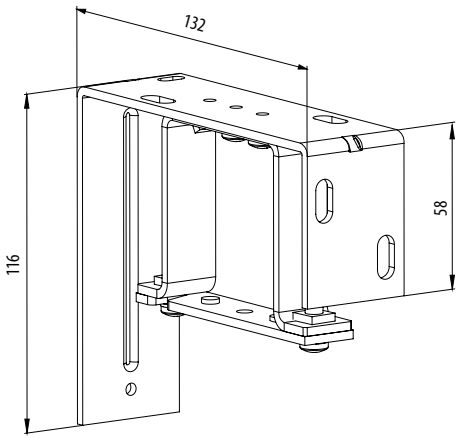


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Al) 106-163 mm
P 011/1 (2-00373)
(pro horní profil 58 x 60)

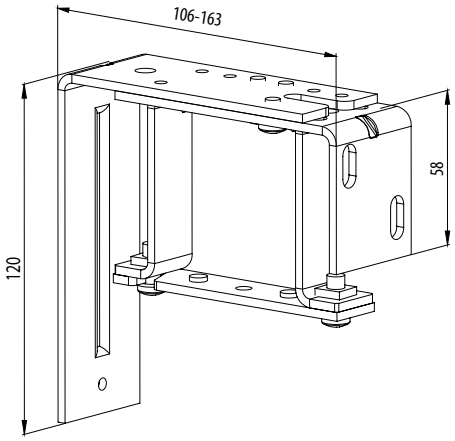


Držák nastavitelný (vnitřní věšák Al) 165-223 mm
P 011/2 (2-00374)
(pro horní profil 58 x 60)

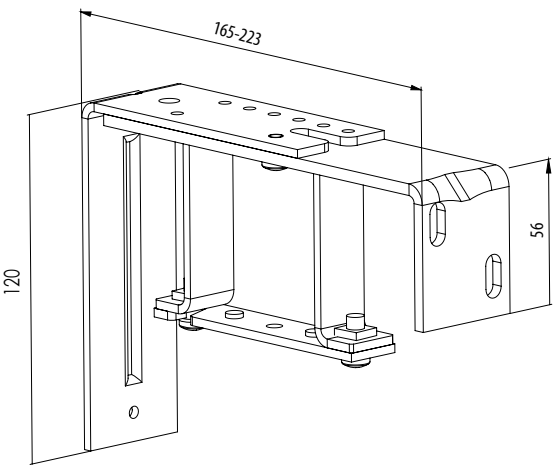


Držák dvojitý – pevný s Al. držákem 132,5 mm
P 011/20 (2-01390)
(pro horní kanál 58 x 60)

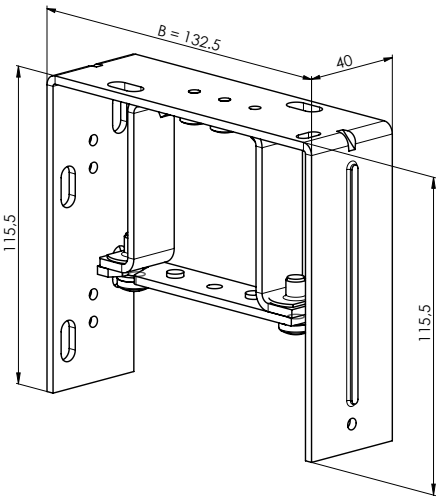

Držák dvojitý – nastavitelný krátký s Al. držákem106-163 mm
P 011/21 (2-01389)
(pro horní profil 58 x 60)

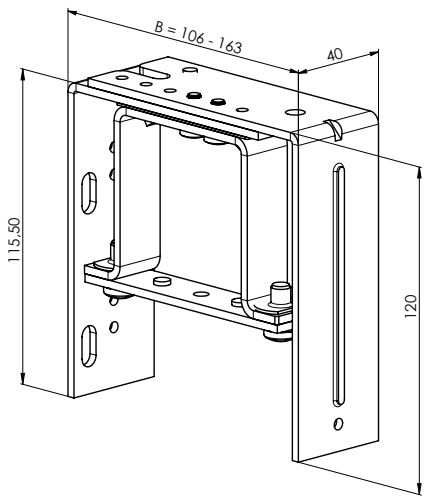

Držák dvojitý – nastavitelný dlouhý s Al. držákem 165 – 223 mm
P 011/22 (2-01388)
(pro horní profil 58 x 60)

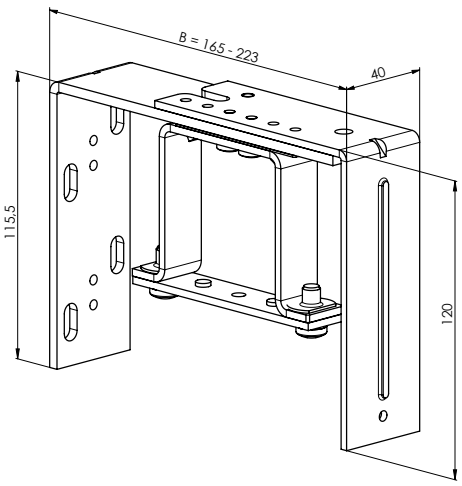


Variabilní držáky

Variabilní držáky jsou ve standardním provedení pouze pozinkovány, nástřik je možný za příplatek.


Variabilní držák P 130/1
2-01416-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	150	400
B	110	400
D	110	360

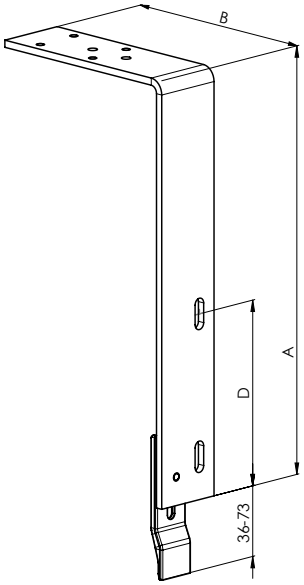


Variabilní držák P 130/2
2-01417-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	170	400
B	230	400
D	110	340

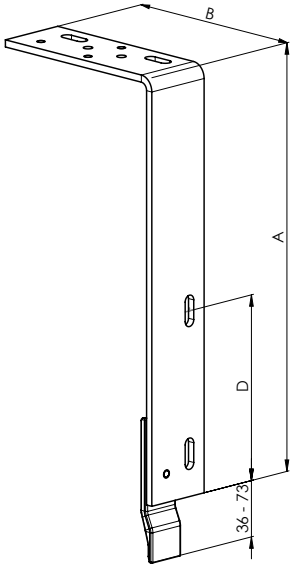


Variabilní držák P 130/3
2-01418-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	160	330
B	100	150
C	130	230
D	110	280

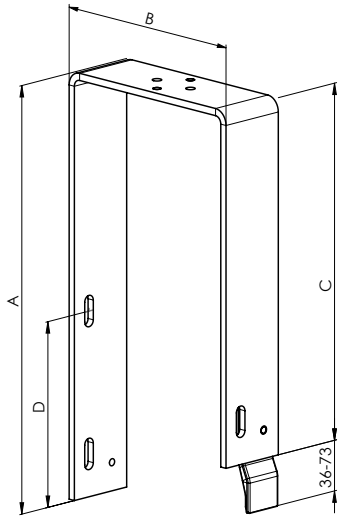


Variabilní držák P 130/4
2-01419-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	160	330
B	100	150
C	130	230
D	110	280

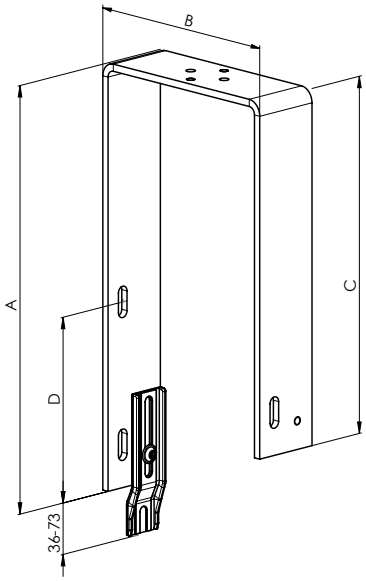


Variabilní držák P 130/5
2-01420-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	160	330
B	100	150
C	130	230
D	110	280

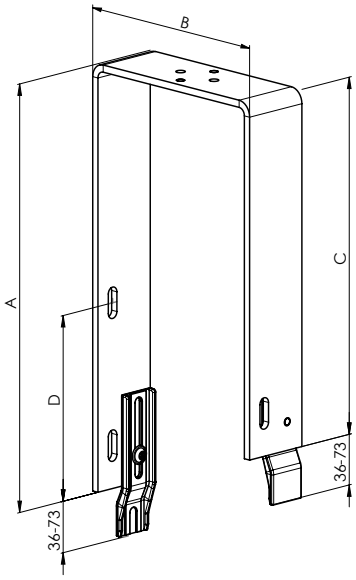


Variabilní držák P 130/6
2-01421-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	160	330
B	110	150
C	130	230
D	110	280

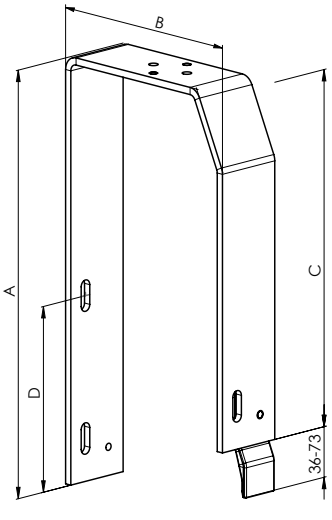


Variabilní držák P 130/7
2-01422-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	160	330
B	110	150
C	130	230
D	110	260

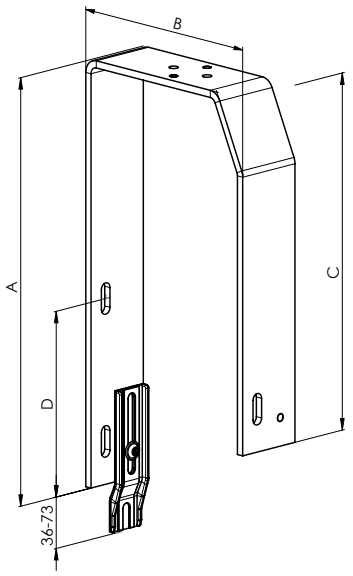


Variabilní držák P 130/8
2-01423-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	160	330
B	110	150
C	130	230
D	110	280

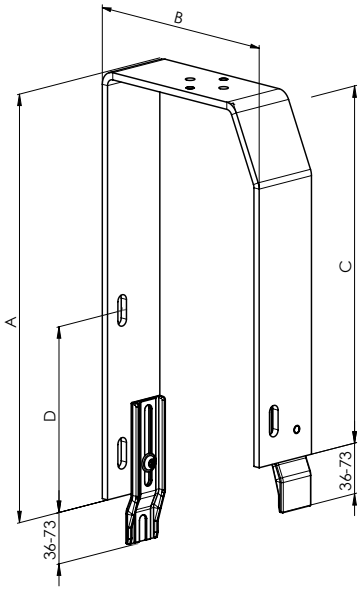


Variabilní držák P 130/9
2-01424-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	180	330
B	110	150
C	130	230
D	110	260

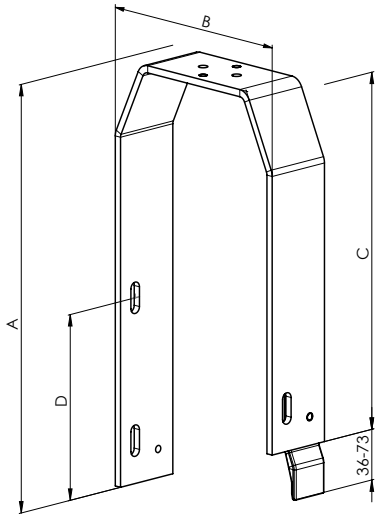


Variabilní držák P 130/10
2-01425-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	180	330
B	110	150
C	130	230
D	110	260

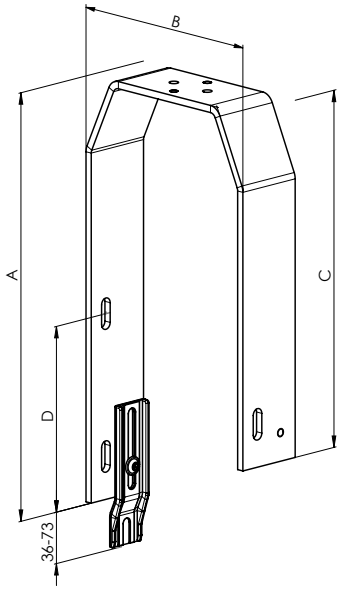


Variabilní držák P 130/11
2-01426-0000-0

Tabulka rozměrů		
Rozměr	**Min.**	**Max.**
A	180	330
B	110	150
C	130	230
D	110	260

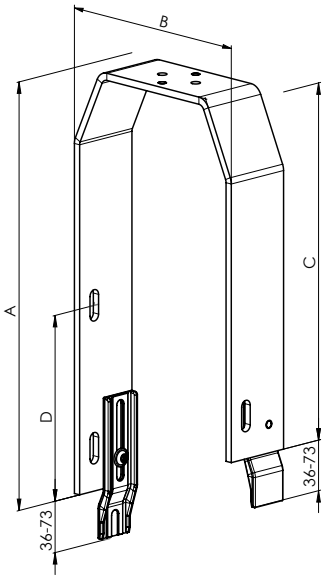


Držáky KBT1 - 12


Držák žaluzie mechanický - KBT01 (110-180)
P 008_KBT1/1 (6-010604-0000) - KBT01 (110-140)
P 008_KBT1/2 (6-010604-0001) - KBT01 (141-180)
(pro horní profil 40 x 40)

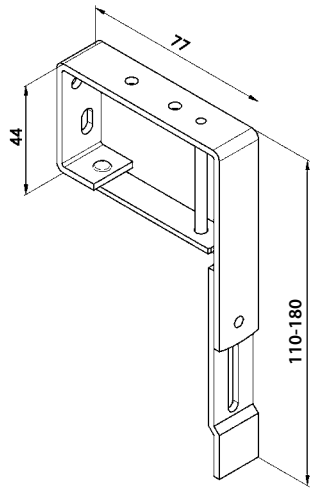


Držák žaluzie mechanický - KBT02 (130-255)
P 008_KBT2/1 (6-010604-0190) - KBT02 (130-160)
P 008_KBT2/2 (6-010604-0002) - KBT02 (161-200)
P 008_KBT2/3 (6-010604-0012) - KBT02 (201-255)
(pro horní profil 56 x 58)

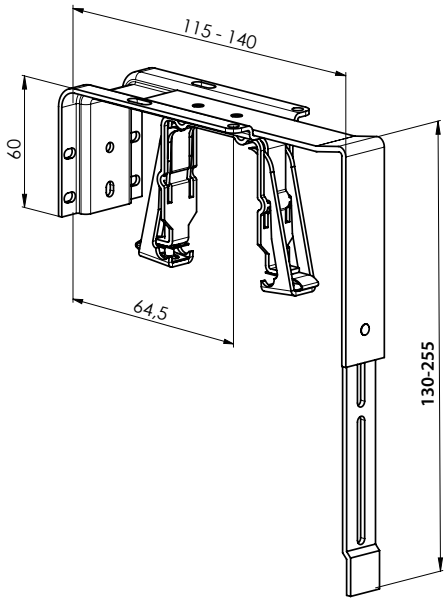


KBT3/1 (B=116-169; A=147-524)
KBT3/2 (B=170-227; A=147-524)
(pro horní profil 56 x 58)

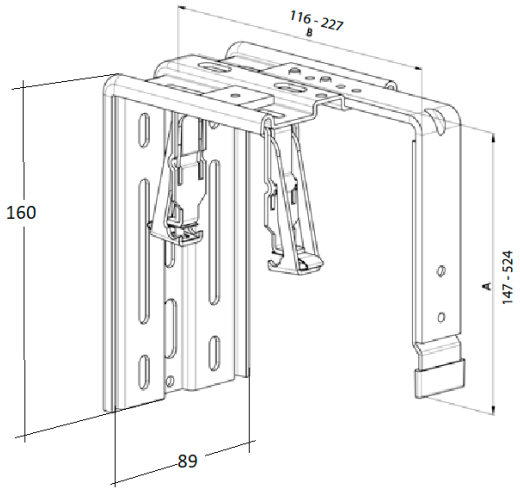

KBT4/1 (B=116-169; A=147-524)
KBT4/2 (B=170-227; A=147-524)
(pro horní profil 56 x 58)

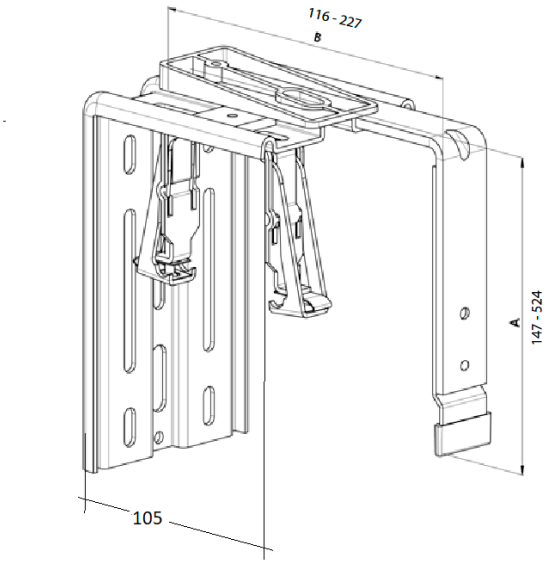


KBT5/1 (B=135-190; A=177-524)
KBT5/2 (B=191-245; A=177-524)
(pro horní profil 56 x 58)

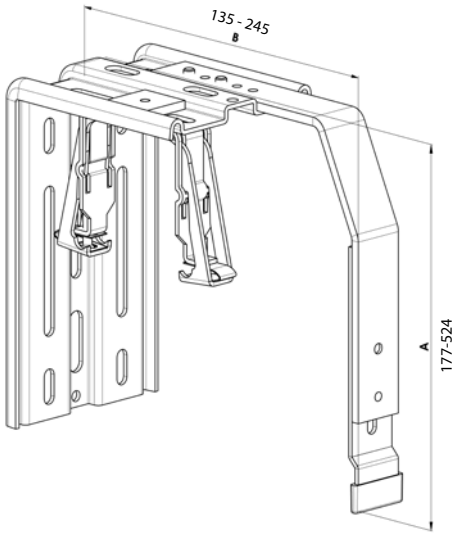


KBT 12/11 (B=116-227; A=147-524)


KBT7/11 (B=116-169; A=147-524; A1=28-83)
KBT7/12 (B=116-169; A=147-524; A1=84-138)
KBT7/13 (B=116-169; A=147-524; A1=139-193)
KBT7/21 (B=170-227; A=147-524; A1=28-83)
KBT7/22 (B=170-227; A=147-524; A1=84-138)
KBT7/23 (B=170-227; A=147-524; A1=139-193)
(pro horní profil 56 x 58)

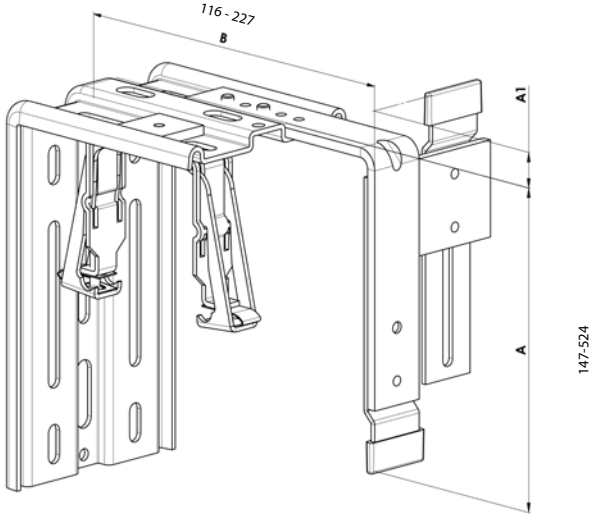


KBT8/1 (B=116-169; A=147-524)
KBT8/2 (B=170-227; A=147-524)
(pro horní profil 56 x 58)

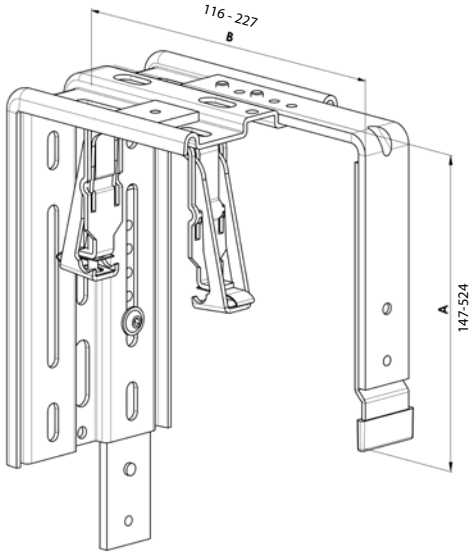

KBT9/1 (B=116-169; A=147-524)
KBT9/2 (B=170-227; A=147-524)
(pro horní profil 56 x 58)

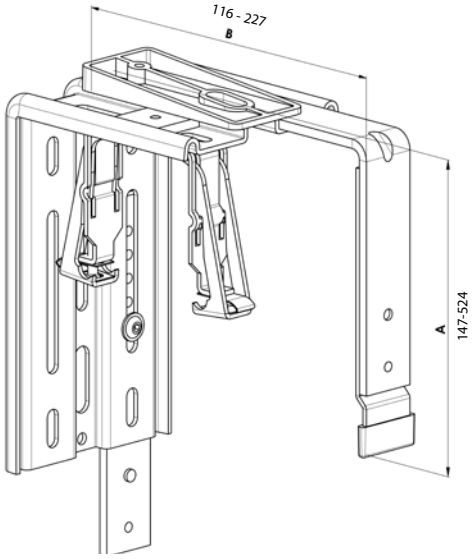


KBT10/1 (B=135-190; A=177-524)
KBT10/2 (B=191-245; A=177-524)
(pro horní profil 56 x 58)

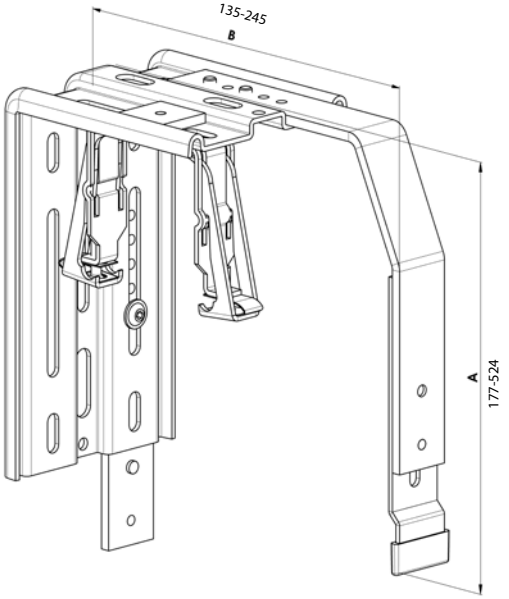


Držáky pro zaomítací řešení (pro atypická provedení krycích plechů)


KBT6/1 (B=116-169; A=přesný)
KBT6/2 (B=170-227; A=přesný)
(pro horní profil 56 x 58)

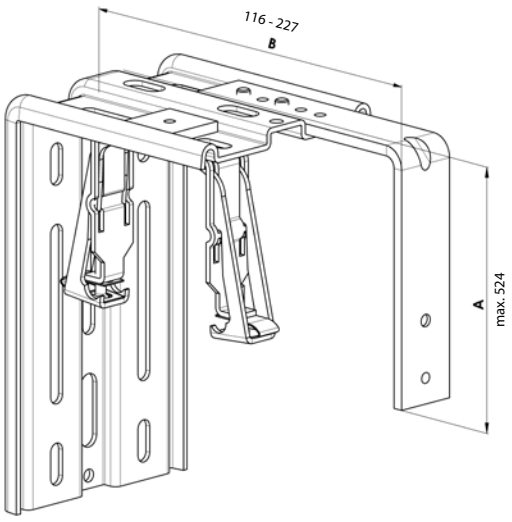


KBT11/1 (B=116-169; A=přesný)
KBT11/2 (B=170-227; A=přesný)
(pro horní profil 56 x 58)

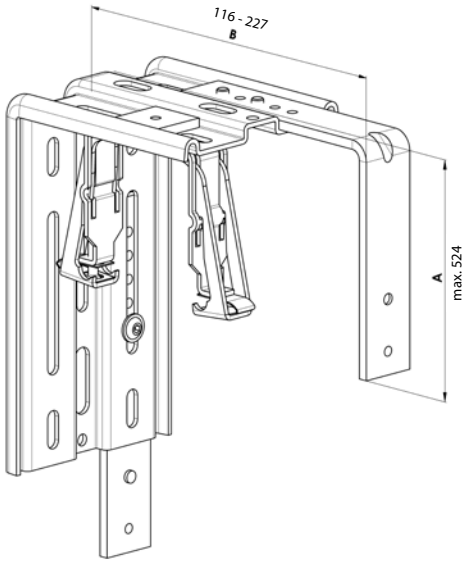


KBT 12/11 (B=116-227; A=147-524)

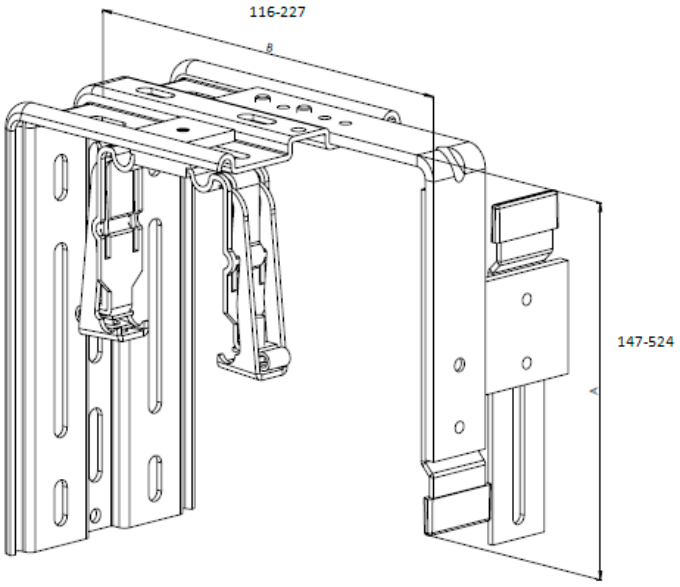


NOSNÍK STAVITELNÝ DVOJITÝ - DLOUHÝ P 003/22 (2-01347-XXXX)

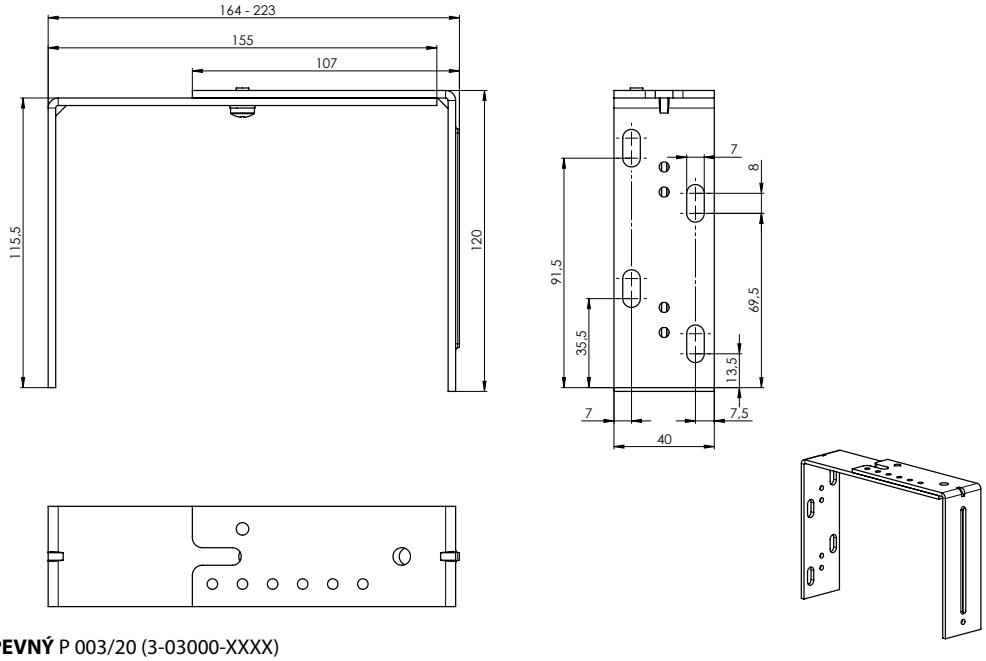

NOSNÍK DVOJITÝ PEVNÝ P 003/20 (3-03000-XXXX)

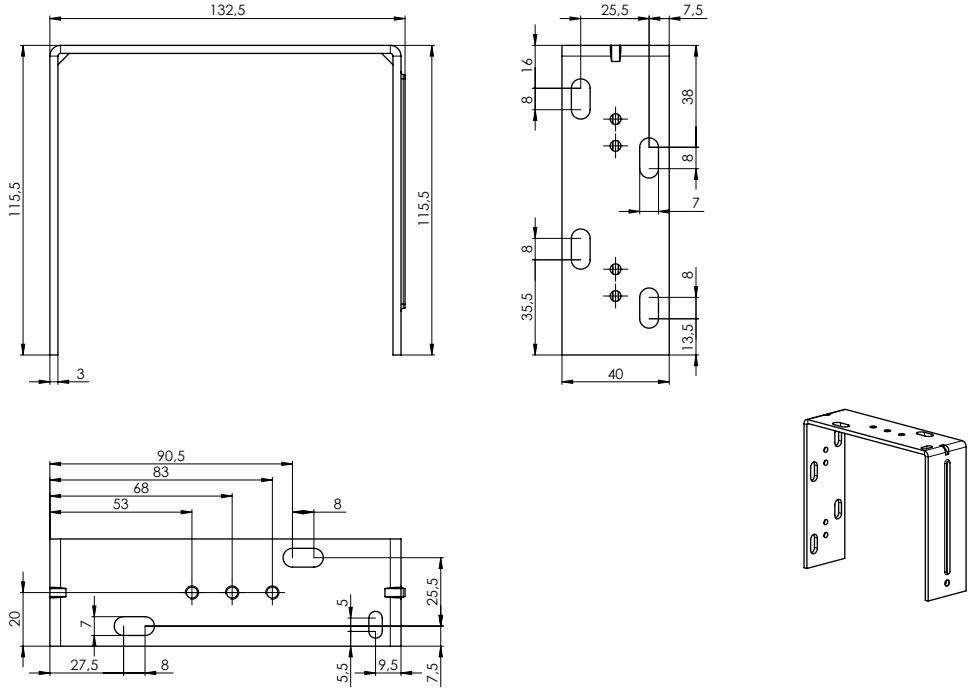

NOSNÍK STAVITELNÝ DVOJITÝ - KRÁTKÝ P 003/21 (2-01346-XXXX)

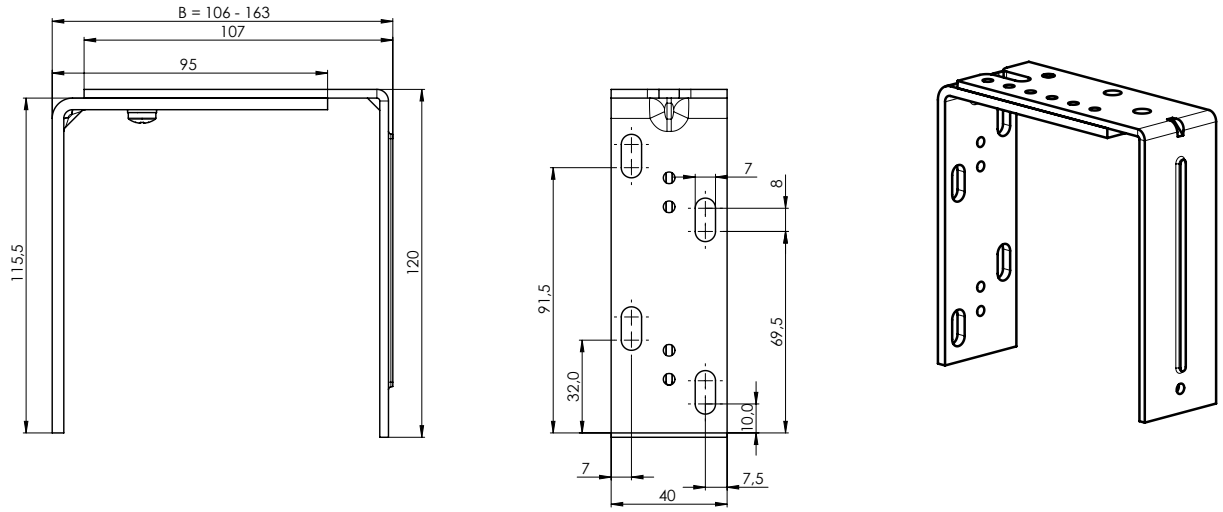

Odpočty držáků

TYP DRŽÁKU	VZDÁLENOST V1 [mm]
P512	2
P513	2
P512/6	7
P002	7,5
P002/10	11
P002/11	12
P002/31	17,5
P002/32	11
P009	13
P009/1	16
P009/2	17
P009/20	13
P009/21	16
P009/22	17
P010	14
P010/1	17
P010/2	18
P010/20	14
P010/21	17
P010/22	18
P010/30	17
P010/31	17
P010/32	17
P010/33	18
P010/34	18
P010/35	18
P010/36	18
P010/37	18
P010/38	18
P010/39	19
P010/40	19
P010/41	19


TYP DRŽÁKU	VZDÁLENOST V1 [mm]
P010/42	18
P010/43	18
P010/44	18
P010/45	19
P010/46	19
P010/47	19
P011	15
P011/1	18
P011/2	19
P011/20	15
P011/21	18
P011/22	19
VARIABILNÍ DRŽÁKY+P512	7
VARIABILNÍ DRŽÁKY+P513	7
VARIABILNÍ DRŽÁKY+P512/6	12
VARIABILNÍ DRŽÁKY+P002	12,5
VARIABILNÍ DRŽÁKY+P002/10	16
VARIABILNÍ DRŽÁKY+P002/11	17
VARIABILNÍ DRŽÁKY+P002/31	22,5
VARIABILNÍ DRŽÁKY+P002/32	16
KBT01	2,5
KBT02	11,5
KBT3	18
KBT4	28
KBT5	18
KBT6	18
KBT7	18
KBT8	18
KBT9	28
KBT10	18
KBT11	18
STS FIX	18

Použití držáků pro příslušné typy krycích plechů


Držák žaluzie	Příslušné krycí plechy					
KBT1	T2	T3	T2u	T3u		
KBT2	T2	T3	T2u	T3u		
KBT3	T1	T1u	T2	T3	T2u	T3u
KBT4	T2s	T3s				
KBT5	T2b	T2r	T3b	T3r		
KBT6	pro speciální kryt					
KBT7	T1c					
KBT8	T4	T4c	T4r	T4u, T4u/x	T4d, T4d/x	
KBT9	T4s					
KBT10	T4b					
KBT11	pro speciální kryt					

Typy krycích plechů


Krycí plechy typu T1




T1




T1c




T1u



T1z



T1uz




T1n

Pozn: Rozměrová tolerance pro zadávané hodnoty a, b, c, d = +/- 2 mm
Při realizaci žaluzií Cetta 80 Slim, Zetta 90, Setta 90, Cetta 100 Flexi s instalací do zamítacího boxu doporučujeme minimální rozměr šíře krycího plechu 140 mm.
Minimální hodnota rozměru B = 12 mm


Pozn: Šipky u krycích plechů označují místo, kde jsou vytvořeny otvory pro zavěšení krycího plechu při lakování.

Otvory pro zavěšení při lakování jsou pro krycí plechy T1n, T2n a T3n vrtány po 50 cm z důvodu možného prohnutí v rámci celého procesu lakování.
*Pro krycí plechy T4n, T4d/1, T4d/2 je vrtání totožné - pokud jsou rozměry a - c menší než 100 mm.


Krycí plechy typu T2




T2




T2b




T2r




T2s




T2u




T2z

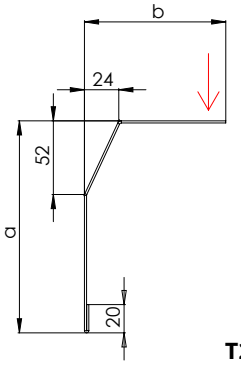


T2bz

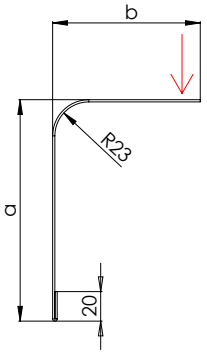


T2rz

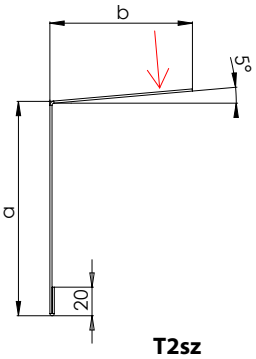

T2sz

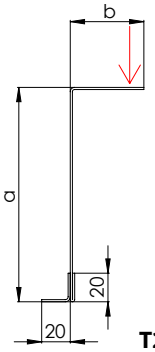


T2uz




T2n


Krycí plechy typu T3




T3

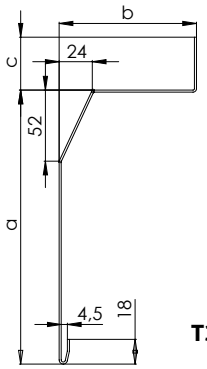


T3b

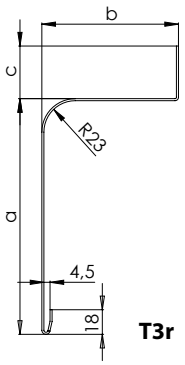


T3r




T3s




T3u




T3z

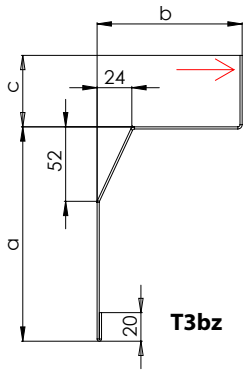


T3bz

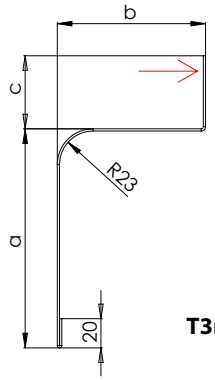


T3rz

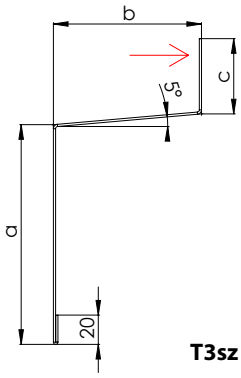


T3sz

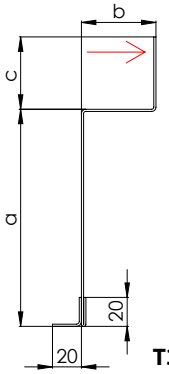

T3uz

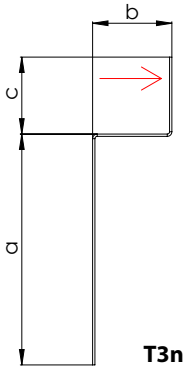


T3n

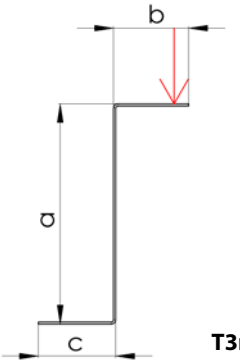


T3n/1


Krycí plechy typu T4

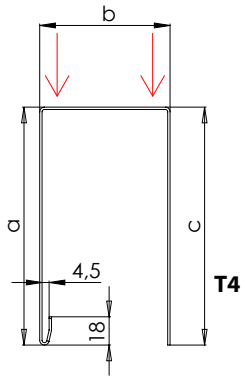


T4

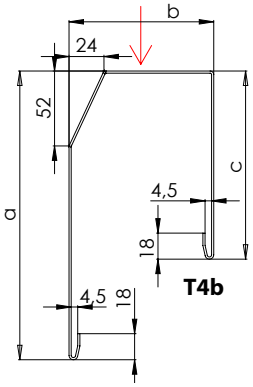


T4b

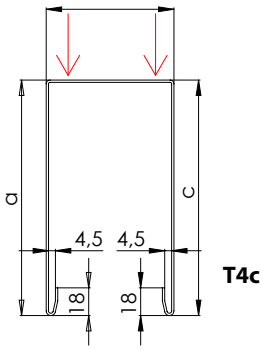

T4c




T4d

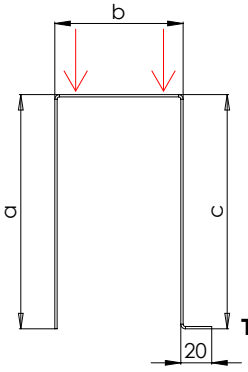


T4d/1

* a – c < 100 mm

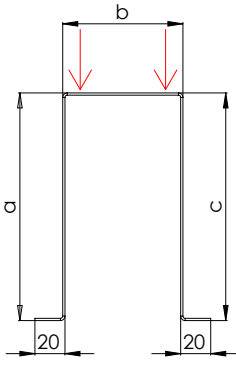


T4d/2


* a – c < 100 mm

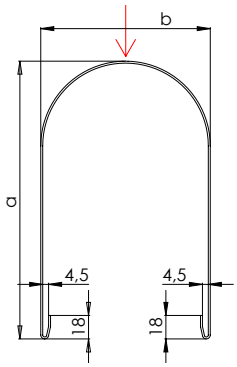


T4r

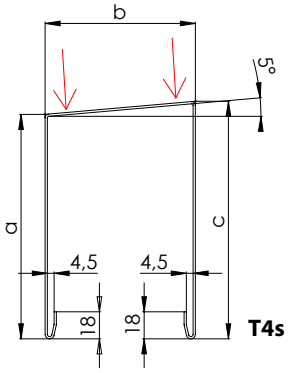

T4s

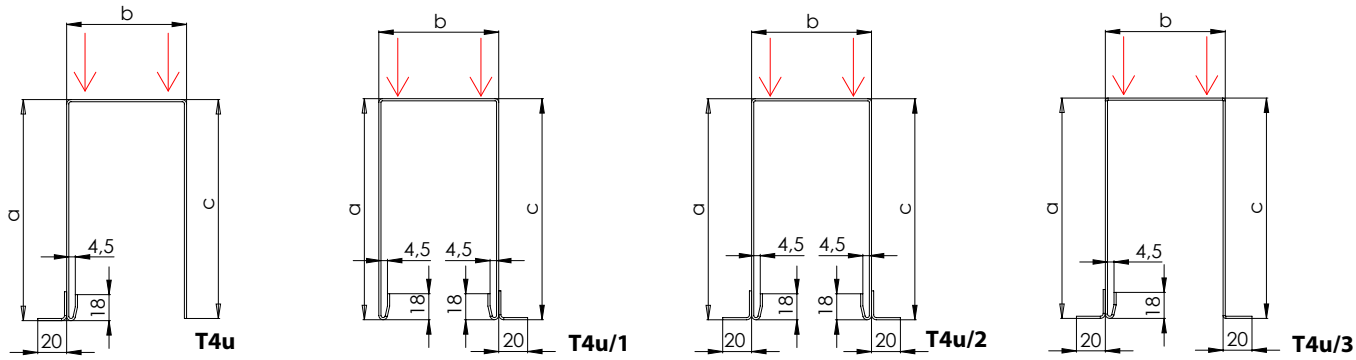

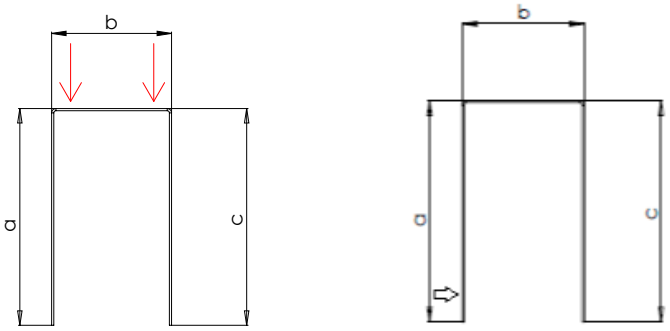

* a – c < 100 mm

*T4d, T4d/1, T4d/2,T4u/3 - možnost volby předního a zadního úhelníku 12mm - 100 mm.

Délková roztažnost krycí plechy

Když se teplota hliníku zvýší, kov se roztáhne; tento jev se nazývá tepelná expanze. Koeficient tepelné expanze hliníkové slitiny je 23,5 µm/(m * K).

Příklad:

Krycí plech při teplotě 20 °C měří 4000 mm, zahřeje-li se na teplotu 50 °C – ve slunečném dni, bude následně díky tepelné expanzi měřit 4003mm. Jako výsledek změny teploty hliníku dojde k nárůstu délky v hodnotě +3 mm. Při zástavbě krycího plechu do okolních staveb je důležité vzít v úvahu, že může docházet k rozměrovým změnám krycího plechu s ohledem na okolní teplotu.

Při zaměřováni a zástavbě je důležité vzít v úvahu teplotní roztažnost hliníkového profilu ve vztahu k teplotě okolního prostředí. Doporučujeme zaměřováni provádět při okolní teplotě 23 +- 5°C.

Minimální hloubky krycích plechů

Typ žaluzie	Min. rozměr
CETTA 50	90mm
CETTA 65	115mm
CETTA 80	130mm
CETTA 60F	100mm
CETTA 80F	120mm
CETTA 100F	140mm
SETTA 65	115mm
SETTA 90	140mm
ZETTA 70	120mm
ZETTA 90	140mm


Počet držáků žaluzie dle šířky

Šířka žaluzie (mm)		Počet držáků (ks)
min.	max.	
0	1599	2
1600	2399	3
2400	3199	4
3200	4199	5
4200	6000	6

Při rozmístění držáků berte v úvahu:
- Max. vzdálenost mezi dvěma držáky
- Výstup kabelu motoru
- Symetrii obou držáků (stejná vnější vzdálenost) a středního držáku (přesně uprostřed)

Upozornění: Montáž držáků musí být provedena na podkladu bez vibrací, aby bylo možné minimalizovat přenos vznikajícího zvuku.

Krycí plech

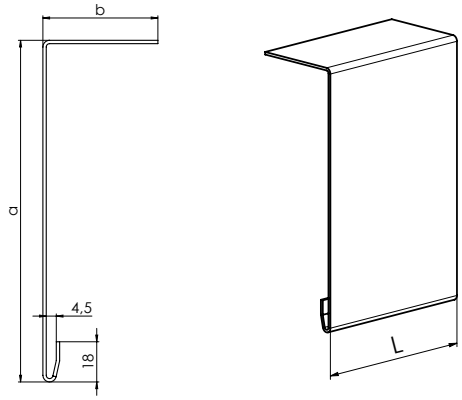


Objednací rozměr krycího plechu

Materiál:	Al
Tloušťka:	1,5mm / 2mm*
Maximální délka krycího plechu bez spoje:	4 000 mm
Rozvinutá šířka krycího plechu:	L = a + b + c
Barevné provedení:	libovolný odstín dle vzorníku RAL


Boční kryt krycího plechu se dodává na vyžádání zákazníka.

*doporučená tloušťka plechu při délce nad 2500 mm

Prodloužení držáku krycího plechu s krytkou

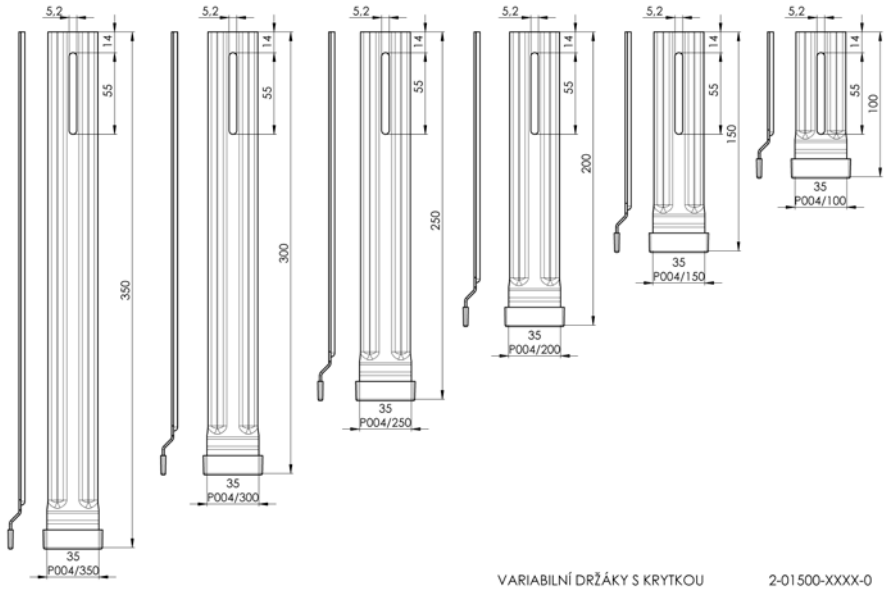

Krytka prodloužení krycího plechu P 536 (3-03083-0000)

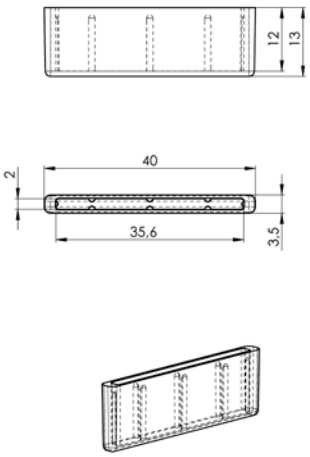

Prodloužení dle výšky krycího plechu


Typ	Rozměr "A"
P 004/100	140 - 190 mm
P 004/150	191 - 240 mm
P 004/200	241 - 290 mm
P 004/250	291 - 340 mm
P 004/300	341 - 390 mm
P 004/350	391 - 440 mm

Vyměření


Vyměření standardní žaluzie

Šířku i výšku měříme vždy minimálně ve třech místech. Výrobní rozměr žaluzie je vždy nejmenší naměřená hodnota.
Zásadně zaměřujeme až po osazení stavebního otvoru rámem, příp. oknem až je dokončeno venkovní i vnitřní ostění, včetně parapetů.

Způsob zaměření venkovních žaluzií je natolik specifická záležitost, že technickou stránku doporučujeme vždy konzultovat na staveništi.
Jsou možná i jiná specifická řešení.

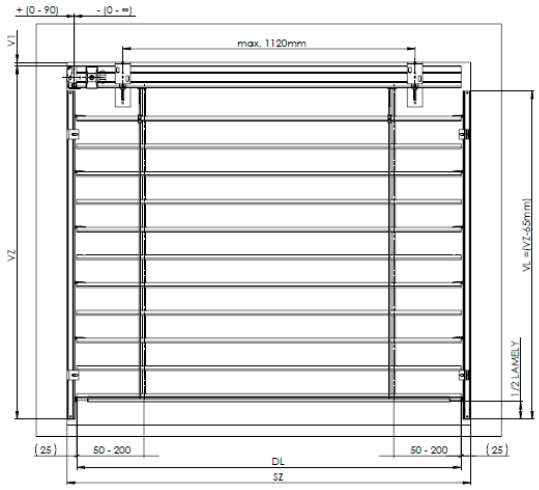



SZ - šířka žaluzie
VZ – výška žaluzie
DL – délka lamely
VL – délka vodící lišty
VL = VZ - 65 mm
V1 = výška držáku žaluzie

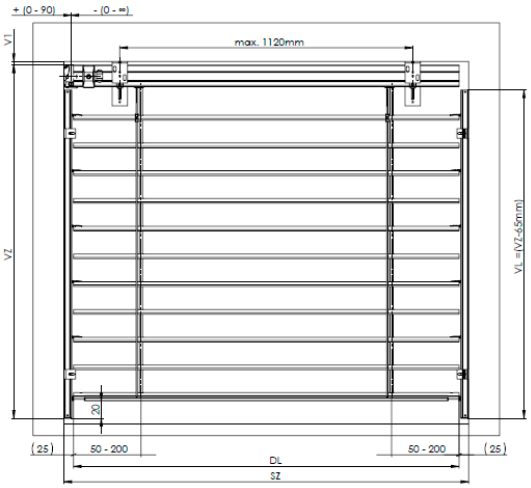

vedení vodicí lištou - kolmá

vedení vodicí lištou - nekolmá

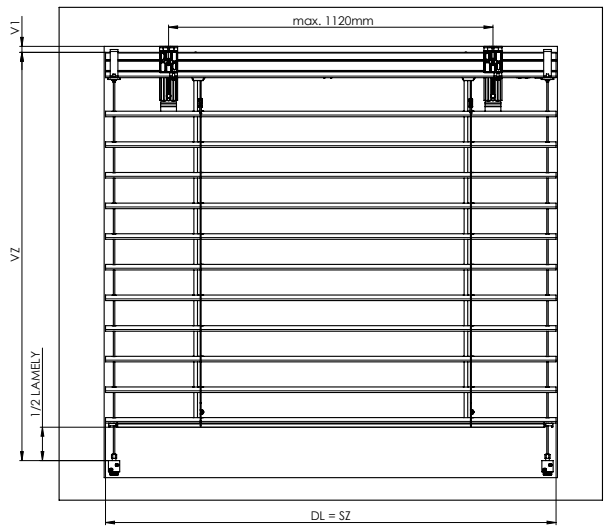

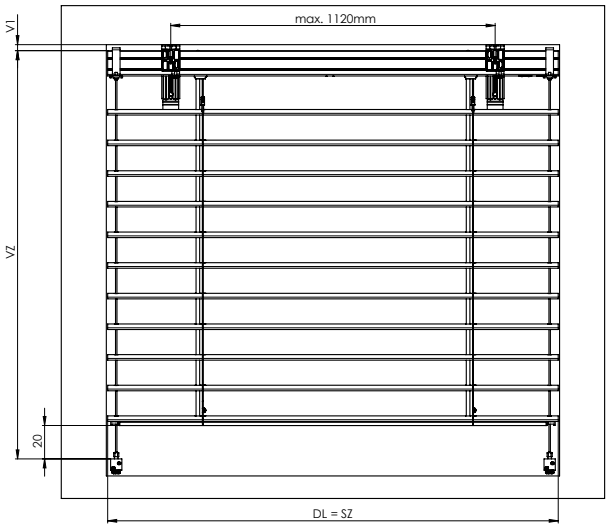

vedení lankem - kolmá

vedení lankem - nekolmá

SZ	- šířka žaluzie	V1	- výška dle typu držáků (viz strana 92)
VZ	- výška žaluzie	VL = VZ - 65 mm	
DL	- délka lamely	DVL	- osa vedení (osa žaluzie)
VL	- délka vodicí lišty	VP	- výška paketu


Horní profil je v případě ovládání motorem zkrácen o 5 mm. V případě ovládání klikou je délka horní profilu závislá na posunutí převodovky. Poloha převodovky (možné posunutí) v horním profilu závisí na konkrétním osazení rámu okna, ostění.

POZOR! Pro šikmé žaluzie udáváme všechny dostupné parametry.(Šířka, větší výška, menší výška, délka přepony)
Šikmé žaluzie se vyrábějí pouze v motorové variantě s lankovým vedením, které vyžaduje specifické napínání.


Mezera mezi spodní hranou kanálu 56x58 a první lamelou v uzavřeném stavu provedení s uzavřenou spodní lištou:

Cetta 60 Flexi	41 - 93 mm
Cetta 65	32 - 92 mm
Cetta 80	35 - 103 mm
Cetta 80 Flexi	38 - 106 mm
Cetta 100 Flexi	85 - 169 mm
Zetta 70	44 - 104 mm
Zetta 90	62 - 142 mm
Setta 65	44 - 104 mm
Setta 90	66 - 152 mm

Vyměření spřažené žaluzie

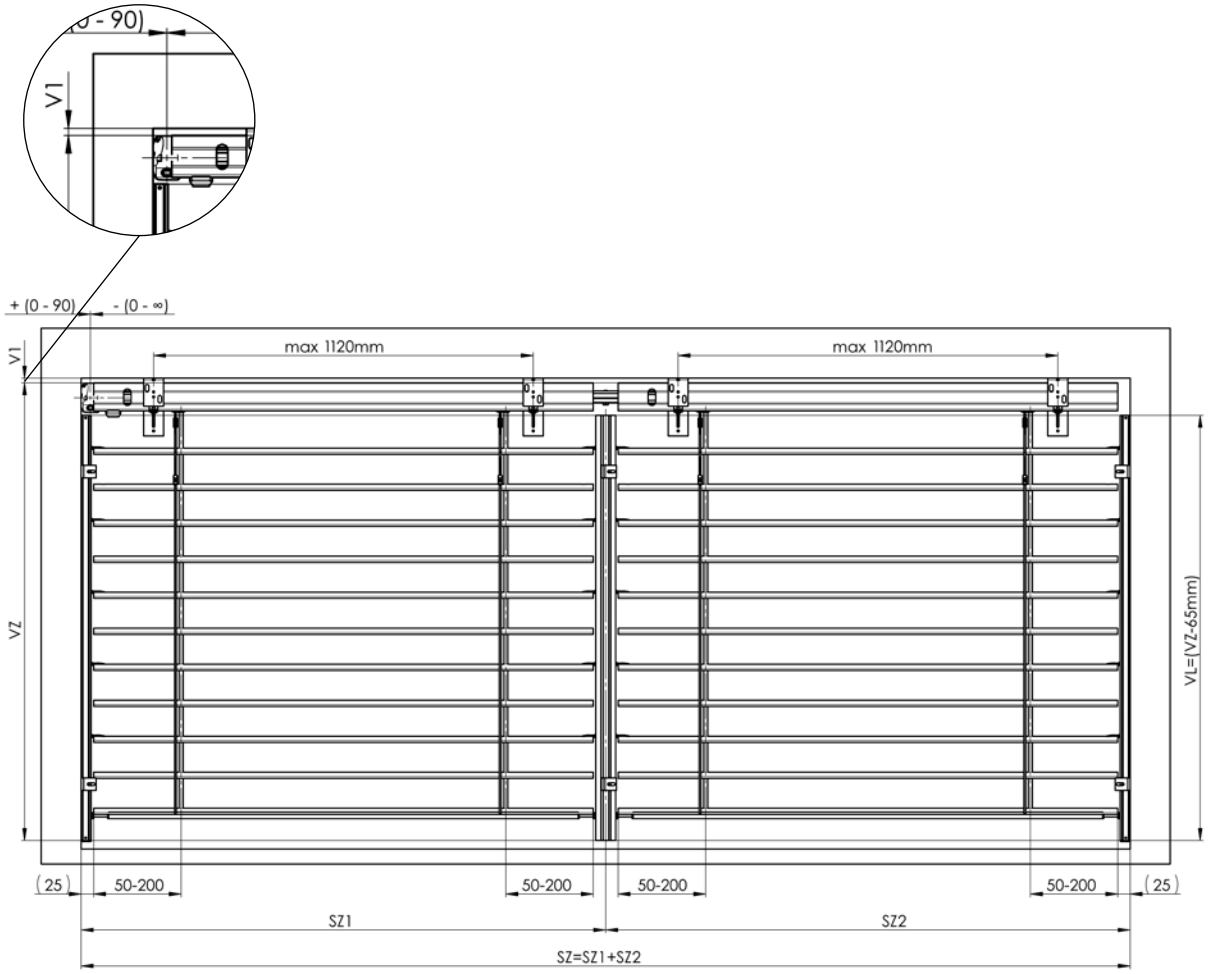

STANDARDY ROZMÍSTĚNÍ PŘÍDAVNÉHO VODÍCÍHO LANKA

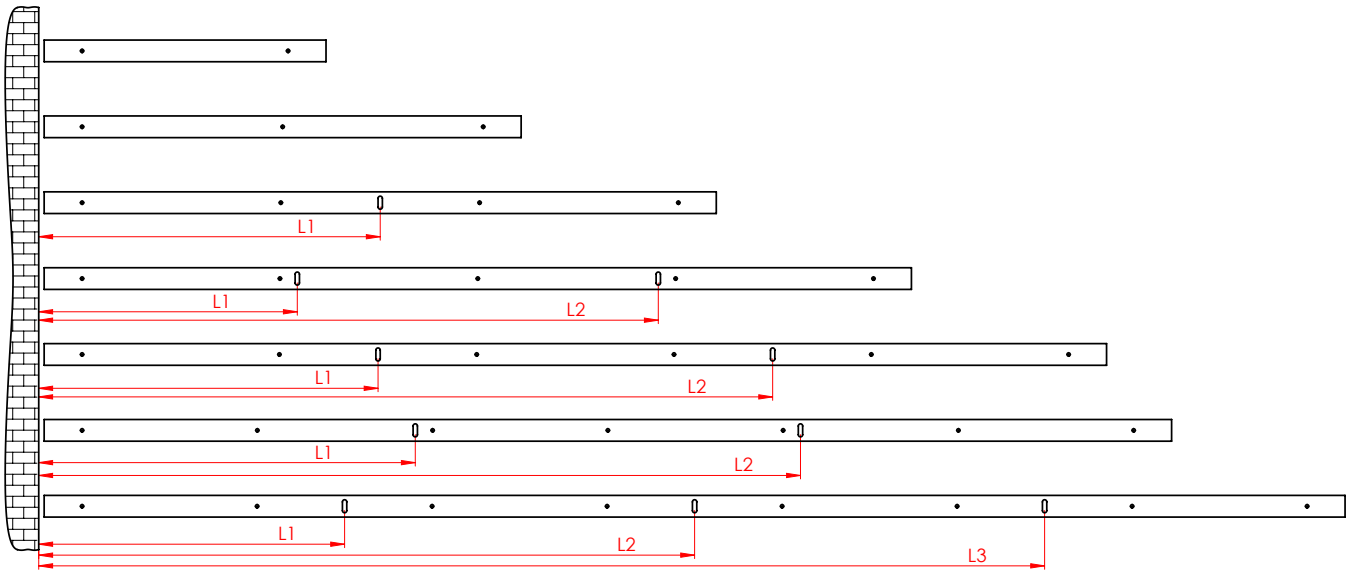


Postup standardní montáže venkovní žaluzie

Montáž smí provádět jen kvalifikovaný odborný pracovník!


Stavební připravenost pro montáž:
- hotové ostění, fasáda probarvená, hotové vnější parapety.

Kontrola:
- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, popř. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie, sdělte prosím výrobci.


Nářadí k montáži:
1. Svinovací metr
2. Vodováha
3. Tužka
4. Kladívko
5. Vrtačka elektrická a vrtáky dle podkladního materiálu
6. Akumulátorová vrtačka
7. Magnetický nástavec
8. Bity PZ2, PH2, magnetický nástavec na šestihrannou hlavu 8 a 10
9. Sada imbusových klíčů
10. Montážní kabel
11. Malá račna a ořech 8
12. Klíč maticový č.10 a 13
13. Sada šroubováku izolovaných elektro

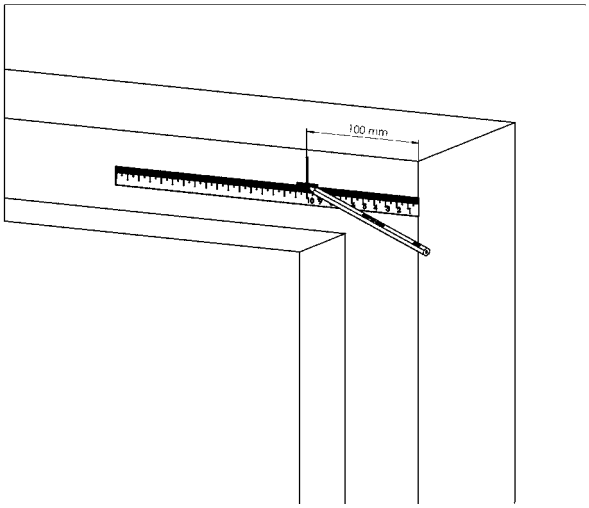

1.

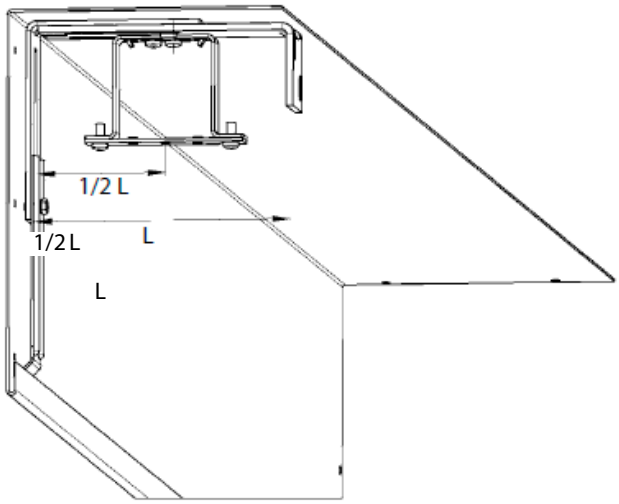


2.

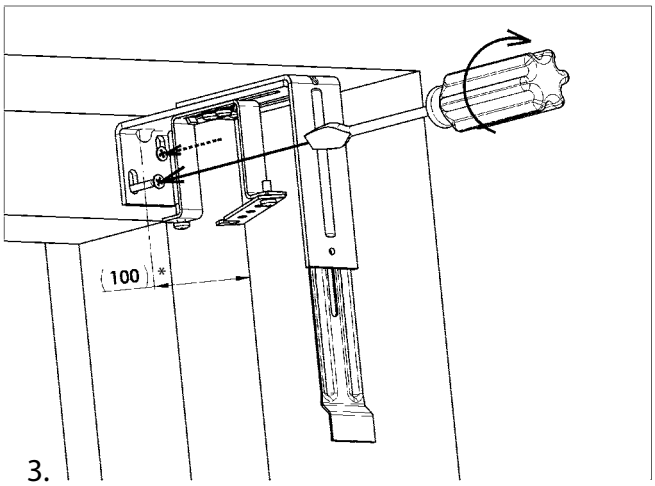


3.


* U motorových žaluzií menších jak 800 mm šířky se hodnota může lišit.

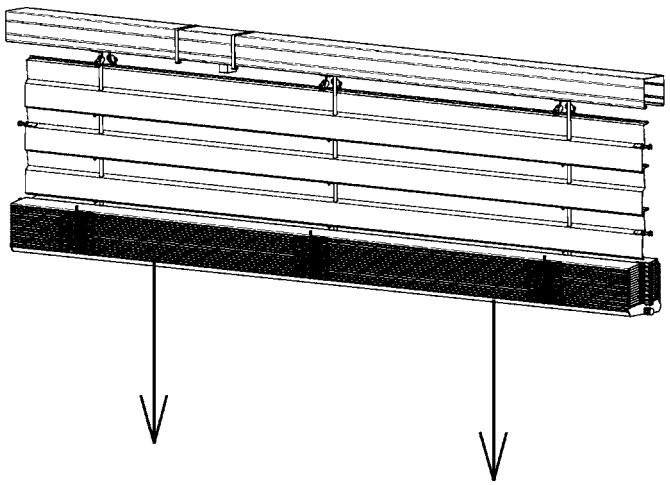


4.

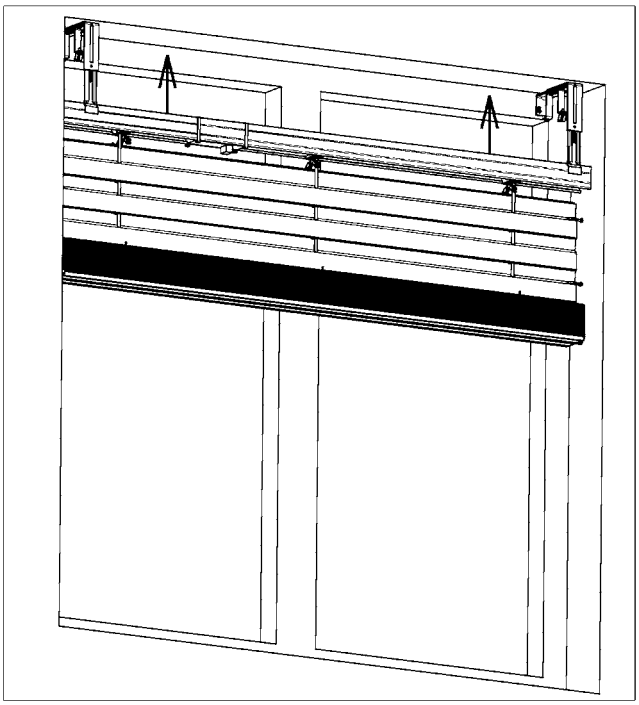


5.

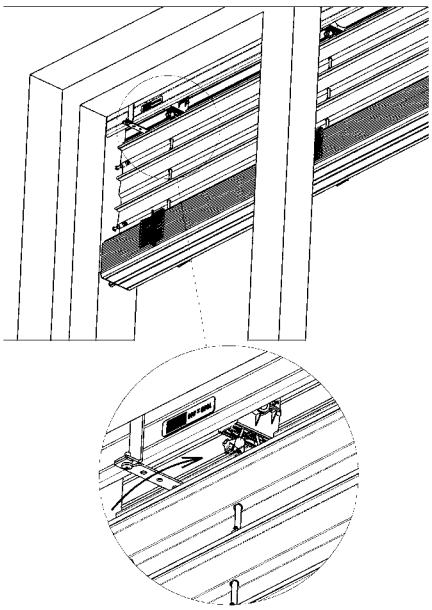


6.

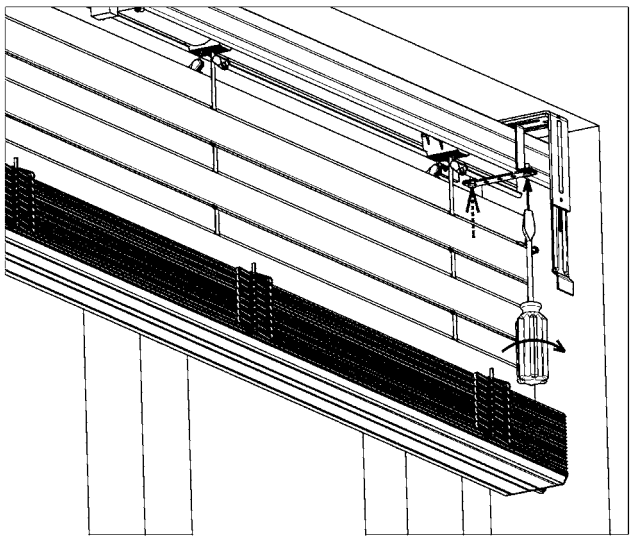


7.

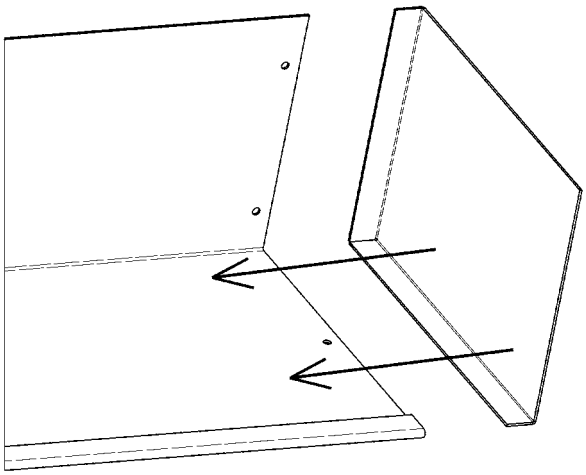


8.

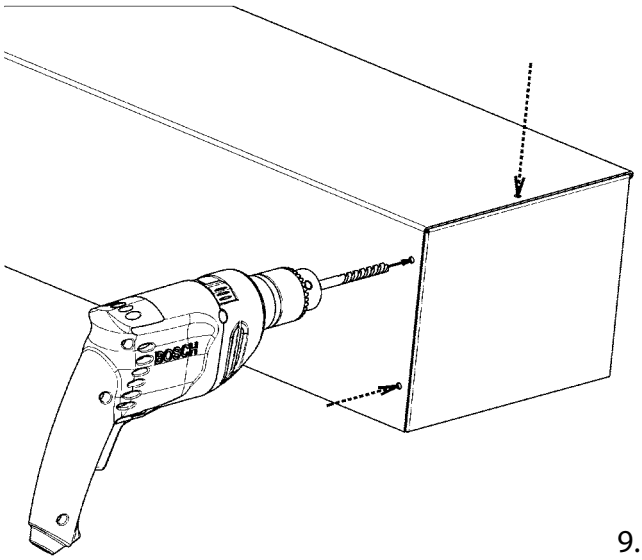

9.

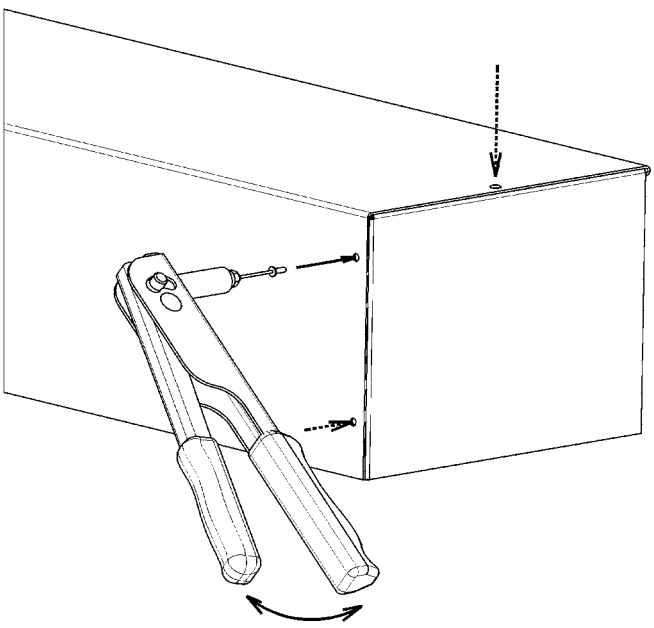


10.

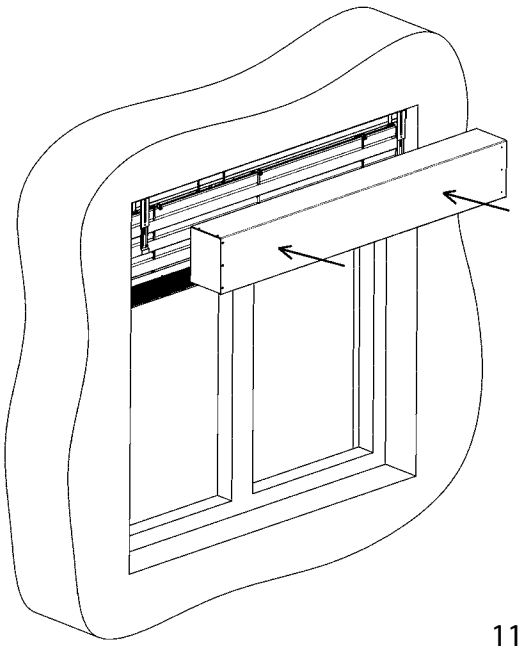


11.


12.

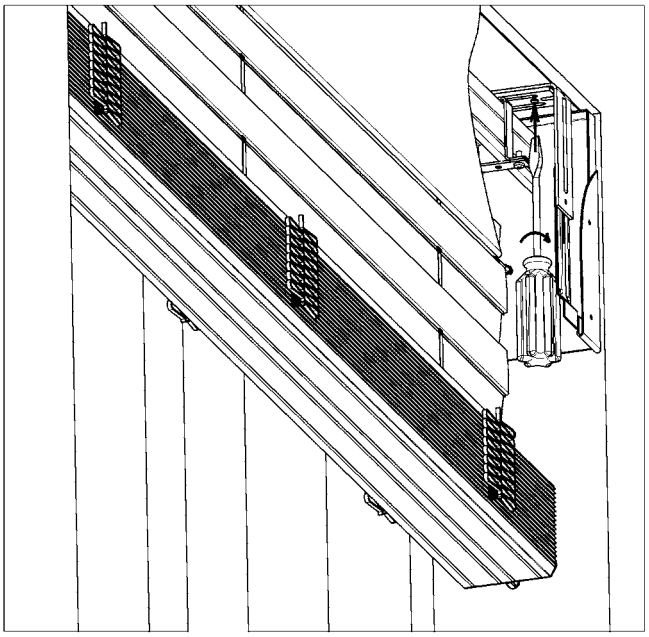


13.

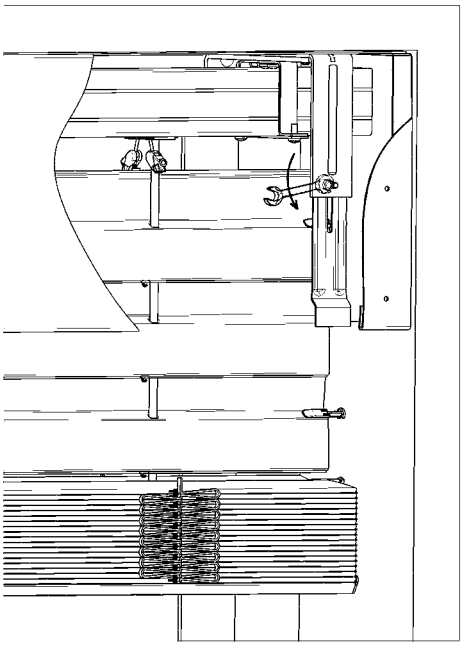


14.

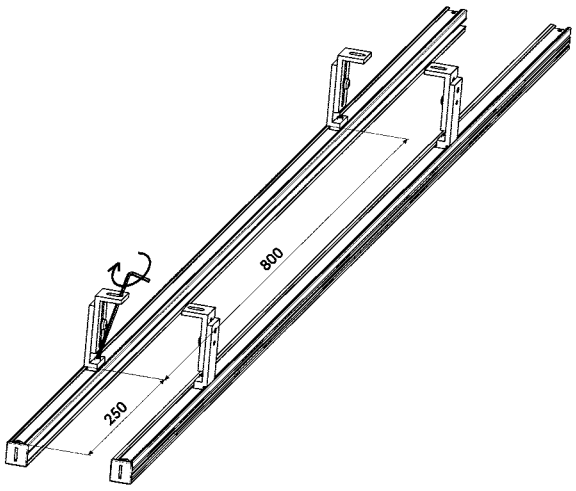


15.

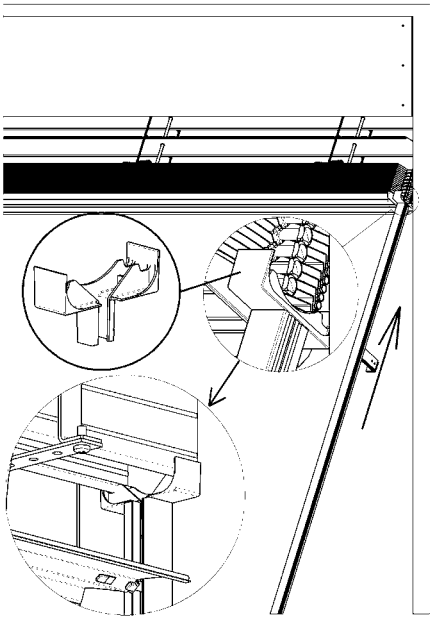


16.

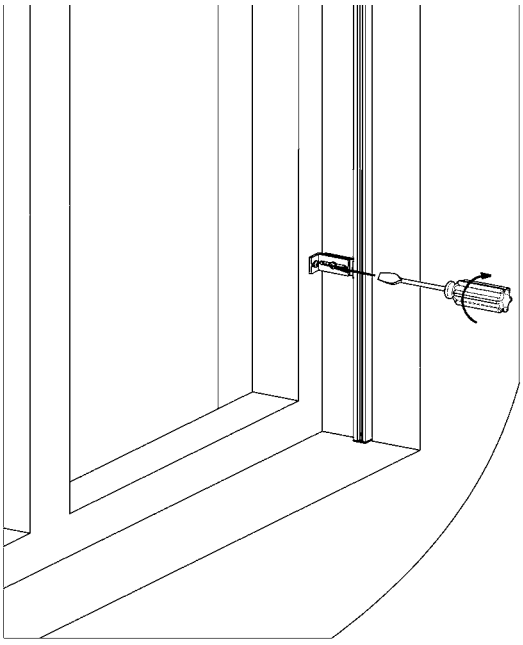


17.

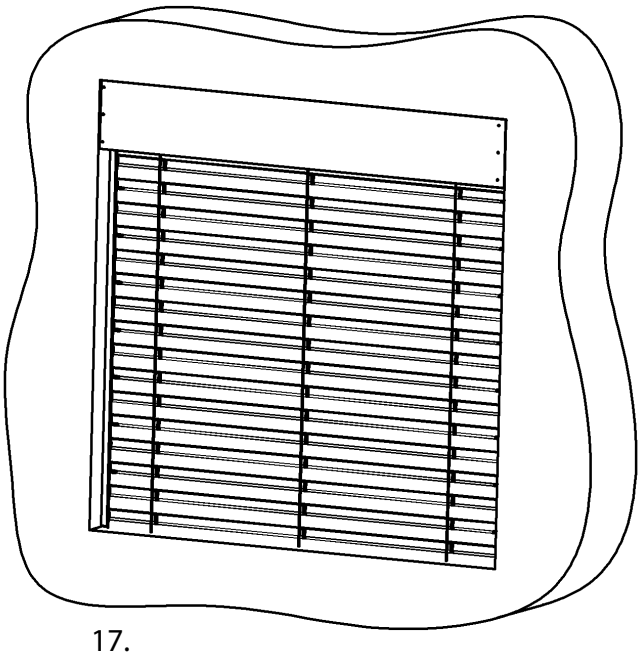


Montáž žaluzie do vytvořené kapsy
(strop / stěna)

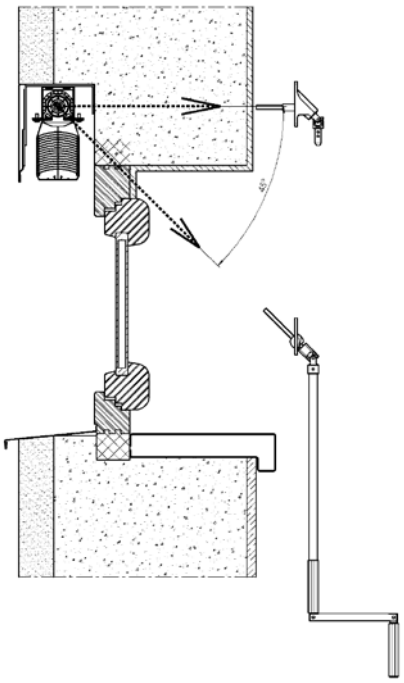

Montáž žaluzie do špalety na rám okna
(strop / stěna)

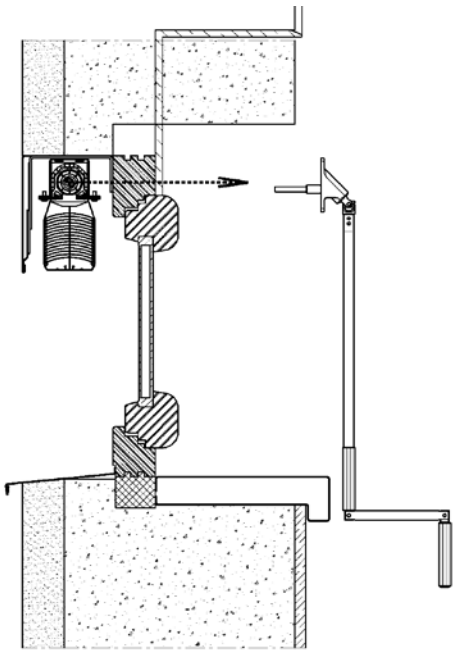

Montáž žaluzie do špalety na rozšiřovací profil
(strop / stěna)

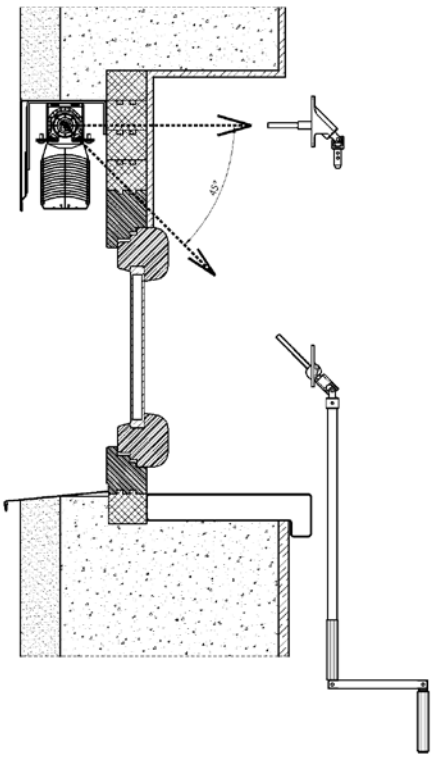

Všechny tři základní typy montáže mohou být ve dvou variantách:

a) Krycí schránka přiznaná

Postup montáže:

1. Změřit otvor a porovnat s hotovou připravenou žaluzií, zkontrolovat ovládání.
2. Rozvrhnout umístění držáků žaluzie tak, aby nezasahovaly do tex.pásků.
3. Vodorovně upevnit držáky.
4. Žaluzii zasunout do objímek v držácích a zajistit. Nedotahovat šroubky objímek.
5. Připravit průchod pro ovládání klikou nebo šňůrou. Pokud je el.ovládání, zapojit zástrčku.
6. Zevnitř namontovat průchodku kliky, pokud je trn dlouhý, zkrátit na potřebnou délku. Protáhnout nekonečnou šňůru vytvořeným otvorem. Namontovat krytku průchodu šňůry.
7. Dotáhnout šroubky na objímkách v držácích.
8. Na kraje horního kanálu osadit plastové aretační držáky vodících lišt! Nasadit na vodítka lamel vodící lišty, které jsou již opatřeny držáky vodicích lišt, lištu v horní části nasadit na aretační držák vodící lišty a tyto namontovat na rám okna nebo do ostění (u montáže do ostění se nepoužívají držáky vodicích lišt a vodicí lišta se montuje přes otvory vodicí lišty). Vodicí lišty musí být pomocí aretačního držáku namontovány na střed horního profilu žaluzie.
9. Spustit žaluzii do spodní polohy (namontovat držáky lanka pokud má žaluzie lamely vedené lankem). Zároveň provést kontrolu, zda vodicí lišty nebo lanka nesvírají lamely. Zkontrolovat svislou polohu vodicích lišt.
10. Při sklopených lamelách nasadit krycí schránku na držáky, zastrčit prodloužení držáku (dotáhnout fixační šroubek) do kapsy vytvořené na krycím plechu a přes otvor v držáku žaluzie krycí plech zajistit šroubem (texem).
11. Kontrolu žaluzie poháněné motorem provést montážním kabelem, případně doseřídit koncové polohy motoru a připojením žaluzie na přívodní kabel.
12. Připevnit držák kliky v interiéru. Zapojit ovládací spínač dle dodaného schématu zapojení.

b) Krycí schránka včleněna do zateplovacího systému nebo obvodového pláště

Postup montáže:

1. Namontovat držáky žaluzie.
2. Nasadit krycí plech (může být i s bočnicemi), zastrčit prodloužení držáku (dotáhnout fixační šroubek) do kapsy vytvořené v krycím plechu a zajistit přes otvor v držáku šroubem (texem).
3. Vyvrtat průchod pro ovládání klikou.

Po zateplení objektu nebo zhotovení obvodového pláště probíhá montáž žaluzie dle předešlého návodu.

Poznámka:

Pro správné provedení napnutí vodicího lanka je třeba dodržet následující postup:

1. Po správném zvolení umístění vynášecí konzoly a jejím přišroubování, je nutné plastové pouzdro s maticí napínacího mechanismu uvolnit až k okraji závitu napínacího šroubu. (odšroubovat)
2. Následně protáhneme otvorem v napínacím šroubu vodicí lanko.
3. Celý napínací mechanismus přitlačíme směren vzhůru k tělu vynášecí konzoly, přidržíme lanko v lehce napnutém stavu a zajistíme utažením šroubu M4 křížovým šroubovákem.
4. Otočením plastového pouzdra o cca 3 - 4 otáčky, provedeme koncové předepnutí vodicího lanka žaluzie. Přebytečné lanko z pod vynášecí konzoly odstraníme.
   Mezi horní plochou vynášecí konzoly a dosedací plochou napínacího šroubu je nutné ponechat předepjatou vůli min. 2mm, pro zajištění funkčnosti napínacího segmentu.
5. Takto dodžený postup napnutí vodicího lanka, zajistí správnou funkčnost celého výrobku.

Varianty provedení venkovních žaluzií



- **Systém DUO**
- **Atypická provedení venkovních žaluzií**
- **Spřažené žaluzie**
- **Dvoukanálové žaluzie**
- **Žaluzie Windstabil**
- **Solární napájení venkovních žaluzií**


ISOTRA *Quality*

Varianty provedení


Systém DUO (dvojité naklápění lamel)

Platí pro ovládání klikou/motorem: Cetta 65, Cetta 80, Cetta 60, 80 a 100 Flexi


Lze mít uzavřenou horní část žaluzie nebo dolní část žaluzie. Nelze všechny lamely najednou zcela otevřít. Lze všechny lamely najednou zavřít. Rozdílného naklopení lamel je docíleno zkrácením žebříčku na jedné straně.

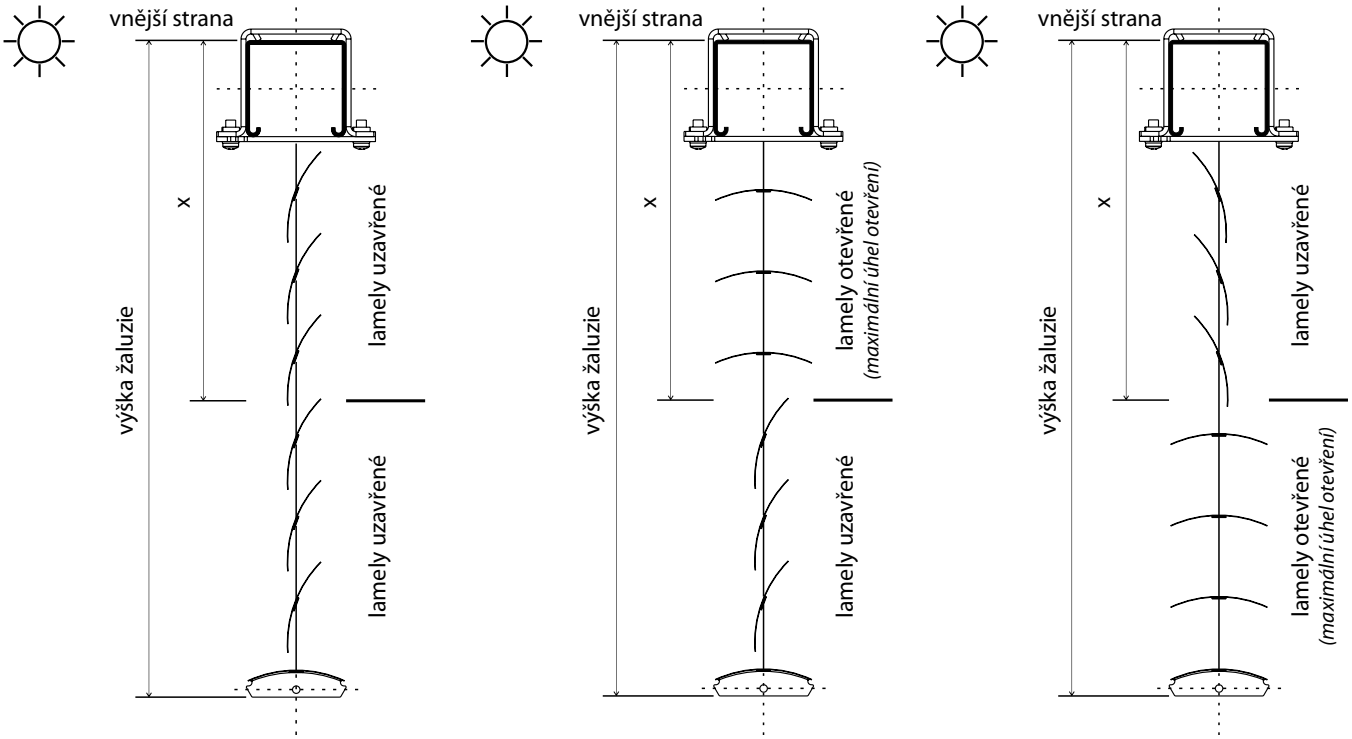

lamely dole uzavřené - nahoře otevřené
pracovna / obývací pokoj

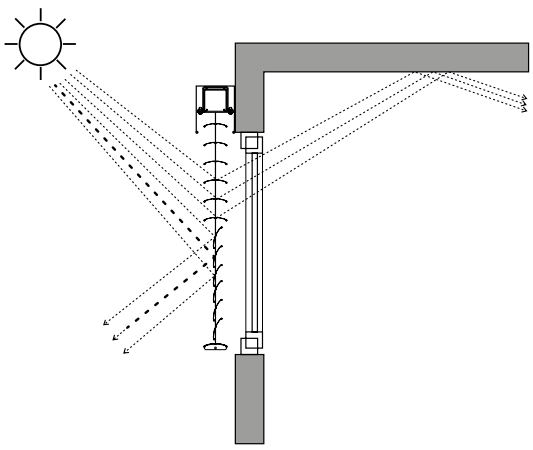

lamely nahoře uzavřené - dole otevřené
konferenční / školící místnost

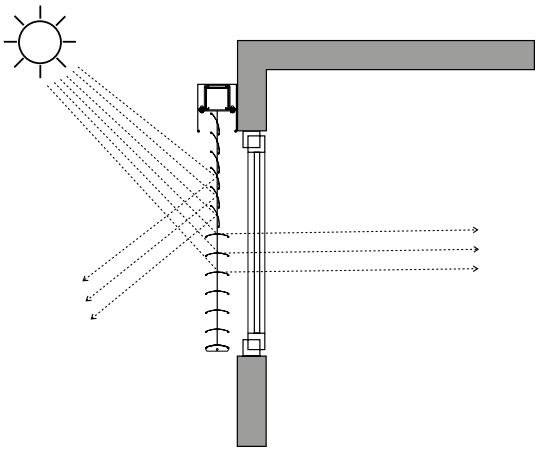


X = výška pro provedení DUO
Výška měřená od horní hrany horního profilu. Výšku (v mm) je nutno uvést do objednávkového formuláře. Přesný rozměr rozdělení lamel je stanoven výrobou podle rozteče žebříčku.

Pozn. Členění (výšku) pro provedení DUO je možné přizpůsobit speciálním prostorovým podmínkám.


Varianty provedení

Atypická provedení venkovních žaluzií


Všechny šikminy je možno ovládat motorem a klikou s omezením podle zadání a úhlu.

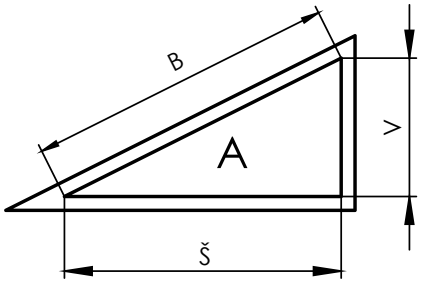


žaluzii nelze vytahovat

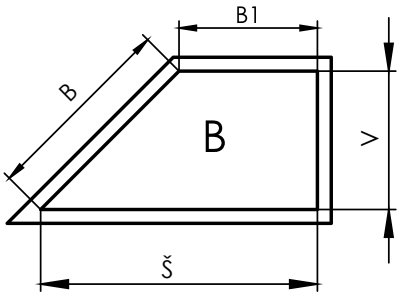


žaluzii nelze vytahovat

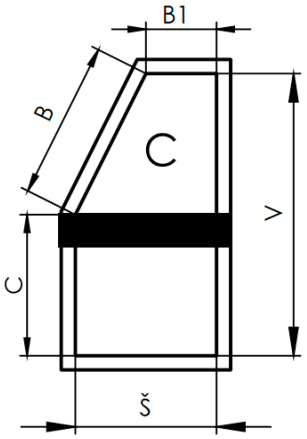


žaluzii lze vytahovat **pouze** do zešikmení

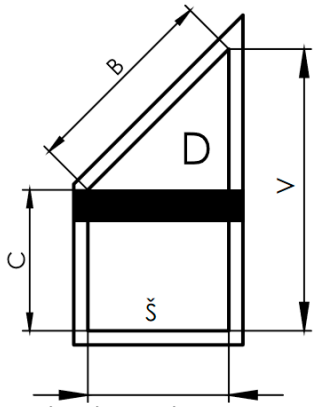

žaluzii lze vytahovat **pouze** do zešikmení

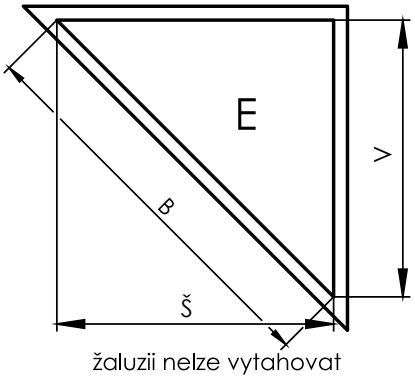

žaluzii nelze vytahovat

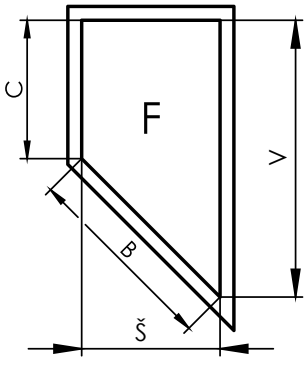

žaluzii nelze vytahovat

Standardní/vyrobitelné rozměry

Typ žaluzie	Šířka (mm)* standard		Výška (mm) standard		Úhel standard	Šířka (mm)* vyrobitelné		Výška (mm) vyrobitelné		Plocha (m²)
	min.	max.	min.	max.	max.	min.	max.	min.	max.	max.
C100 F klika šikmá	600	4000	500	4000	64 °	400	4000	300	4800	8
C100 F motor šikmá	600	4000	500	4000	64 °	400	4000	300	4800	16
C60 F klika šikmá	600	4000	500	4000	52 °	400	4000	300	4800	8
C60 F motor šikmá	600	4000	500	4000	52 °	400	4000	300	4800	16
C65 klika šikmá	600	4000	500	4000	53 °	400	4500	300	4800	8
C65 motor šikmá	600	4000	500	4000	53 °	400	4500	300	4800	24
C80 F klika šikmá	600	4000	500	4000	60 °	400	4000	300	4800	8
C80 F motor šikmá	600	4000	500	4000	60 °	400	4000	300	4800	24
C80 klika šikmá	600	4000	500	4000	60 °	400	4500	300	4800	8
C80 motor šikmá	600	4000	500	4000	60 °	400	4500	300	4800	24
S65 klika šikmá	600	4000	500	4000	56 °	400	4500	300	4800	8
S65 motor šikmá	600	4000	500	4000	56 °	400	4500	300	4800	24
S90 klika šikmá	600	4000	500	4000	65 °	400	4500	300	4800	8
S90 motor šikmá	600	4000	500	4000	65 °	400	4500	300	4800	24
Z70 klika šikmá	600	4000	500	4000	56 °	400	4500	300	4800	8
Z70 motor šikmá	600	4000	500	4000	56 °	400	4500	300	4800	24
Z90 klika šikmá	600	4000	500	4000	63 °	400	4500	300	4800	8
Z90 motor šikmá	600	4000	500	4000	63 °	400	4500	300	4800	24

* Při šířce nad 3500 mm bude dodán automaticky horní profil Al.

Použití motorů pro šikminy

Pro všechny typy šikmých žaluzií (A,B,C,D,E,F) lze použít následující motory:
Geiger, Somfy WT, Somfy IO, Elero


Varianty provedení


Spřažené žaluzie

Spřažené žaluzie mají vždy spojenou hřídel a společné ovládání. Ovládání klika nebo motor lze umístit na kterémkoliv místě (vpravo, vlevo, střed) a na kterékoliv žaluzii ve skupině.

Spojit lze žaluzie typu Cetta 65, Cetta 80, Cetta 60, 80 a 100 Flexi, Setta 65, Setta 90, Zetta 70 a Zetta 90 (Cetta 50 nelze).
Také lze spojit žaluzie v překladu HELUZ.


Max. plocha spojených žaluzií ovládaných motorem: 20 m^2
Max. plocha spojených žaluzií ovládaných klikou: 8 m^2
Maximální počet spojených žaluzií: 3

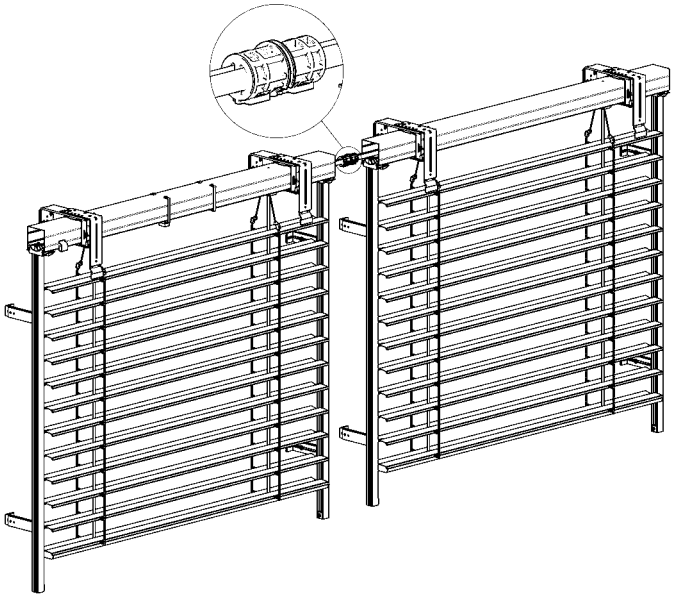


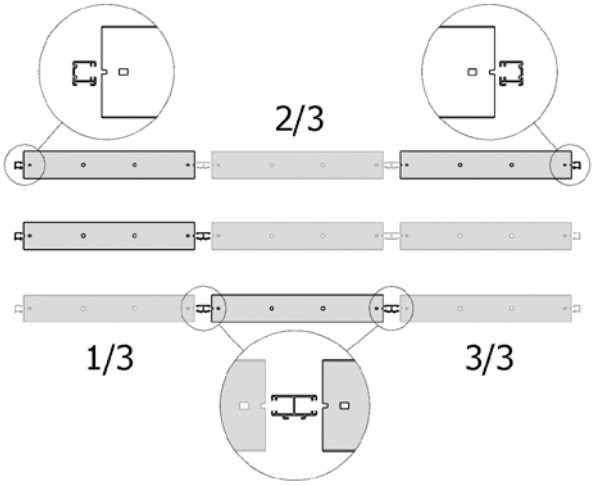


Hřídel je vždy o 5mm kratší než výrobní rozměr žaluzie, bez ohledu na případné zkrácení horního kanálu.


Spojka hřídele P 077/3








Spojka hřídele kloubová P 313

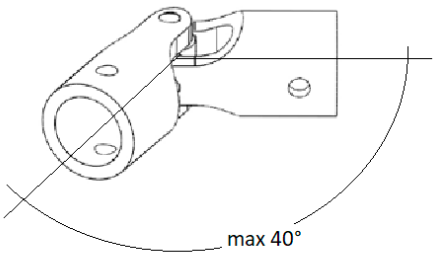



2x imbusovaný šroub

Potřebné komponenty: spojka hřídele
Použitelné komponenty: vodicí lišta dvojitá, vodicí lišta jednoduchá


Při spojování osových profilů je nutno dodržet následující pravidla:
- hnací i hnané žaluzie musí být ve stejných horizontálních i vertikálních rovinách
- žaluzie musí být spojovány ve svých stejných polohách nábalu
- pro snazší montáž je možno požadovat zkrácení horních profilů o 50 mm na obou spojovaných stranách
- osy spojovaných žaluzií musí být cca 10 mm od sebe. Zářezy v osách by měly být pokud možno na spodní straně žaluzie.


Pozn: Při spřažování žaluzií může docházet dle dispozice a velikosti žaluzií ke ztrátě přenášeného kroutícího momentu.

Varianty provedení

Dvoukanálové žaluzie (2-01334-0000-0)

Je-li šířka žaluzie v provedení s motorem v rozmezí 400 - 600 mm, nabízíme řešení pomocí dvoukanálové žaluzie. Dva kanály nad sebou jsou propojeny pomocí odlehčených převodovek. Motor je umístěn v horním kanále a ložiska ve spodním kanále.
Kanál s motorem je možné umístit nejen nad kanál s ložisky, ale i za kanál s ložisky, tzn., že počet lamel odpovídá standardu (pokud je v překladu místo).

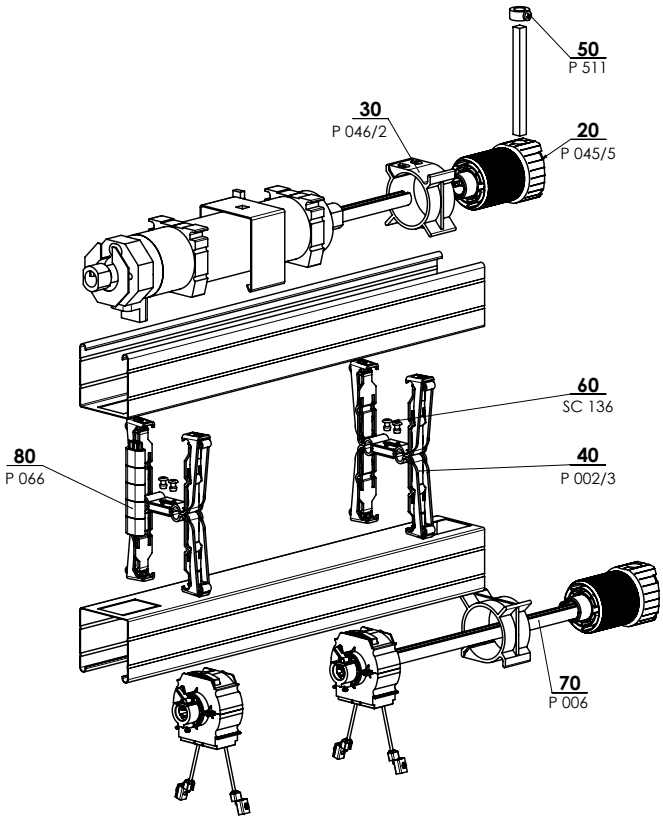

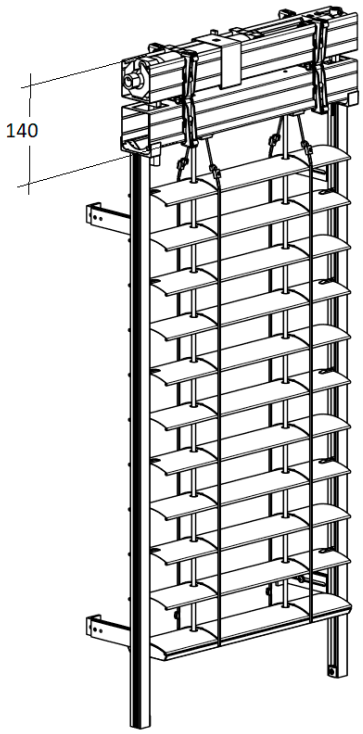

KANÁL DOPLŇKOVÝ 2-01335-XXXX-0

Pozn: Při malých šířkách žaluzie může docházet k nerovnoměrnému/šikmému chodu navíjení lamel a ke vsunutí žebříčku mezi lamely, což může způsobit nerovnoměrnou výšku paketu!

pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
20	Převodovka plast. 8-mm 4hr. 14 mm výstup, 46mm	P 045/5	6-013232-0000
30	Držák převodovky, tělo 46 mm	P 046/2	6-013234-0000
40	Věšák lišty horní mechanický - Fe PROFIL s izolací	P 002/3	6-012663-0000
50	Kroužek na 6HR. drát kovový	P 511	6-001242-0000
60	Nýt trhací Al 4x10 DIN 7337 A, bezbarvý	SC 136 0000	6-002680-0000
70	Hřídel	P 006	7-300198-0000
80	Prodloužení koncového spínače motoru Geiger	P 066	6-012561-0000

Varianty provedení


Žaluzie Windstabil (2-01127-0000-A)

Provedení **Windstabil** pro žaluzie **Cetta 80** a **Zetta 90**. Jedná se o technologické zvýšení parametru odolnosti žaluzie proti větru prostřednictvím přídavných lanek.

Technické parametry:
· boční vedení vodicí lištou P080,
· maximální šířka 3000 mm, maximální výška 3600 mm,
· maximální plocha pro ovládání motorem 9 m^2,
· třída odolnosti proti větru: 5.

Pomocná vodicí lanka

Šířka žaluzie (mm)	Počet pomocných lanek
do 1499	2 ks (připevněny na vodicích lištách)
1500 – 1999	2 ks (připevněny na vodicích lištách) + 1 ks uprostřed
2000 - 3000	2 ks (připevněny na vodicích lištách) + 2 ks uprostřed

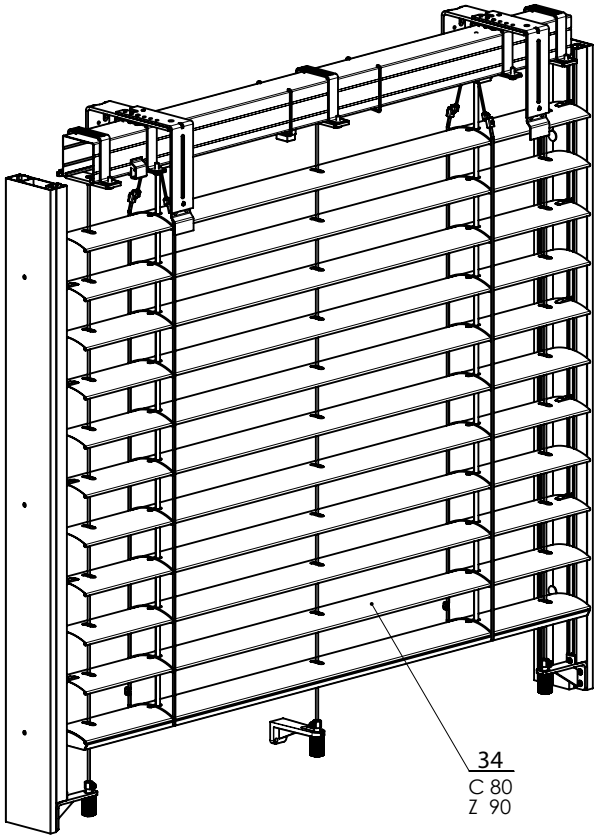

WINDSTABIL 2-01127-XXXX-A



Varianty provedení

Solární napájení venkovních žaluzií

Venkovní žaluzie se solárním napájením představuje unikátní a plně automatizovanou žaluzii, která je bezdrátově ovládaná a má nulovou spotřebu elektrické energie. Tato žaluzie funguje na principu tzv. fotovoltaického jevu – tj. přeměny slunečního záření na elektrickou energii. Použití pouze pro kanál 56x58 mm. Maximální plocha je 8 m^2. Jedna solární jednotka je přizpůsobena pouze pro jednu venkovní žaluzii.



Složení solárního setu:
- motor JA04 Soft DC 4Nm 33 otáček 12 V
- přijímač Combio-868 JA DC
- energetická jednotka DC
- Quickconnect IP65

Dálkové ovladače se objednávají zvlášť např.:
MonoTel 2, jednokanálový - bílý, stříbrný, titanšedý
TempoTel 2, 10-tikanálový (časovač + Astro) - bílý, stříbrný, titanšedý
VarioTel 2, pětikanálový - bílý, stříbrný, titanšedý



Motor ELERO JA 04 SOFT DC, 4Nm (6-015554-0000)

Název	Technické údaje
Jmenovitý kroutící moment	4 Nm
Jmenovité otáčky	33 ot./min.
Jmenovité napětí	12V
Jmenovitá frekvence	-
Tichá Soft-brzda	-
Jmenovitý proud	4A
Jmenovitý příkon	48 W
Krytí	IP 44
Rozsah koncových dorazů	85 otáček
Délka (bez spojek v mm)	260
Hmotnost	1,6 kg
Okolní provozní teplota	-20°C až +60°C
Přívodní kabel	0,8 m s Quickconnect

Adaptér pro hřídel (6-001624-0002)
Přijímač Combio-868 JA DC (6-015555-0000)

Název	Technické údaje
Jmenovitý kroutící moment	10 Nm
Jmenovité napětí	12 – 13,5 V DC
Jmenovitý proud	3,75 A
Jmenovitý příkon	45 W
Spínací proud	100 mA
Krytí	IP 56
Max. počet kanálů	16
Rozměr (mm)	100x40x15
Hmotnost	1,6 kg
Okolní provozní teplota	-20°C až +60°C

Montáž:
- Plocha panelu musí ukazovat směrem dolů.
- Solární panel umístit v ideálním případě v pravém úhlu dopadu slunce.
- Pouzdro s akumulátorem musí být umístěno vždy nad solárním panelem.


Energetická jednotka DC Solar (6-018680)
- včetně akumulátoru a propojovacího kabelu

Název	Technické údaje
Jmenovité napětí	13,2 V DC
Krytí	IP 44
Rozměr (mm)	523 x 50 x 83
Okolní provozní teplota	-20°C až +60°C
Typ nabíjecí baterie	$LifePo_4$
Napětí baterie	13,2 V
Výstupní výkon-špička	4,2 ± 10% W
Kapacita baterie	2400 mAh
Energie	33 Wh
Ochrana proti nadměrnému vybití/nabití	Vestavěný řídící systém baterie
Váha (včetně baterie)	1100 g

POZOR

12V přijímač Combio (používaný v solárním setu venkovní žaluzie) komunikuje pouze jednosměrně. Výrobce Elero má všechny dálkové ovladače, které umí jednosměrnou i obousměrnou komunikaci, ale pro správnou funkci se solárním setem se musí dálkový ovladač Elero přepnout switchem v zadní stěně na jednosměrnou komunikaci. Pozor ovladač Multitel 2 nelze pro ovládání 12V jednosměrných motorů použít!!!




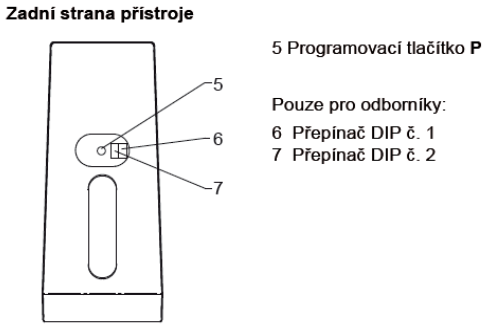


Ze zadní strany dálkového ovladače sundáme gumovou krytku a přepínač č. 2 v dálkovém ovladači přepneme do pozice OFF.


Jednosměrný rádiový systém ovládání pohonu 12V

Výraz „jednosměrný rádiový systém "označuje přenos rádiového signálu do rádiového příjímače. Jednosměrné rádiové přijímače však na rozdíl od obousměrného rádiového systému nemohou vysílači zasílat zpětné informace o stavu zařízení. Taktéž není možné předávání rádiového signálu mezi jednotlivými rádiovými přijímači z důvodu lepšího prostupu signálu.

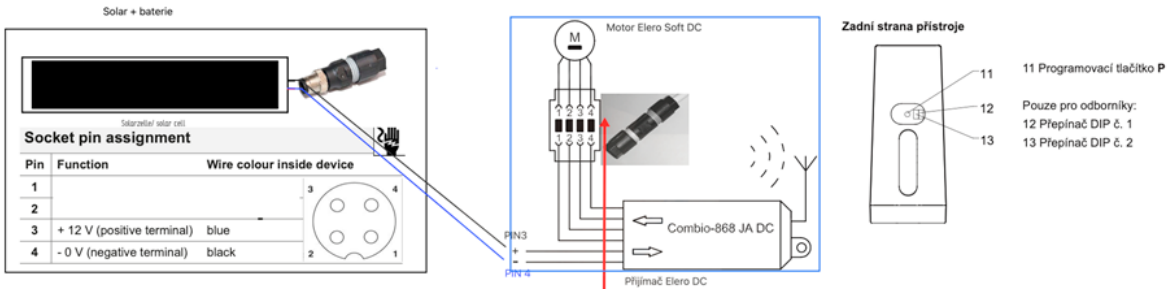

QUICKON terminal assignment	
Terminal 1: brown	▲ (up)
Terminal 2: white	+ (plus)
Terminal 3: blue	▼ (down)
Terminal 4: black	– (minus)

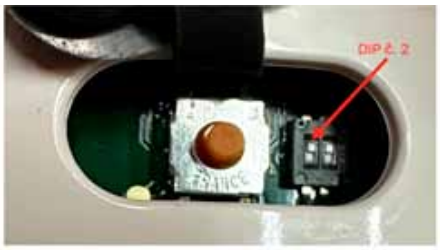

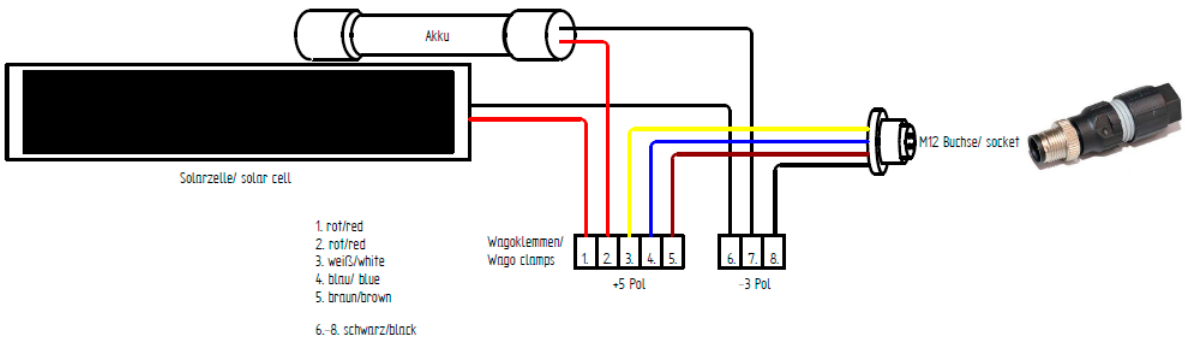

1) propojte solární panel s přijímačem
2) propojte prijímač s motorem
3) po zapojení zmáčkněte programovací tlačítko ovladače, než začne žaluzie krokovat
4) zvolte kanál ovladače, kde má být žaluzie uložena
5) při pohybu nahoru okamžitě zmáčkněte tlačítko nahoru na ovladači
6) při pohybu dolů okamžitě zmáčkněte tlačítko dolů
7) žaluzie přestane krokovat a je uložená

Pro případný výmaz, resetování přijímače, zmáčkněte všechny čtyři tlačítka (nahoru+stop+dolů+prog) než se rozsvítí červená kontrolka na ovladači!

Kompatibilní ovladače: Tempotel 2, Variotel 2, Monotel 2
Všechny ovladače musí být přepnuté do jednosměrného režimu DIP č.2 v horní poloze viz. návod výše








Montáž:

- minimální pokrytí panelu osvitem 60%
- solární panel umístit v ideálním případě v pravém úhlu dopadu slunce

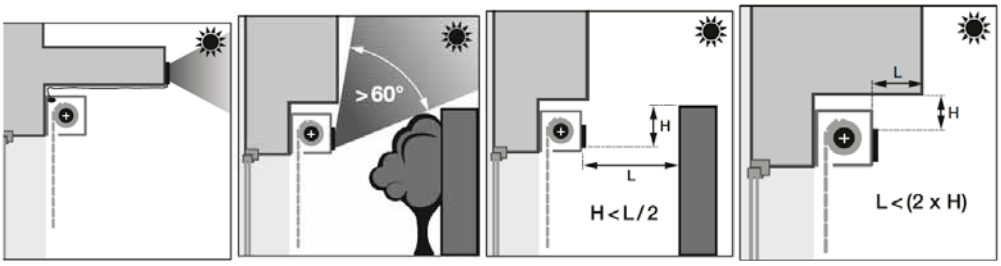

Speciální provedení




- Řetězová žaluzie TITAN 90
- Šikmá žaluzie Cetta 80F TE
- Fasádní venkovní žaluzie
- Samonosná žaluzie STS
- Samonosná žaluzie VIVA
- Samonosná žaluzie BRAVO
- Bezpečnostní žaluzie Emergency
- Žaluzie do překladu HELUZ

ISOTRA *Quality*

Titan 90

Základní specifikace produktu

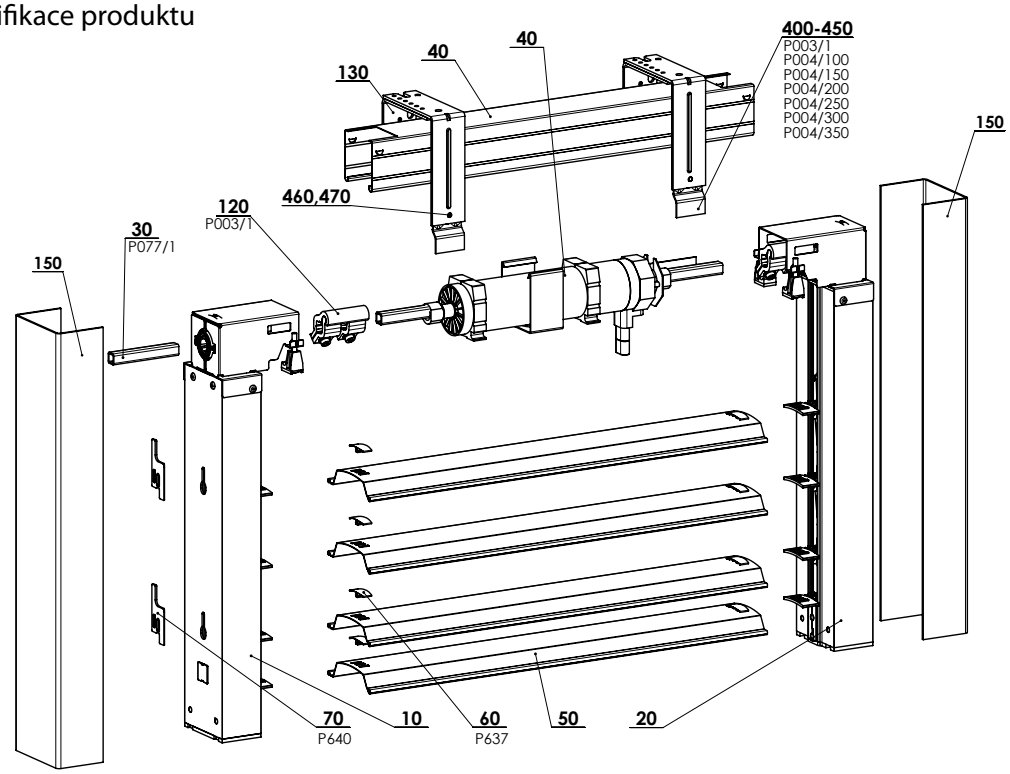

TITAN 90 - MOTOR 2-01070-XXXX-A

Specifikace Titan 90

	Horní profil	Dolní profil	Lamela	Vodicí lišta
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P001/1 56 x 58 Fe	-	O 123/XXXX 0,60 x 122,8 Al	P 018/81 PU52 80x49,2 Al
Barva	Standard: Pozink.plech Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*		Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Standard: RAL 9006 stříbrná Ostatní RAL v nástřiku, DECORAL*

* maximální rozměr 4000mm

Atypická provedení nevyrábíme.

Standardní rozměry

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha m^2
min.	max.	min.	max.	max.
600	2800*	500	4000	8 (motor)


* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída její odolnosti vůči větru - viz Odolnost vnějších clon proti větru, str. 3-6.

Titan 90 - motor (2-01070-XXXX-A)

pozice	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10	Stojna řetězové žaluzie - PRAVÁ		2-01068-0000
20	Stojna řetězové žaluzie - LEVÁ		2-01069-0000
30	Hřídel řetězová - KRÁTKÁ		3-02564-0000
40	Kanál horní řetězovky - Dlouhý		2-01113-0000
50	Lamela řetězová 90	O 123/XXXX	2-01114-PU01
60	Pojistka lamely	P 637	3-02444-0000
70	Podložka vymezovací	P 640	3-02670-7040
80	Balení VENKOVNÍ ŽALUZIE 600		2-00342-0000
120	Nosník lišty horní - NASTAVITELNÝ KRÁTKÝ	P 003/1	2-00112-0000
130	Spojka hřídelová pro 4HR.	P 077/1	2-01065-0000
150	Zaomítací lišta	P 018/82	3-03112-XXXX
400	Prodloužení držáku krycího plechu - 100 mm	P 004/100	3-00156-PU22
410	Prodloužení držáku krycího plechu - 150 mm	P 004/150	3-00157-PU22
420	Prodloužení držáku krycího plechu - 200 mm	P 004/200	3-00158-PU22
430	Prodloužení držáku krycího plechu - 250 mm	P 004/250	3-00159-PU22
440	Prodloužení držáku krycího plechu - 300 mm	P 004/300	3-00950-PU22
450	Prodloužení držáku krycího plechu - 350 mm	P 004/350	3-00960-PU22
460	Šroub se 6hr. hlavou M5x8, Zn DIN 933, 8.8		6-002353-0000
470	Podložka M5, DIN 125-1A,5.8 Zn		6-002350-0000

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE TITAN 90

VERTIKÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

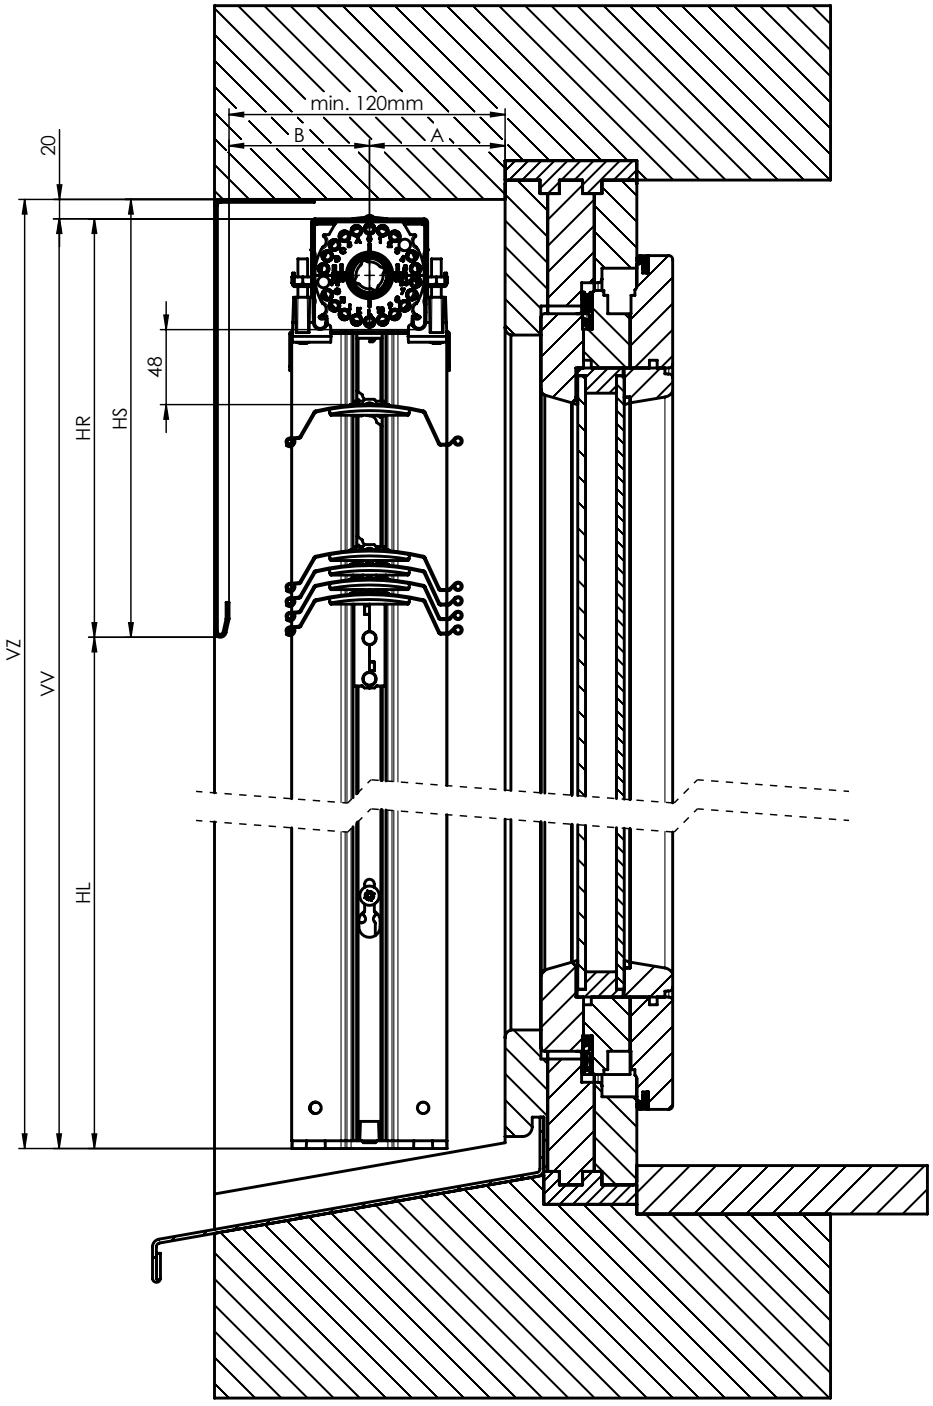


VERTIKÁLNÍ ŘEZ - TITAN 90 2-01825-0083-0

A* min. 65 mm
B min. 55 mm
A+B min.120 mm
* + případný přídavek kvůli vystupujícím okapnicím (parapetům) nebo pantům
Rozměry nábalu a průchodu jsou přibližné hodnoty a ve skutečnosti se moho lišit.
Odchylky rozměrů se pohybují v hodnotách +/-5mm

VZ - výška žaluzie s montážní mezerou
VV - výška vyrobené žaluzie
HL - výška průhledu při sbalené žaluzii
HR - výška nábalu bez montážní mezery
HS - výška nábalu s montážní mezerou

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE TITAN 90

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ OVLÁDÁNÍ MOTOREM

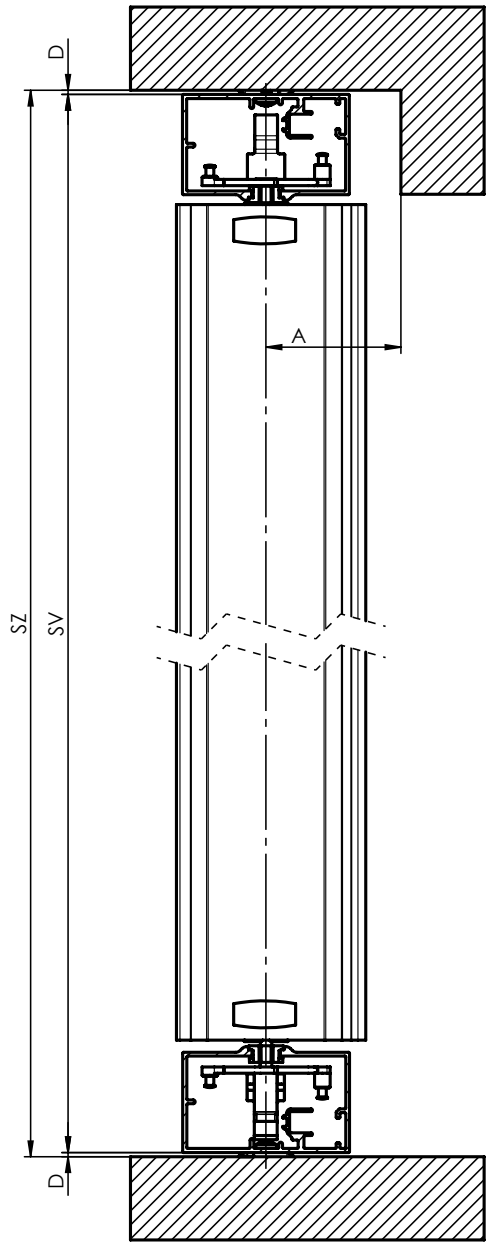


HORIZONTÁLNÍ ŘEZ - TITAN 90 2-01825-0084-0


SZ - šířka žaluzie spolu s držáky
VZ - šířka vyrobené žaluzie bez držáků
D - šířka držáku vodicí lišty nebo vymezovací podložky

Lamely

Lamela řetězová 90 (6-012599-XXXX)

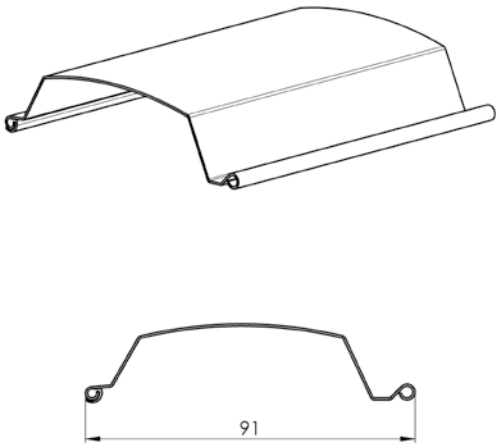


Průsvit poslední lamely

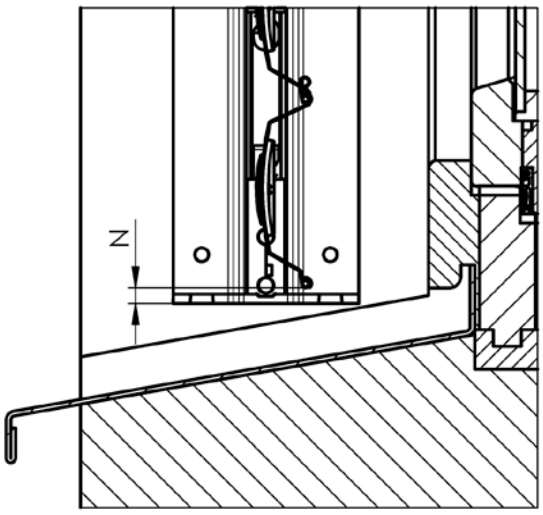


Mezera mezi spodní hranou poslední lamely a koncem vodicí lišty N = 10±5 mm


Vedení

Vodicí lišta P 018/81 (3-02881-XXXX)

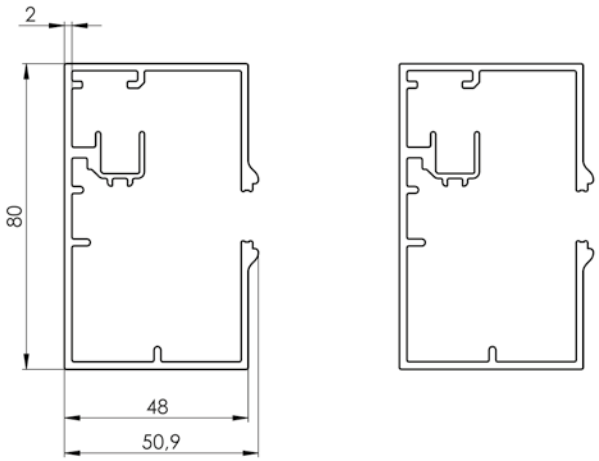


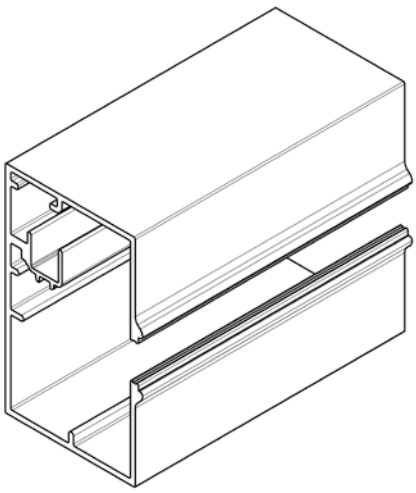

Zaomítací lišta TITAN P 018/82 (3-03112-XXXX)

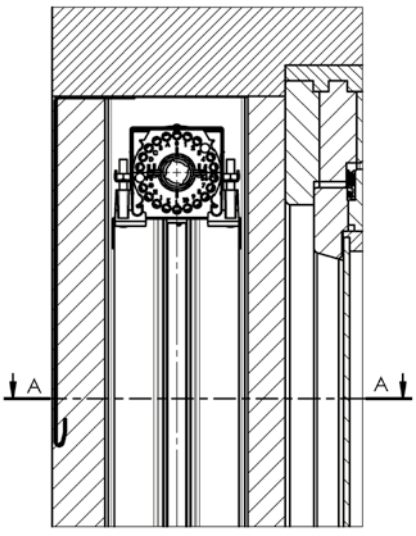


Vyměření TITAN do zaomítacích lišt:
- zaměřit špalety ve třech místech
- k nejmenšímu rozměru připočíst 2x50mm
- to je výrobní šířka žaluzie

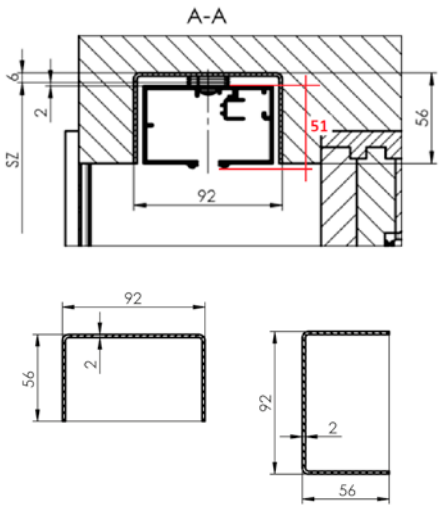

Montážní otvory vodicí lišty


Výška žaluzie spolu s montážní mezerou (VZ)	Počet prostřihů (PP)	Poloha horního prostřihu (T)
400 - 799	2	225
800 - 1299	2	290
1300 - 1799	2	480
1800 - 2799	3	480
2800 -	4	570

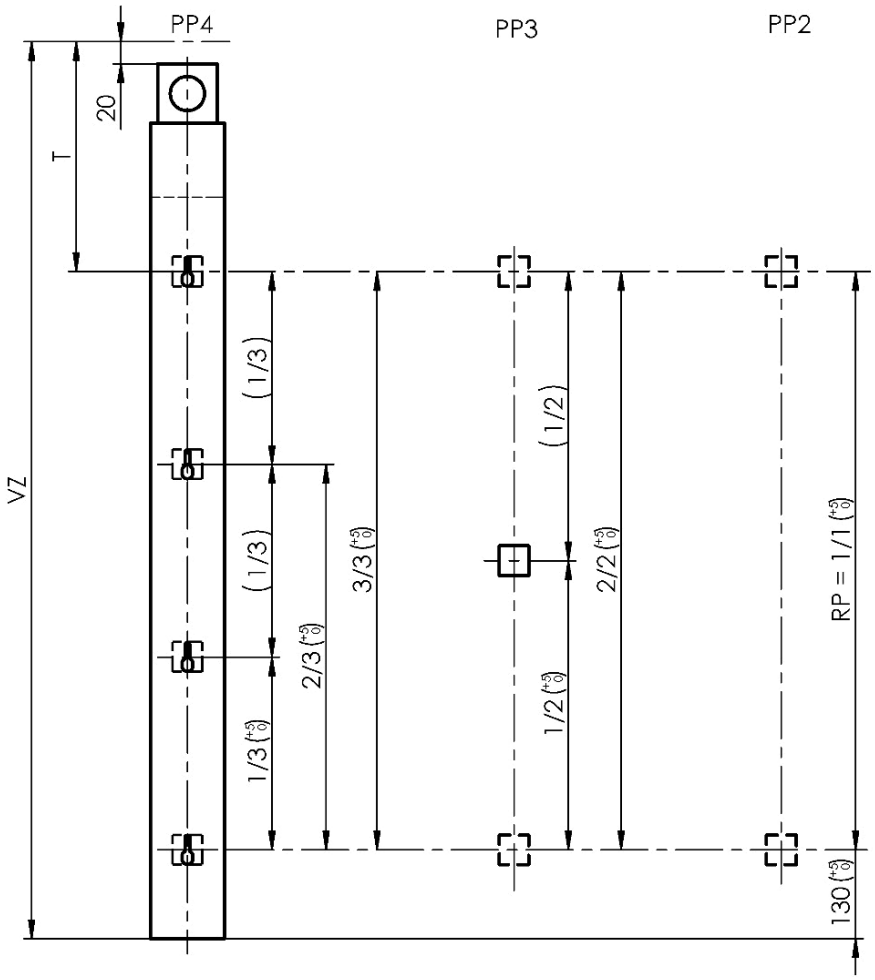


Požadavky na kotevní prvky

ø šroubu = 4,8 – 5 mm
ø hlavy šroubu = max. 10 mm
výška hlavy šroubu = max. 4 mm

Kotevní prvky musí být dostatečně pevné a vhodné do daného typu ostění.





Instalace

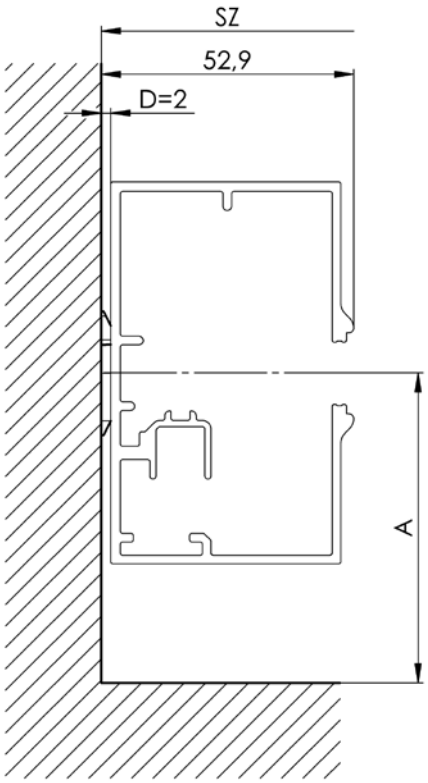

SZ - šířka žaluzie spolu s držáky
A - vzdálenost osy vodicí lišty od okna
D - šířka držáku vodicí lišty
nebo vymezovací podložky

Podložka vymezovací P 640
2-02670-XXXX-0

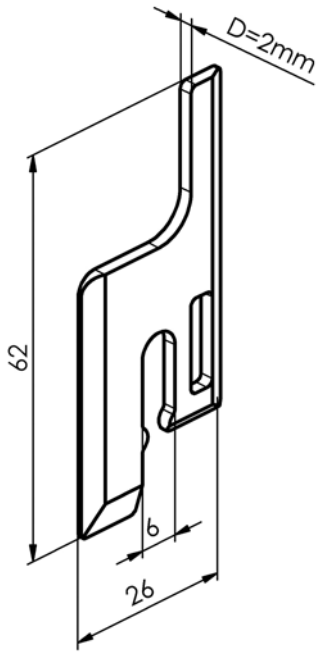

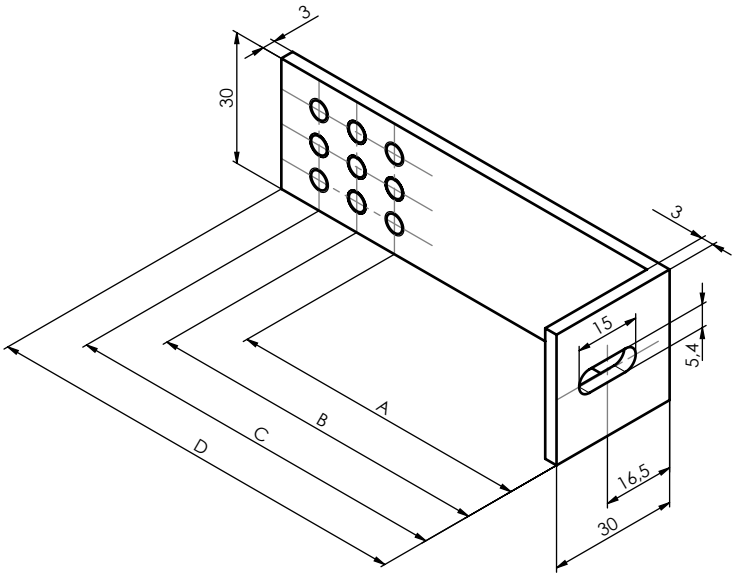

Držáky vodicích lišt P 021/13-16 (3-03356-XXXX-0 - 3-03359-XXXX-0)

název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Držák vodicí lišty L30-65,75,85	P 021/13	3-03356-XXXX-0	65	75	85	100
Držák vodicí lišty L30-70,80,90	P 021/14	3-03357-XXXX-0	70	80	90	100
Držák vodicí lišty L30-95,105,115	P 021/15	3-03358-XXXX-0	95	105	115	130
Držák vodicí lišty L30-100,110,120	P 021/16	3-03359-XXXX-0	100	110	120	130

1. VYMĚŘENÍ


Vyměřuje se šířka (SZ) a výška (VZ) žaluzie.

Šířku žaluzie (SZ) vyměřujeme minimálně ve třech bodech, nahoře, uprostřed a dole.
Pro výrobu a objednávku žaluzie vycházejte s nejmenší naměřené hodnoty.

POZOR! Vyrobená šířka žaluzie TITAN (SV) je vždy menší než vyměřená šířka žaluzie (SZ) a to vzhledem ke zvoleným způsobům montáže. Viz. Příloha: Varianty montáže.

Výšku žaluzie (VZ) vyměřujeme také minimálně ve třech bodech, po stranách u obou špalet a také uprostřed. Pro výrobu a objednávku žaluzie vycházejte s nejmenší naměřené hodnoty.

POZOR! Vyrobená výška žaluzie TITAN (VV) je vždy o 20mm menší než vyměřená výška žaluzie (VZ). Důvodem je zajištění manipulačního prostoru pro montáž a prostoru pro umístění kotvících prvků pro krycí profil žaluzie.
Toto prosím zohledněte při zadávání krycího plechu.

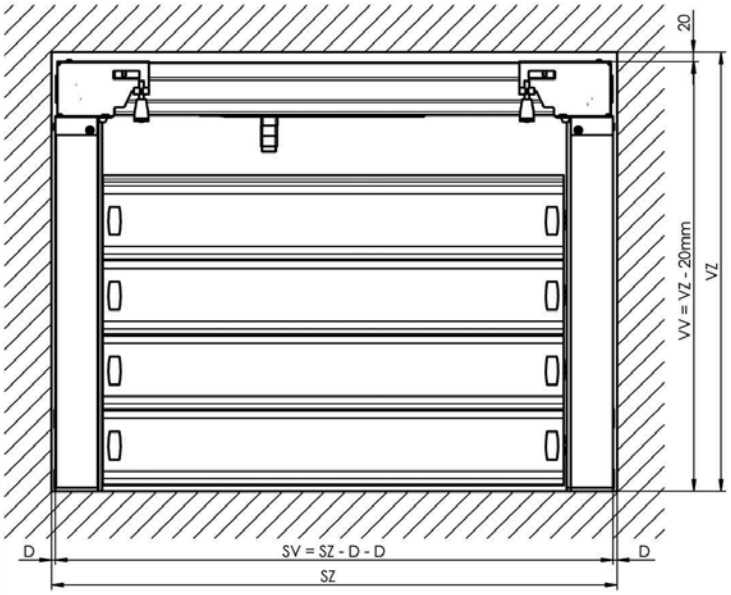

Poznámka:
Skutečná šířka vyrobené žaluzie (SV) je vždy menší než zadaná šířka žaluzie v objednávkovém formuláři. Rozdíl šířek je určený zvoleným způsobem montáže. Při montáži do ostění je vždy nutné použít 2mm vymezovací podložky. Pomocí podložek je možné seřídit vertikální rovinu.
Skutečná výška vyrobené žaluzie (VV) je o 20mm nižší než zadaná výšky žaluzie v objednávkovém formuláři. Důvodem je zajištění možného manipulačního prostoru a možnosti umístění kotvících prvků pro krycí profil žaluzie TITAN.
Min.hloubka ostění potřebná pro správnou montáž je cca. 120 mm.

POZOR!
Samotnému zaměření věnujte prosím potřebnou pozornost, předejdete tak případným problémům při samotné instalaci žaluzie.

MONTÁŽ


Přečtěte si prosím pečlivě tento návod před započetím montáže, dodržujte všechny pokyny krok po kroku a dbejte veškerá doporučení v něm uvedená.
Všechny informace v tomto návodu, jsou velmi důležité pro správnost provedení montáže.
Celý systém řetězové žaluzie může dát do provozu pouze vyškolený personál.

Použité symboly

- Činnost
- Kontrola
- ! - Upozornění

Příprava na montáž
- Kontrola montážních rozměrů
  Rozměry žaluzie musí odpovídat hodnotám uvedeným v objednávkovém formuláři.
  Instalační tolerance musí odpovídat hodnotám v technickém popisu výrobku.
- Kontrola montážního otvoru a jeho připravenost
- Kontrola podkladu, volba vhodných kotvících prvků a patřičného nářadí
  Příprava elektrické přípojky k propojení s motorem žaluzie.
- Kontrola všech montážních podkladů
  Ověření všech montážních hodnot (šířka x výška x velikost nábalu)

POZOR! Všechny značky na částech žaluzie jsou umístěny vždy a viditelné z pohledu interiéru.

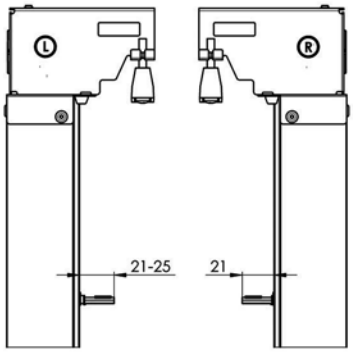


Rozdíl pravá/levá vodicí lišta
- levá vodicí lišta
- nálepka „L“ na držáku ložiska při pohledu z interiéru
- proměnná vzdálenost držáku lamely 21-25mm
- pravá vodicí lišta
- nálepka „R“ na držáku ložiska při pohledu z interiéru
- pevná vzdálenost držáku lamely 21mm

Samotná montáž


1. Montáž vodicích lišt

A - Vyrovnejte lištu v ostění.
B - Minimální vzdálenost osy vodicí lišty od překážky je 65 mm.
C - Všimněte si, že vedení má levou a pravou stranu, umístěte je správně.
D - Přes montážní otvory přeneste značky pro použití patřičných kotvících prvků.
E - Odvrtejte a vložte kotvící prvky.

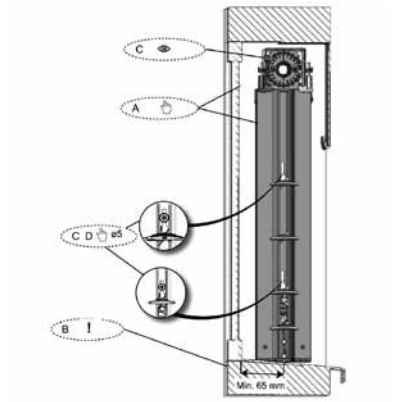


2. Uchycení vodicích lišt

A - Zkontrolujte, zda máte správně levé a pravé vedení.
B - Našroubujete šrouby skrz vodicí lištu.
C - Před dotažením vsuňte na šroub (vrut), vyrovnávací podložku mezi ostění a lištu.
D - Lišty dotáhněte a znova zkontrolujte jejich vyrovnání.

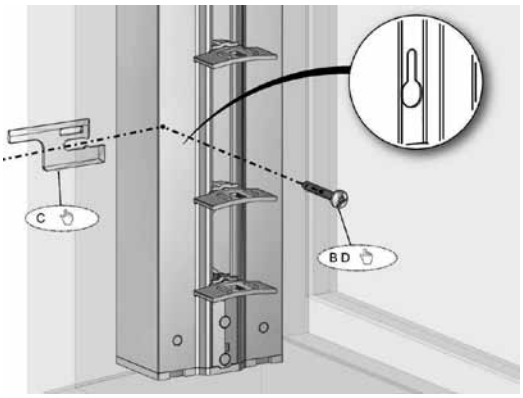


3. Kontrola pozice ložiska

A - V žádném případě neotáčejte s cívkou. Výrobní nastavení může být ztraceno.
B - Ujistěte se, že na obou vodicích lištách, označení cívky, směřuje směrem dolů.
C - Vložte krátké spojovací hřídele do ložisek vedení.

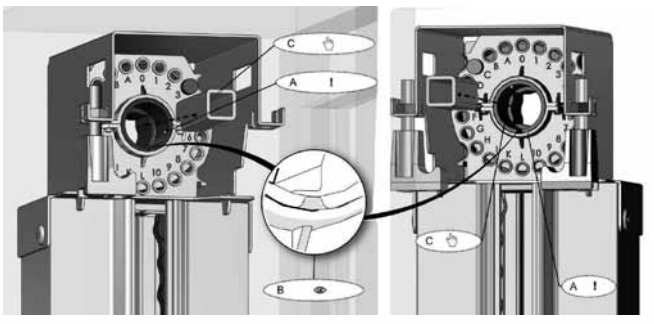


4. Kanál s motorem - příprava

A - Vložte unášecí spojky na čtyřhrannou hřídel do kanálu. Jednu zleva a jednu zprava.
B - Hlavy šroubu směřují vždy dolů.

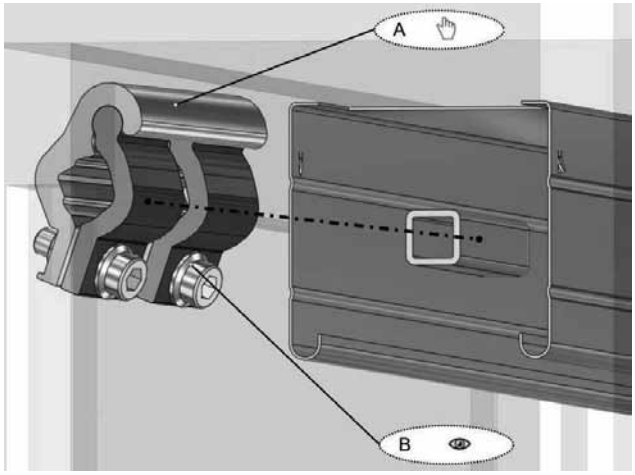


5. Kanál s motorem

A -Nasuňte kanál ze spodu do obou vodicích lišt a vystřeďte jej.
POZOR:
B - Dbejte na to, aby štítek "INTERIÉR" směřoval vždy do interiéru.
C - Zajistěte kanál pomocí jistících háčků přitažením vodicím lištám.

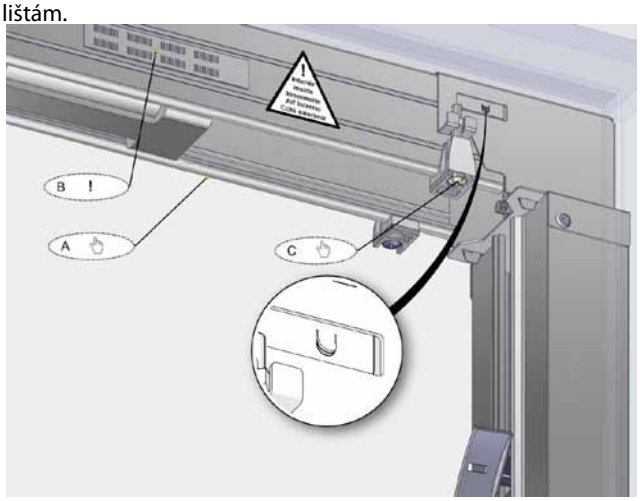


6. Kanál s motorem - spojení hřídelí

A - Pomocí unášecích spojek sestavte čtyřhranné hřídele do sebe.
B - Dejte na to, aby mezi hřídelemi byla cca 5mm mezera.
C - Utáhněte spojky.

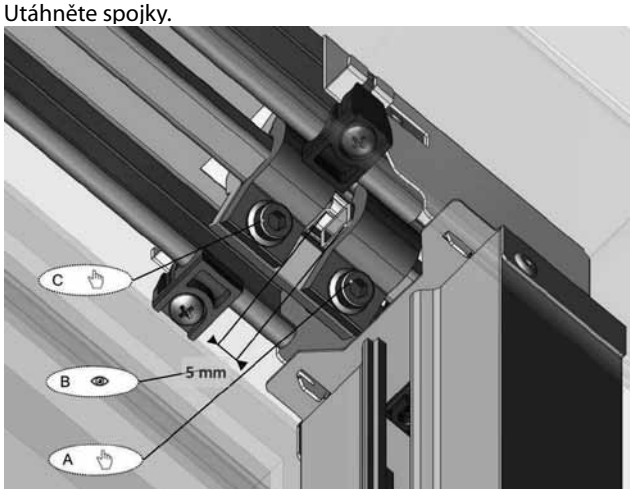


7. Připojení motoru

A - Nejprve opatřete motor patřičným prodloužením mechanického dorazu.
B - Propojte montážní kabel s motorem žaluzie.
C - Pokud je kanál opatřen polystyrénovou podporou hřídele, odstraňte ji.

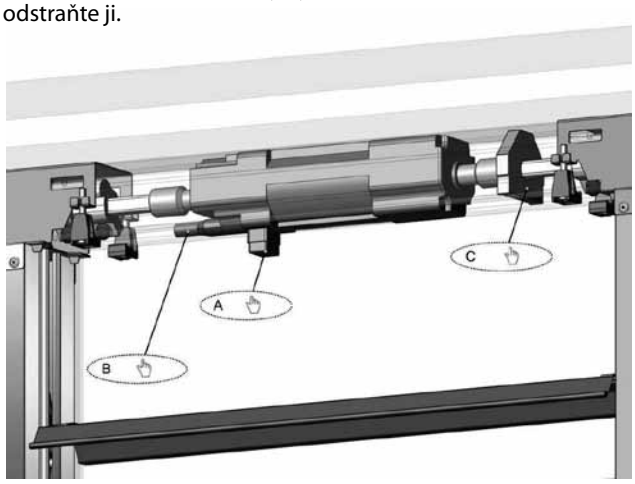


8. Lamely

A - Vybalte lamely (Pozor na poškrábání)
B - Nasaďte nejvyšší a nejnižší lamelu a zajistěte je nerezovými klipy.
C - Těsnící guma lamely směřuje vždy do exteriéru.

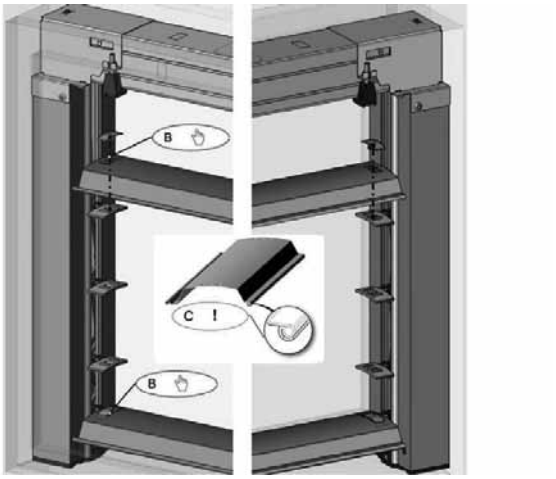


9.Lamely – nastavení

A - Pomocí montážního kabelu, pohybujeme s žaluzií směrem nahoru.
B - Při pohybu lamel vymáčkneme nastavovací spínač horního dorazu.
C - Obě lamely jsou ve stavu otevřeno. Kontrolujeme jejich rovnoběžnost.

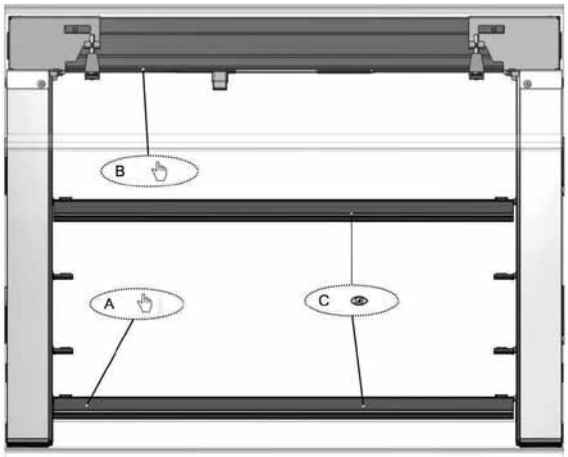

10. Lamely – nastavení

A - Při dosažení horní požadované hodnoty (obvykle výška překladu, nebo krycího plechu), pohyb zastavíme.
B - Pohyb nahoru pro eventuální doseřízení je stále možný.
C - Pohybem žaluzie směrem dolů se horní pozice uloží.



POZOR!


V žádném případě neměňte ani nikterak nezasahujte do spodní koncové polohy!
Tato je již nastavena z vyroby. V případě posunu koncového dorazu za nastavenou pozici z výroby dojde ke zvýšení napětí v mechanismu žaluzie a může dojít k trvalému poškození žaluzie.

11. Připojení motoru

A - Propojte elektrickou propojku s motorem žaluzie.
B - Pro propojení použijte koncovku dle typu a ovládání motoru.
C - Dbejte na to, aby kabel elektrické přípojky neomezoval funkčnost žaluzie.

12. Lamely


A - Nasaďte zbývající lamely a zajistěte je nerezovými klipy.
B - Těsnící guma lamely směřuje vždy do exteriéru.

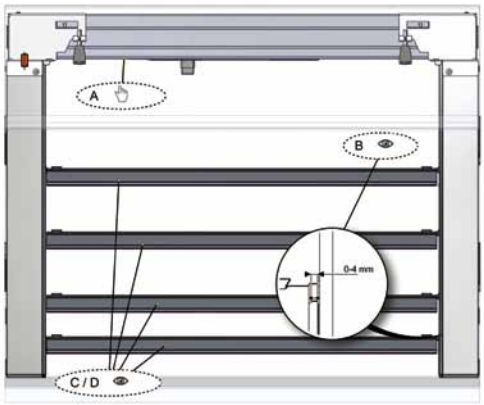

Kontrola funkčnosti a motorového pohonu

POZOR!
Nikdy nepřipojujte více motorů k jednomu ovládacímu prvku!


Kontrola funkčnosti:
A - Pomocí montážního kabelu projeďte několikrát dráhu žaluzie nahoru a dolů.
B - Zkontrolujte vůli na krčku lamely pravé levé nohy. Vůle je 0-4mm
C - Zkontrolujte vůli lamel. Lamela je volná a hýbe se +/-1mm.
D - Lamely musejí být v jedné rovině s otočnými prvky vodicích lišt.

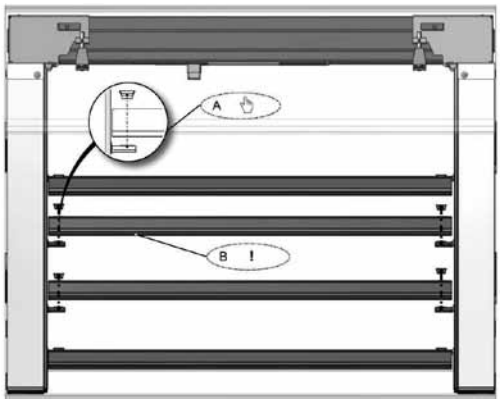


Šikmá žaluzie Cetta 80F TE

Základní specifikace produktu

Obrácený Al kanál 58x60

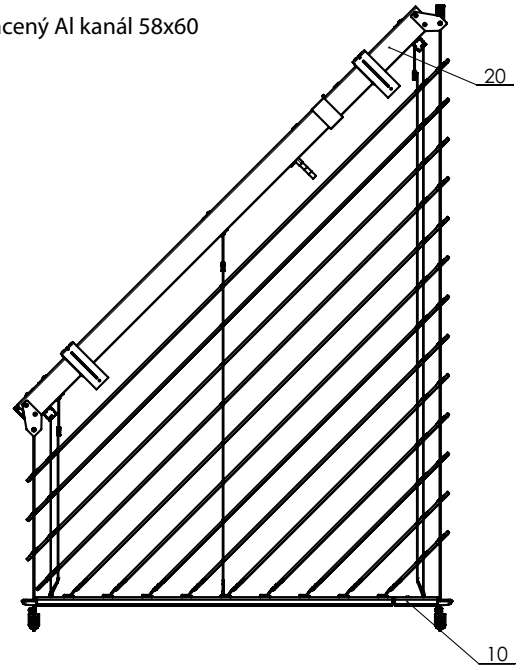



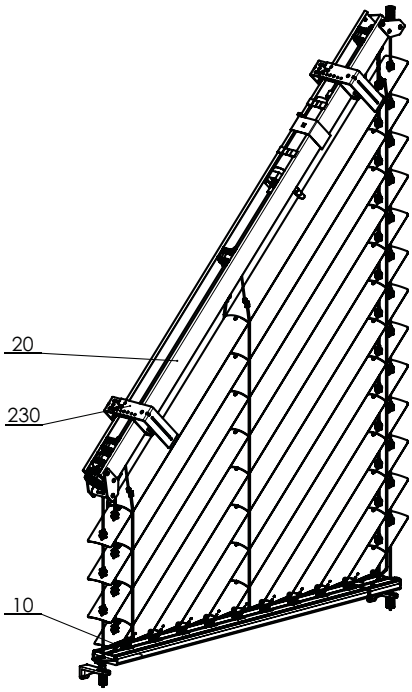

Šikmá venkovní žaluzie 2-01077-XXXX-A



Specifikace

	Horní profil	Dolní profil	Lamela	Boční vedení ocelové lanko	Žebříček	Textilní pásek	Montáž
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	P 001/2 58x60 Al	P 012/6 + P 012/7 21x80	O 118 0,40 x 80 Al	P 036 ø 3,2 Fe/PVC Varianty napínačů v kapitole Vedení	P 30/4 P30/5 P30/6 P30/7 104x85 74x85 93,5x85 83x85 PES	RHD 09 6mm PES	Varianty montáže v kapitole „Montáž“
Barva	Standard: natural (Al profil) Ostatní RAL v nástřiku DECORAL*	Standard: ELOX Ostatní RAL v nástřiku DECORAL*	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	Dle aktuálního vzorníku ISOTRA a.s.	šedá	šedá	

* maximální rozměr 4000mm

C80 FTE VÝROBNÍ ROZMĚRY	min. šířka [mm]	max. šířka [mm]	min. výška C [mm]	max. výška V standard [mm]	max. vyrobitelná výška V [mm]	max. rozměr B standard [mm]	max. vyrobitelný rozměr B [mm]	max. garantovaná plocha [m²]	max. úhel sklonu šikminy
	600	2500	300	4000	4800	2700	3300	7	50 °

Rozměr B má vliv na průhyb spodní teleskopické lišty při zvedání či zvednutí žaluzie a čím větší je tento rozměr, tím k většímu průhybu může dojít. Proto od hodnoty 2701 mm rozměru B je nutné potvrdit souhlasné prohlášení upozorňující na tento průhyb. Od hodnoty 3301 mm může být průhyb natolik velký, že hrozí poškození teleskopického mechanismu. V tom případě je doporučeno rozdělit žaluzii na 2 teleskopické šikmé žaluzie.


Motor

Geiger, Geiger AIR, Somfy WT, Somfy IO, Elero


Šikmá žaluzie CETTA 80F TE (2-01077-0000-A)


pozice	název položky	objednávací číslo - zkratka 1
10	Lišta dolní - DĚLENÁ TELESKOPICKÁ, pro šikminy	2-01073-PU11
20	Lišta horní- DĚLENÁ, pro šikminy	2-01074-PU11
230	Držáky EXTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ - VAZBA (exteriéry)	2-00649-0000

Vyměření a montáž

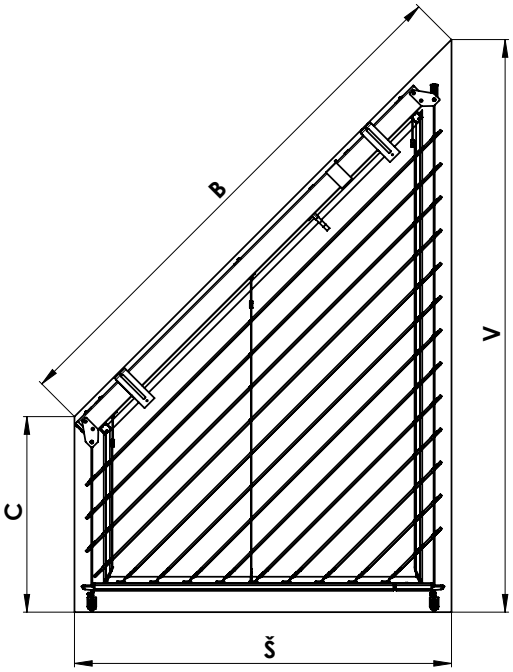



V - VÝŠKA VĚTŠÍ
C - VÝŠKA MENŠÍ
Š - ŠÍŘKA
B - PŘEPONA (KONTROLNÍ ROZMĚR)

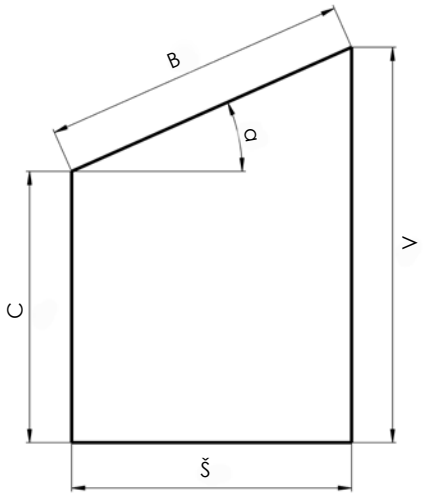


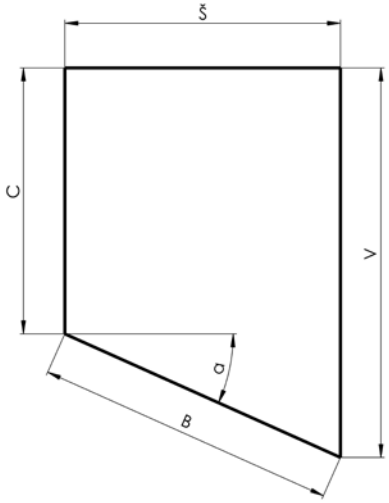


Řez žaluzií

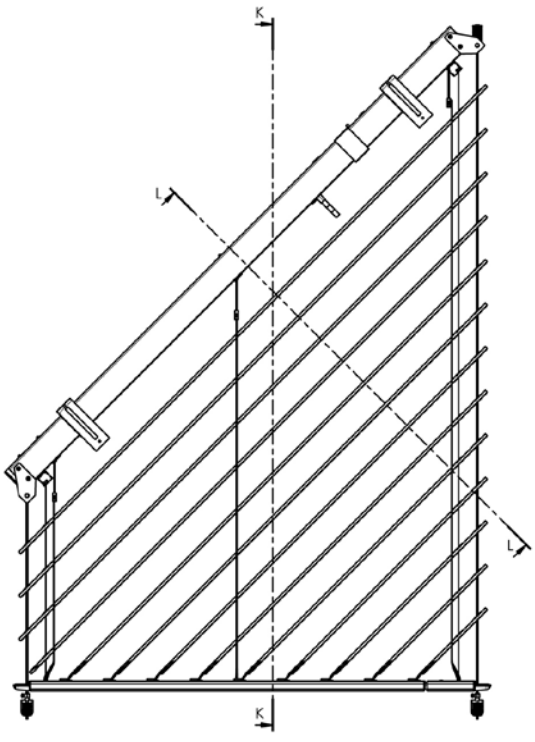


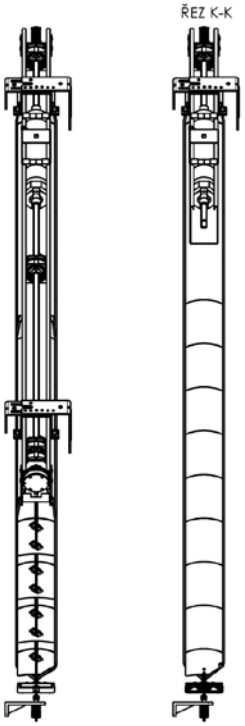






Řez žaluzií

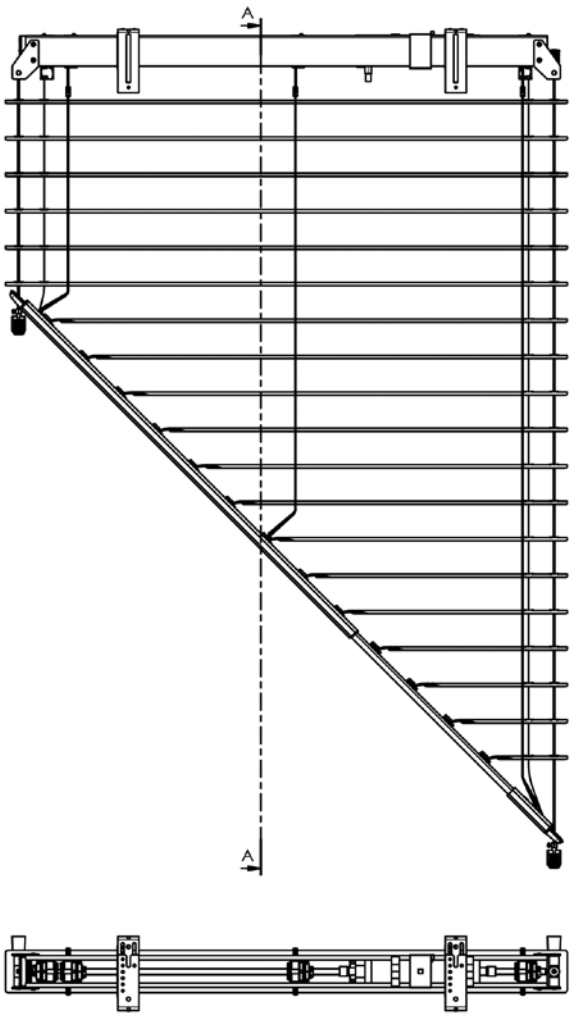

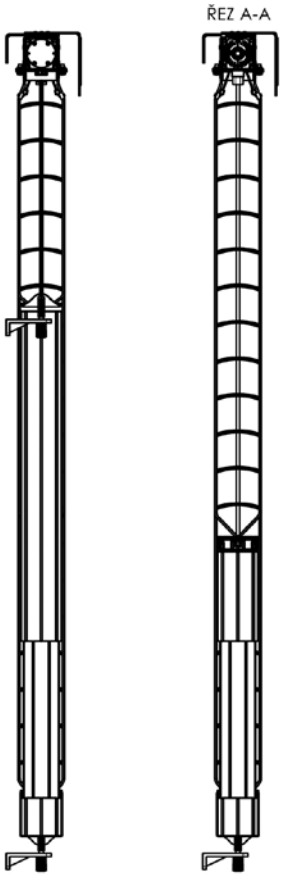



2-01177-XXXX-0


Dolní lišta






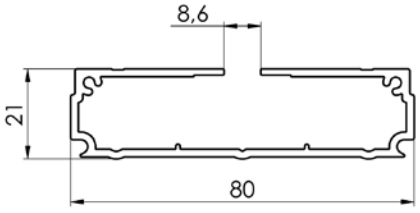

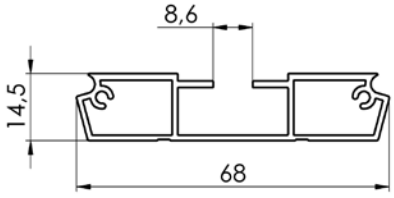

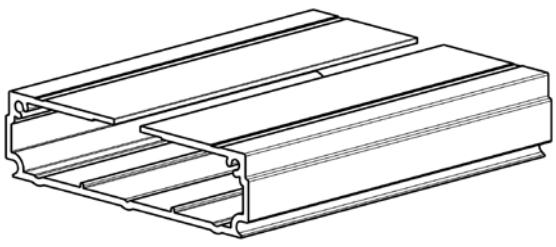


Lišta teleskopická venkovní
3-02490-XXXX-0

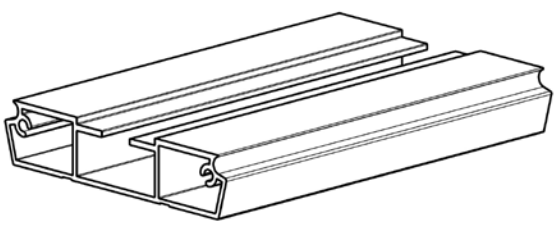



Lišta teleskopická – vnitřní
3-01491-XXXX-0


Ovládání –motor (viz str. 81)


Varianty provedení

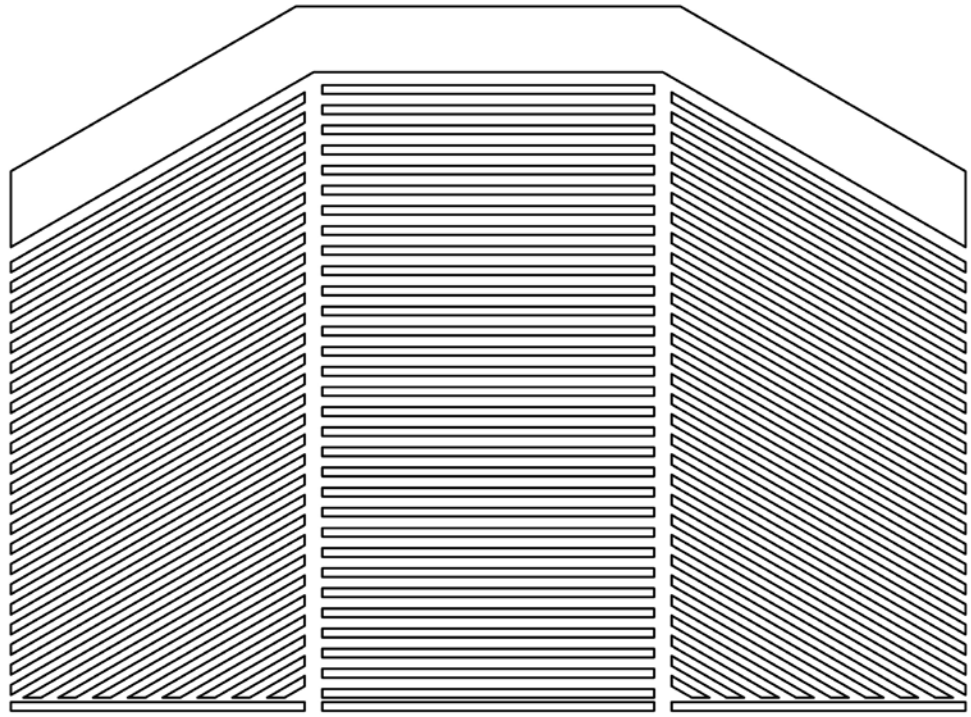


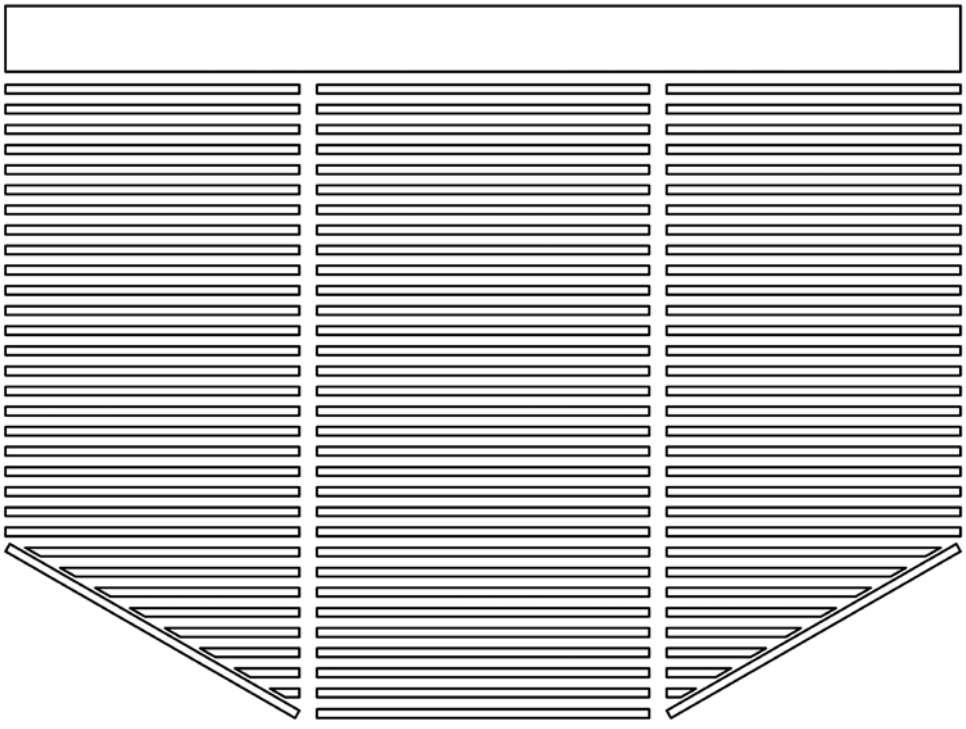

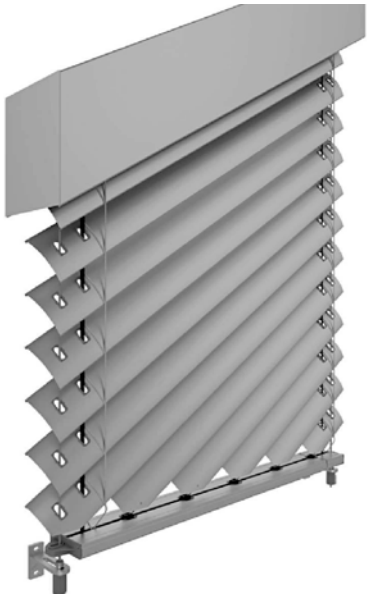

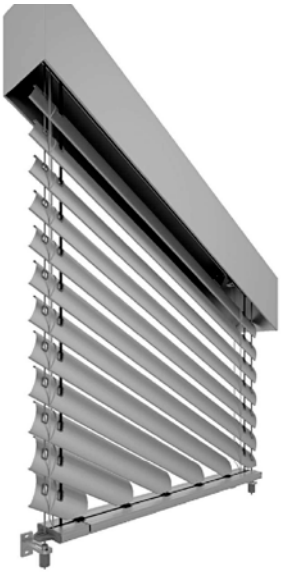


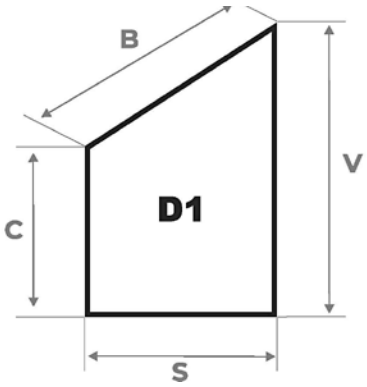

B
V
C
D1
S

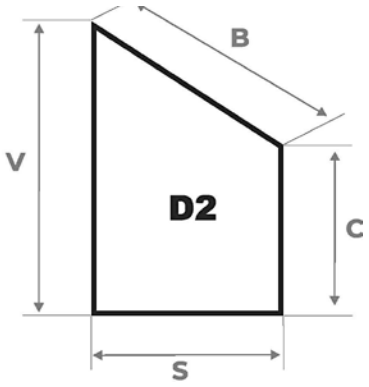
B
V
D2
C
S



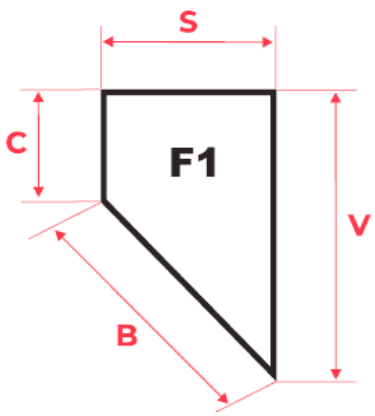



S
C
F1
V
B

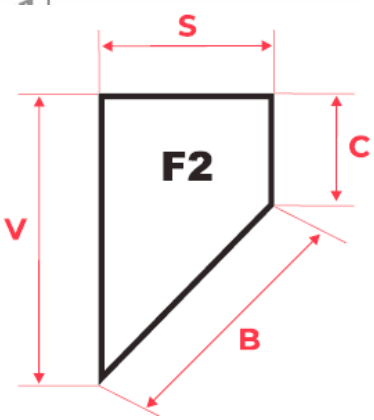

S
F2
C
V
B







Minimální mezera 30 mm

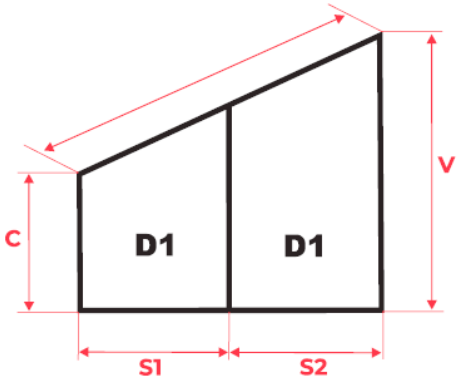

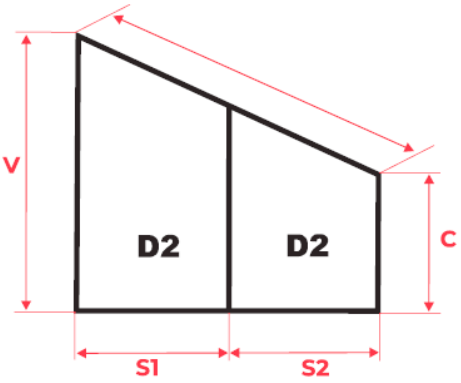

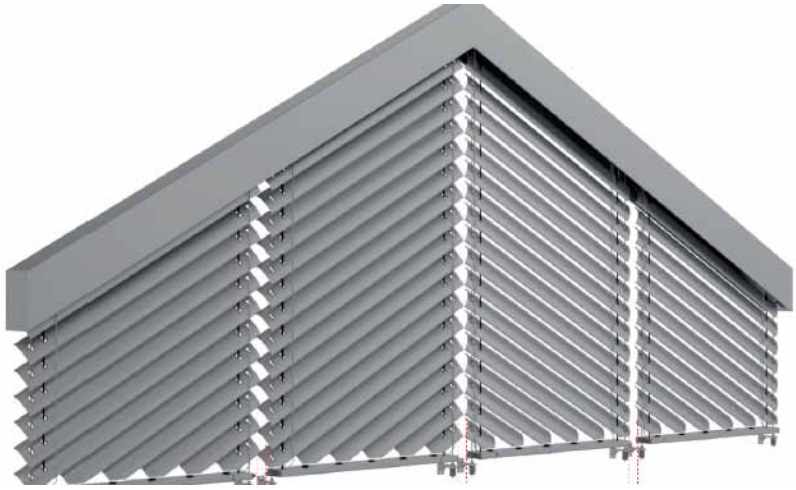



Minimální mezera 30mm Minimální mezera 50mm Minimální mezera 30mm

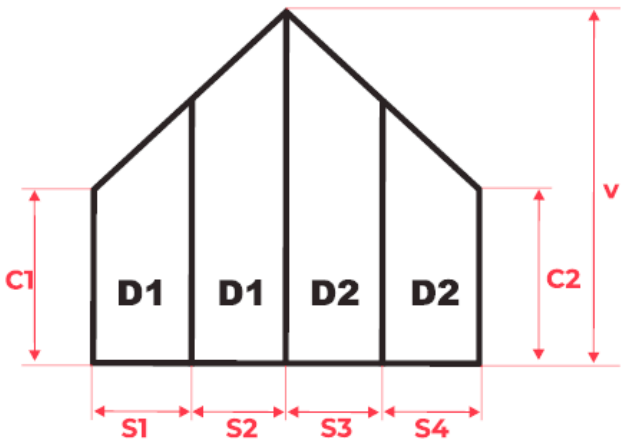



Minimální mezera 50mm

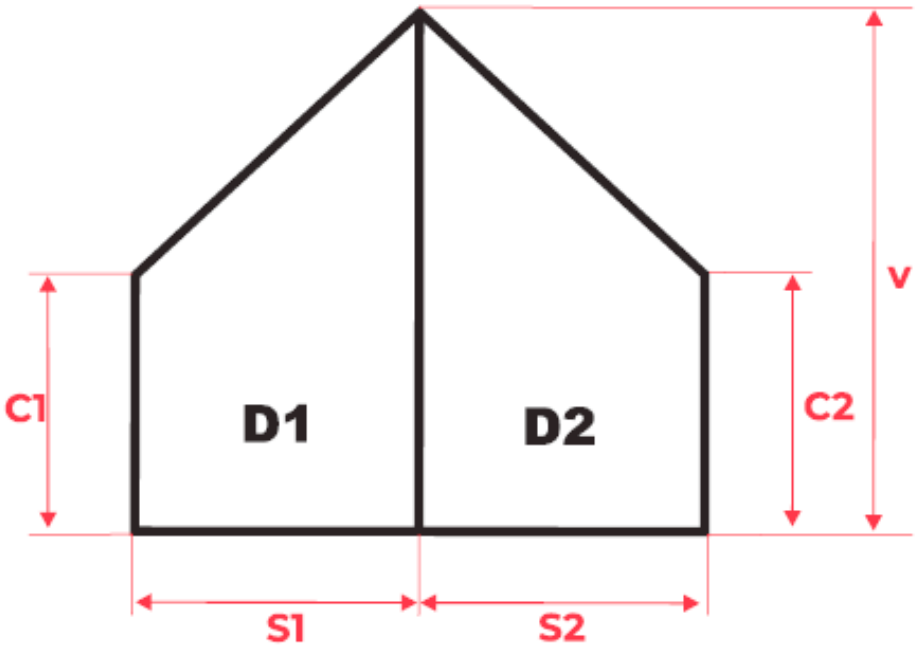

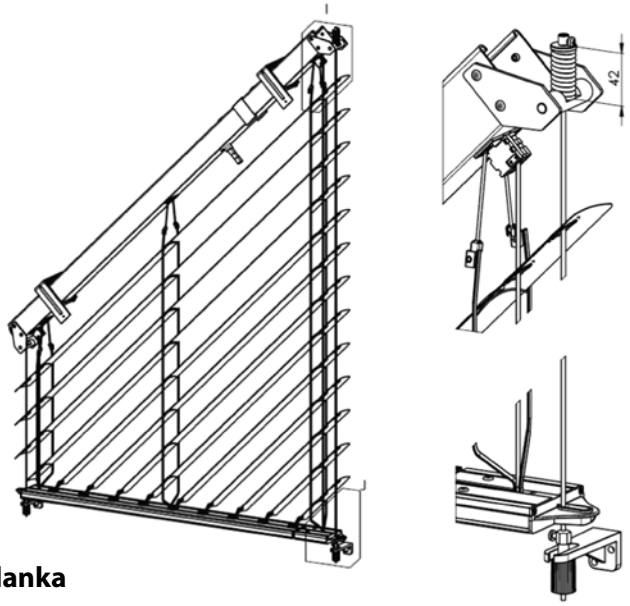

Šikmá žaluzie - napínání lanka


U šikmých venkovních žaluzií je nutné docílit patřičného napnutí lanka, aby nedocházelo k jeho velkému nežádoucímu průhybu při vytahování a stahování žaluzie.
Kratší strana nevyžaduje nadstandardní napnutí, toto se provádí pomocí běžného napínacího mechanismu.
Síla napnutí lanka je cca 100 N (10Kg).
Delší strana je naopak vybavena speciálním pružinovým mechanismem v horní části. Spodní část je standardní napínák lanka, bez vložené pružiny, a pomocí něj je potřeba docílit napnutí na požadovanou sílu cca 300 N (30 kg).

Kontrola správného napnutí se provede běžným proměřením stlačené horní pružiny, kde její délka, včetně přítlačného kroužku, by se měla pohybovat okolo cca 42 mm. (viz.obr.)

Takto je docíleno potřebného napnutí vodicích lanek, pro správnou funkčnost šikmých venkovních žaluzií.

Prevence samovolného posunu horního profilu

Při souhře některých jevů jako výrobní tolerance objímek a horního profilu, lakování, úhel šikminy, může docházet k samovolnému posunu horního profilu v držácích. Aby k tomuto posunu nedocházelo, doporučujeme zašroubovat přes objímku do profilu samořezný šroub ST4,8x16 A2 DIN 7504N (6-018279-0000).

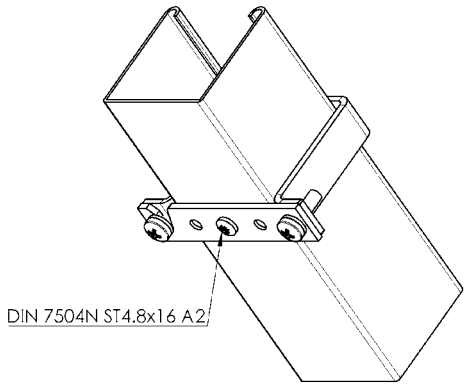

Venkovní žaluzie rohová CORNER

Základní specifikace

Venkovní žaluzie ve spřaženém provedení pro rohová řešení nejen portálů domů, budov apod. Spojení lamel bude realizováno nerezovým kuličkovým řetízkem v plastovém vodítku. Spojení profilů spodních lišt bude provedeno kovovým úhlovým dílem zasunutým v plastovém rohu. Rohovou žaluzii lze použít pro vnější i vnitřní roh, avšak vždy pouze pro úhel 90 stupňů! Žaluzii lze ovládat pouze motorem umístěným vždy ve větší ze dvou žaluzií (hnací žaluzie). Poloha motoru v horním kanálu musí být na straně k rohu. Součet ploch obou žaluzií nesmí překročit přípustnou hodnotu krouticího momentu použitého motoru. Vedení nerohových stran žaluzií je přípustné pouze ve vodicích lištách. Rohová žaluzie má standardní provedení spodní lišty (nekolmé provedení). Spodní lištu nelze naklápět (zůstává vždy v otevřené poloze - vodorovné).

Použití pro lamely:

- Cetta 80 Flexi
- Zetta 90
- Cetta 80


Rozměry žaluzie

Rohová žaluzie	šířka		výška		celková garantovaná plocha (m²)
	min.	max.	min.	max.	max.
bez motoru	600	3000	500	4000	7,5
s motorem	600	3000	500	4000	12


Pohyb žaluzií ve výrobku CORNER není synchronní. Důvodem je montážní vůle v uložení hřídelí a v převodovce.
Jedná se o přirozený jev, který není důvodem reklamace.

Žaluzie **CORNER** má z technických důvodů **o 20 mm delší textilní pásek** než standardní venkovní žaluzie.
V **zavřeném stavu** proto bude mít **spodní lišta u CORNERu nižší pozici** než u běžné žaluzie, a při montáži vedle sebe nemus
vzhledově přesně navazovat.
Pokud bude **CORNER** montován vedle standardní venkovní žaluzie, doporučujeme u standardní žaluzie zvolit **nekolmou spod
ní lištu** pro lepší vizuální sladění.
Při volbě **kolmé** varianty spodní lišty se může lišit i **rozložení lamel v celé výšce.**


VNITŘNÍ ROH

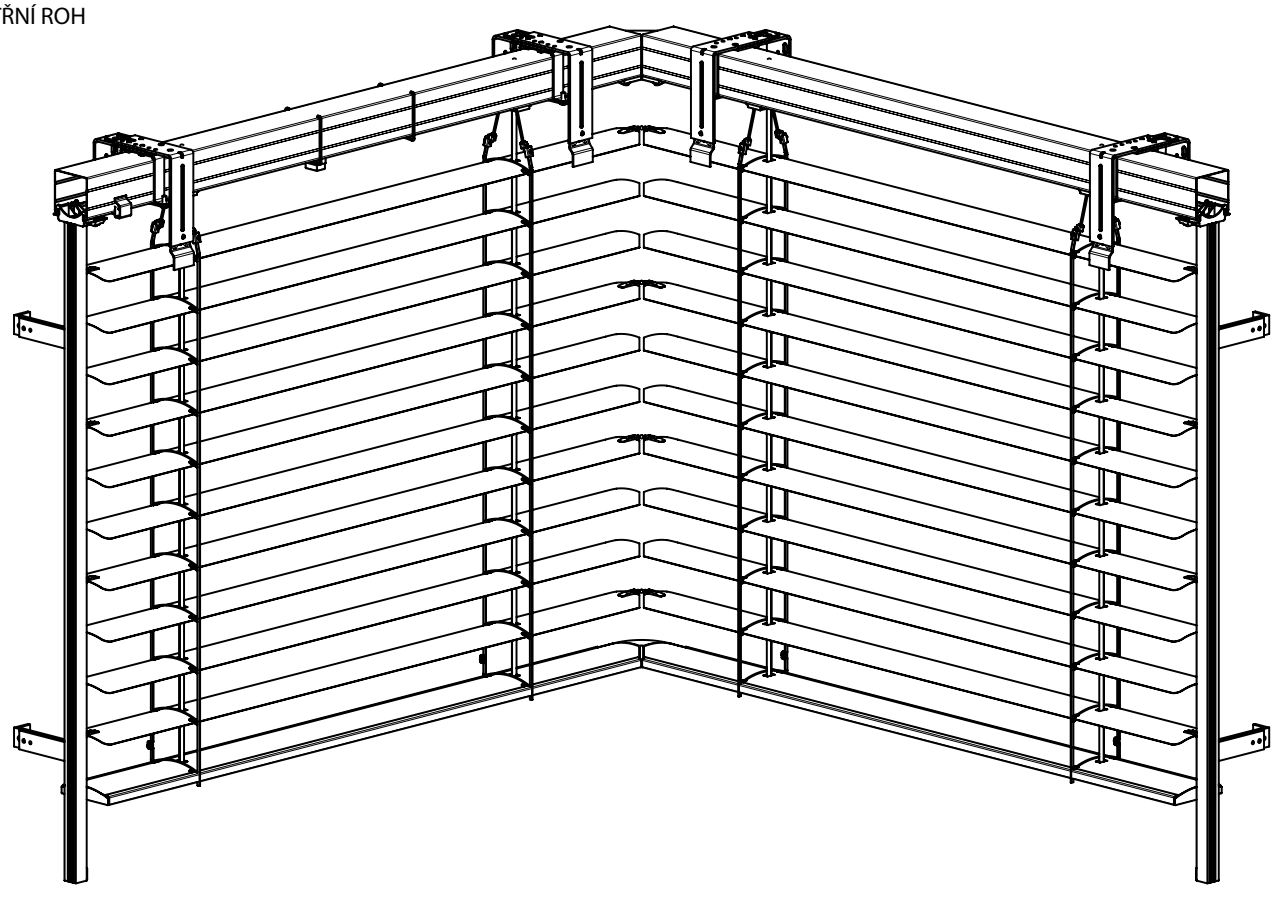


VNITŘNÍ ROH (CETTA 80F)

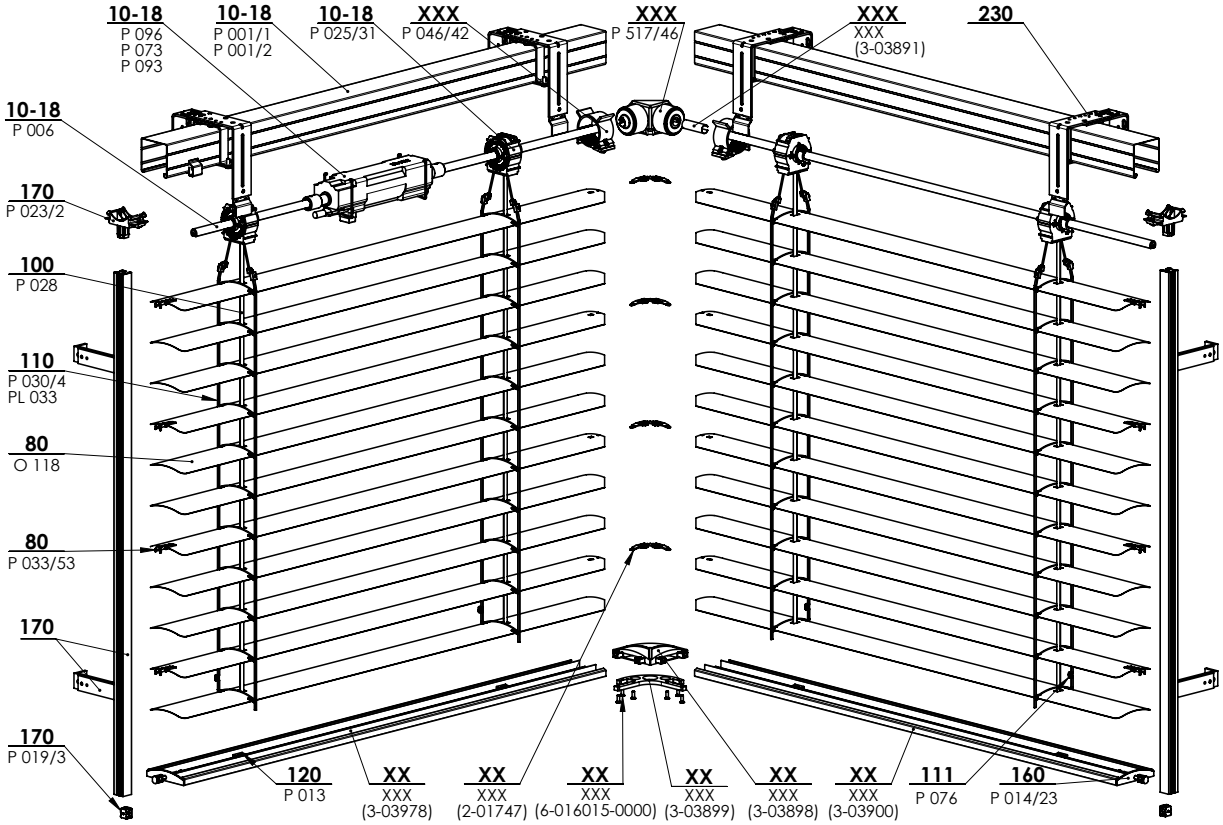

2-01746-xxxx: Cetta 80 Flexi rohová – vnitřní roh

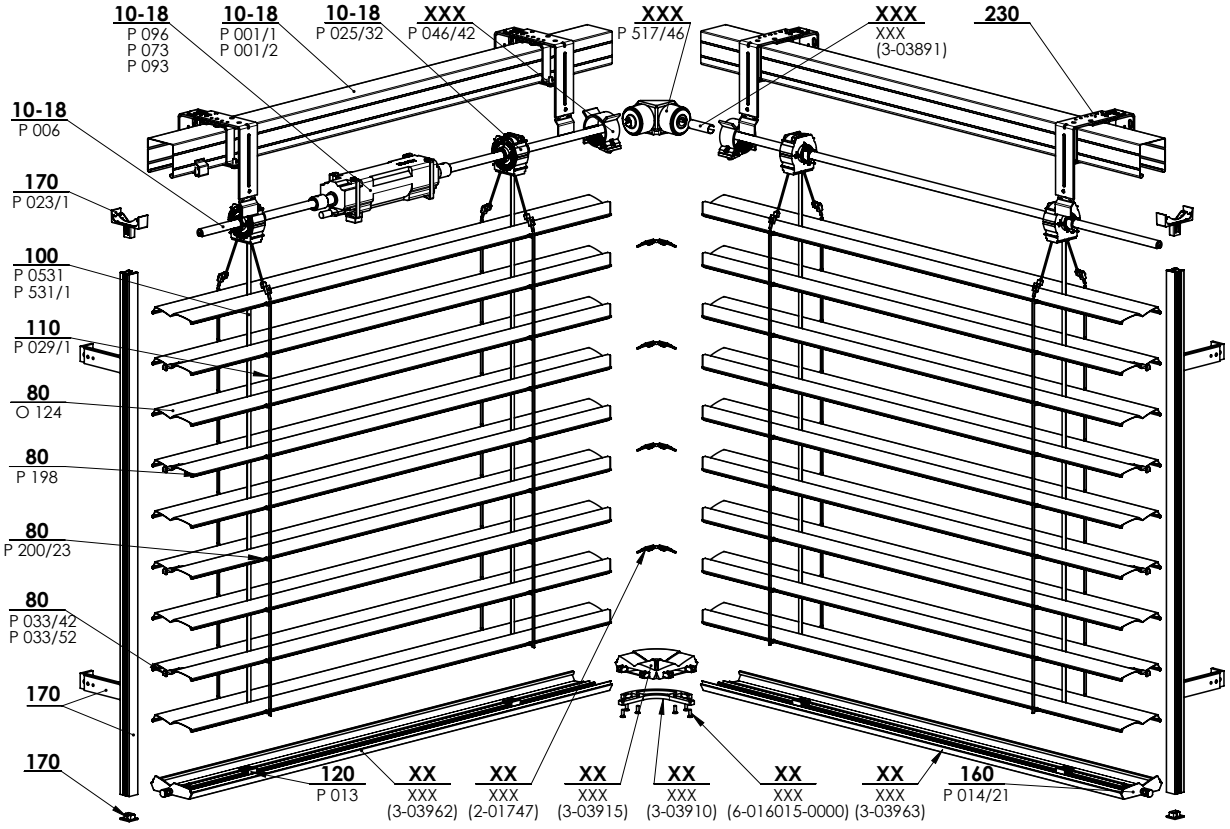


2-01775-xxxx: Zetta 90 rohová – vnitřní roh

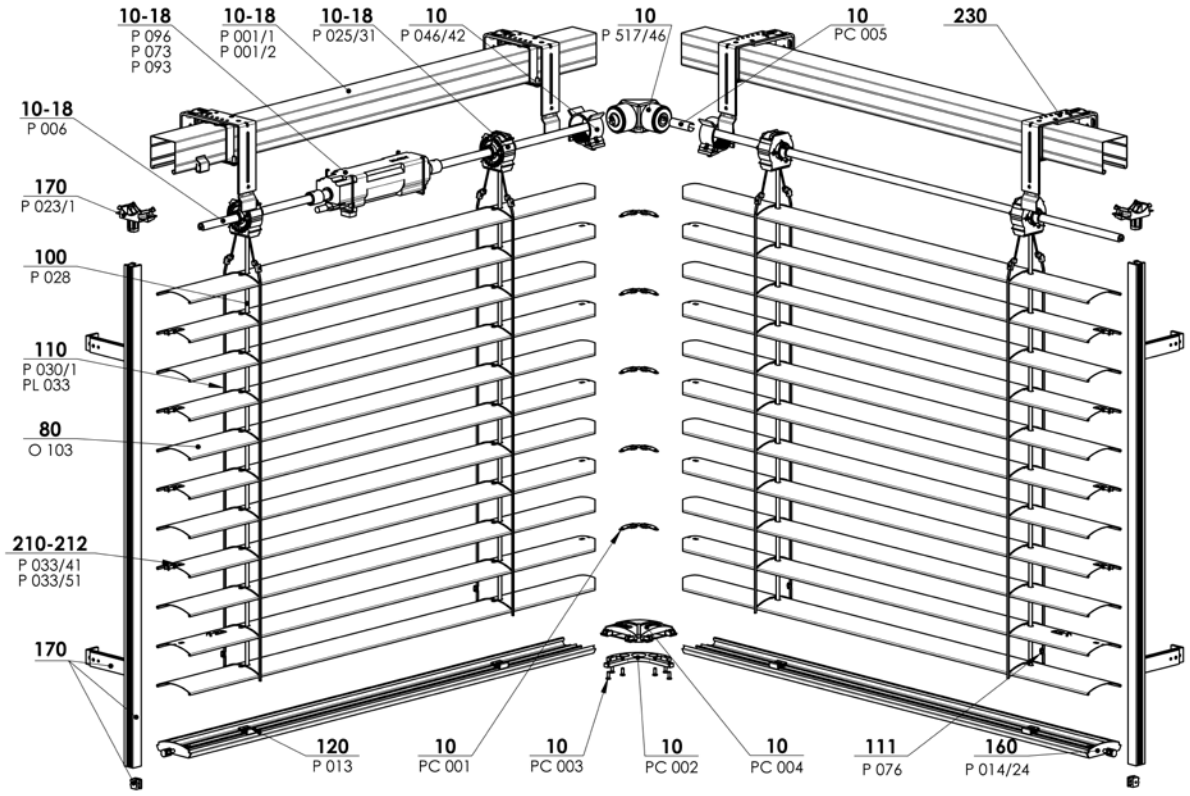



2-01865-xxxx Cetta 80 rohová - vnitřní roh

Detail spojení horních kanálů

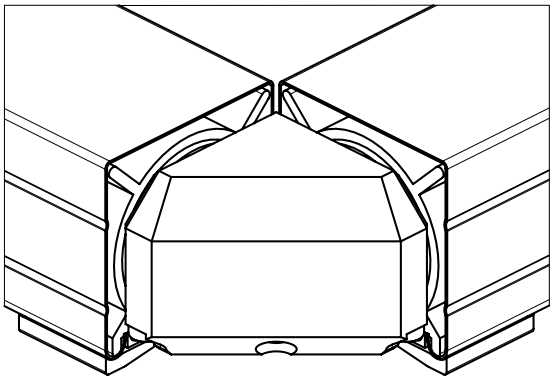


Detail spojení lamel a rohových spodních lišt (Cetta 80 flexi)

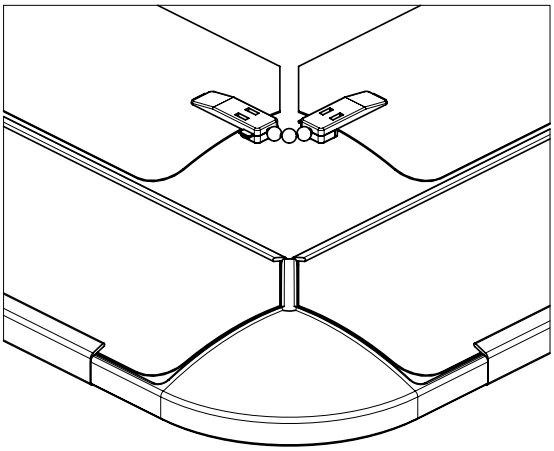


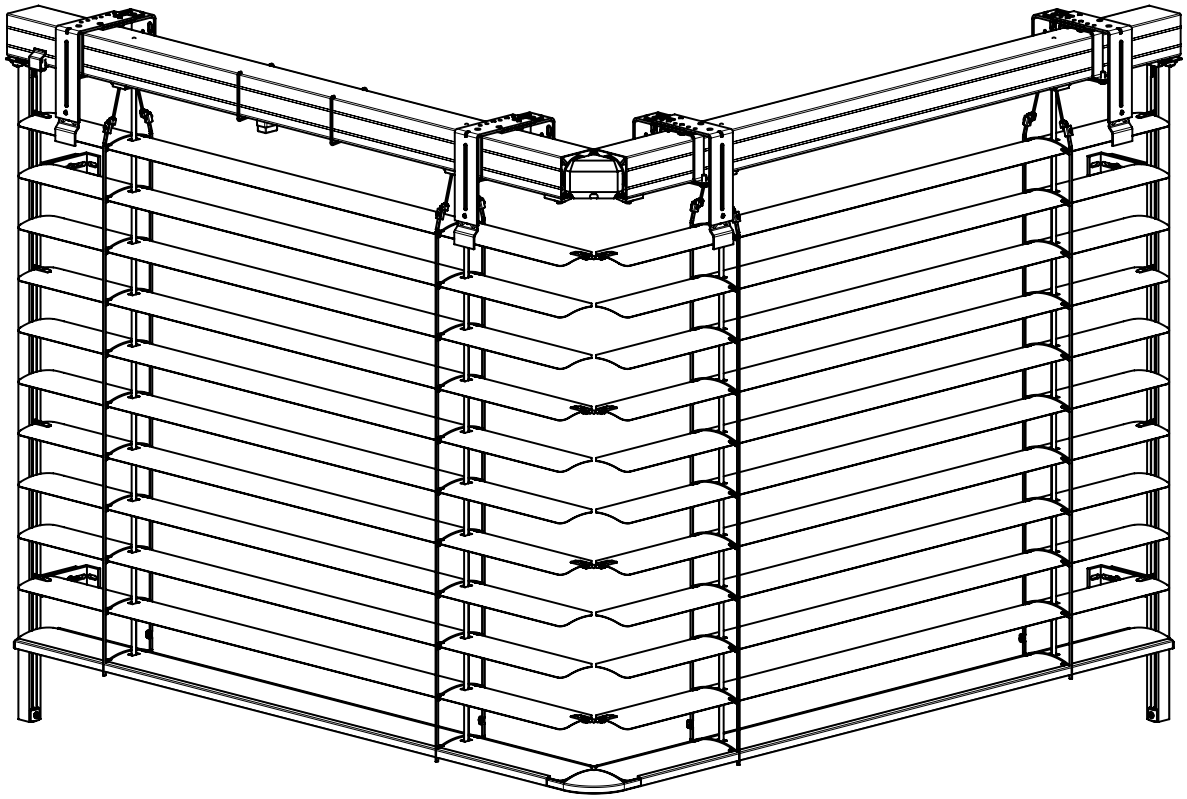


VNĚJŠÍ ROH (CETTA 80F)

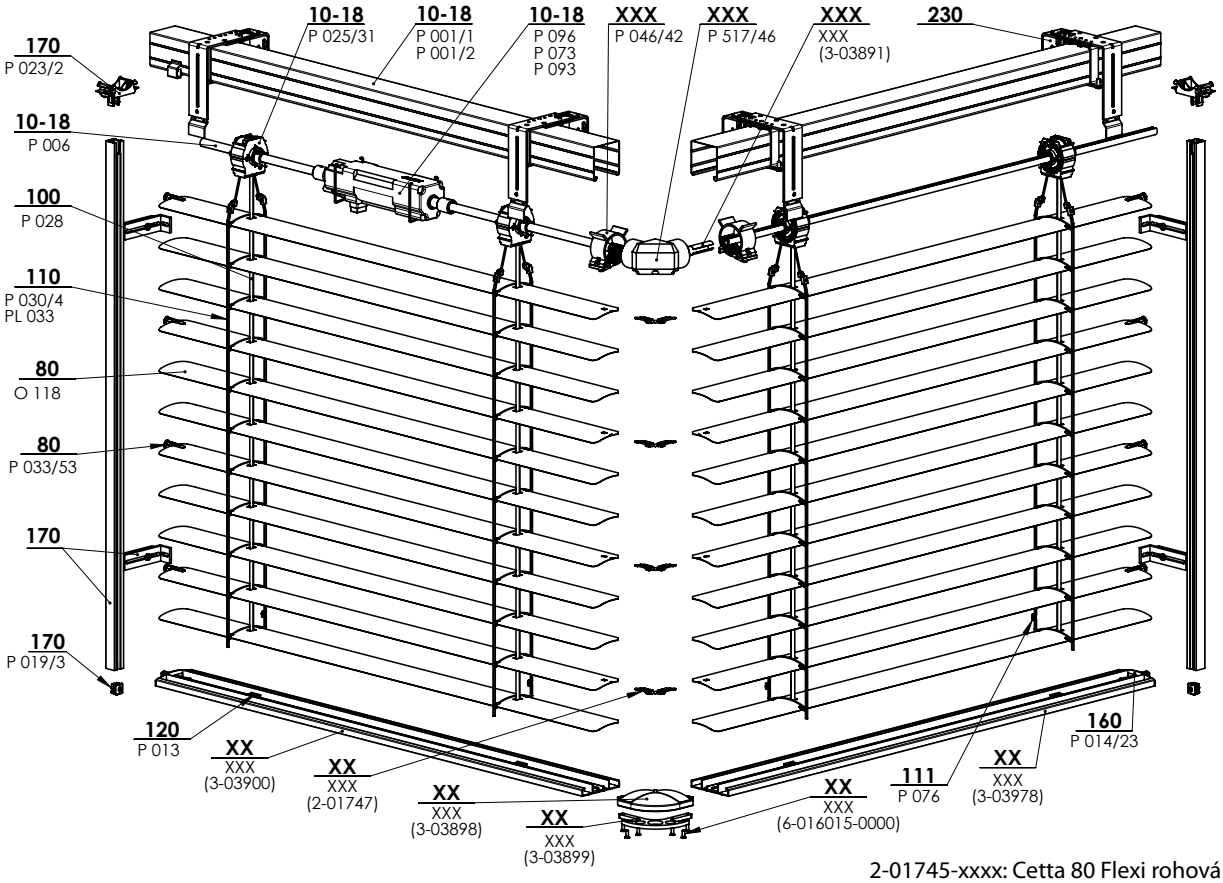

2-01745-xxxx: Cetta 80 Flexi rohová – vnější roh

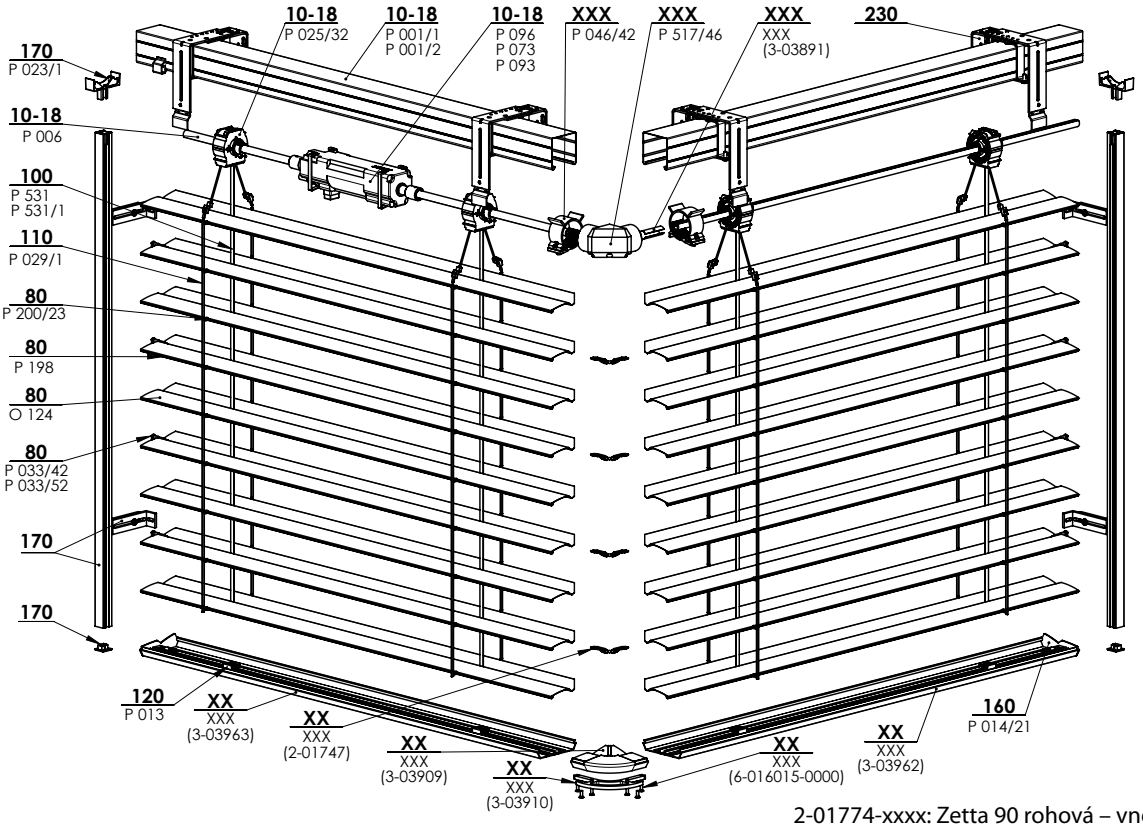


2-01774-xxxx: Zetta 90 rohová – vnější roh

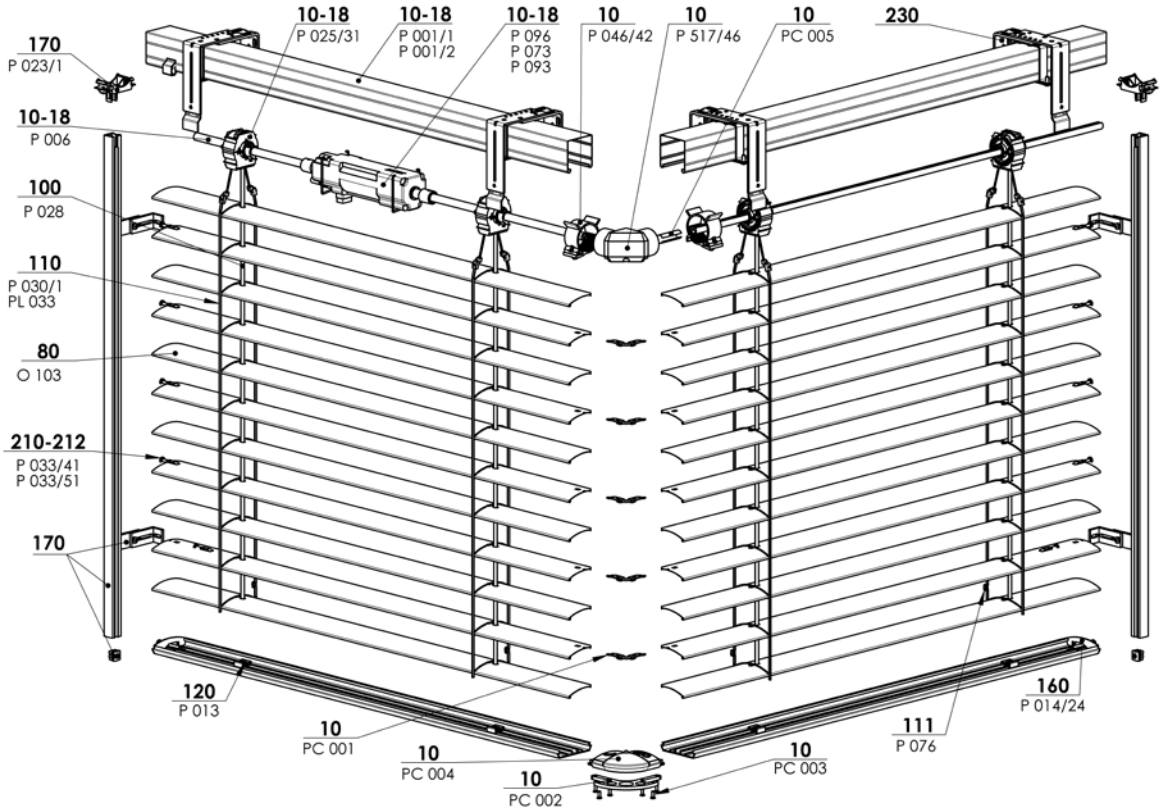


2-01865-xxxx Cetta 80 rohová - vnější roh

Detail spojení horních kanálů

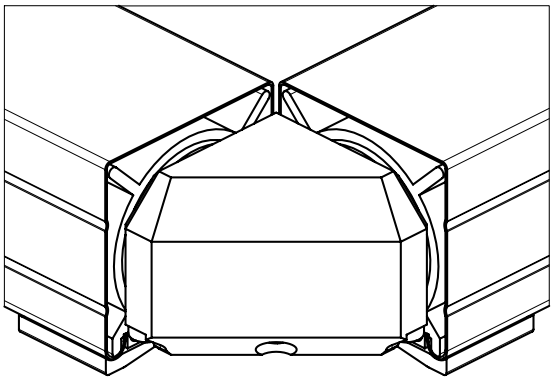


Detail spojení lamel a rohových spodních lišt
(Zetta 90 – rohová)

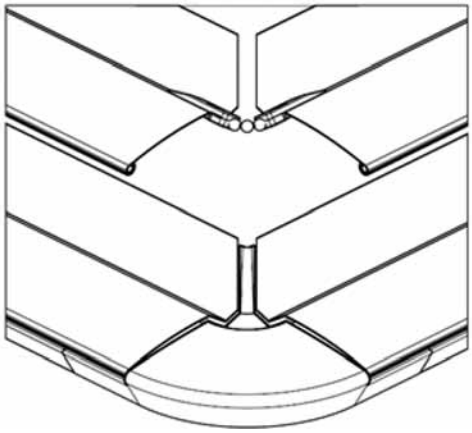

Fasádní venkovní žaluzie

Fasádní venkovní žaluzie jsou montovány přímo na fasádu budovy před okenní otvor.
Toto provedení je vhodné pro žaluzie Cetta 80 a Zetta 90.
Lamely jsou vedeny v kulatých vodicích lištách, které jsou opatřeny gumovým těsněním pro tichý chod žaluzií.
Ovládání: spouštění, vytahování a naklápění lamel pouze motorem.
Standardní velikost boxu je 240 mm, 332 mm a 392 mm.
Možnost boxu, dolních a vodicích lišt v provedeni DECORAL a RAL.

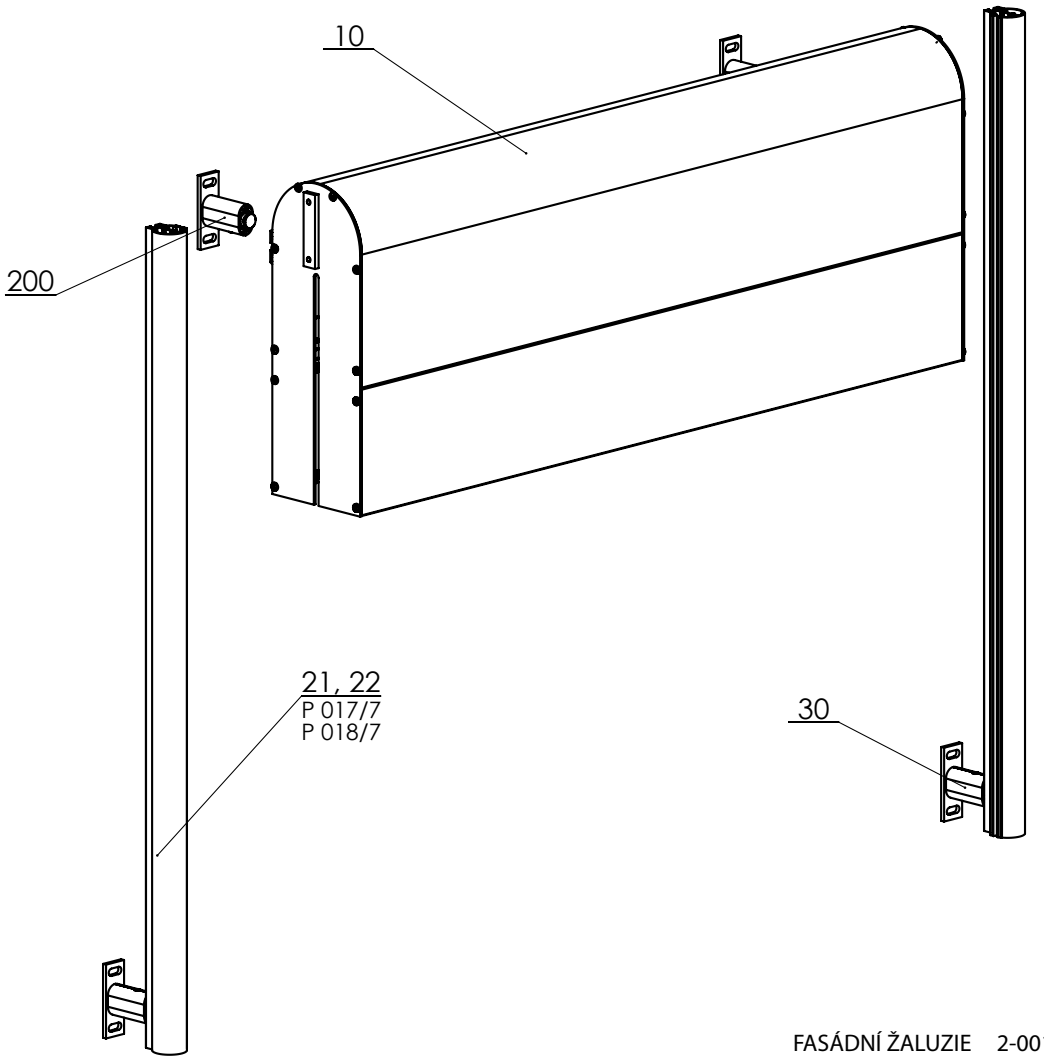

FASÁDNÍ ŽALUZIE 2-00108-XXXX-B


Rozměry žaluzie

Šířka (mm)		Výška (mm)		Garantovaná plocha (m²)
min.	max.	min.	max.	max.
800	4000	800	4000	16

Krycí plechy v závislosti na výšce žaluzie (mm)

Box	Cetta 80 (výška)	Zetta 90 (výška)	Cetta 80 Flexi (výška)
Box 240	< 1600	< 2100	< 3600
Box 332	< 3000	< 3700	< 4000
Box 392	< 4000	< 4000	

Sestava schránky - (2-00800-XXXX)

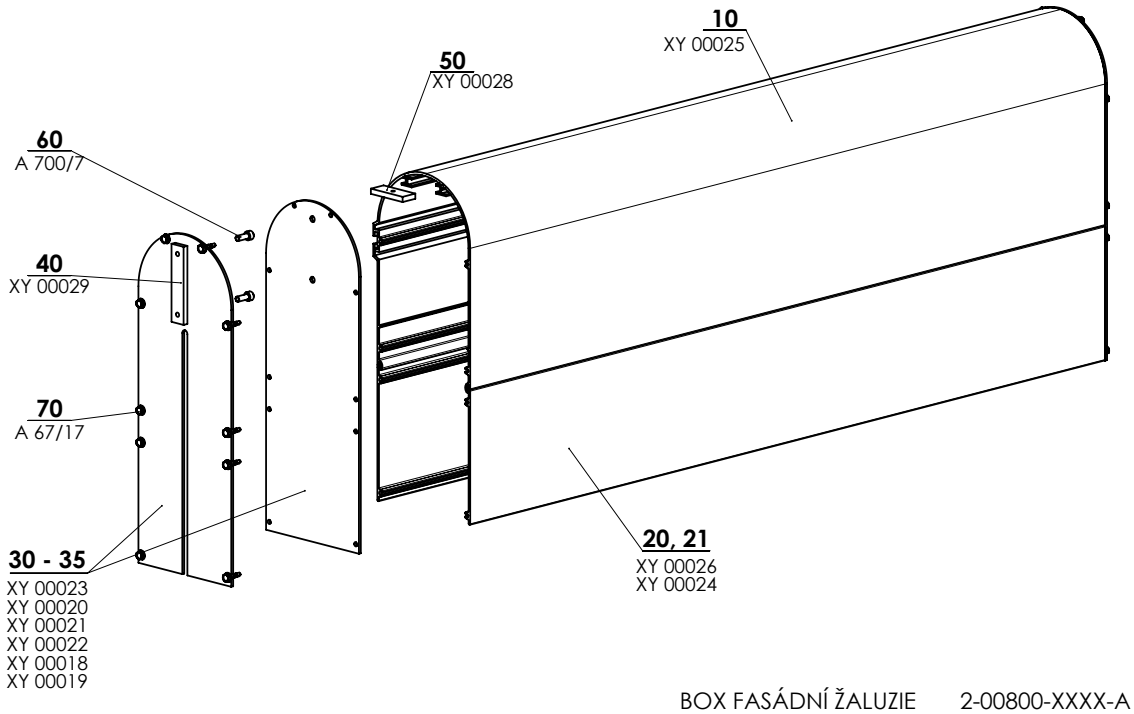


BOX FASÁDNÍ ŽALUZIE 2-00800-XXXX-A


Box fasádní žaluzie (2-00800-0000)

poz.	název položky	Obchodní název - zkratka 2	Objednávací číslo - zkratka 1
10	Kryt oblý	XY 00025	7-300678-PU52
20	Nástavec KRYTU OBLÉHO - 100mm	XY 00024	7-300671-PU52
21	Nástavec KRYTU OBLÉHO - 160mm	XY 00026	7-300680-PU52
30	Kryt boční 240mm - bez drážky	XY 00023	3-02247-PU52
31	Kryt boční 332mm - bez drážky	XY 00020	3-02244-PU52
32	Kryt boční 392mm - bez drážky	XY 00021	3-02245-PU52
33	Kryt boční 240mm - s drážkou	XY 00022	3-02246-PU52
34	Kryt boční 332 mm - s drážkou	XY 00018	3-02218-PU52
35	Kryt boční 392 mm - s drážkou	XY 00019	3-02219-PU52
40	Fixační deska krytu Fe/Zn	XY 00029	7-300685-PU22
50	Fixační deska horní Fe/Zn	XY 00028	7-300684-PU22
60	Šroub imbus M6x16, DIN 912,nerez,A2	A 700/7	6-010817-0000
70	Vrut 4,8x19, DIN 7504 K, A2, 6hr.	A 67/17	6-010851-0000

Prodloužení schránky


Prodloužení boxu

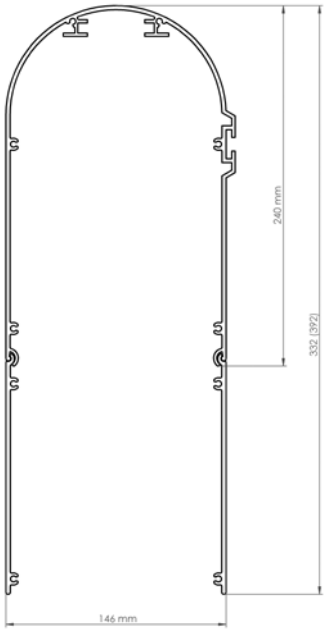


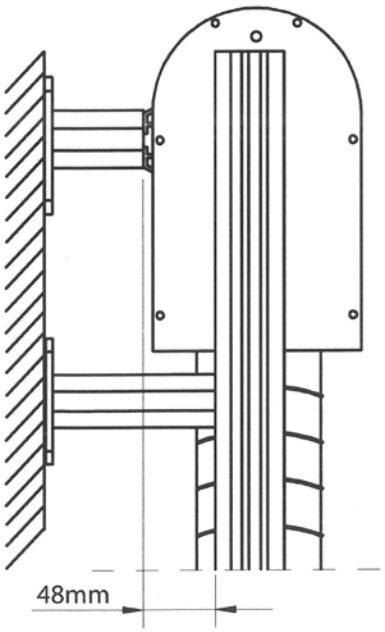


Věšák horní lišty v boxu


Věšák horní lišty mechanický (Fe)
P 002/30 (7-201893-0000)



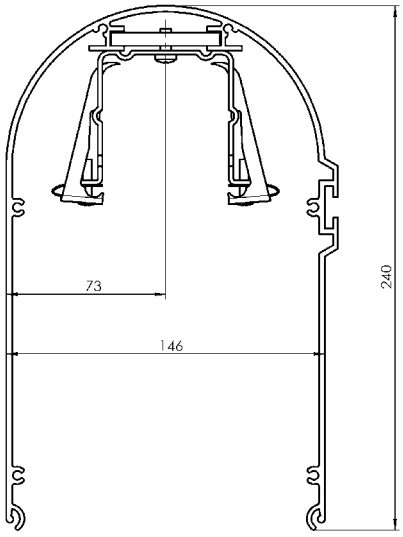


Držák schránky - 2-00799

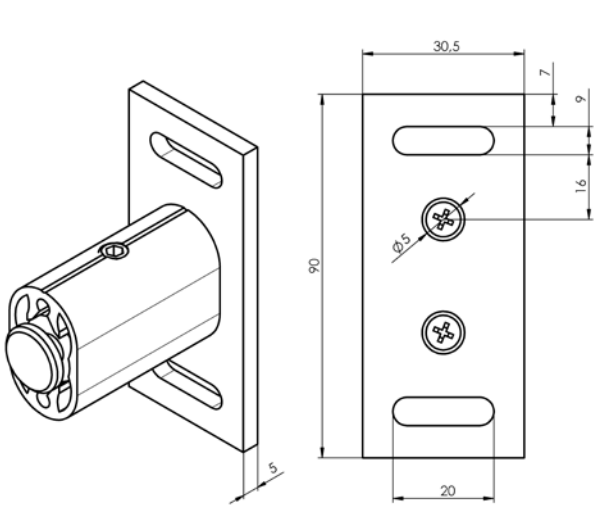

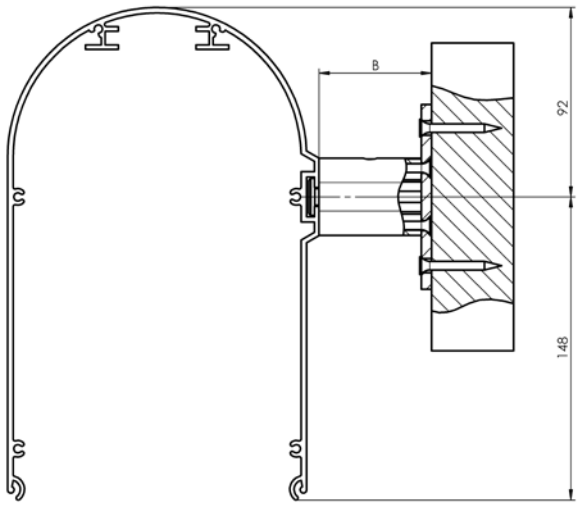


Vodicí lišty


Kruhová vodicí lišta jednoduchá P 018/7 (7-302154)

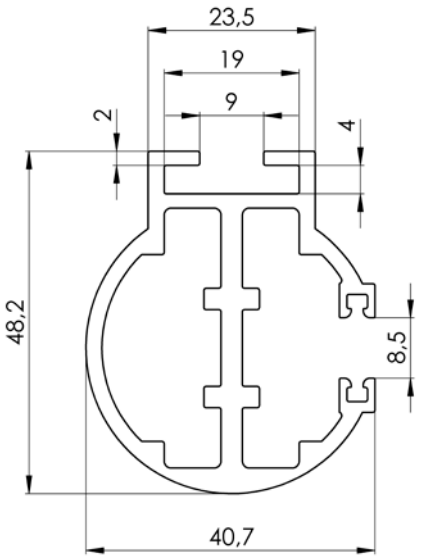


Kruhová vodicí lišta dvojitá P 017/7 (7-302155)

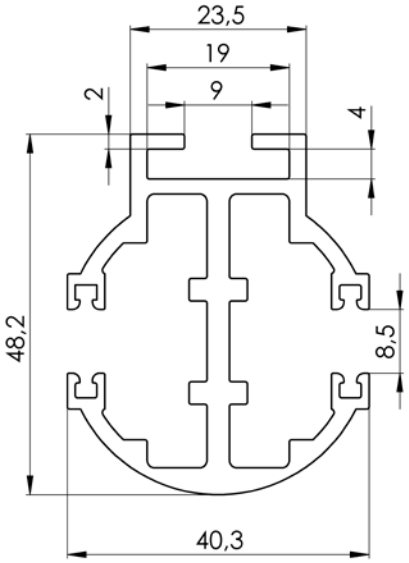

Držák vodicí lišty - (2-00798)

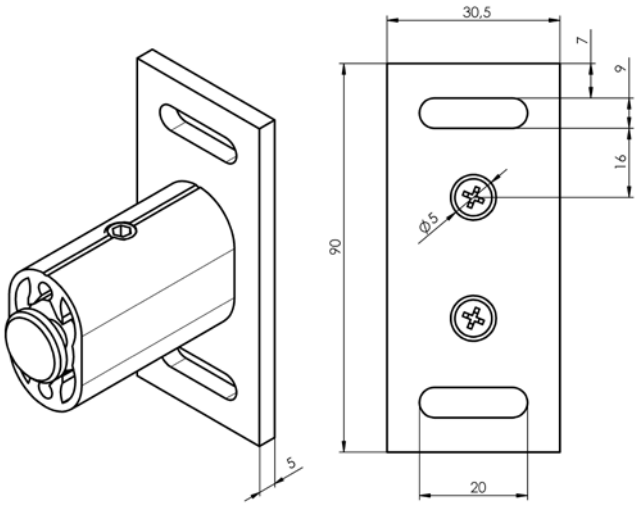


Upevnění vodicí lišty

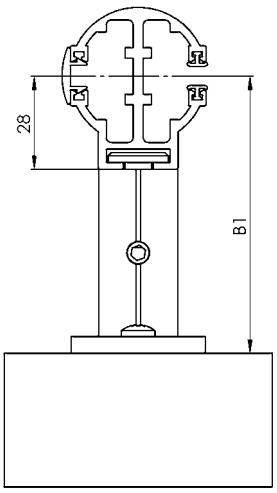

Varianty umístění vodicích lišt


T1	1 sekce, 1 vodící lišta
T1+	1 sekce, 2 vodící lišty
T2	2 sekce, 3 vodící lišty
T2+	2 sekce, ke každé sekci 2 vodící lišty
T3	3 sekce, 4 vodící lišty
T3+	3 sekce, ke každé sekci 2 vodící lišty
T4	4 sekce, 5 vodících lišt
T4+	4 sekce, ke každé sekci 2 vodící lišty
X	Jiné provedení, nutno konzultovat s OZ

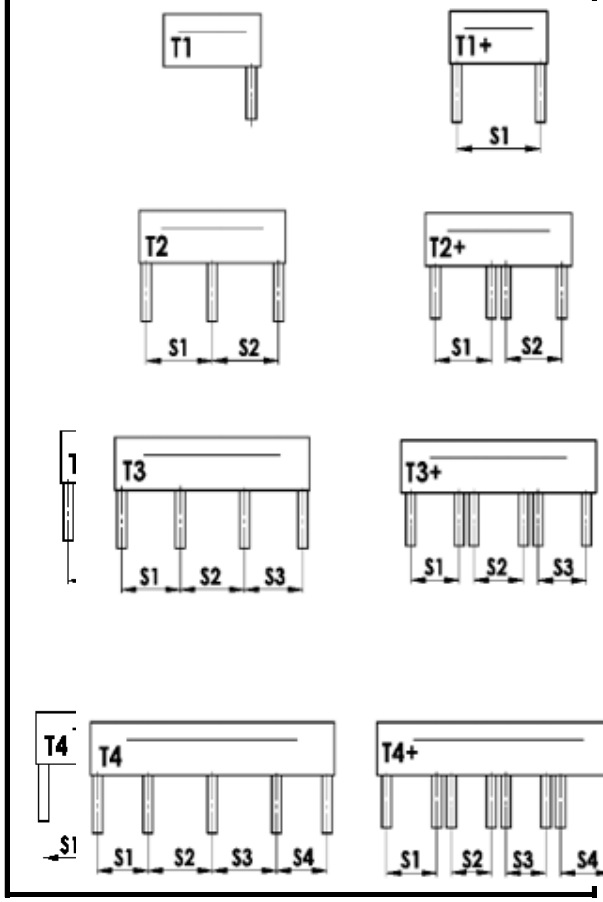

Provedení boxu a vodicích lišt

A	Umístění krajních VL jen uvnitř boxu
B	Umístění krajních VL jen vně boxu
A/B	Umístění krajních VL uvnitř/1x vně BOXu
B/A	Umístění krajních VL 1x vně/uvnitř BOXu


Pozice A/B a B/A - nutno konzultovat s OZ.

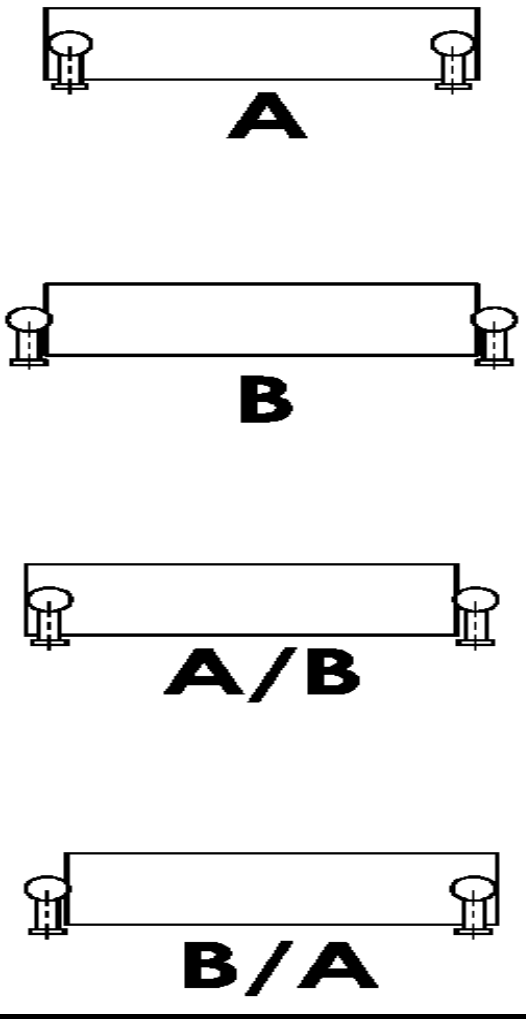

Montáž A – vodicí lišty uvnitř kazety

Jeden krycí plech pro více žaluzií. Vodicí lišty jsou namontovány uvnitř kazety.


Vodicí lišty jsou opatřeny gumovým těsněním. Každá druhá lamela je opatřená vodítkem.

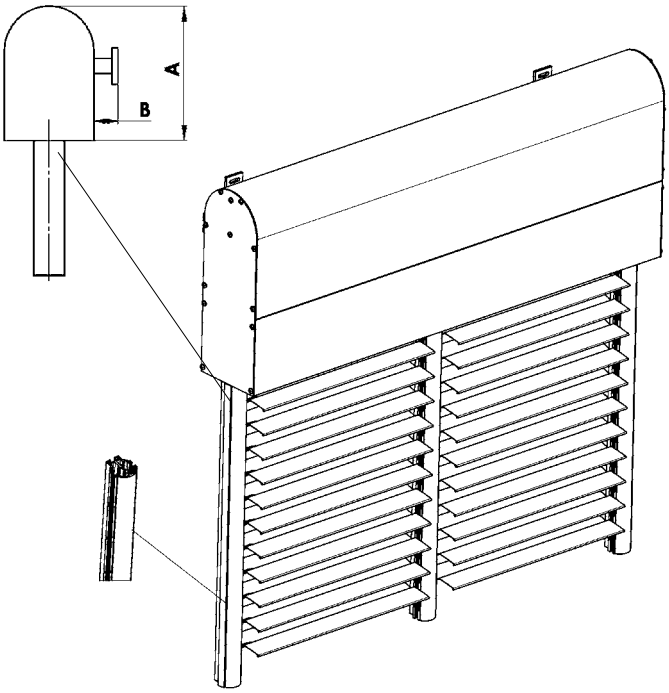

Montáž B – vodicí lišty vně kazety

Vodicí lišty jsou nosným prvkem.


Vodicí lišty s drážkami jsou opatřeny gumovým těsněním. Každá druhá lamela je opatřená vodítkem.

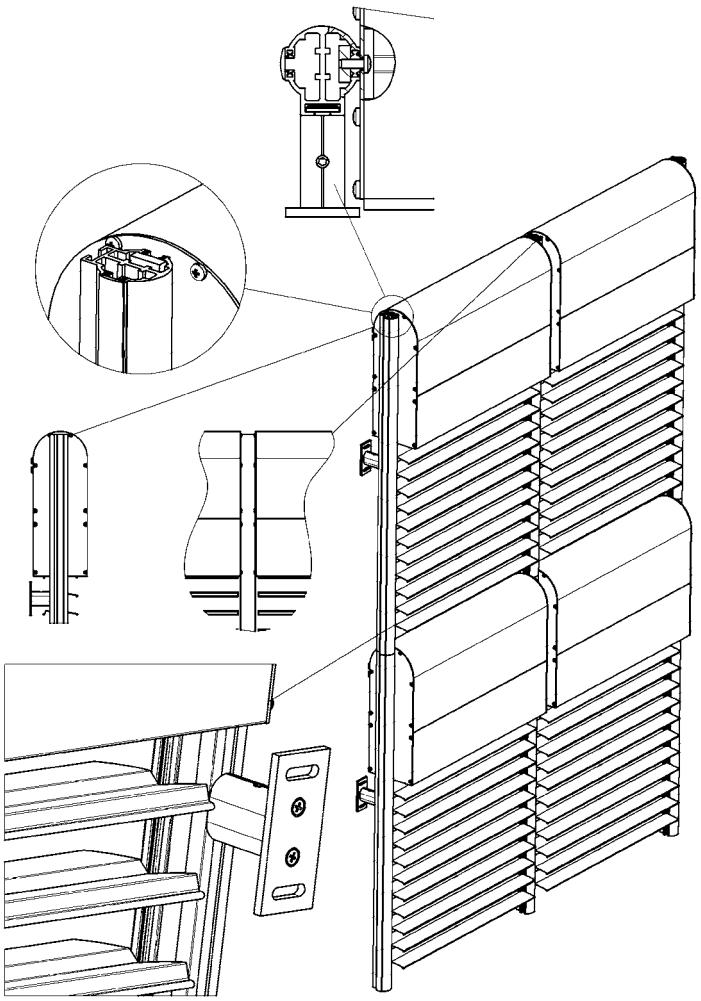

Žaluzie do překladu HELUZ


Pouzdra pro vodicí lišty lze zapustit do izolačního sendviče. Vodicí lišty žaluzií je rovněž možné připevnit pomocí úchytů na okenní rám.

Osazení pouzdra žaluzie se zapuštěnou vodicí lištou - standardní montáž

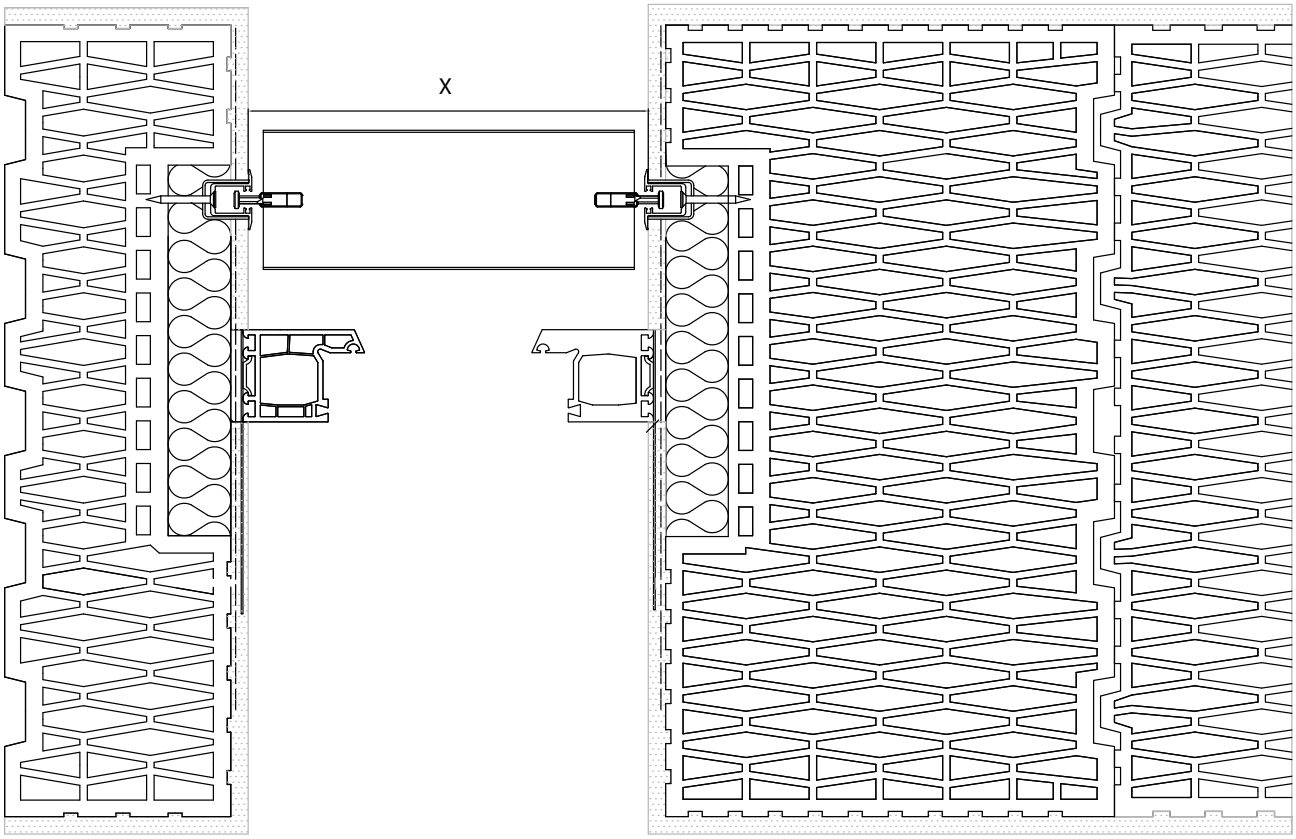

X = šířka žaluzie

Osazení vodicí lišty žaluzie na ostění

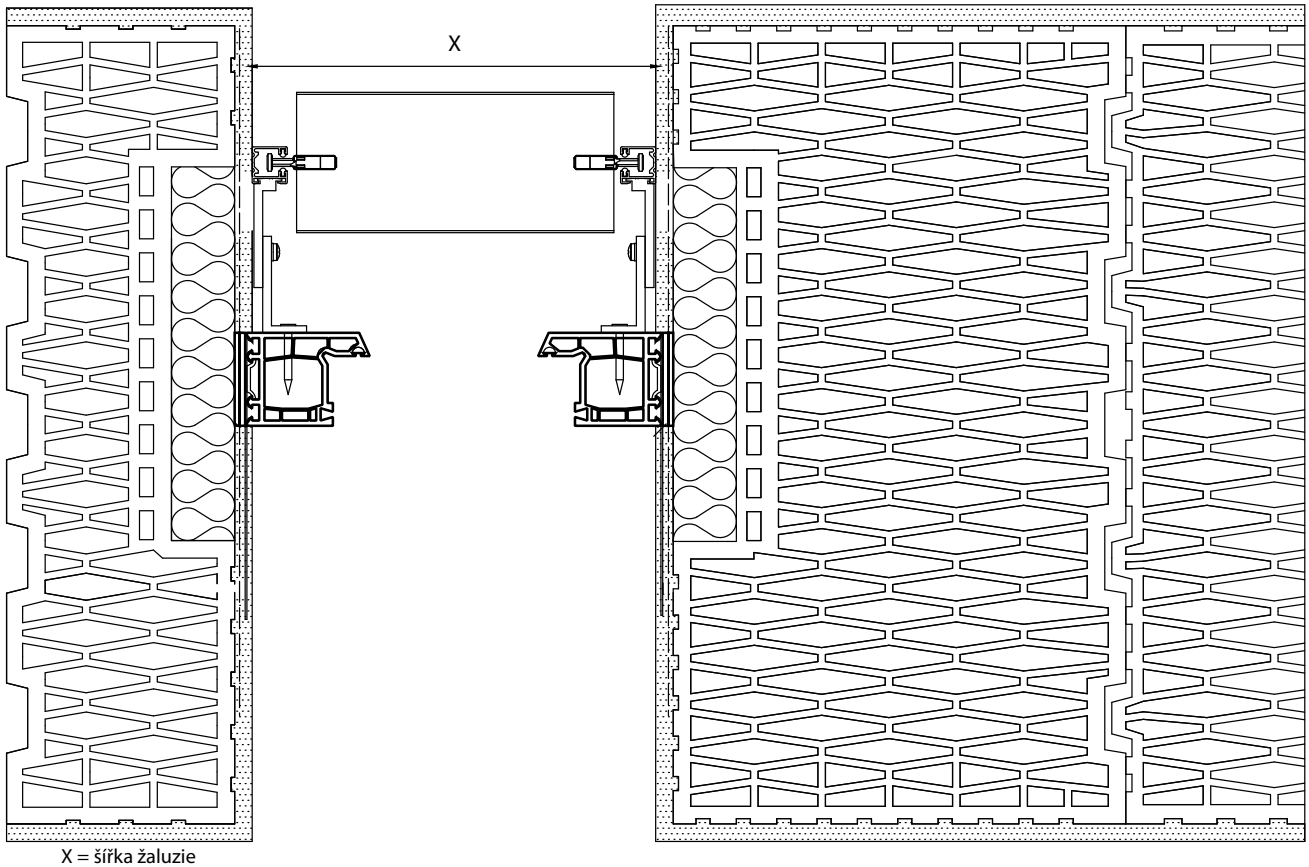


X = šířka žaluzie


Osazení okenního rámu pro montáž žaluzií

Okenní rám je možné v horní části fixovat do roletového překladu pomocí plechových příchytek a hmoždinek.

Vzdálenost od venkovního cihelného obkladu překladu k venkovní části okenního rámu je 220 mm.

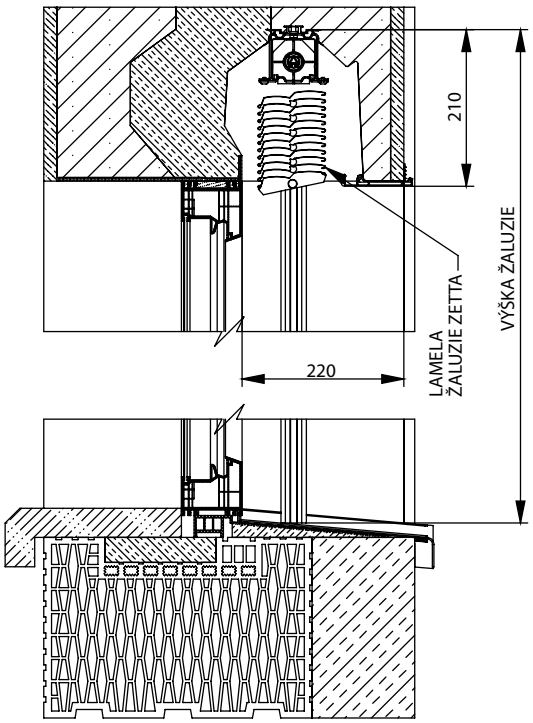

Věšák Fe pro Heluz P 002/31
(2-01688-0000)

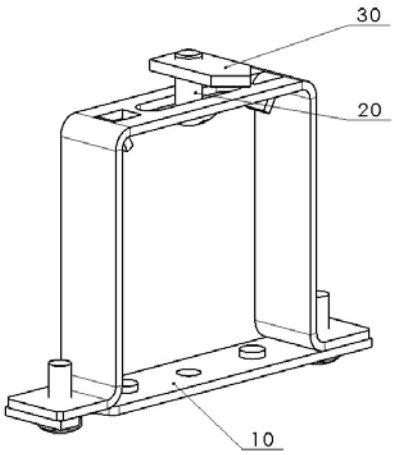




VENKOVNÍ ŽALUZIE DO PŘEKLADU

Typ žaluzie / Parametr	Cetta 60 Flexi lanko	Cetta 60 Flexi vodicí lišta	Cetta 65	Cetta 80	Cetta 80 Flexi lanko	Cetta 80 Flexi vodicí lišta	Cetta 80 Slim	Cetta 100 Flexi lanko	Cetta 100 Flexi vodicí lišta	Setta 65	Setta 90	Zetta 70	Zetta 90
Min. šířka (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Max. šířka (mm)	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850	3850
Max. výška (mm)	3300	2100	1500	1700	4000	2800	2000	5500	3700	1400	1900	1600	1900
Max. garantovaná plocha	8 m² (ovládání klikou) 8 m² (ovládání motorem)												

Zapuštění komponentů při motorickém ovládání

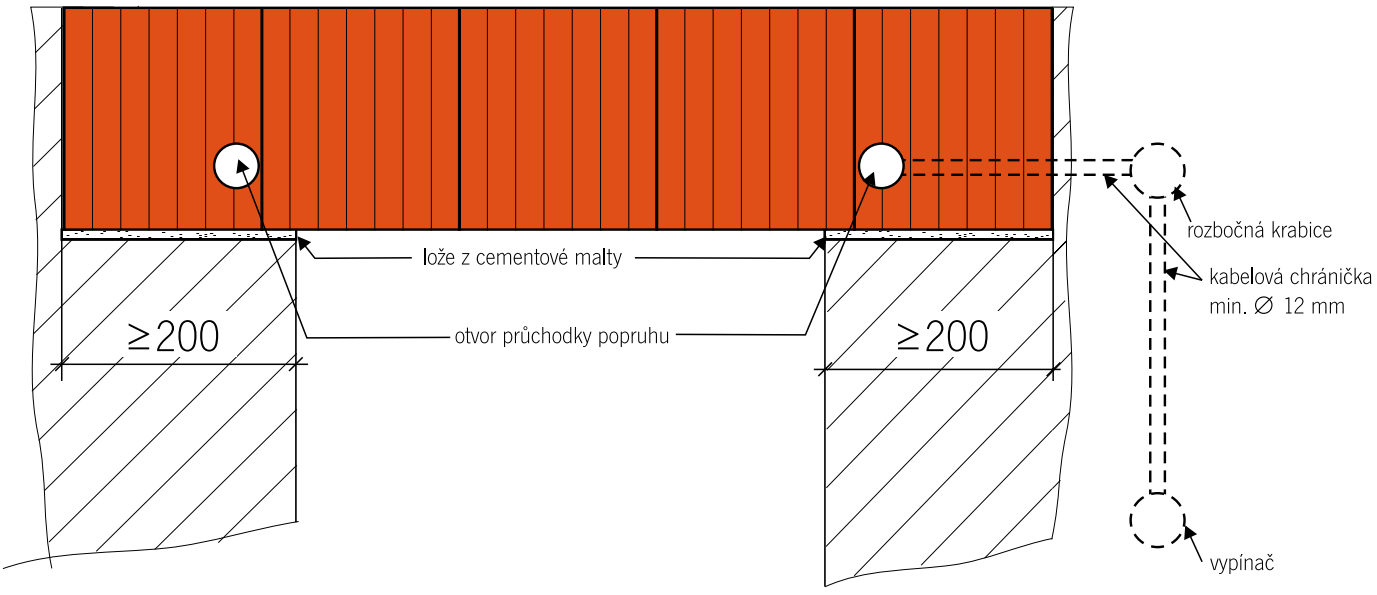

V případě ovládání klikou kliku prostrčíme předpřipraveným otvorem do převodovky žaluzie. Poté přišroubujeme do překladu.

Ovládání

Nosný roletový překlad HELUZ lze osadit buď ručním nebo elektrickým ovládáním.


Pokud se zákazník rozhodne pro ruční ovládání pomocí kliky, musí být na straně ovládání dodrženo uložení překladu 200 mm, nejlépe však 250 mm. V případě elektrického ovládání stínicích systémů se osadí vedle překladu rozbočná krabice elektroinstalace, do které se přivede minimálně třížilový kabel o průřezu 1,5 mm^2 pro napájení 230 V. Rozbočná krabice se kabelovou chráničkou o průměru minimálně 16 mm propojí s vnitřní částí překladu a případně s vypínačem. Elektrický pohon se umisťuje do nosiče žaluzií. Celý systém zapojení elektrické instalace je nutné konzultovat s montážní firmou stínící techniky před provedením omítek.

Při použití elektrického ovládání můžeme překlad uložit symetricky, za předpokladu dodržení minimálního uložení překladu 200 mm na obou stranách.

Průchodka kliky vystupuje 15 mm do prostoru z důvodu zaomítání.




Ovládání motorem

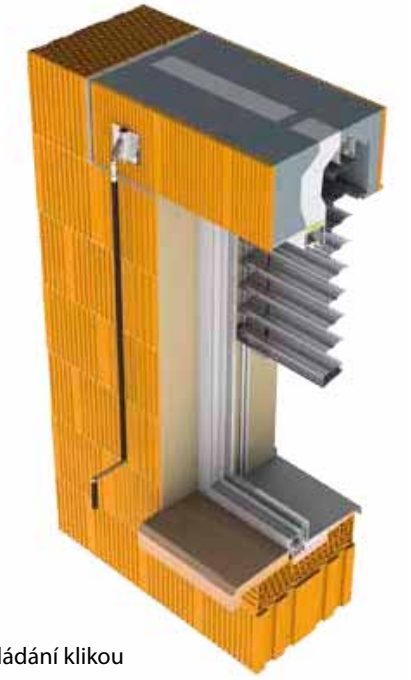

Ovládání klikou


Žaluzie do překladu HELUZ Family 3in 1

Řez překladem

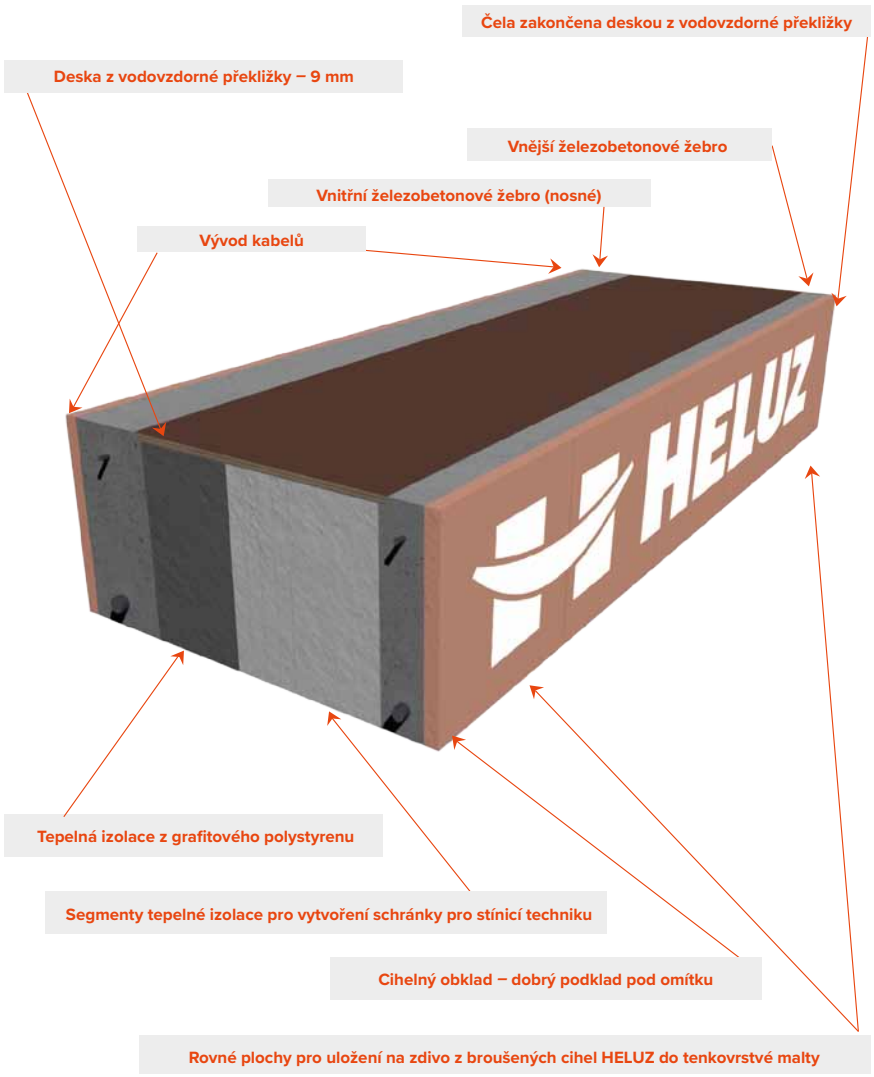


Poloha oken při jednotlivé varianty hloubky překladu


ŽALUZIE

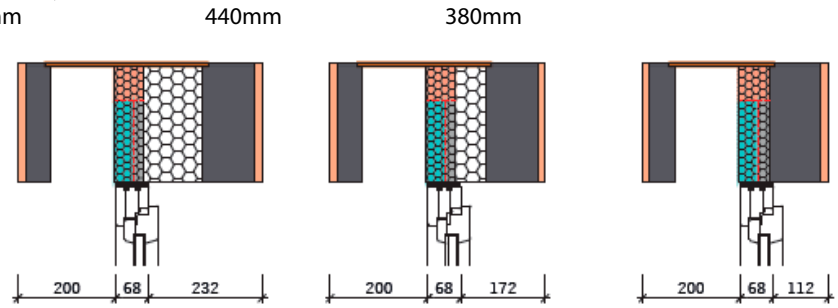


Univerzální poloha okna je 260 mm, měřeno od vnějšího líce překladu k vnějšímu líci rámu okna, pro šířku překladů 500 a 440 mm. Pro šířku překladu 380 mm je univerzální poloha okna 240 mm od vnějšího líce zdiva. Tato poloha je určena pro stav, kdy není rozhodnuto o montáži stínicí techniky. V případě, že se stínicí technika nebude montovat, je možné rám okna posunutout blíže k vnějšímu líci zdiva. Vždy je potřeba vzít v úvahu architektonický vzhled domu tak, aby byla okna slícována v rámci fasády domu i s ohledem na osazení vybraného typu stínicí techniky. Pro překlady šířky 380 mm vzniká malý vnitřní parapet. Proto je tato šířková varianta překladu vhodná pro stěny budov, jako jsou např. garáže, zahradní domky apod., tedy staveb, na které nejsou kladeny zvlášť podstatné architektonické i tepelnětechnické požadavky, ale je zároveň požadována možnost stínění. Při montáži okna je potřeba rám okna slícovat těsně k rozhraní segmentů tepelné izolace pro určený typ stínicí techniky.

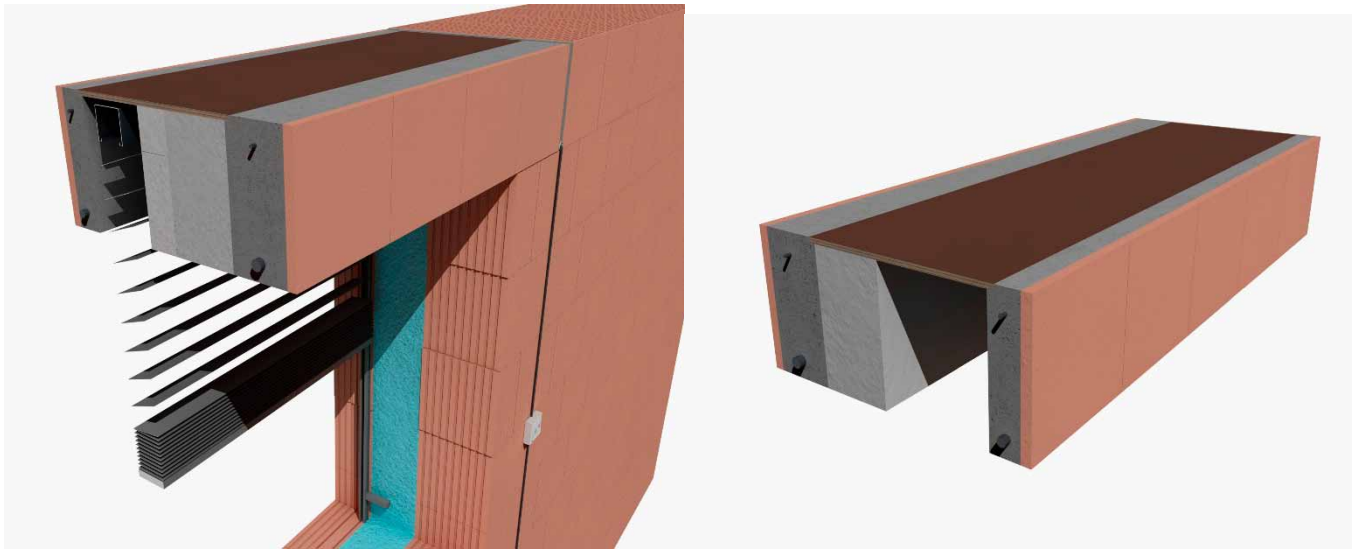


Žaluzie je v překladu osazena jen na objímkách, které jsou nakotveny do horní voděodolné překližky.

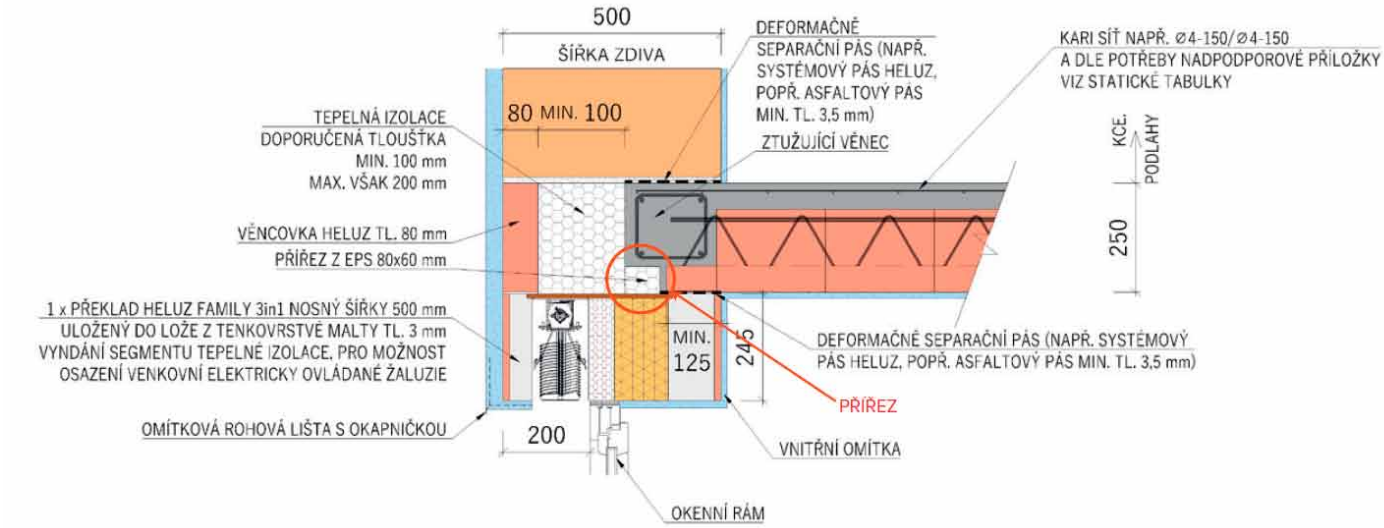

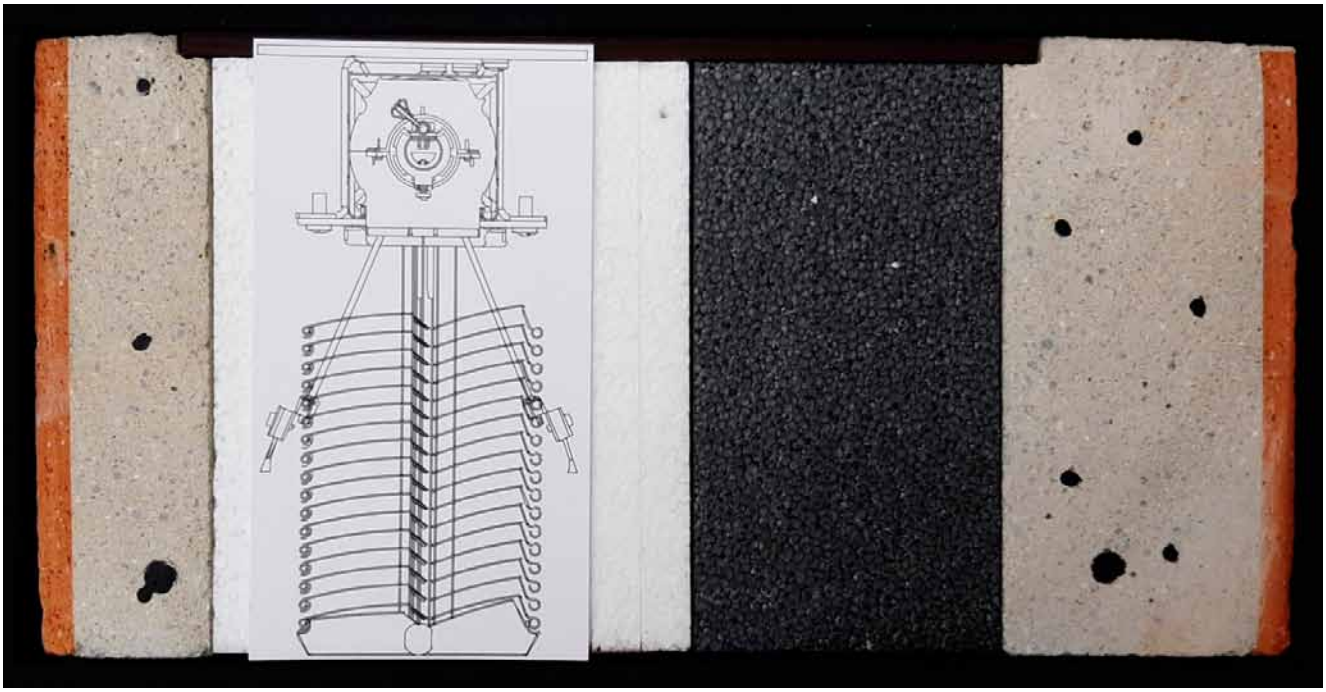

	TYP	Celková výška stínícího produktu (mm)	Výška oken. otvoru (pod překladem) (mm)
ŽALUZIE	Cetta 100 flexi - lanko	4 000	3 765
	Cetta 80 flexi - lanko	4 000	3 765
	Cetta 80 flexi - vodící lišta	4 000	3 765
	Cetta 60 flexi - lanko	3 500	3 265
	Cetta 100 flexi - vodící lišta	3 400	3 165
	Cetta 50 - lanko	3 000	2 765
	Cetta 60 flexi - vodící lišta	2 200	1 965
	Cetta 80 slim	2 100	1 865
	Setta 90	2 000	1 765
	Zetta 90	2 100	1 865
	Cetta 80	1 800	1 565
	Zetta 70	1 600	1 365
	Cetta 65	1 500	1 265
	Setta 65	1 500	1 265
	Titan	1 400	1 165
	Cetta 50 - vodící lišta	1 100	870

CIHLA TL. 500 MM - ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ
ŘEZ V MÍSTĚ OKENNÍHO OTVORU

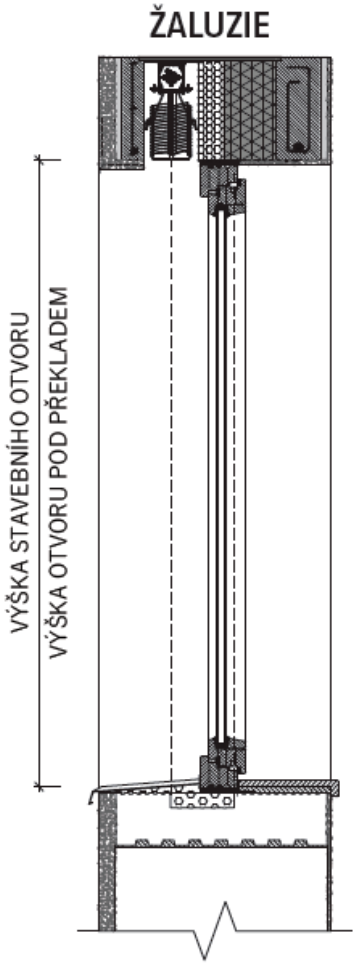

ISOTRA a.s.

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tel.: **+420 553 685 111**
E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra.cz

Vydání: 10/2026

ISOTRA Partner

... chrání vaše soukromí.